

Originale

Copia

C O M U N E D I C I T T A R E A L E

(Provincia di Rieti)

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO: Arch. Claudia Tosti

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO

N° 378 del 23/12/2020

OGGETTO: Attuazione Piano Risorse ed Obiettivi.

Affidamento lavori e impegno di spesa per lavori di rifacimento di un tratto della linea fognaria in Località Ara dei Colli del Comune di Cittareale.

CIG: 8581914378

CUP: I48E20000040004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale dell'Ufficio Tecnico è stata accertata la necessità di eseguire interventi di manutenzione sulla linea fognaria in località Ara dei Colli del Comune di Cittareale;
- gli interventi prevedono il rifacimento di ml 400,00 di rete fognaria e la sostituzione dei pozzetti ammalorati;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico non dispone di personale, mezzi ed attrezzature adeguate per l'esecuzione immediata dei suindicati lavori, è necessario affidare a ditta esterna dotata di mezzi idonei e competenze professionali in merito;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 1) e comma 2) lett. a) della Legge 120/2020 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Vista la richiesta di preventivo alla società Matrix Consorzio Stabile, con sede legale in Via del Castagneto snc - 02012 Amatrice (RI) - C.F./P.IVA 01212190571, inviata con prot. n.8850 del 17/11/2020;

Preso atto che la società Matrix Consorzio Stabile ha trasmesso un'offerta per le lavorazioni da eseguire pari a € 48.654,18 oltre IVA, acquisita con prot. n.8887 del 18/11/2020;

Rilevato che la spesa per i lavori in oggetto è pari a € 48.654,18 oltre € 4.865,42 per IVA 10% per un ammontare complessivo di € 53.519,60;

Visto il DURC prot. INAIL_24937279 del 16/11/2020 dell'Impresa acquisito presso il Ns. protocollo al n.9436 del 04/12/2020;

Vista la Comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 rilasciata dalla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno relativa alla suindicata società, acquisito presso il Ns. protocollo al n.9496 del 09/12/2020;

Vista la richiesta di documentazione all'Impresa da parte dell'Ufficio Tecnico relativamente alla certificazione in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti ed alla visura camerale, inviata con prot. n.9776 del 16/12/2020;

Vista la documentazione trasmessa dall'Impresa relativamente alla certificazione in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti ed alla visura camerale, acquisita presso in Ns. protocollo al n.10237 del 23/12/2020;

Visto lo schema di contratto predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l'affidatario;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la presente determinazione si indica che:

- il fine dell'incarico è l'esecuzione di lavori di rifacimento di un tratto della linea fognaria in località Ara dei Colli del Comune di Cittareale;
- l'oggetto del contratto è "lavori di rifacimento di un tratto della linea fognaria in località Ara dei Colli del Comune di Cittareale";
- le clausole essenziali sono:
 1. operazioni di scavo su superfici di diversa natura;
 2. fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti e chiusini;
 3. fornitura e posa in opera di nuova tubazione in polietilene per fognature;
 4. operazioni di rinfianco, rinterro e ripristino dello strato superficiale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.1 comma 1) e comma 2) lett. a) della Legge 120/2020;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30/11/2020 ad oggetto "Variazione di Bilancio 2020-2021-2022 e applicazione dell'avanzo di amministrazione";

Dato atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori troverà copertura finanziaria all'interno del **Cap. 618/01 2.2.1** del Bilancio 2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento per lavori e servizi forniti in economia;

Visto il decreto sindacale n.5 del 24/02/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **Di affidare** i lavori di rifacimento di un tratto della linea fognaria in località Ara dei Colli del Comune di Cittareale alla società Matrix Consorzio Stabile, con sede legale in Via del Castagneto snc - 02012 Amatrice (RI) - C.F./P.IVA 01212190571;
2. **Di dare atto** che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è pari a € **48.654,18** oltre € **4.865,42** per IVA 10% così per complessivi € **53.519,60**;
3. **Di impegnare** la somma di € **53.519,60** al **Cap. 618/01 2.1.1 del Bilancio 2020**;
4. **Di dare atto** che le clausole essenziali per l'affidamento ed esecuzione dei lavori:
 - operazioni di scavo su superfici di diversa natura;
 - fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti e chiusini;
 - fornitura e posa in opera di nuova tubazione in polietilene per fognature;
 - operazioni di rinfianco, rinterro e ripristino dello strato superficiale;
5. **Di approvare** lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;
6. **Di disporre** che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo nelle forme di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
7. **Di dare atto** che:
 - a. la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere prestata per la somma di € 4.865,42;
 - b. le Polizze Assicurative RCO e RCT di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere prestate per le somme rispettivamente pari ad € 48.654,18 ed € 500.000,00;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il visto di competenza;

9. **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per dieci giorni all'albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. ~~Adia~~ ~~Costi~~



Rep. n. _____ del ____/____/____

COMUNE DI CITTAREALE
- PROVINCIA DI RIETI -
CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI

CUP:

CIG:

Importo contrattuale €,... comprensivi di oneri per la sicurezza oltre €,... per IVA%.
L'anno addì del mese di nella Casa Comunale, si sono costituiti:

- da una parte, nato/a a il, c.f. che interviene, nel presente atto, esclusivamente nella sua veste di del Comune di Cittareale (c.f. e p. IVA 00122890577), ai sensi degli artt. 107 comma 3) e 109 comma 2) D.Lgs. 267/2000, domiciliato/a per tale carica presso la Residenza Municipale di Cittareale;

dall'altra parte nato/a a il che interviene al presente atto in qualità di della Ditta/Impresa/Società "....." con sede in alla Via, P.Iva

P R E M E S S O

Che

Che l'importo complessivo degli interventi risulta essere pari a €,... per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €,... per IVA ...%;

Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del i lavori di cui sopra sono stati affidati alla, Via, (..), P.Iva per l'importo di €,... comprensivi di oneri per la sicurezza oltre €,... per IVA ...% a seguito di Affidamento Diretto effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

T A N T O P R E M E S S O

Le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.

Art.1

L'appalto si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella Determinazioni n. del e nel presente atto.

Art.2

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

Art.3

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.4

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 comma 1) del D.Lgs. 50/2016.

Art.5

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in giorni (giorni lavorativi), decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art.6

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art.7

Al fine di garantire il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi dalle attività poste in essere dall'appaltatore, quest'ultimo ha esibito, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa n. rilasciata da di del massimale di € 500.000,00 a copertura dei danni che l'Amministrazione possa eventualmente subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti e che prevede la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori.

Art.8

La ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. rilasciata in data da di dell'importo di €,...

Art.9

Il presente contratto vincola fin d'ora le parti contraenti.

Art.10

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Art.11

Ai fini di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il costituito appaltatore dichiara di dedicare, in via non esclusiva, ai pagamenti derivati dal presente appalto, il conto corrente bancario acceso presso la banca, Agenzia di, codice IBAN e che legittimato ad operarvi risulta il/la Sig./Sig.ra nato/a a il c.f., ove dovranno essere effettuati, pena risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico corredato da CIG:

Art.12

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Art.13

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della Legge n. 136/2010.

Art.14

L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.


Art.15

La ditta appaltatrice dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni previste nel presente contratto e più specificatamente quelle degli articoli 2,3,4,5,6, e 11.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore.

PER IL COMUNE
(.....)

PER LA DITTA APPALTATRICE
(.....)

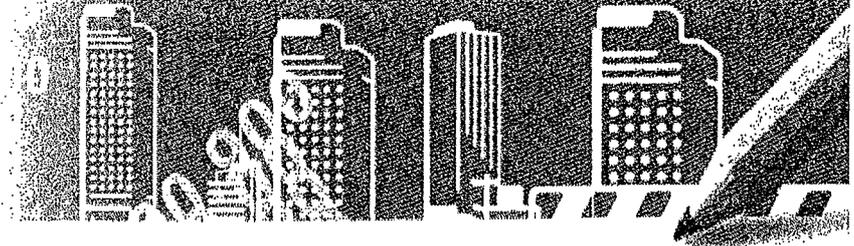

Comune di CITTAREALE

Provincia di Rieti

Computo metrico estimativo

LAVORI

RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO.

COMMITTENTE COMUNE DI CITTAREALE

IMPRESA CONSORZIO MATRIX

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.


Volume

Foglio

Data 17/11/2020

IL TECNICO

MATRIX
CONSORZIO STABILE
Via del Castagneto snc - Cell. 391.7536714
02012 AMATRICE (RI)
Partita I.V.A. n. 01212190571
mail: consorzioatrix1@gmail.com
pec: consorzioatrix@pec.it

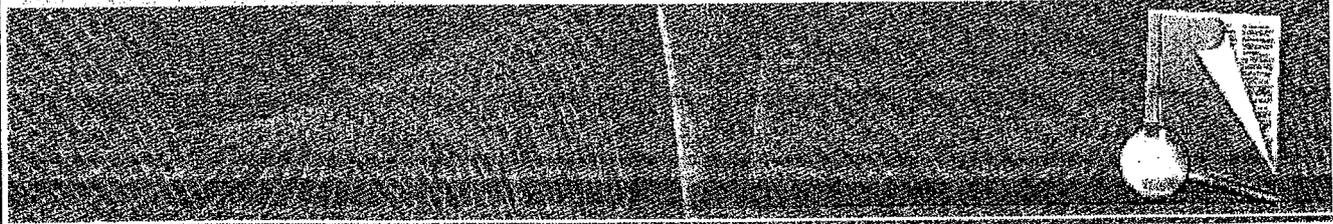

Progettista:

Pagina 1

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par. ug.	lung.	largh.	fl/peso		Prezzo	Totale	
1 A01026d (C)	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 100 + 130 mm								
	Sommano m	2,000	38,400			76,80			
						76,80	9,62 €	738,82 €	
2 C01002 (C)	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito								
	Sommano mq		38,400	0,800		30,72			
						30,72	2,82 €	86,63 €	
3 C01004 (C)	Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. È compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione.								
	Sommano mc		38,400	0,800	0,500	15,36			
						15,36	5,70 €	87,55 €	
4 A01002a (C)	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)								
	(Lu=(71,30+38,40+18,00+197,00+5,00+5,00)) Sommano mc		334,700	0,800	2,000	535,52			
						535,52	5,11 €	2.736,51 €	
5 A01003a (C)	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)								
	(Lu=(18,00+197,00+5,00+5,00)) Sommano mc		225,000	0,800	0,500	90,00			
						90,00	0,51 €	45,90 €	
6 B02.04.005.m	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati								
A RIPORTARE									
								3.695,41 €	



Progettista:

Pagina 2

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	Il/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.695,41 €
(C)	con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm							
	Sommano cad	3,000				3,00		
						3,00	241,34 €	724,02 €
7 004.020.030.	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali pe.zo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 100x100 cm							
	(Np=3*10) Sommano x dm di al	30,000				30,00		
						30,00	21,53 €	645,90 €
8 C02146a (C)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 - Classe di portata D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con passo d'uomo di 610 mm, rivestito con vernice sintetica idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio a sagoma quadrata o rotonda avente conformazione del bordo esterno continua, rinforzata con nervature e sagomata ad alveoli che ne migliorano la presa nella malta cementizia ed altezza non inferiore a 100 mm. Deve inoltre essere munito di guarnizione continua su tutto il perimetro, realizzata in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede del telaio stesso, in grado di garantire la silenziosità del sistema ed evitare la fuoriuscita di cattivi odori; coperchio circolare articolato ed autocentrante sul telaio, dotato di sistema di bloccaggio antisfilamento da chiuso e di sistema atto ad evitare la chiusura accidentale quando è aperto. La superficie esterna del coperchio deve avere disegno antisdrucchiolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche.							
	A RIPORTARE							5.065,33 €



Progettista:

Pagina 3

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							5.065,33 €
	Inoltre deve riportare marcatura EN 124 D400 sulla superficie superiore, il marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto e le eventuali scritte identificative richieste dalla Direzione Lavori. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; chiusino con resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max 850x850							
	kg. 56 Sommano kg	3,000			56,000	168,00		
						168,00	4,10 €	688,80 €
9 C02087e (C)	<p>9 C02087e (C)</p> <p>Tubo in polietilene per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666-1:2006, classe di spessore SDR 33 PN 3,2 e rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo; diametro esterno da mm 500.</p> <p>(Lu=(71,30+38,40+18,00+197,00+5,00+5,00))</p> <p>Sommano m</p>							
			334,700			334,70		
						334,70	106,00 €	35.478,20 €
10 C02162 (C)	<p>10 C02162 (C)</p> <p>Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondità di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Sommano m</p>							
			334,700			334,70		
						334,70	0,40 €	133,88 €
11 C02155 (C)	<p>11 C02155 (C)</p> <p>Rinffianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere privo di sostanze organiche, legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà altresì essere privo di</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>							41.366,21 €



Progettista:


Pagina 4

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							41.366,21 €
	rottami di ferro, materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovrà essere frantumato in modo che l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la pfonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		334,700	0,800	0,500	133,88		
	Sommano mc					133,88	16,20 €	2.168,86 €
12 C01018 (C)	Fondazione stradale con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizioni, stabilizzati con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto granulare. Sono compresi: la bitumazione di protezione nella misura di kgxmq 1 di emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata nonché valori del modulo Md = N/tmq 120 determinati con prove di carico su piastra eseguite dopo almeno 24 giorni dalla stabilizzazione; la miscelazione e polverizzazione dei materiali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.		38,400	0,800	2,000	61,44		
	Sommano mc					61,44	36,20 €	2.224,13 €
13 A01010a (C)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		314,700	0,800	2,000	503,52		
	Sommano mc					503,52	4,09 €	2.059,40 €
14 C01049b (C)	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per marciapiedi sopraelevati.		38,400	0,800	10,000	307,20		
	Sommano mqxcm					307,20	2,72 €	835,58 €



Progettista:

Pagina 5

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	II/peso		Prezzo	Totale
	TOTALE:							48.654,18 €
	<p>Data,</p> <p style="text-align: center;">Il tecnico</p>  <p style="text-align: center;">MATRIX CONSORZIO STABILE Via del Castagnato snc - Cell. 391.7535714 02012 AMATRICE (RI) Partita I.V.A. n. 01212190571 mail: consorzioatrix1@gmail.com pec: consorzioatrix@pec.it</p>							

CITTAREALE



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_25009658	Data richiesta	18/11/2020	Scadenza validità	18/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MATRIX CONSORZIO STABILLE
Codice fiscale	01212190571
Sede legale	CASTAGNETO, SNC 02012 AMATRICE (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Comune di Cittareale
Provincia di Rieti

Arrivo

Prot. n. 0009436 del 04-12-2020

Catalogazione 10 - 1

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

articolo 618/01 2.1.1

€ 53.519,60

data reale 23.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Meri BONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 65

questa che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi

27/01/2021 al 06/02/2021

data reale il 27/01/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

copia conforme all'originale

data reale 27/01/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

la presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- Sindaco
- Ufficio Servizio Gestione Generale
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Demografici
- Ufficio Centro Elettronico
- Ufficio Affari Sociali
- Ufficio Attività Scolastiche
- Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- Ufficio Polizia Municipale ed Attività Produttive
- Ufficio Amministrativo