

**COMUNE DI ACCUMOLI**  
**SABINA SIMIC S.A.S.**

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COMPUTO METRICO INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE "BANCOMAT"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ACCUMOLI

Data, 20/12/2017

**IL TECNICO**  
**SABINA SIMIC S.R.L.**  
L'AMMINISTRAZIONE

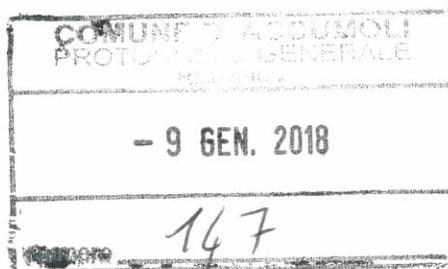



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 15.06.0200.0 01	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere i cavi su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,00	86,00
2 15.06.0020.0 08	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di carpenteria oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.				2,000	2,00		
	SOMMANO a					2,00	49,00	98,00
3 15.06.0051.0 04	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di carpenteria oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,00	89,00
4 15.06.0051.0 15	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di carpenteria oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,00	62,00
5 15.04.0124.0 01	Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla identificativa RE4E4X 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35) conduttore in corda rigida con ammarco a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 3G4 mm2					20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,50	90,00
6	Manodopera necessaria per effettuare il lavoro secondo la regola dell'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
7	Si applica sconto pari al 15 %					-1,00		
	SI DETRAGGONO a					-1,00	116,25	-116,25
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>658,75</b>
	A RIPORTARE							658,75