

COMUNE DI ACCUMOLI
PROVINCIA DI RIETI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO INSTALLAZIONE PUNTO LUCE PRESSO LA LOCALITA' DI GRISCIANO E CONSEGUENTE SCAVO PER ALLACCIARE I VECCHI PUNTI LUCE AD UN UNICA FORNITURA ENEL

OK 11/11/17

COMMITTENTE: COMUNE DI ACCUMOLI

Data, 20/11/2017

IL TECNICO



SABINA SIMIC
AMMINISTRATORE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 15.08.0365.0 01	Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore ... era finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,00	251,00
2 15.08.0540.0 03	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento.					60,00		
	SOMMANO m					60,00	27,00	1 620,00
3 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
4 15.08.0560.0 02	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono comp ... precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino con materiale stabilizzato.					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,80	828,00
5 15.08.0282.0 01	Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per applicazione su braccio o testa palo di diametro 60mm. con una regolazione da 0 a 120°; si ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	246,00	246,00
6 15.08.0250.0 02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,00	57,00
7 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMO, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63							
	A R I P O R T A R E							3 185,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 15.08.0365.0 01	Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore ... era finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,00	251,00
2 15.08.0540.0 03	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento.					60,00		
	SOMMANO m					60,00	27,00	1'620,00
3 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
4 15.08.0560.0 02	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono comp ... precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino con materiale stabilizzato.					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,80	828,00
5 15.08.0282.0 01	Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per applicazione su braccio o testa palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0 a 120°; si ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	246,00	246,00
6 15.08.0250.0 02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 ft. con scatola di derivazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,00	57,00
7 D05.41.002 63	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm							
	A RIPORTARE							3'185,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'185,00
8 D11.08	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera					60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,91	294,60
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,67	14,67
9 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,68	52,68
10 D11.14.002	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm ² 25					60,00		
	SOMMANO m					60,00	9,81	588,60
11 D02.02.004.c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... o, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm ²					80,00		
	SOMMANO m					80,00	6,94	555,20
12 15.08.0431.0 01	Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, al ... nito. morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile completa di portello in materiale isolante per pali fino a diam. 168mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,00	37,00
13 50	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello ... gli oneri di allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	50,00	50,00
14 01	ribasso offerto 20%					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	955,55	-955,55
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'822,20
	A RIPORTARE							3'822,20

59 6/1/2018

COMUNE DI ACCUMOLI
Sabina Simic s.a.s.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO INSTALLAZIONE N° 2 PUNTI LUCE PRESSO LA LOCALITÀ DI GRISCIANO CAPOLUOGO

COMMITTENTE: COMUNE DI ACCUMOLI

Data, 03/01/2018

[Handwritten signature]
IL TECNICO C.O.S.
L'AMMINISTRATORE

<p>COMUNE DI ACCUMOLI PROTOCOLLO N° 13</p>
<p>04 GEN. 2018</p>
<p>Numero 59</p>

59 6/1/2018

COMUNE DI ACCUMOLI
Sabina Simic s.a.s.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO INSTALLAZIONE N° 2 PUNTI LUCE PRESSO LA LOCALITÀ DI GRISCIANO CAPOLUOGO


COMMITTENTE: COMUNE DI ACCUMOLI

Data, 03/01/2018

IL TECNICO
L'AMMINISTRATORE

COMUNE DI ACCUMOLI PROTOCOLLO 04 GEN. 2018 Numero 59
--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 15.08.0365.0 01	Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore ... pera finita E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	271,00	542,00
2 15.08.0540.0 03	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento					80,00		
	SOMMANO m					80,00	27,00	2'160,00
3 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
4 15.08.0560.0 02	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono comp... precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino con materiale stabilizzato.					80,00		
	SOMMANO m					80,00	13,80	1'104,00
5 15.08.0282.0 01	Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per applicazione su braccio o testa palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0 al 20°, si ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	680,00	1'360,00
6 15.08.0250.0 02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione. ... lusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,00	114,00
7 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63							
	A RIPORTARE							5'646,00

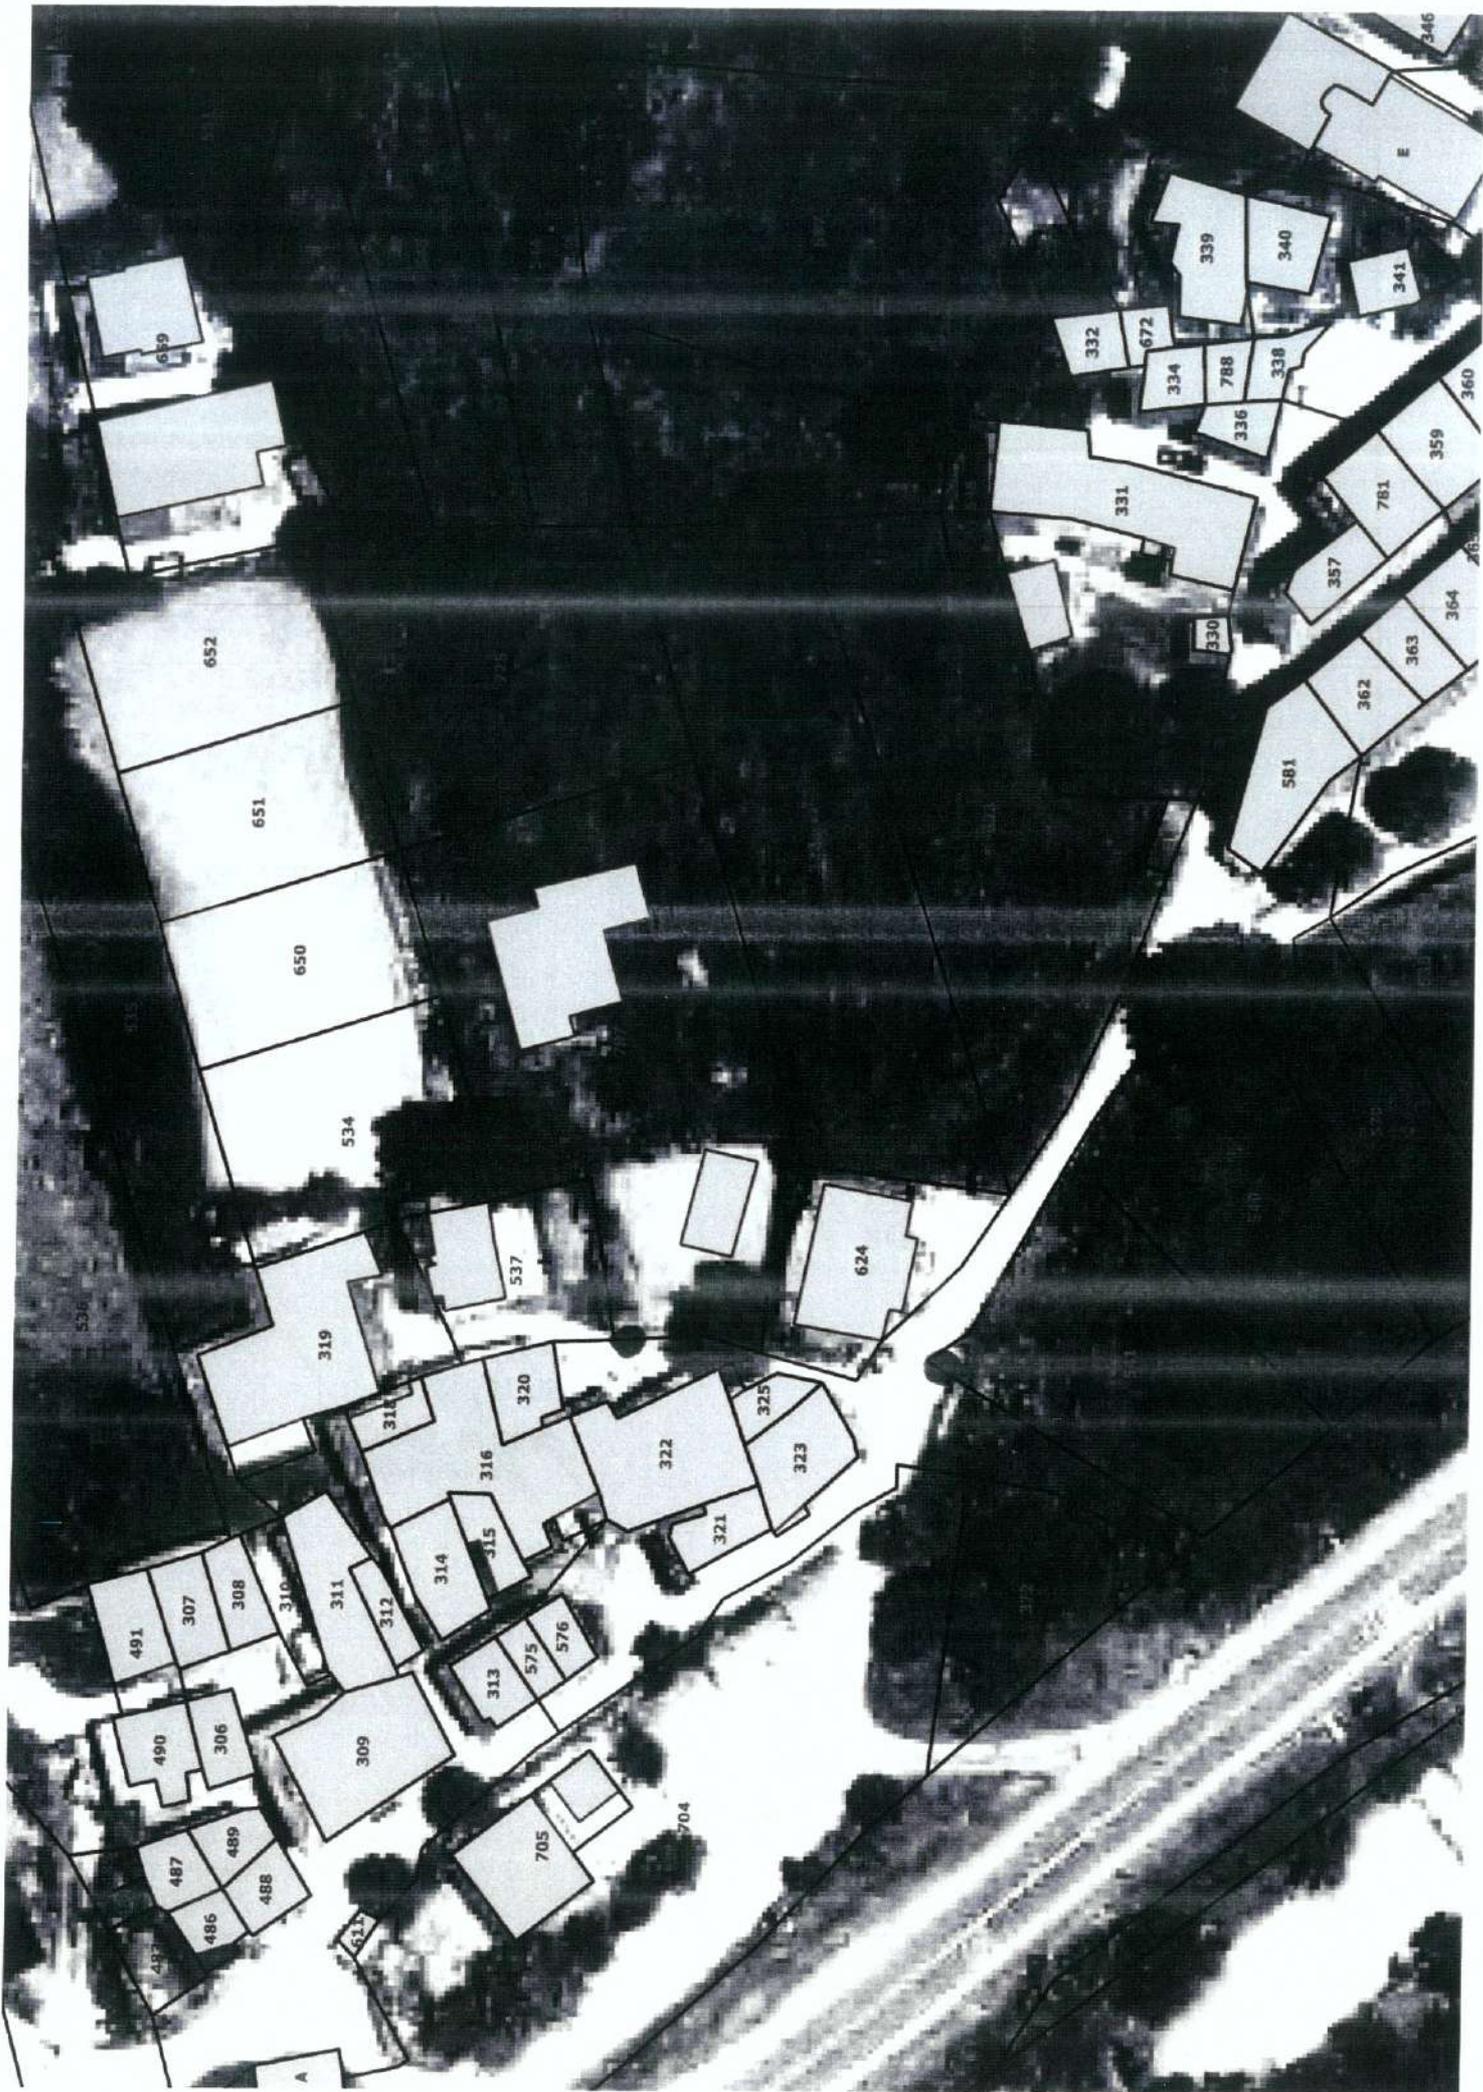

639

652

651

650

534

319

537

624

322

321

323

704

705

491

490

307

308

310

311

312

314

315

316

313

575

576

633

A

332

672

334

788

336

338

331

330

357

781

359

362

363

581

364

364

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

362

363

341

359

364

363

364

363

364

363

364

363

364

363

364

363

364

363

364

346

E

COMUNE DI ACCUMOLI
Sabina Simic s.a.s.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO INSTALLAZIONE N° 2 PUNTI LUCE PRESSO LA LOCALITÀ DI TINO

COMMITTENTE: COMUNE DI ACCUMOLI

Data, 08/01/2018

IL TECNICO

SABINA SIMIC
ADMINISTRATORE

COMUNE DI ACCUMOLI PROTOCOLLO R. 2018
- 9 GEN. 2018
NUMERO <u>146</u>

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 15.08.0365.0 01	Palo conico dritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per altezza minima (H1) pari a mm 500, spessore pera finita E escluso il basamento e la morsetteria. Per altezza f1 mm7000 - H1 = mm 800 - Db = mm 128 - Dc = mm 60.					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	271,00	542,00	
2 15.08.0540.0 03	Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su terreno scelciato inclusa la rimozione del pavimento.					120,00			
	SOMMANO m					120,00	27,00	3.240,00	
3 15.08.0392	Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm di altezza min pari a 800 mm, per diametro foro palo pari a 220 mm, completo di pozzetto di dimens isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte.					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00	
4 15.08.0560.0 02	Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono comp... precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino con materiale stabilizzato.					120,00			
	SOMMANO m					120,00	13,80	1.656,00	
5 15.08.0282.0 01	Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per applicazione su braccio o testa palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0 a 120°, si... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm.					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	680,00	1.360,00	
6 15.08.0250.0 02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione. Inusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f1, con scatola di derivazione.					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	57,00	171,00	
7 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera, diametro esterno mm 63.								
A RIPORTARE									7.335,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		larg.	lung.	hogg.	H.peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7.335,00
					120,00			
	SOMMANO m				120,00	4,91	589,20	
8 D11 08	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciato di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera				3,00			
	SOMMANO cad				3,00	14,67	44,01	
9 D12 03 001 a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera, delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm				3,00			
	SOMMANO cad				3,00	52,68	158,04	
10 D11 14 002	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm ² 25				120,00			
	SOMMANO m				120,00	7,50	900,00	
11 D02 02 004 e	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu o, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm ²				140,00			
	SOMMANO m				140,00	6,94	971,60	
12 15.08.0431 0 01	Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettieria in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, al nito morsettieria in doppio isolamento I fusibile completa di portello in materiale isolante per pali fino a diam 168mm				3,00			
	SOMMANO cad				3,00	37,00	111,00	
13 50	Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non oggetto dello gli oneri di allacciamento per i capicorda e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A				1,00			
	SOMMANO cad				1,00	50,00	50,00	
14	SCONTO APPLICATO PARIAL 20 %							
	SEDI TRAGGONO a corpo				-1,00	2.031,60	-2.031,60	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						8.127,25	
	A RIPORTARE							8.127,25



Data: 17/11/2017

Prev n.: 57/2017

Spett/le

Amministrazione Comunale di Accumoli

Settore ufficio tecnico

Via Salvator Tommasi n° 44

02011 Accumoli (RI)

Oggetto: Preventivo per fornitura Palina e Portacontatore presso la struttura di aggregazione di Accumoli

LAVORI

DATA	DESCRIZIONE	QUAN TITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
>	Fornitura e posa in opera Palina e portacontatore doppio tipo ENEL Con relativo scavo a mano, il passaggio del tubo per alimentazione Enel compreso il rinfranco con malta cementizia e altresi manodopera spostamenti e quant'altro occorra	1	450,00	450,00
 SABINA SIMIC L'AMMINISTRATORE				
Totale parziale:				450,00
IVA 22 Imposta:				99,00
Totale a ricevere (in Euro):				549,00

