

Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

RELAZIONE LAVORI SU FATTURA

LAVORI: SCUOLA DELL'INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" PETRIOLO 62014 (MC)- PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFF. ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO SUD
-Installazione impianto Fotovoltaico-
(CUP: G36J20000490006 CIG: Z8E2DF7387)

COMMITTENTE: Comune di Petriolo

a) Il progetto

Le opere previste dal presente appalto riguardano L'INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA "PIETRO E SOFIA SAVINI" Comune di Petriolo, in corso di realizzazione; la redazione del progetto esecutivo, a cura dell'Ing. Stelvio Calafiore, approvato con delibera di giunta comunale n. 75 del 14/07/2020

Le modalità dell'appalto riportate nella delibera fissavano il quadro economico nell'importo complessivo di € 28.000,00 così suddiviso:

- per lavori a base d'asta (esclusi oneri sicurezza) € 20.144,06
- oneri per la sicurezza € 604,32
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 7.855,94


TOTALE € 28.000,00

b) Lavori su fattura

Nel completare i lavori si rende necessario un intervento di adeguamento dell'impianto elettrico esistente con l'acquisto di nuovi interruttori Magnetotermici + differenziale di adeguata potenza all'impianto FV come da tavola allegata alla presente relazione.

Le modifiche sopra riportate comportano il pagamento su fattura di 1.042,55 € oltre IVA.

Petriolo, 17-10-2020

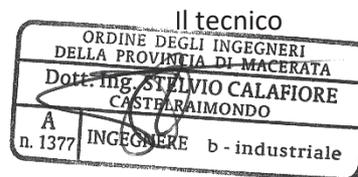



BETTUCCI & SALVATORI S.a.s.

di Salvatori Enzo

IMPIANTI

Elettrici – Fotovoltaici
Idrici – Termici - Condizionamento

Attestazione SOA n. 54125/10/00

Tel. 0733/960188

e-mail: info@bettucciesalvatori.it

sito internet : www.bettucciesalvatori.it



Spett. Comune di Petriolo

Oggetto: Preventivo di spesa per adeguamento impianto elettrico esistente con interruttori di adeguata potenza per impianto fotovoltaico. CUP G36J20000490006 CIG Z8E2DF7387

Fornitura e posa in opera di modulo magnetotermico
4X100A 16KA comprensivo di modulo differenziale 4P
125A 300ma e n.1 magnetotermico 4X40A 6KA
comprensivo di modulo differenziale 63A 300ma.

a.c. 1,00 X 1.042,55 = 1.042,55

TOTALE € 1.042,55

i prezzi si intendono IVA esclusa


L'impresa **Bettucci & Salvatori sas**

BETTUCCI & SALVATORI s.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI
TOLENTINO

Tolentino, li 17/10/2020

Prev n. 264A/2020

SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

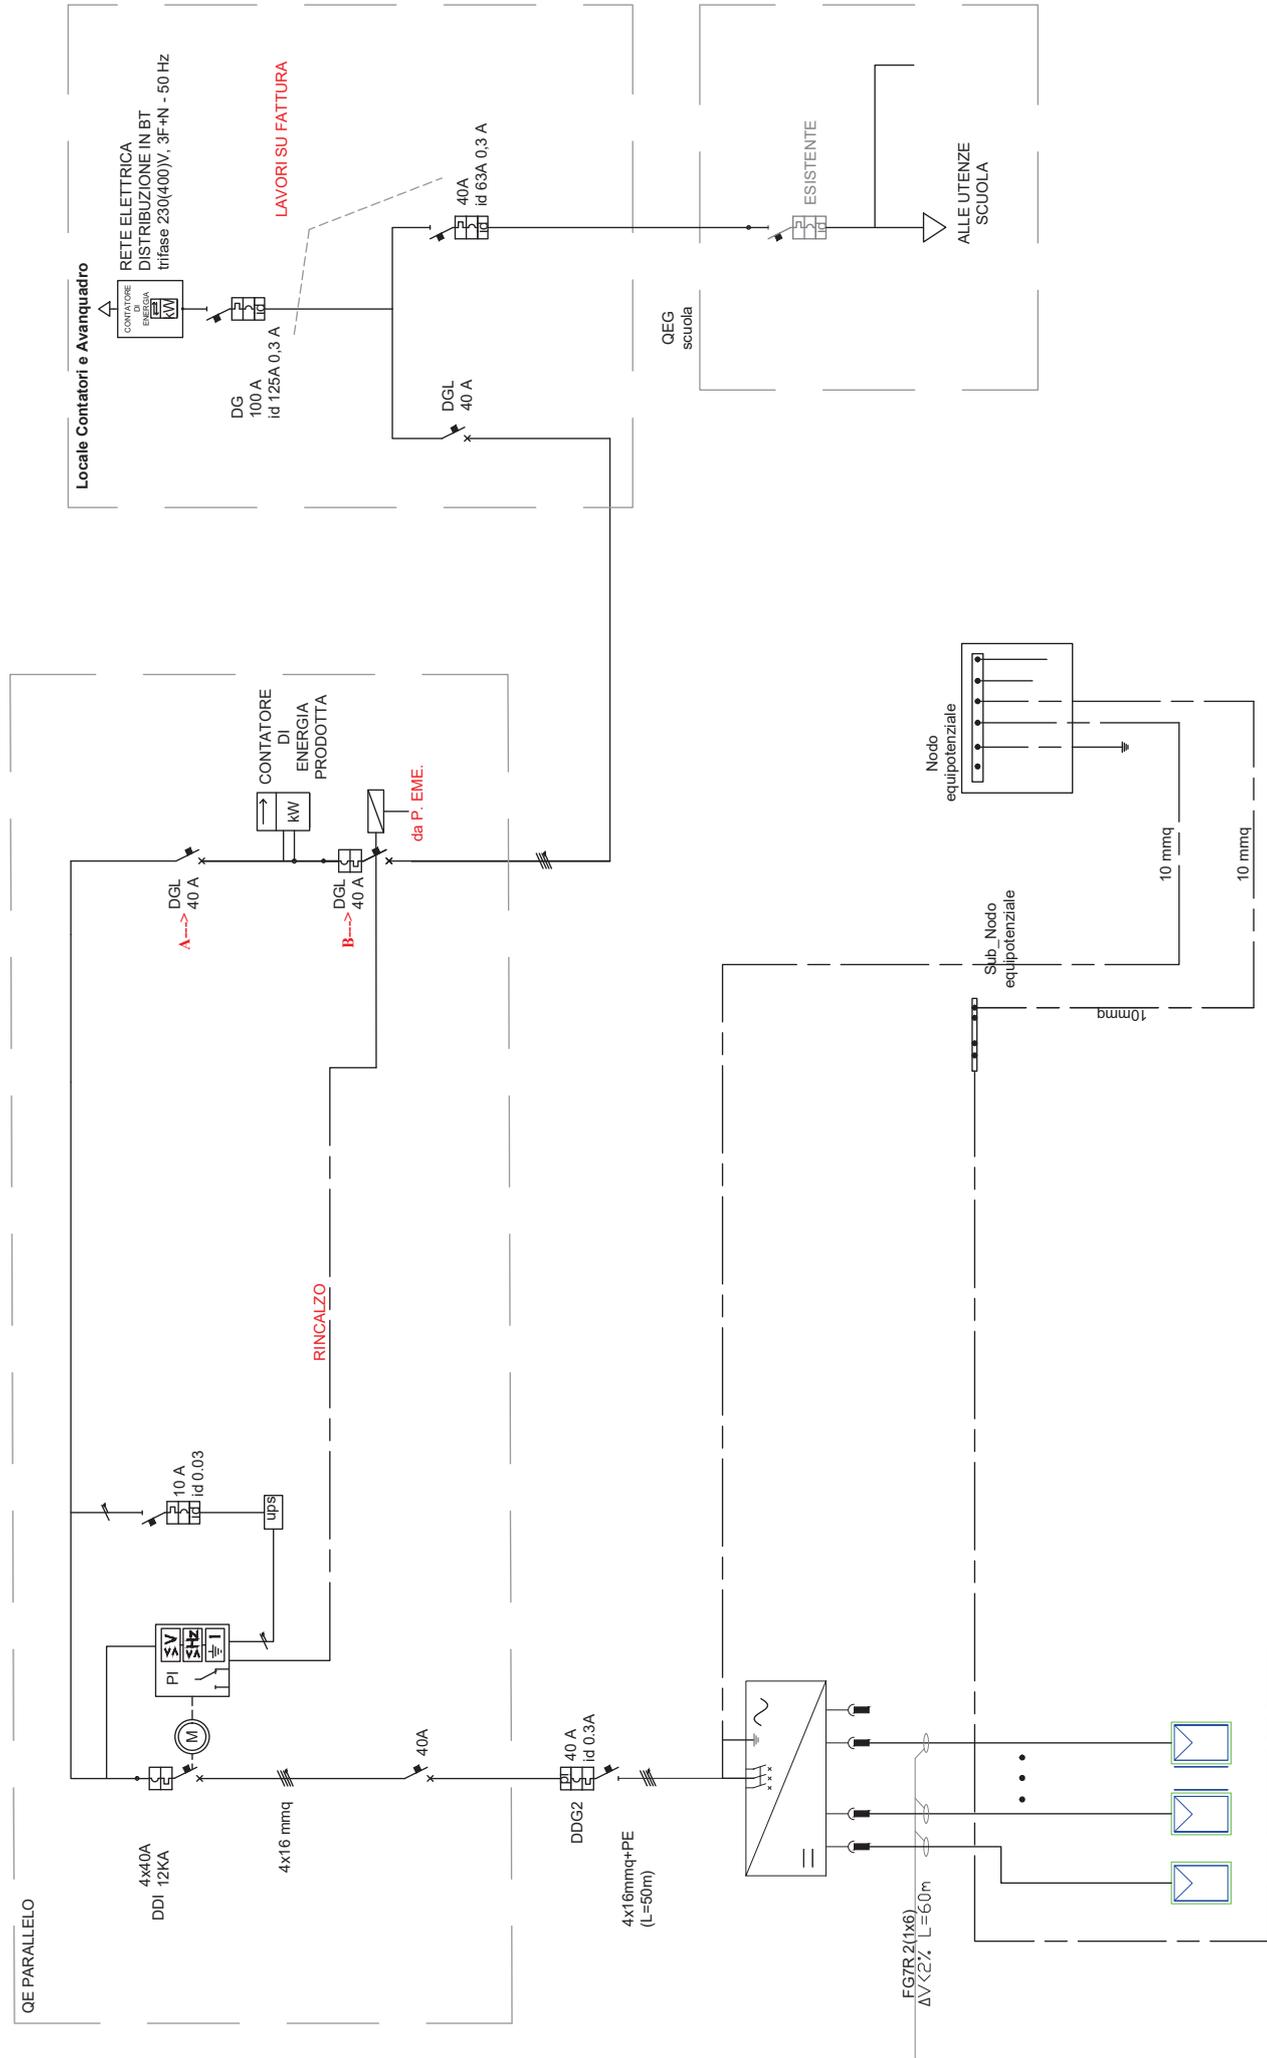

- Mod Fv 350 Wp
- N° 51 moduli
- 2 stringhe da 17
- 1 stringa da 17
- 51*350 Wp = 17.850,00 Wp
- 1 inverter TRIO-20.0-TL-OUTD