



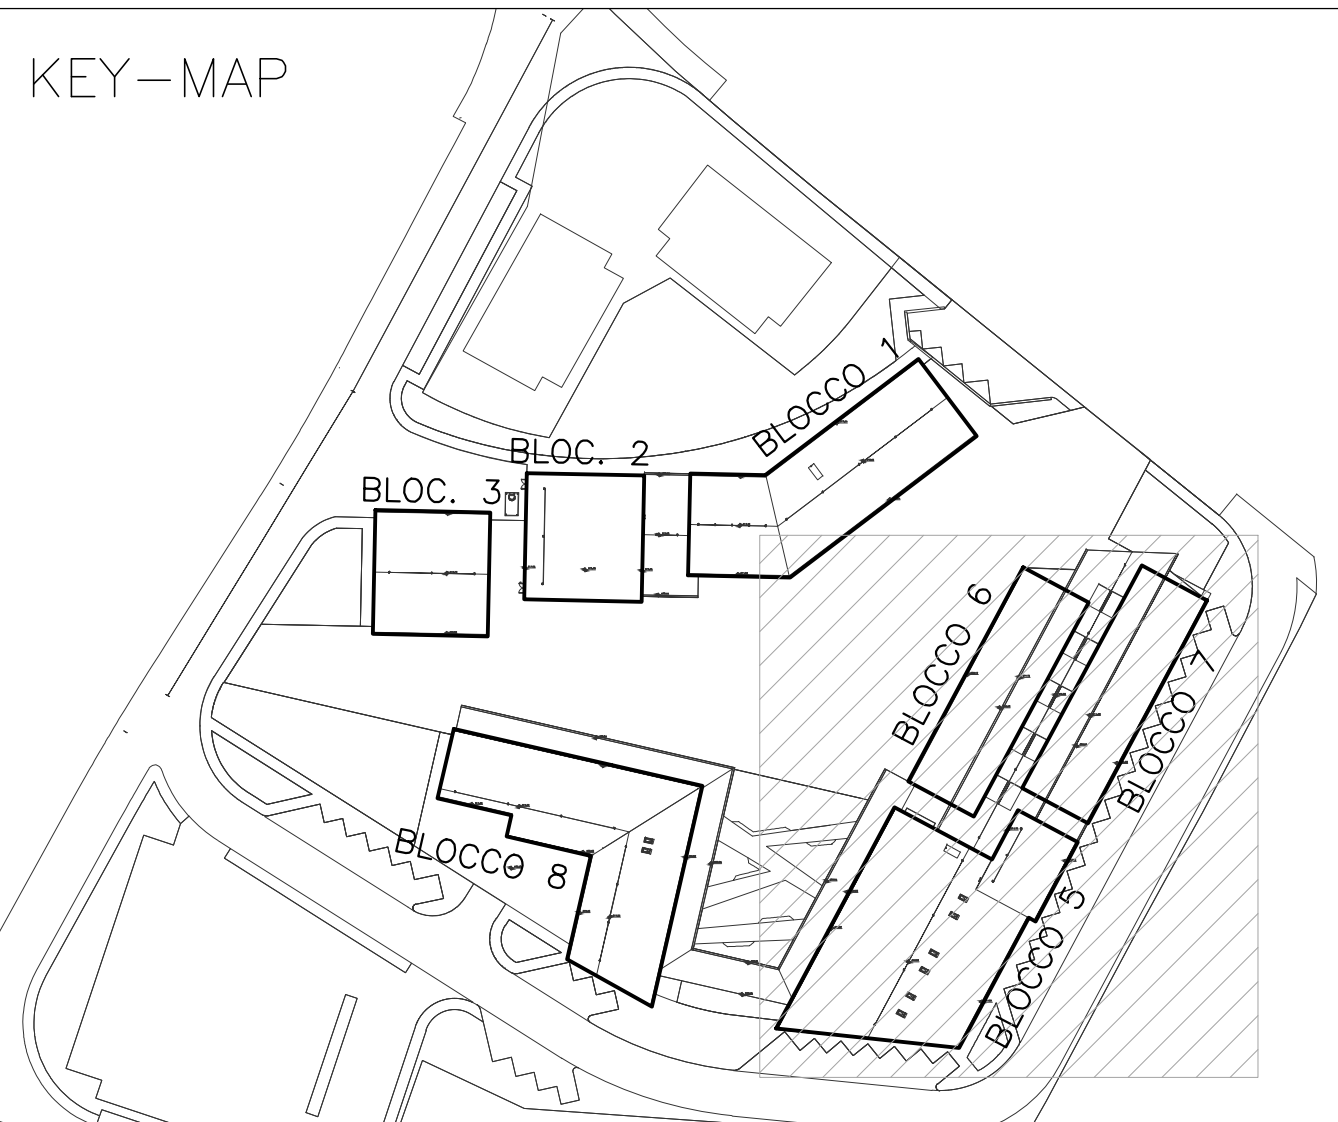


VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

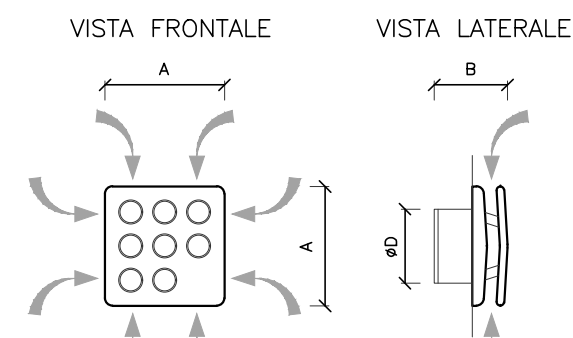

		VE1	VE2
- PORTATA MAX	m ³ /h	85	175
- POTENZA ASSORBITA MAX	W	15	20
- DIMENSIONI A	mm	158	178
- DIMENSIONI B	mm	97	114
- DIMENSIONI C	mm	60	70
- DIMENSIONI ØD	mm	100	120

- COSTRUZIONE IN RESINA PLASTICA RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO RICONCILIBILE ALL'ESPOSIZIONE AL SOLE
- MOTORE TERMICAMENTE PROTETTO, CON ALBERO MONTATO SU SUPPORTI A BRONZINE AUTOLUBRIFICANTI, ABBINATO AD UNA GRANTE ELICOIDALE IN MATERIALE TERMOPLASTICO CON PALE A PROFILO ALARE
- EQUIPAGGIATO DI TIMER ELETTRONICO PER LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEL PRODOTTO DOPO UN TEMPO PREFISSATO
- IMMOBILE, IN FASE DI INSTALLAZIONE, NELL'INTERVALLO 30°-200°
- SICUREZZA E PRESTAZIONI CERTIFICATE IMQ E IMQ PERFORMANCE


VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA
PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI

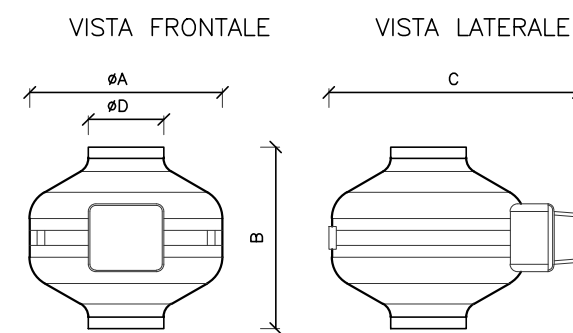

		VC1	VC2
- PORTATA MAX	m ³ /h	293	405
- POTENZA ASSORBITA MAX	W	51	53
- DIMENSIONI A	mm	255	255
- DIMENSIONI B	mm	239	239
- DIMENSIONI C	mm	330	330
- DIMENSIONI ØD	mm	100	150

- INVOLUCRON ACCIAIO DECAPATO, FOSFATATO E VERNICIATO CON POLVERE POLIESTERE CONTRO L'AZIONE AGGRESSIVA DEGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DIAMETRO NOMINALE 150 mm
- VENTILATORE A 3 VELOCITÀ
- ASSERVIBILE A SENSORI AMBIENTALI REMOTI DI: TEMPERATURA, UMITÀ RELATIVA, FUMO E PRESENZA


VISTA FRONTALE

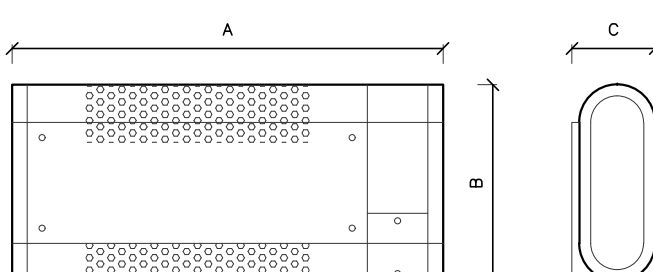

	A	B
– POTENZA ASSORBITA MAX W	1000	1500
– DIMENSIONI A mm	503	573
– DIMENSIONI B mm	258	258
– DIMENSIONI C mm	109	109


- PANNELLI FRONTALE E POSTERIORE, GRIGIE SUPERIORI ED INFERIORI IN ACCIAIO VERNICIATO CON VERNICE ANTIGRAFFIO GRIGIA
- FIANCHETTI LATERALI E GRUPPO COMANDI IN RESINA PLASTICA AUTOESTINGENTE DI COLORE GRIGIO
- MOTOVOLTATORE TANZENGLAU
- PROTETTORE TERMICO A RUPISTINO MANUALE
- INTERRUTTORI LUMINOSI PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E PER SCELTA DELLE POTENZE ELETTRICHE
- TERMOSTATO AMBIENTE A REGOLAZIONE MANUALE CON FUNZIONE ANTIGLO
- CILINDRO CHE GARANTISCE L'ACCENSIONE AUTOMATICA DEL MOTOVOLTATORE IN CASO DI TEMPERATURA RILEVATA DELL'AMBIENTE SCENDE AL DI SOTTO DEI 5°C

VISTA FRONTALE

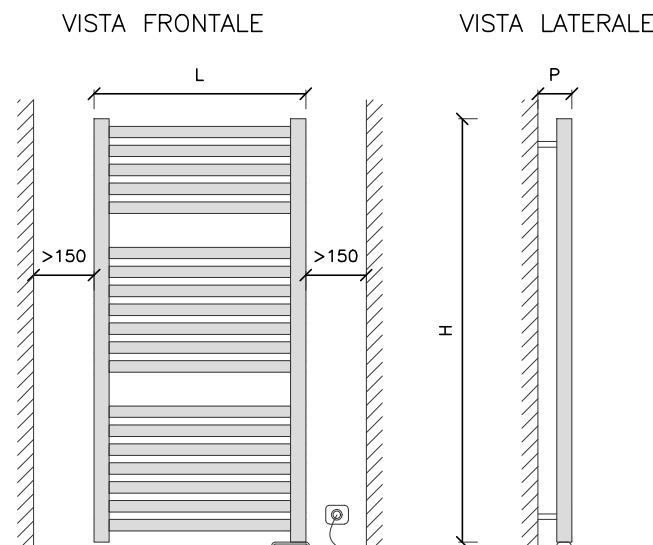

		A	B
- RESA ELETTRICA	W	400	700
- DIMENSIONI H	mm	1120	1610
- DIMENSIONI L	mm	560	560
- DISTANZA P	mm	90	90


VISTA FRONTALE

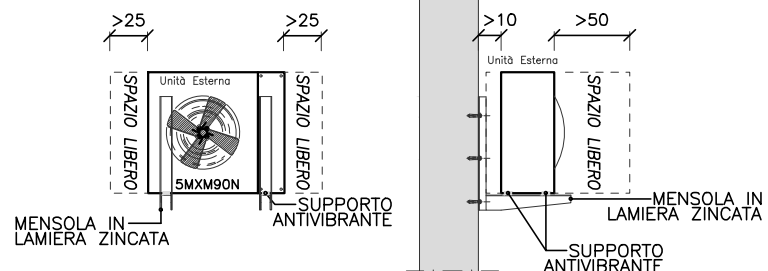


	TUBAZIONE CIRCUITI O LINEE DI ADDUZIONE POSATE A VISTA O IN CONTROSSOFITTO DEL PAVIMENTO
	TUBAZIONE CIRCUITI O LINEE DI ADDUZIONE POSATE SOTTOTRACCEA O NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO
	TUBAZIONE CIRCUITI O LINEE DI ADDUZIONE CON POSA INTERERRATA
	TUBAZIONE MONTANTE
	CIRCUITO MANDATA/RITORNO RADIATORI IN MULTISTRATO COMPOSITO PREISOLATO
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA VENTILCONVETTORI O UNITA' DI CONDIZIONAMENTO IN PVC
	LINEA ADDUZIONE GAS METANO POSATA A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO INTERERRATA IN FIDUC SERIE 55
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA IN OTTONE, ATTACCHI FILETTATI, PN25-64
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS
	COPPIA DI VALVOLE PER COPPIO SCALDANTE COSTITUITA DA VALVOLA TERMOSTATICA E DETENTORE
	CONTROBUIO IN ACCIAIO AVENTE DIAMETRO INTERNO ALMENO 10mm MAGGIORE DEL DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE GAS E SPRESSORE NON MINORE DI 2mm CON L'ESTREMITA' VERSO L'ESTERNO DELL'EDIFICIO APERTA E QUELLA VERSO L'INTERNO SIGILLATA
	COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI CASSETTA CON SPORTELLO PER L'ALLOGGIAMENTO
	ARMADIO/MANUFATTO PER L'ALLOGGIAMENTO DEL CONTATORE DIVISIONALE GAS METANO
	CONVETTORE ELETTRICO A CIRCOLAZIONE NATURALE, TIPOLOGIE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA
	RADIATORE D'ARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO, A TUBI ORIZZONTALI LISSI, RESISTENZA ELETTRICA CON TERMOSTATO ELETTRONICO - TIPOLOGIE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA
	RADIATORE IN ALLUMINIO AD ELEMENTI, CON INDICATA L'EMISSIONE TERMICA IN WATT (UNI-EN442, $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$) REDA TERMICA DEL SINGOLO ELEMENTO 137W - ALTEZZA MASSIMA 680mm
	VENTILCONVETTORE A VISTA IN POSIZIONE VERTICALE COMPLETO DI MOBILE DI COPERTURA, FILTRO E ZOCCOLINO EQUIPAGGIATO CON: PANNELLO COMANDO VELOCITA', TERMOSTATO AMBIENTE E VALVOLA A 3 VIE ON-OFF TIPOLOGIE E PRESTAZIONI: COME DA TABELLA
	VENTILATORE ELETTRICO PER ESTRAZIONE BAGNI O LOCALI DI SERVIZIO, TIPOLOGIE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA
	VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA PER MONTAGGIO DIRETTO SU CANALI CIRCOLARI, TIPOLOGIE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA
	DISTRIBUZIONE LIQUIDI/GAS IN REAME DEL TIPO ADATTO PER IMPIANTI FRIGORIFERI ISOLATA TERMICAMENTE, POSATA A VISTA O/E CONTROSSOFITTO E COMPOSTA DA: - 1/2 TUBAZIONI ORIZZONTALI E N.2 TUBAZIONI SECONDARIE (STACCHI PER UNITA' INTERNE) - PER CARATTERISTICHE E DIAMETRI RIFERIRSI ALLO SCHEMA FUNZIONALE



 UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE
PER TIPOLOGIA E PRESTAZIONI VEDI SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE



UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE
PER TIPOLOGIA E PRESTAZIONI VEDI SCHEMA FUNZIONALE



 FANCOIL PER INSTALLAZIONE A PARETE
PER TIPOLOGIA VEDI SCHEMA FUNZIONALE LOCALI COMMERCIAL



FANCOIL A 4 VIE PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO 60x60
PER TIPOLOGIA VEDI SCHEMA FUNZIONALE LOCAL COMMERCIAL



 FANCOIL PER INSTALLAZIONE A PARETE




[↑](#)



PER TIPOLOGIA VEDI SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE

NOTA:

- NOTA:**
- LA PRESENTE TAVOLA E' VALIDA AI SOLI FINI IMPIANTISTICI. PER INFORMAZIONI ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI RIFERIRSI AI RISPETTIVI ELABORATI PROGETTUALI
 - IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DEI SOLAI E DELLE PARETI REI, PREVEDERE IL RIPRISTINO DELL'INTEGRITA' DELLA COMPARTIMENTAZIONE MEDIANTE IDONEI SISTEMI ANTIFUOCO (SIGILLANTI INTUMESCENTI, WRAP, SCHIUME ANTIFUOCO, COLLARI ANTIFUOCO, ECC.)

NOTA:

- LA RETE DI RACCOLTA CONDENSA E' PREVISTA CON TUBAZIONI IN POLIPROPILENE E GIUNTI A BICCHIERE CON GUARNIZIONE FREMONTATA A LABBRO
L'ALLACCIO AL SINGOLO VENTILCONNETTORE E' PREVISTO CON TUBAZIONE DN32 E SARÀ POSATO:
- o AL DI SOTTO DEL PAVIMENTO ALLEGATTORE O NEL MASSETTO DELLE PAVIMENTAZIONI NORMALE PER VENTILATORI A PAVIMENTO
 - b. NEL CONTROSOFFITTO PER I VENTILCONNETTORI A SOFFITTO (A VISTA O DA INCASSO) E A CASSETTA
- LE LINEE D'ALIMENTAZIONE SONO PREVISTE CON TUBAZIONE DN40 E PENDENZA MINIMA DELLO 0,5%
IN FASE PROGETTUALE DOVRÀ ESSERE DEFINITO LO SVILUPPO COSTRUTTIVO DELLE LINEE TENENDO CONTO DI TUTTI I VINCOLI ESISTENTI E DELLE INTERFERENZE CON ALTRE RETI TECNOLOGICHE
- LE COLONNINE DI MONTANTI SONO PREVISTE CON TUBAZIONE DN50 E SARANNO COLLEGATE ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PREVIA SIFONATURA

