

Comune di VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


var 01
STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO NARDI
via EUSTE NARDI VENAROTTA (AP)
f. 18/A p 22

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

Venarotta , 25/04/2021

IL TECNICO

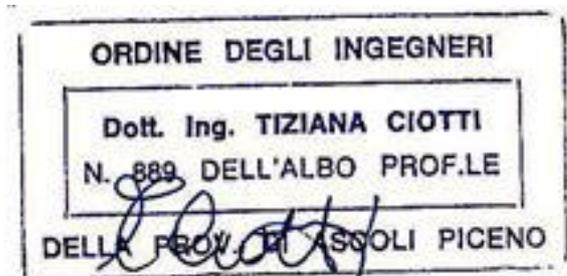

Ing T Ciotti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 000-01	<i>OPERAIO specializzato</i> SOMMANO h	32,00	33,00	1'056,00	0,00	
2 A01004	<i>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo</i> SOMMANO m ³	0,51	152,01	77,53	2,33	3,000
3 A01013	<i>SCARRIOLATURA DI MATERIALI SCIOLTI di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m</i> SOMMANO m ³	54,22	40,54	2'198,08	65,94	3,000
4 A01015.b	<i>TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume</i> SOMMANO m ³	54,22	31,87	1'727,99	51,84	3,000
5 A01019a	<i>DEMOLIZIONE TOTALE (mezzo meccanico) di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurar ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno</i> SOMMANO mc	336,80	16,06	5'409,01	162,27	3,000
6 A01021b	<i>DEMOLIZIONE DI MURATURA,ANCHE VOLTATA (a mano), di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni</i> SOMMANO mc	17,73	136,02	2'411,63	72,35	3,000
7 A01080	<i>RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso</i> SOMMANO m ²	160,00	20,90	3'344,00	130,42	3,900
8 A03014.a	<i>CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto</i> SOMMANO m ³	0,51	285,40	145,55	4,37	3,000
9 A05007.b	<i>MURATURA ESEGUITA CON IL METODO SCUCI E CUCI (pietrame tufaceo), per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona ... etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo</i> SOMMANO m ³	0,90	607,45	546,71	17,49	3,200
10 A05023.f	<i>PERFORAZIONE FINO AL DIAMETRO DI 36mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame</i> SOMMANO cm	1'920,00	0,77	1'478,40	36,96	2,500
11 A05034	<i>FERRO LAVORARO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito</i> SOMMANO kg	577,40	7,02	4'053,35	121,60	3,000
12 A05037	<i>BARRE DI ACCIAIO INOSSIBILE NERVATO, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre</i> SOMMANO kg	64,00	8,38	536,32	16,09	3,000
13 A05050	<i>INEIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte</i>					
	A R I P O R T A R E			22'984,57	681,66	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			22'984,57	681,66	
14 A06013.b	SOMMANO kg <i>MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme ... mpiuta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: in acciaio S235 J0W - Classe di esecuzione EXC3</i>	5,12	112,09	573,90	17,22	3,000
15 A06014	SOMMANO kg <i>COMPENSO PER MANUFATTI IN ACCIAIO da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni</i>	3'448,33	2,42	8'344,96	250,35	3,000
16 A06036	SOMMANO kg <i>MANO DI FONDO ANTIRUGGUNE a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron</i>	3'448,33	0,90	3'103,50	93,10	3,000
17 F01001.e	SOMMANO kg <i>MANO DI FONDO ANTIRUGGUNE a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron</i>	3'448,33	0,18	620,70	31,03	5,000
18 F01001.f	SOMMANO m2 <i>(PONTEGGIO) COSTO DI UTILIZZO, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono co ... ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola</i>	272,00	12,00	3'264,00	3'264,00	100,000
19 F01033a	SOMMANO m2 <i>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... teggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione. Con mensola</i>	272,00	1,90	516,80	516,80	100,000
20 F01033b	SOMMANO mese <i>Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... ine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione</i>	1,00	185,00	185,00	185,00	100,000
21 F01120a	SOMMANO mese <i>Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione</i>	1,00	149,00	149,00	149,00	100,000
22 NP rif.to F01002a	SOMMANO giorno <i>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata d ... ella fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: senza cavi di collegamento, alimentato a batterie</i>	60,00	39,10	2'346,00	2'346,00	100,000
23 NP1_fascia gomma	SOMMANO cadauno <i>Fornitura e posa in opera di puntellature fisse costituite da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli element ... a a giunto. Fornitura all'esterno o all'interno dei manufatti. Il materiale rimane di proprietà del committente</i>	196,00	14,00	2'744,00	82,32	3,000
24 NP2_Coperti na	SOMMANO m <i>FASCIA DI GOMMA RICICLATA (neoprene).Fornitura e posa in opera di fascia di gomma riciclata, neoprene di spessore 1 cm e larghezza 15 cm da sistemare sui profili in acciaio angolar ... pmprensivo di ogni enere per la posa della fascia con silicone e quanto altro per dare l'opera finita e a regola d'arte</i>	18,00	45,00	810,00	24,30	3,000
25 NP3_Puntelli Acciaio	SOMMANO m2 <i>COPERTINA DI PROTEZIONE. (rif.to prezzario marche2016 24.02.005*.002) Copertina di protezione composta da inerti di granulometria variabile, impastati con malta, costituiti da ... e sagomata secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Copertina alla sommità delle murature: spessore medio di cm 10</i>	26,66	47,98	1'279,15	38,37	3,000
	SOMMANO cadauno <i>FORNITURA E POSA DI PUNTELLATURA CON TUBOLARI AD ALTA RESISTENZA Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive ope ... lementi tubolari ad alta resistenza serie E40 secono la UNI EN 1065. Il materiale rimane di proprietà della committenza</i>	23,00	44,28	1'018,44	30,55	3,000
	A R I P O R T A R E			47'940,02	7'709,70	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			47'940,02	7'709,70	
26 NP4_19.19.0 07	<i>TAGLIO DI ROVETI, arbusti, canneti e simili.(rif.to prezario Marche2016 19.19.07) Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</i> SOMMANO m2	193,00	0,42	81,06	81,06	100,000
27 NP5_Piattafo rma	<i>PIATTAFORMA AEREA A CELLA (rif.to prezario Marche2016 28.02.004.005), compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazion ... ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore</i> SOMMANO h	24,00	65,79	1'578,96	1'578,96	100,000
28 NP6_Puntella mento	<i>OPERE DI PUNTELLAMENTO IN LEGNO (Rif.to Prezario Marche 2016 02.05.018*.001). Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso d ... li, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere</i> SOMMANO m³	8,91	619,07	5'515,91	165,48	3,000
29 NP7_Copertu ra prov	<i>FORMAZIONE DI COPERTURA PROVVISORIA. Formazione di copertura provvisoria di tetto mediante pannelli tipo sandWich. Il pannello è composto da due lamiere in acciaio zincato con pr ... re per dare l'opera finita. Pannello con h media finito minim 40+40 mm . Compresi sfridi e smontaggi a lavori ultimati.</i> SOMMANO m²	160,00	49,78	7'964,80	270,80	3,400
30 NP8_02.05.0 13*	<i>Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.((Rif.to Prezario Marche 2016 02.02.013*) Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metalli ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.</i> SOMMANO m²	77,00	15,10	1'162,70	40,69	3,500
31 NP_ponteggi o prefab	<i>Fornitura e posa di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale ... tte , ancoraggi . Fornitura all'esterno o all'interno dei manufatti . Il materiale rimane di proprietà del committente</i> SOMMANO cadauno	10,00	111,32	1'113,20	38,96	3,500
	Parziale LAVORI A MISURA euro			65'356,65	9'885,65	15,126
	T O T A L E euro			65'356,65	9'885,65	15,126
	A R I P O R T A R E					

