

**Realizzazione nuovo Plesso Scolastico mediante
demolizione/ricostruzione e contestuale nuova costruzione
(Scuola via Valerio Valentini Rosa Rosa Galanti materna
comunale) nel Comune di Venarotta (AP)**

CIG: 8415997C6B

CUP: C69H18000140003



Mandataria:



INVENI S.R.L.

Sede: Via Montale 1,
62010 - Montecassiano (MC)

Partita Iva: 01839750435

Mandante:



via Sagarat, 21 - 62012 Civitanova Marche (MC)

PIPPONZI S.R.L.

Sede: Via Sagarat 21,
62012 - Civitanova Marche (MC)

Partita Iva: 00910740430

Mandante:



DI MONACO SERRAMENTI S.R.L.

Sede: Via S.S. Sannitica Zona Pip,
81040 - Castel di Sasso (CE)

Partita Iva: 02454820610

Mandante:



S.C.S. PREFABBRICATI

Sede: Via Fiastra 71,
62014 - Petriolo (MC)


Partita Iva: 0733550788

**Con la presente Integrazione l'ATI apporta alcune specifiche in merito al progetto dell'Offerta
Tecnica**

M1.3 Miglioria su tunnel di collegamento

M1.3.b Schermatura solare con tenda FM41

Si precisa che la tenda verrà installata all'interno, con tutte le sue componenti del sistema, costituito da un cassonetto estruso in alluminio per la protezione del rullo d'avvolgimento, le guide ed il cavo per lo scorrimento verranno installate all'intradosso dell'infisso, lasciando inalterate tutte le caratteristiche offerte. Compreso ogni onere e magistero al fine di restituire un'opera finita e a regola d'arte.

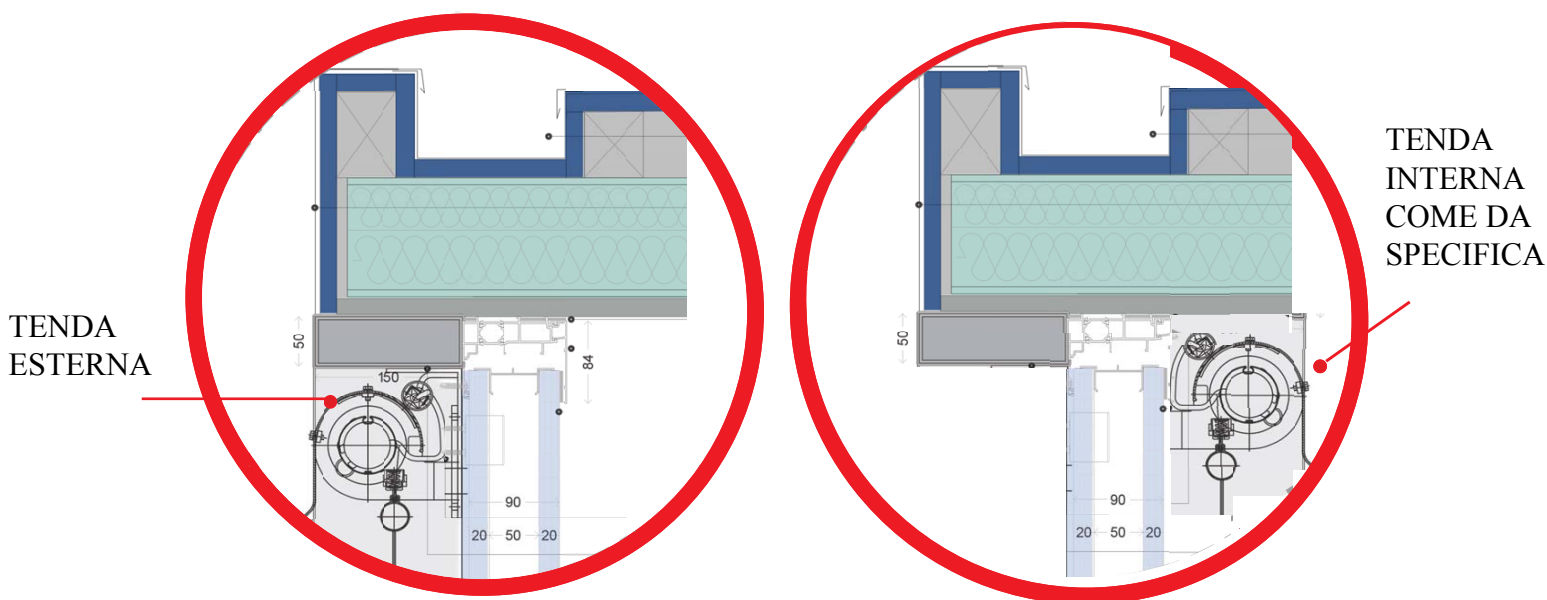


M.1 Migliorie sugli elementi di delimitazione esterna del plesso scolastico

M.1.a Recinzione in acciaio zincato

Si precisa che le quantità di recinzione in acciaio zincato offerta tra aggiuntiva, integrativa e sostitutiva verrà distribuita in base alle esigenze della committenza e dello stato di fatto dei luoghi a confine con private abitazioni.

Compreso ogni onere e magistero al fine di restituire un'opera finita e a opera d'arte.

SOLUZIONE PROPOSTA CON LA SPECIFICA

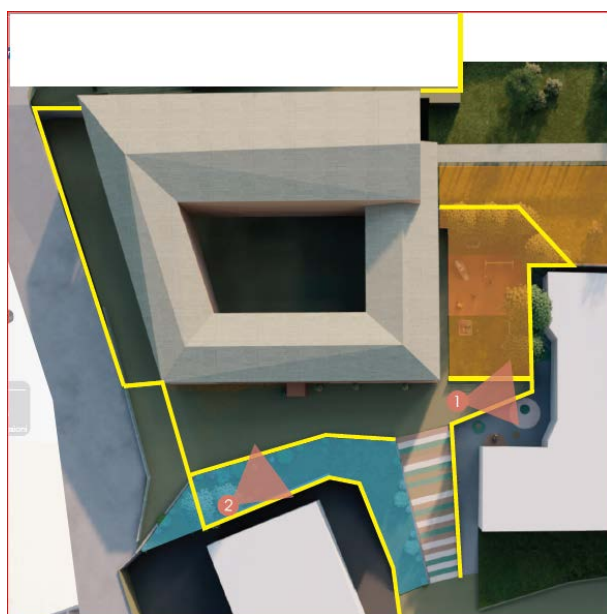


M3.3 Migliorie su rivestimenti in pietra

M3.3.a Rivestimento con lastre di pietra Trani

Si precisa che le quantità del rivestimento con lastre di pietra Trani offerto, al contrario di quanto si vede sull'elaborato progettuale consegnato, comprende anche il finale del muretto non rappresentato in modo da uniformare lo spazio antistante all'ingresso. Compreso ogni onere e magistero al fine di restituire un'opera finita e a opera d'arte.

ELABORATO GRAFICO OGGETTO DELLA SPECIFICA

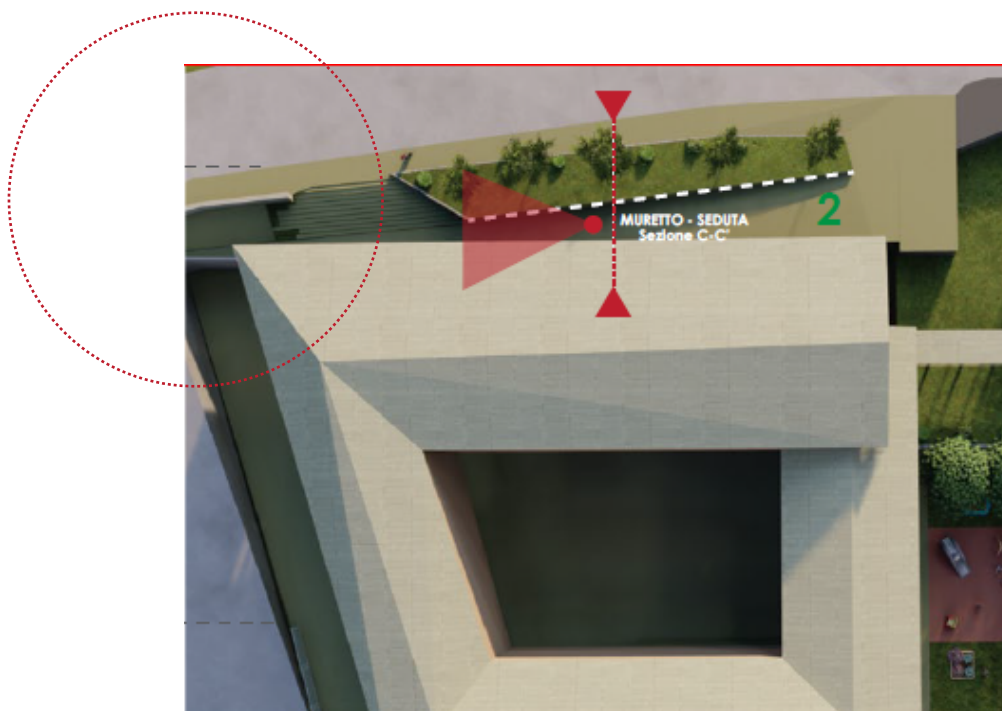

**M7.1 Migliorie dell'accesso da Via Nardi fino al piazzale sud del plesso scolastico e contestuale
miglioria dei relativi spazi a cielo aperto. M7.1.a Pavimentazione ingresso da Via Nardi e
percorso laterale ad est con Granuresina**

Si precisa che la scalinata che accede al plesso scolastico da Via Nardi, verrà rivestita con la stessa tipologia di granuresina offerta per tutta la pavimentazione, ma si specifica che l'alzata degli scalini sarà realizzata in pietra naturale in modo da creare un ciglio solido della pedata. Compreso ogni onere e magistero al fine di restituire un'opera finita e a opera d'arte.

ELABORATO GRAFICO OGGETTO DELLA SPECIFICA

