

**Comune di VENAROTTA**  
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Messa in sicurezza copertura edificio sito in M.S. Pietro causa evento atmosferico (vento) del mese di Dicembre e Febbraio

**COMMITTENTE:** Comune Venarotta

Data, 04/03/2020

## IL TECNICO

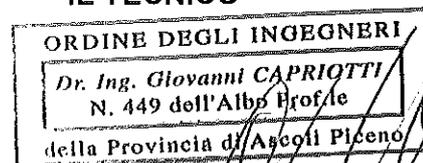

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 F01001.a 09/02/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il mo ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione Propsetto Sud Propsetto Est Propsetto Ovest Propsetto Nord		10,50 13,50 13,50 10,50		6,500 5,600 6,000 5,600	68,25 75,60 81,00 58,80		
	SOMMANO mq					283,65	10,40	2'949,96
2 F01021 04/03/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera Travi copertura Travi copertura Arcareccio	3,00 3,00 5,00	6,00 5,00 2,00	0,160 0,160 0,100	0,160 0,160 0,100	0,46 0,38 0,10		
	SOMMANO mc					0,94	638,00	599,72
3 A05018 09/02/2020	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Ancoraggio travi su muratura					50,00		
	SOMMANO kg					50,00	4,37	218,50
4 A10040.a 09/02/2020	Copertura in lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), marchiate CE secondo UNI EN 14782 appendice A; confo ... rale, con garanzia trentennale sull'impermeabilità del prodotto; con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm Falda Ovest		11,00	3,500		38,50		
	SOMMANO mq					38,50	48,35	1'861,48
5 A01015.b 09/02/2020	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume (par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO mc					16,00	31,87	509,92
6 A10060.d 09/02/2020	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33; in acciaio zincato prevemiciato da 8/10 Canala di gronda Scossalina di colmo (par.ug.= larg. 60cm ) *(par.ug.=10,00*2)	20,00				10,00 20,00		
	SOMMANO m					30,00	18,87	566,10
7 A10067.a 09/02/2020	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'705,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'705,68
	Fabbricato adiacente danneggiato *(par.ug.=8*2)  SOMMANO cad	16,00				16,00		
						16,00	4,84	77,44
8 A01082.a 09/02/2020	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole in ardesia naturale Rimozione tegole ammalorate del fabbricato adiacente danneggiato					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	10,45	52,25
9 A10026 09/02/2020	Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale Rimozione tegole ammalorate del fabbricato adiacente danneggiato					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	24,29	121,45
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							6'956,82
	<b>TOTALE euro</b>							6'956,82
	Data, 04/03/2020							
	Il Tecnico							
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>ORDINE DEGLI INGEGNERI</b>  <i>Dr. Ing. Giovanni CAPRIOTTI</i>                      N. 449 dell'Albo Prof. I.e                      della Provincia di Ascoli Piceno                 </div>							
	A RIPORTARE							