PLANIMETRIA _ 1:500

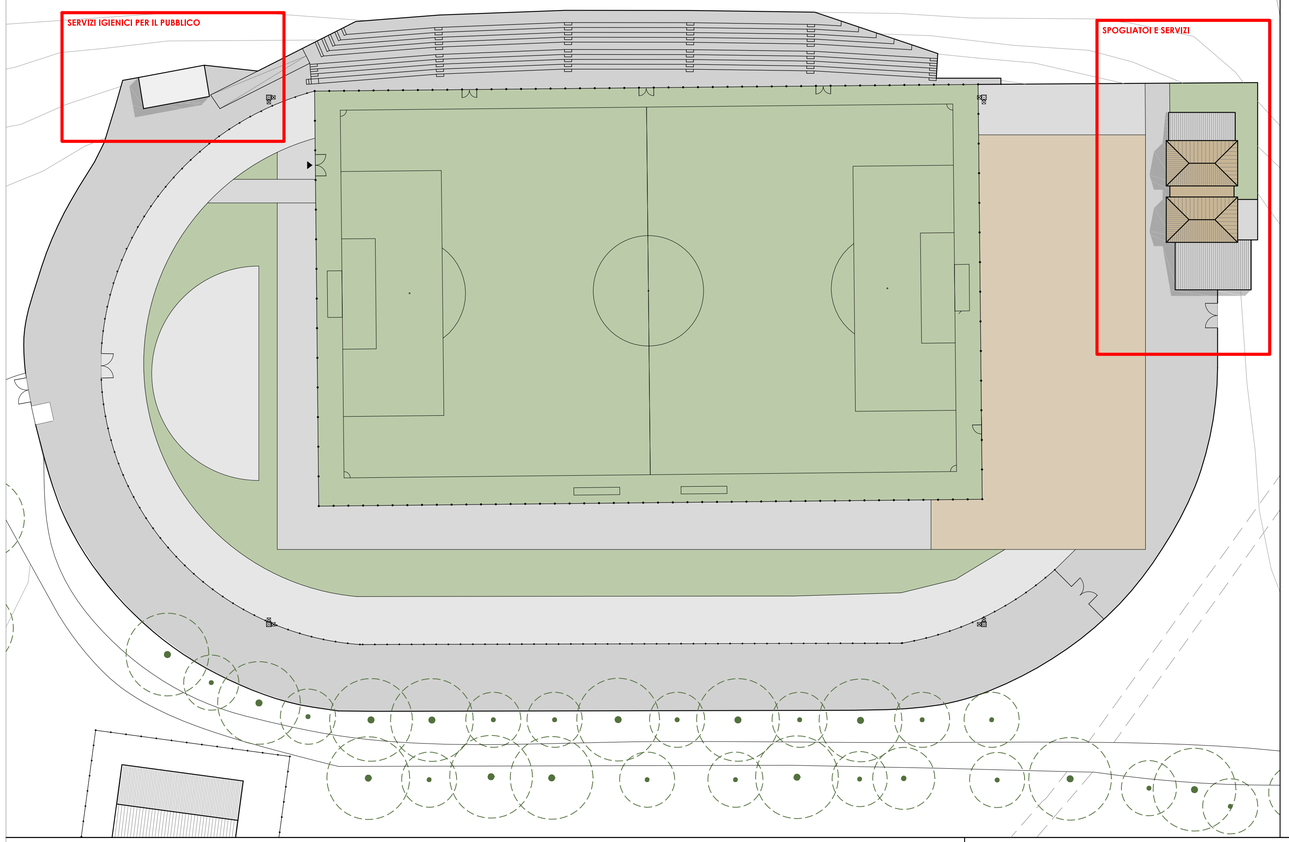

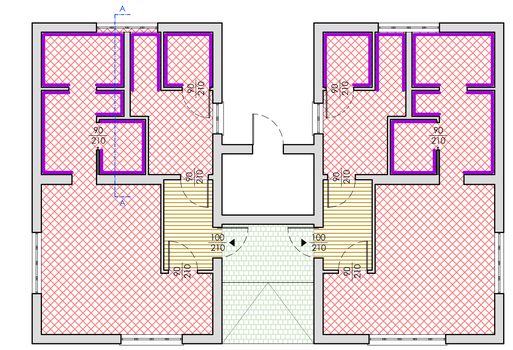

SPOGLIATOI



SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO

SPECIFICA PAVIMENTAZIONI

- Gres per interni
- Gres per servizi
- Massetto con finitura al quarzo

SPECIFICA RIVESTIMENTI

- Rivestimento servizi (H=2.10m)

Schema tipo per la posa dei rivestimenti a parete e pavimento

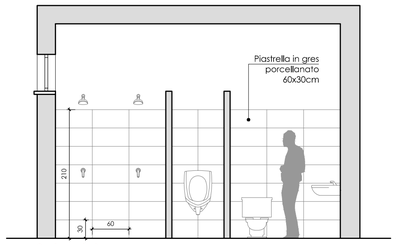

Sezione A-A
1:50



Piastrella in gres porcellanato 30x60 con superficie esterna a grado di scabrosità minima R11 (aderenza elevata), secondo la DIN 51130



Assonometria e stralcio di pianta
1:50

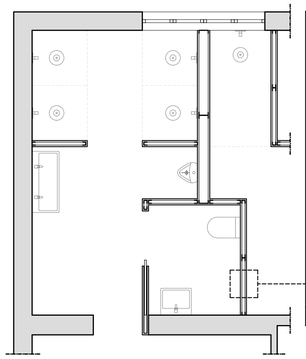

Dettaglio nuovi tramezzi in cartongesso
1:5

Profilo metallico a C
50x75x0.6 mm

Doppia lastra in cartongesso
s=12.5 + 12.5 mm

Rivestimento
s=10 mm

Profilo metallico a U
50x75x0.6 mm

Vite autoperforante
212/35 punta HS

Vite autoperforante
212/25 punta HS

Battiscopa

Guarnizione acustica

Stralcio di pianta spogliatoi
1:50

Dettaglio piastra di ancoraggio balaustra
1:5



Piatto in acciaio 70x70 mm
sp=10 mm

Barra di ancoraggio Ø16
foro Ø18
L=25 cm

Dettaglio balaustra
1:5

Piatto in acciaio 40x20 mm
sp=6 mm

Tubo tondo Ø50 mm
sp=2 mm

Tubo quadro 40x40 mm
sp=2 mm

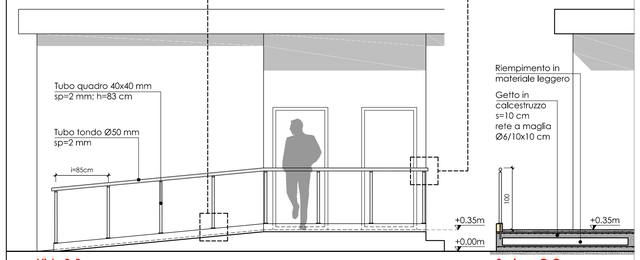

Vista B-B
1:50

Sezione C-C
1:50

Muratura esistente

Tramezzi esistenti da demolire

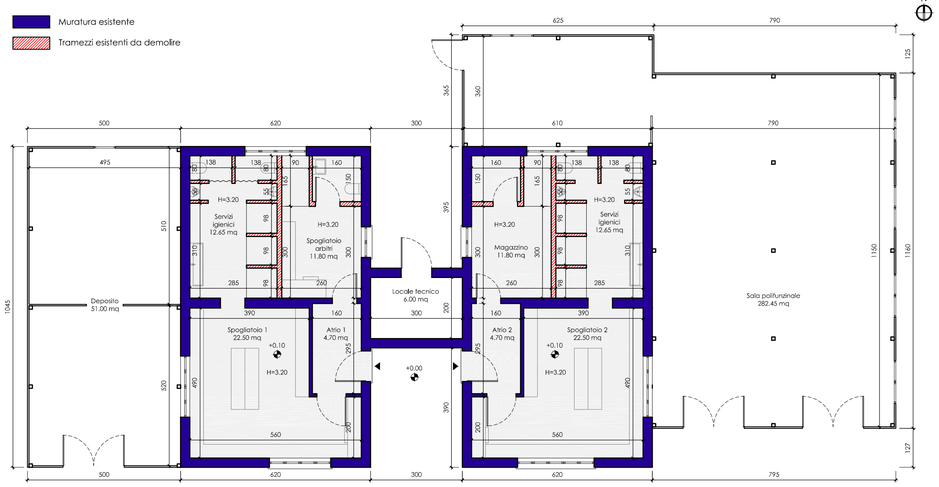

SPOGLIATOI E SERVIZI
Stato rilevato

Muratura esistente

Nuovi tramezzi

N.B. Il progetto prevede la modifica di alcuni spazi interni alla struttura al fine di rendere quest'ultima rispondente ai requisiti minimi delle normative CONI. Nel dettaglio si interverrà nelle zone destinate ai servizi igienici degli spogliatoi atleti e all'interno dei locali per gli arbitri e gli ufficiali di gara. Le restanti superfici saranno comunque interessate da un processo di manutenzione delle finiture e degli infissi interni.

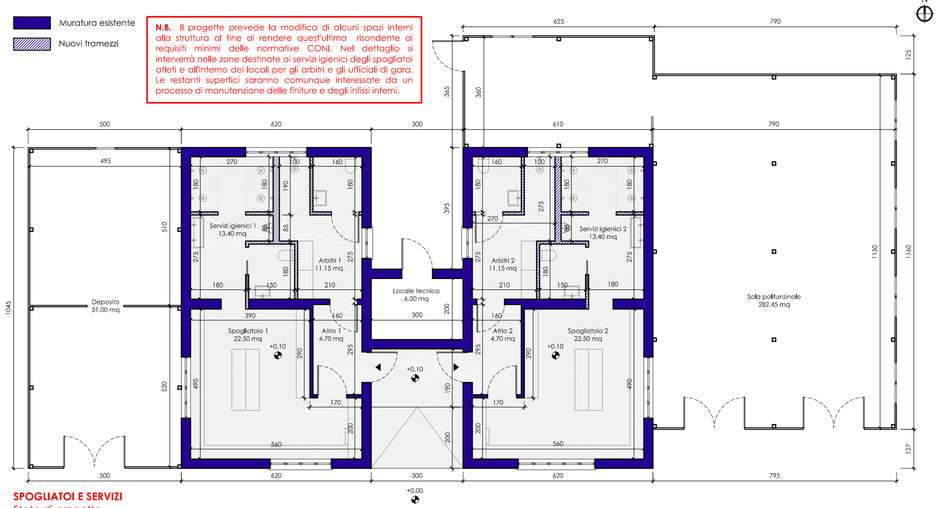

SPOGLIATOI E SERVIZI
Stato di progetto

Muratura esistente

Tramezzi esistenti da demolire

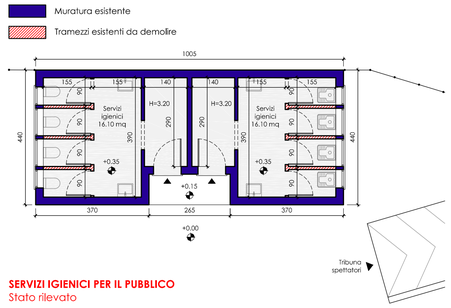

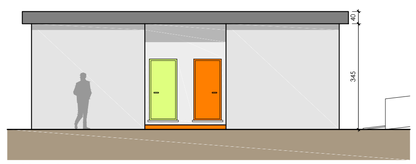

SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO
Stato rilevato

PROSPETTO EST
Stato di progetto

Muratura esistente

Nuovi tramezzi

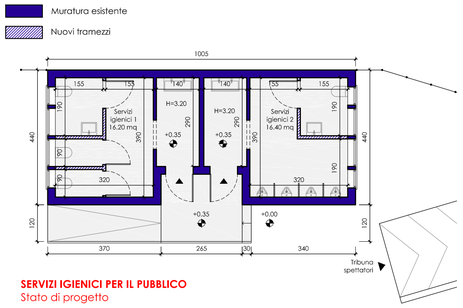

SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO
Stato di progetto

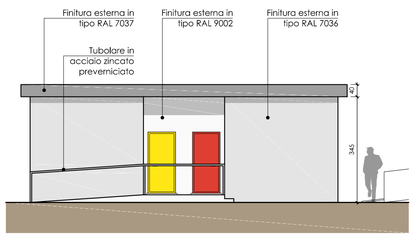

PROSPETTO EST
Stato di progetto

STUDIO LAORTE
ENGINEERING & CREATIVE
CONSULTING

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A. DI RIDOLFI" DI VENAROTTA

SOSTITUZIONE DEL MANTO E REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI

C O M U N E D I V E N A R O T T A

Localizzazione

Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno

Latitudine 42.8823° - Longitudine 13.4895° - 430m s.l.m.

Comune di Venarotta - via 1 strada

Committente

Comune di Venarotta

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Gino Santoni

C.I.G. Z53285782E

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016)

PROGETTO STRUTTURE DI SERVIZIO
Piante, prospetti, sezioni

Serie: ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Reference Project	C.C. SL09.05	Revisione	001	Tavola	4.1		
Ing. Valentina Fanesi	File C040	Data	Novembre 2019	Scala	1:100		

Emesso per: Approvazione progetto definitivo-esecutivo e acquisizione pareri

A norma delle leggi che regolano i diritti d'autore questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza l'autorizzazione del progettista

Progettista

Dott. Ing. Michele Laorte
Ordine di Ascoli Piceno n. 826

Consulente
CasaClima

Collaboratori

Arch. Matteo Camelli - Ing. Valentina Fanesi

ASCOLI PICENO ITALIA
0736 342660
studiolaorte@gmail.com
STUDIOLAORTE.IT