

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_STRALCIO 2

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Data, 30/09/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Tommaso Cavezz

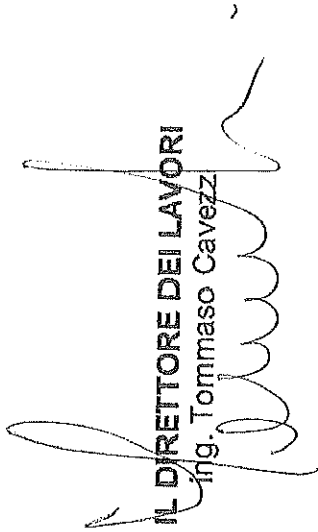

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto		Variante		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
			variazioni							
	RIPORTO									
1 02.01.003* 001	<u>LAVORI A MISURA</u> Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Sommano m³	--	22,60	22,60	16,67	--	376,74	376,74		
2 02.01.004* 001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. Sommano m³	--	0,56	0,56	177,67	--	99,50	99,50		
3 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata ... l'intero funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	--	22,60	22,60	2,64	--	59,66	59,66		
4 02.04.002* 002	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cementa, la ... cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.	--	23,00	23,00	16,87	--	388,01	388,01		
5 03.03.002* 001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa	--	21,67	21,67	139,48	--	3'022,53	3'022,53		
6 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	--	382,54	382,54	1,90	--	726,83	726,83		
7 03.02.001.01 1	Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... eggatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.	--	27,90	27,90	46,42	--	1'295,12	1'295,12		
8 13.15.006*	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... m). Diametro esterno x	--				--				
	A RIPORTARE							5'968,39		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIL'	IN MENO	
	RIPORTO							5'968,39		
004	spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dss = 33,7 x 2,90 P = 2,22.									
9	Sommano m									
15.04.002*	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm²	5,00	5,00	5,00	31,55	--	157,75	157,75		
10	Sommano m									
15.05.001*	Tubazione flessibile in PVC autoestinguenti serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguenti serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif. ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	5,00	5,00	5,00	2,94	--	14,70	14,70		
11	Sommano m									
15.07.008*	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio earrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.	93,00	93,00	93,00	3,89	--	361,77	361,77		
12	Sommano cad									
15.08.021*	Compensatore per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compensatore per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compensatore per punto di allaccio di illuminazione es ... opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo. Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.	2,00	2,00	2,00	68,42	--	136,84	136,84		
13	Sommano cad									
15.08.031*	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsaletta in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Munita di portello in lega di alluminio	40,00	39,00	-1,00	104,47	4'178,80	4'074,33		104,47	-2,500
14	Sommano cad									
18.06.014*	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sab ... a escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero	40,00	39,00	-1,00	44,88	1'795,20	1'750,32		44,88	-2,500
15	Sommano m²									
19.13.008*	Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	23,00	23,00	23,00	59,14	--	1'360,22	1'360,22		
16	Sommano m²									
NP 03	Sola fornitura di palo rastrenato con sbraccio in acciaio zincato. Fornitura di palo rastrenato con sbraccio da 1,2m in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a ... collegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi =	6,05	6,05	6,05	18,50	--	111,93	111,93		
A RIPORTARE								8'111,60	149,55	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8'111,60	149,35	
17 NP 04	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	--	1,00	1,00	237,22	--	237,22	237,22		
18 NP IE 01.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W Sommano cadauno	--	8,00	8,00	140,05	--	1'120,40	1'120,40		
19 NP IE 01.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W Sommano cadauno	13,00	13,00	--	227,78	2'961,14	2'961,14			
20 NP IE 01.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 61,5W Sommano cadauno	64,00	65,00	1,00	234,15	14'985,60	15'219,75	234,15		1,563
21 NP IE 01.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 78W Sommano cadauno	67,00	66,00	-1,00	240,52	16'114,84	15'874,32		240,52	-1,493
22 NP IE 02	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. Sommano cadauno	25,00	25,00	--	246,88	6'172,00	6'172,00			
23 NP IE 03	Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggiamento del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. Sommano cadauno	40,00	32,00	-8,00	51,79	2'071,60	1'657,28		414,32	-20,000
24 NP IE 05.a	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ... allungamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.l. m 8,00 (H1 = 800) Sommano cad	32,00	--	-32,00	319,69	10'230,08	--		10'230,08	-100,000
		8,00	8,00	--	261,34	2'090,72	2'090,72			
	A R I P O R T A R E							9'703,37	11'034,27	

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

[illegible]