

RELAZIONE TECNICA

Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione tratto strada comunale "Selvette". (CUP C77B19000000004)

Il progetto riguarda la sistemazione della strada comunale "Selvette" nel tratto adiacente la autorimessa comunale e fino al cancello d'ingresso della strada di accesso a tale autorimessa.

Tale strada attualmente non perimetrata, attraversa l'area di proprietà comunale delimitando a sud l'area destinata ad attrezzature pubbliche e a nord l'area a parcheggio e tessuto residenziale.

L'intervento che si intende realizzare con il progetto di che trattasi consiste nei seguenti lavori:

- perimetrazione con cordoli in cls prefabbricato della strada sia sul lato nord che sul lato sud;
- pavimentazione della carreggiata stradale per una larghezza di mt 8,00 con conglomerato bituminoso tipo superbinder dello spessore di cm 7, previa stesura di uno strato di stabilizzato per uno spessore di cm 10;
- realizzazione di lavori in economia per sistemazione accesso al tratto di strada a servizio dell'isola ecologica;

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad **euro 20.000,00**, come da quadro economico sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO

A)lavori a misura per sistemazione strada
(di cui € 500,00 per la sicurezza, non soggetti a ribasso)

euro 11.641,64

B)Somme in amministrazione:

-iva 22% euro 2.561,16

-lavori in economia compreso iva
per sistemazione imbocco strada ingresso
isola ecologica.

euro 5.000,00

-arrotondamenti e spese tecniche

euro 797,20


euro 8.358,36 euro 8.358,36

Totale euro 20.000,00

Castel di Lama li 12.10.2020

IL TECNICO

Arch. Giovanna Ficcadenti

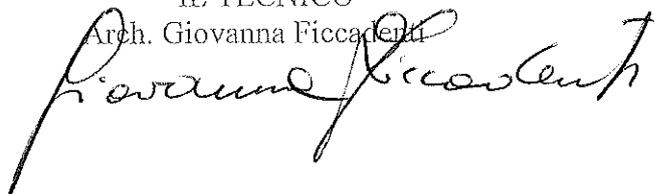

Lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione tratto strada comunale "Selvette".

-(CUP C77B19000000004)-

COMPUTO METRICO

(tratto B1 mq 500,00 larghezza strada mt.8,00)

-Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico per posa di cordolo di perimetrazione.

$Ml\ 42+50 = ml\ 92 \times 0,40 \times 0,30 = mc\ 11,04 \times €\ 16,00 = €\ 176,64$

-Fornitura e posa in opera di cordolo in cls per perimetrazione Strada lato sud e lato nord. Compreso fondazione in cls. Cordolo dimensioni cm 10x20

$ml\ 92,00 \times €\ 15,00 = €\ 1.380,00$

-Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente per un spessore di cm 10.

$Mq.500 \times 0,10 = mc\ 50,00 \times €\ 39,00 = €\ 1.950,00$

-Fornitura e posa in opera di conglomerato Bituminoso tipo binder chiuso (superbinder) Per uno spessore di cm 7.

$mq.500 \times 7 \times €\ 2,11 = €\ 7.385,00$

-Trattamento superficiale con emulsione bituminosa e sovrastante spandimento di sabbia o cemento in polvere a chiudere.

$mq.500 \times €\ 1,50 = €\ 750,00$

Totale € 11.641,64

QUADRO ECONOMICO

A)lavori a misura per sistemazione strada

(di cui € 500,00 per la sicurezza, non soggetti a ribasso)

euro 11.641,64

B)Somme in amministrazione:

-iva 22%

euro 2.561,16

-lavori in economia compreso iva per sistemazione imbocco strada ingresso isola ecologica.

euro 5.000,00

-arrotondamenti e spese tecniche

euro 797,20


euro 8.358,36 euro 8.358,36


Totale euro 20.000,00

Castel di Lama li 12.10.2020


IL TECNICO

Arch. Giovanna Ficcabenti

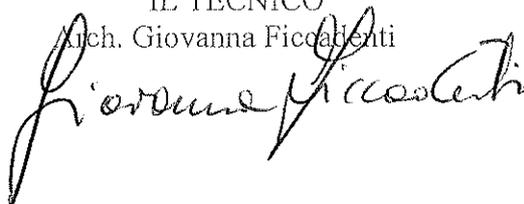

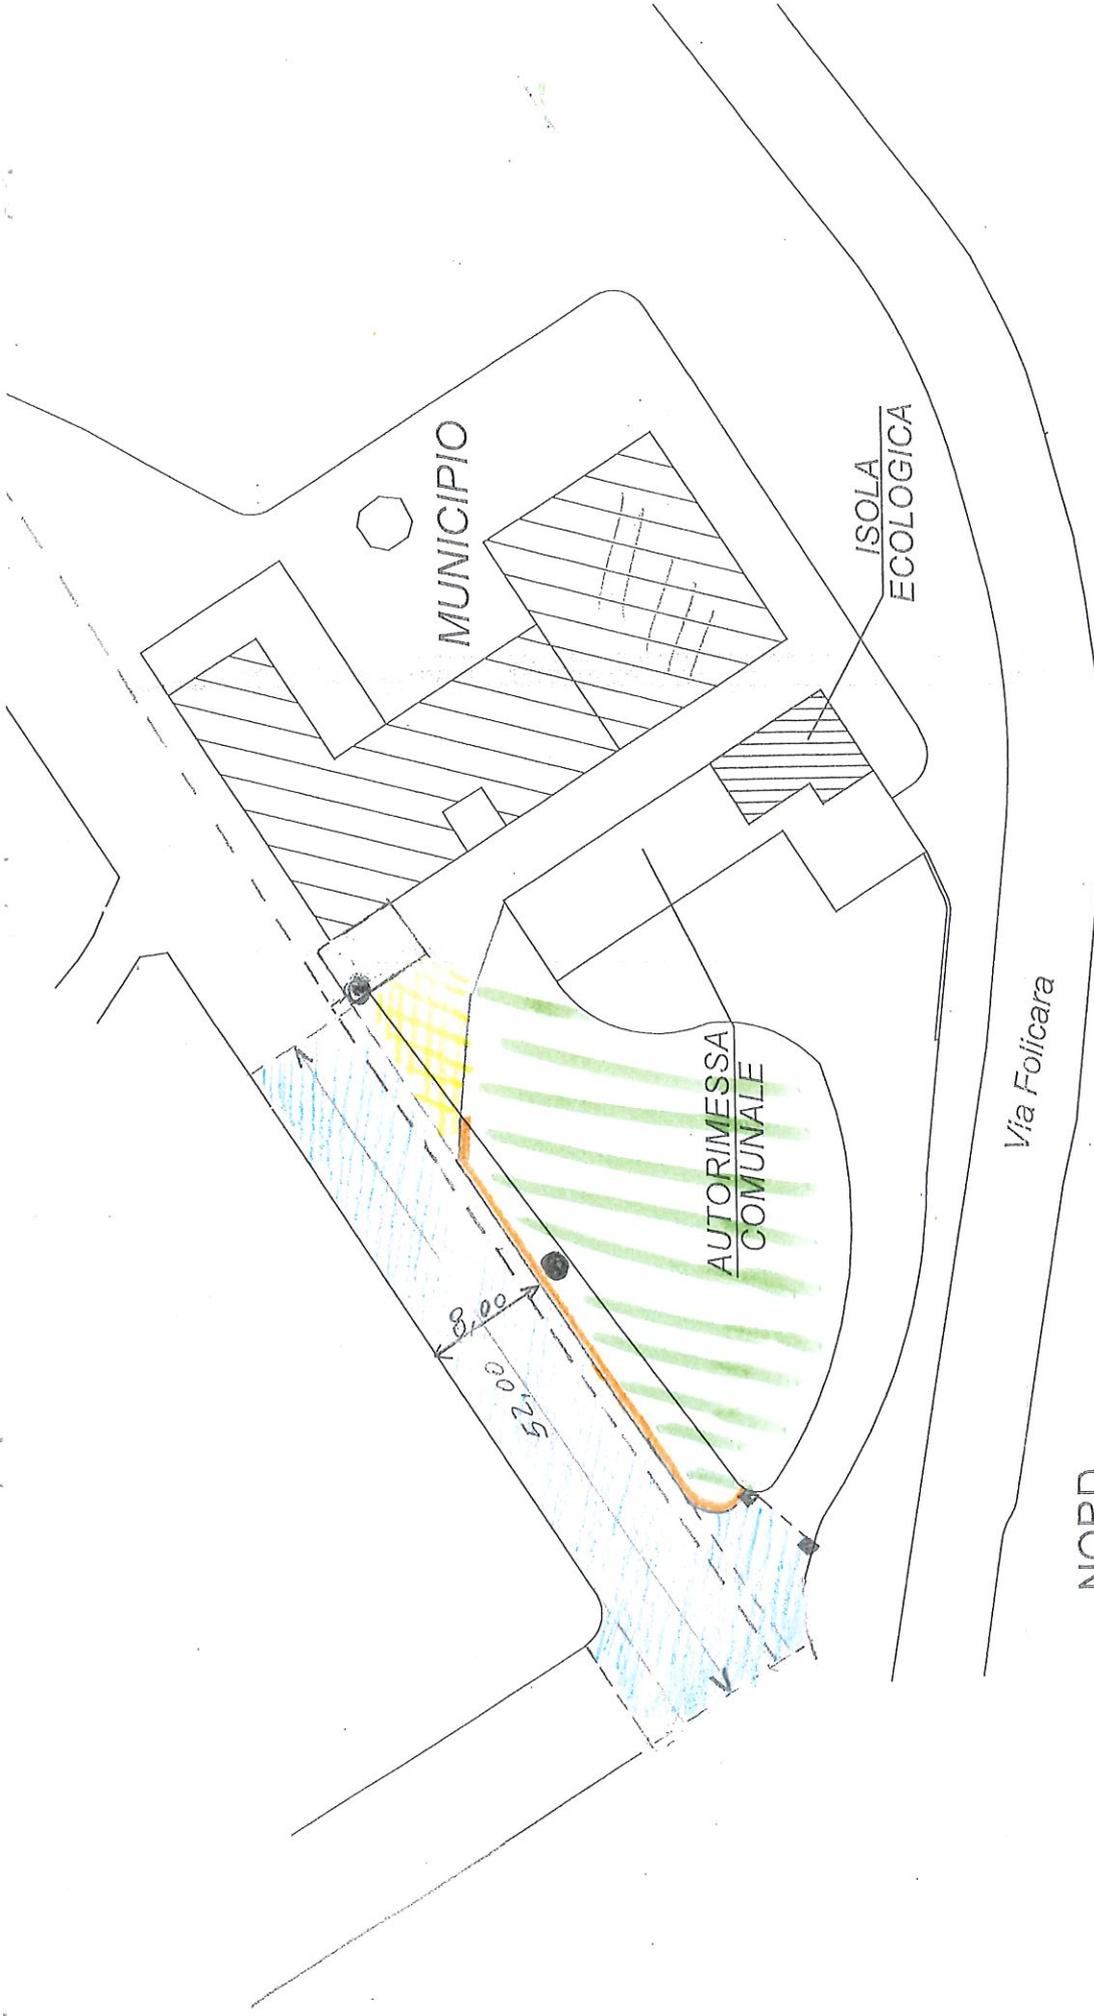

NORD



PLANIMETRIA