

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE_STRALCIO 4

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Data, 07/01/2021


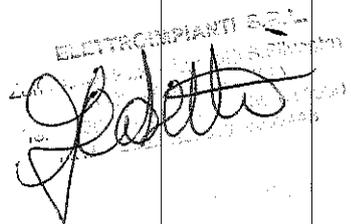
IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Andrea Corradetti



ELETTROMPIANTI S.R.L.
Zona Industriale S. Vito
Tel. 0733-811111 Fax 0733-811111
P.IVA - Cod. Fisc. 01978060448

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %	
			unitario	TOTALE			
R I P O R T O							
LAVORI A MISURA							
1 15.04.002* .016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm ²	SOMMANO m	215,00	8,36	1'797,40	32,25 1,794	
2 15.04.002* .026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm ²	SOMMANO m	11,00	3,80	41,80	0,77 1,842	
3 15.04.002* .029	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ²	SOMMANO m	55,00	3,40	187,00	3,30 1,765	
4 15.05.010* .001	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50	SOMMANO cad	5,00	8,93	44,65	0,80 1,792	
5 15.05.011* .002	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63	SOMMANO m	215,00	6,22	1'337,30	23,65 1,768	
6 15.07.008* .003	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.	SOMMANO cad	1,00	60,47	60,47	1,08 1,786	
7 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.	SOMMANO cad	9,00	104,47	940,23	16,74 1,780	
8 15.08.031* .001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Munita di portello in lega di alluminio	SOMMANO cad	9,00	44,88	403,92	7,20 1,783	
9 NP 2252353	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 6241 lumen potenza 40 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% .	SOMMANO cadauno	25,00	234,15	5'853,75	95,00 1,623	
10 NP 52686286	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 8049 lumen potenza 55 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% .	SOMMANO cadauno	1,00	234,15	234,15	3,80 1,623	
11 NP 54458665	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 30 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30%	SOMMANO cadauno	23,00	227,78	5'238,94	84,87 1,620	
12	Opere Edili per lo sfilaggio dei pali esistenti e smaltimento degli stessi.						
A R I P O R T A R E					16'139,61	269,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			16'139,61	269,46	
NP 545656	Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte mediante autocarro con gru e secondo le indicazioni ... imozione e ripristino delle betonelle e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	5,00	140,05	700,25	11,35	1,621
13 np 585555	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... lligamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) SOMMANO cadauno	2,00	271,34	542,68	9,82	1,810
14 NP 6552828	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 35 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% SOMMANO cadauno	63,00	227,78	14'350,14	232,47	1,620
15 NP IE 01.e	Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e completo di staffa per l'ancoraggio su palo. Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e c ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 100W SOMMANO cadauno	1,00	176,84	176,84	2,87	1,623
16 NP IE 01.l	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 50W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 700 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W SOMMANO cadauno	2,00	234,15	468,30	7,60	1,623
17 NP IE 01.m	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 38W SOMMANO cadauno	10,00	234,15	2'341,50	38,00	1,623
18 NP IE 02	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	51,79	103,58	1,68	1,622
19 NP IE 03	Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggio del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. SOMMANO cadauno	4,00	322,99	1'291,96	20,96	1,622
20 NP IE 05.a	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... lligamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800) SOMMANO cad	1,00	283,57	283,57	4,60	1,622
21 NP IE 05.d	Fornitura e posa in opera di sbraccio da applicare su palo tipo AEC MENSOLA "ML 1.1" a un braccio sporg. mm 1000 per palo conico d.60 - colore cod.05 RAL 7035 (mensola) e cod.09 RAL 7038 (decoro) completo di opere di supporto e fissaggio. SOMMANO cadauno	1,00	294,34	294,34	4,77	1,621
22 NP IE 05.e	Palo conico curvato con braccio semplice tipo "Abruzzo" in acciaio zincato. Palo conico curvato con braccio semplice tipo "Abruzzo" in acciaio zincato avente sezione terminale con ... erra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l' opera finita Per altezza f.t. m 7,80 (Hi = 800) tipo "Abruzzo" SOMMANO cad	6,00	296,31	1'777,86	28,86	1,623
23 NP IE 07	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione SOMMANO t	6,00	18,99	113,94	1,86	1,632
	A R I P O R T A R E			38'584,57	634,30	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
M	LAVORIA MISURA euro	43'367,95	714,10	1,647
M:001	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro	43'367,95	714,10	1,647
M:001.001	QUADRI ELETTRICI euro	231,92	4,15	1,789
M:001.002	SOSTITUZIONI E ADEGUAMENTI PALI euro	9'587,03	163,74	1,708
M:001.003	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI euro	33'549,00	546,21	1,628
TOTALE euro		43'367,95	714,10	1,647
Data, 07/01/2021				
<p>Il Tecnico ing. Andrea Corradetti</p>				
				
				
A RIPIANTARE				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.