

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_RECUPERO RIBASSO STRALCIO 1

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Data, 30/09/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Tommaso Cavezzi




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progettato	Variantato	variazioni		Progettato	Variantato	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
LAVORI MISURA										
1 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materia di qualsiasi natura e consistenza asciutta, bagliata ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Sommano m³	23,40	23,40	—	16,67	390,08	390,08			
2 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata ... 1 pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Sommano m³	—	3,65	3,65	2,64	—	9,64	9,64		
3 02.02.001* .001	Rinterrati con uso di mezzi meccanici. Rinterrati o riempimento di cavi o di buche con materiali scaviati da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali di ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Sommano m³	23,40	23,40	—	4,65	108,81	108,81			
4 15.04.002* .012	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x10 mm² Sommano m	130,00	—	-130,00	11,74	1'526,20	—		1'526,20	-100,00%
5 15.04.002* .016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm² Sommano m	—	130,00	130,00	8,36	—	1'086,80	1'086,80		
6 15.04.002* .029	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x1,5 mm² Sommano m	36,00	36,00	—	3,40	122,40	122,40			
7 15.05.010* .001	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm: 100x100x50 Sommano cad	6,00	6,00	—	8,93	53,58	53,58			
8	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per									
A R I P O R T A R E								1'096,44	1'526,20	

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progettato	Variazate	variazioni		Progettato	Variazate	IN PIU'	IN MENO	
RIPORTO						1'096,44 1'326,20				
15.05.011* 002	canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz. ... ssa su cavetti, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63									
	Sommario m	130,00	130,00	—	6,22	808,60	808,60			
9 15.06.002* 011	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 1 ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA									
	Sommario cad	1,00	1,00	—	155,14	155,14	155,14			
10 15.06.005* 008	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... er dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.									
	Sommario cad	3,00	3,00	—	166,61	499,83	499,83			
11 15.06.012* 005	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ... ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 15KW (su profilo).									
	Sommario cad	1,00	1,00	—	122,51	122,51	122,51			
12 15.06.018* 012	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A.									
	Sommario cad	1,00	1,00	—	20,74	20,74	20,74			
13 15.06.018* 015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.									
	Sommario cad	5,00	5,00	—	52,12	260,60	260,60			
14 15.06.018* 034	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad. l uscita.									
	Sommario cad	1,00	1,00	—	120,57	120,57	120,57			
15 15.06.021* 004	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... tenere appunti su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a 54 moduli.									
	Sommario cad	1,00	1,00	—	162,66	162,66	162,66			
A RIPORTARE						1'096,44 1'326,20				

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama




Num.Cod. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	RIFORTI		VARIAZIONI		VALORI %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							1'096,44	1'526,29	
16 15.08.001* 002	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posi in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'attacco ed il c ... 1 punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posi ad una altezza superiore a m 3,50. Sommano cad	1,00	1,00	---	38,81	38,81	38,81			
17 15.08.021* 002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. Sommano cad	18,00	18,00	---	104,47	1'880,46	1'880,46			
18 15.08.025* 001	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... purezza pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Singolo. Sommano cad	11,00	11,00	---	58,29	641,19	641,19			
19 15.08.031* 001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsetteria in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio Sommano cad	8,00	8,00	---	44,88	359,04	359,04			
20 19.13.008*	Pavimentazione di insciapiodi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglia, sabbia ed additivi, di 1 categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di cm 3, la risultura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sommano m²	---	1,21	1,21	18,50	---	22,39	22,39		
21 28.02.004.00 3	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portala 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore Sommano h	0,50	0,50	---	75,13	37,57	37,57			
22 NP 01	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere necessario per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. Sommano cad/mo	3,00	3,00	---	140,05	420,15	420,15			
23 NP 05	Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo esistente e completo di staffa di lunghezza almeno di 30cm per l'incoraggio su palo. Fornitura e posa in opera di p ... orpo illuminante, i cabbaggi i morsetti e tutto quanto altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W Sommano cad/mo	---	1,00	1,00	170,48	---	170,48	170,48		
24	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di									
	A RIPORTARE							1'289,31	1'526,29	

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTO		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
RIPORTO								1'269,31	1'526,20	
NP IE 01.a	alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W Sommano ciascuno	13,00	13,00	—	227,78	2'961,14	2'961,14			
25 NP IE 01.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W Sommano ciascuno	26,00	26,00	—	234,15	6'087,90	6'087,90			
26 NP IE 01.c	Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e completo di staffa per l'ancoraggio su palo. Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e c ... ipo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 150W Sommano ciascuno	3,00	3,00	—	240,52	721,56	721,56			
27 NP IE 01.f	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... opo, illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 38W Sommano ciascuno	1,00	1,00	—	234,15	234,15	234,15			
28 NP IE 03	Fornitura e posa in Opera pinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggiamento del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino della betonella o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. Sommano ciascuno	6,00	5,00	-1,00	319,69	1'918,14	1'598,45			519,69 -16,657
29 NP IE 04	Palo conico curvato in acciaio zincato. Palo conico curvato in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (H1 = 800) Sommano cad	8,00	8,00	—	276,32	2'210,56	2'210,56			
30 NP IE 07	Fornitura e posa in opera di lanterna d'arredo LED da applicare su palo esistente previa rimozione dei vecchi corpi illuminanti. Fornitura e posa in opera di lanterna d'arredo a 32 ... cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W - Ottica Simmetrica Sommano ciascuno	3,00	3,00	—	336,03	1'008,09	1'008,09			
31 NP01	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti, presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprese ... L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R. 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Sommano t	—	7,50	7,50	18,99	—	142,43	142,43		
A RIPORTARE										

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

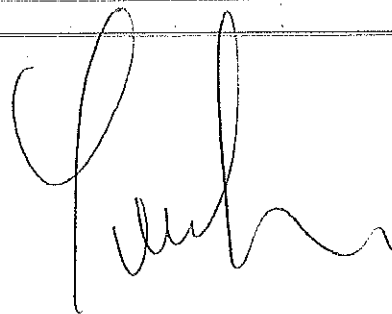

COMMITTENTE: Comune di Castel di Isona

Fuller

