


Camminamento Val Chiusa in direzione EN 13201:2015

AEC ILLUMINAZIONE SRL ECO RAYS TP 0F2H1
STU-S 4.5-1M ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M

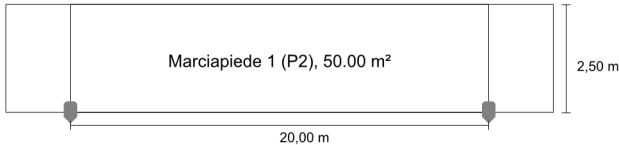

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.80

Marciapiede 1 (P2)


Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✗ 15.53	✓ 5.32

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp)0.021 W/lxm²

Densità di consumo energetico

Disposizione: ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 4.5-1M (64.0 kWh/anno)1.3 kWh/m² anno

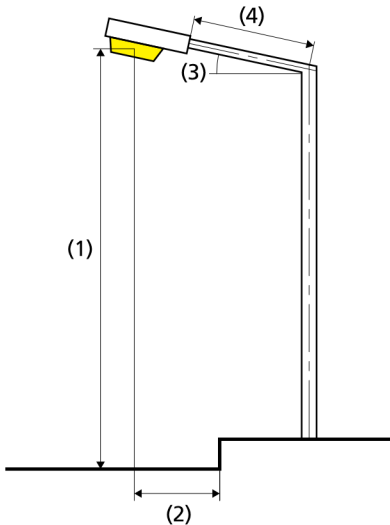

Lampadina:	1xL-ECR-0F2H1-4000-525-1M-70-25
Flusso luminoso (lampada):	1789.93 lm
Flusso luminoso (lampadina):	1790.00 lm
Ore di esercizio	
4000 h:	100.0 %, 16.0 W
W/km:	800.0
Disposizione:	su un lato sotto
Distanza pali:	20.000 m
Inclinazione braccio (3):	0.0°
Lunghezza braccio (4):	0.000 m
Altezza fuochi (1):	3.500 m
Sporgenza punto luce (2):	0.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa	
per 70°:	760 cd/klm
per 80°:	108 cd/klm
per 90°:	0.00 cd/klm
Classe intensità luminose:	G*2

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.
La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.4

Marciapiede 1 (P2)

Fattore di diminuzione: 0.80
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] ≥ 10.00 ≤ 15.00	Emin [lx] ≥ 2.00
✖ 15.53	✔ 5.32