

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE_STRALCIO 1

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Castel di Lama, 02/03/2020



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Tommaso Cavezzi

ENEA APPALTI S.r.l.
L'Amministratore Unico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SpCat 1)							
	QUADRI ELETTRICI (Cat 1)							
1 / 1 15.06.021* .004	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... tenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a 54 moduli. Q10_via Giordano bruno Q16_Sambuco Q31_via della Libertà2					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,66	487,98
2 / 2 15.06.008* .007	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A. Q31					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	294,06	294,06
3 / 3 15.06.002* .011	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 1 ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA Q10 Q16					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	155,14	310,28
4 / 4 15.06.005* .008	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ... er dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c. Q10 Q16					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	166,61	999,66
5 / 5 15.06.018* .015	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. Q10 Q16 Q31					5,00 5,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	52,12	833,92
6 / 6 15.06.018* .012	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A. Q10 Q16 Q31					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	20,74	62,22
7 / 7 15.06.001* .014	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... so quanto altro occorre per dare il							
	A RIPORTARE							

2'988,12
ENEA APPALTI S.r.l.
 L'Amministratore Unico

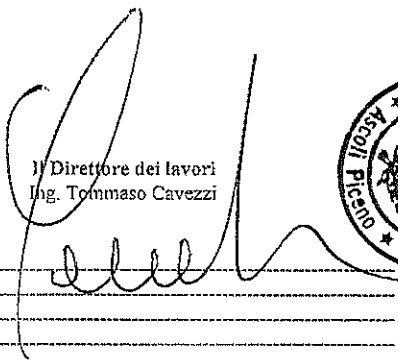

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'988,12
	lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. Q31					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,57	201,14
8 / 8 15.06.012* .003	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ... ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 15KW (su profilato). Q10 Q16 Q31					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	122,51	367,53
9 06.018* 034	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inilo. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. INTERRUTTORE ASTRONOMIC: Q10 Q16 Q31					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	120,57	361,71
10 02	Bypass centralina con riduttori di flusso. Bypass centralina con riduttori di flusso comprensivo del ricollegamento diretto del contatore al quadro elettrico e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito Q10 Q16 Q31					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	31,53	94,59
	SOSTITUZIONI E ADEGUAMENTI PALI (Cat 2)							
11 01	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. rimozione pali_via Giordano Bruno					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	140,05	980,35
12 / 12 NP IE 04	Palo conico curvato in acciaio zincato. Palo conico curvato in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con diametro opportuno, da incas ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (H= 800) nuovi pali_via Giordano Bruno					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	276,32	1'934,24
13 / 13 15.08.025* 002	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Doppio. modifica palo_via Campanella					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,06	136,12
14 / 14	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso							
	A R I P O R T A R E							7'063,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'063,80
15.08.021* .002	per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. nuovi pali_via Giordano Bruno modifica palo_via Campanella					7,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	104,47	940,23
15 / 15 15.08.031* .001	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiere in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munite di portello in lega di alluminio nuovi pali_via Giordano Bruno					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,88	314,16
	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI (Cat 3)							
16 / 16 IE 01.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W QUADRO Q10_via Giordano Bruno QUADRO Q16_Sambuco QUADRO Q22_zona Casette					49,00 27,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					79,00	227,78	17'994,62
17 / 17 IE 01.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W QUADRO Q10_via Giordano Bruno QUADRO Q16_Sambuco					18,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	234,15	6'087,90
18 / 18 IE 01.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 61,5W QUADRO Q16_Sambuco					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	240,52	7'456,12
19 / 19 NP IE 07	Fornitura e posa in opera di Lampada LED 30W su globo a sfera. Fornitura e posa in opera di Lampada LED 30W su globo a sfera in sostituzione della lampada SAP esistente. E' compres ... io del globo, la posa della nuova lampada, lo smontaggio del reattore, la pulizia del globo ed il successivo rimontaggio QUADRO Q16_via Giordano Bruno-parco					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	32,59	130,36
20 / 20 NP IE 01.e	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 50W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 700 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W Quadro 22_Sambuco - lanterne su palo parte storica					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	234,15	1'404,90
21 / 21 NP IE 01.f	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e							
	A R I P O R T A R E							41'392,09

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

ENEA APPALTI S.r.l.
L'Amministratore Unico

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	QUADRI ELETTRICI	4'013,09	8,622
002	SOSTITUZIONI E ADEGUAMENTI PALI	4'305,10	9,250
003	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	38'225,20	82,128
	Totale CATEGORIE euro	46'543,39	100,000
Castel di Lama, 02/03/2020			
 Il Direttore dei lavori Ing. Tommaso Cavezzi			
			
 ENEA APPALTI S.r.l. L'Amministratore Unico			
A RIPORTARE			