



CENTRO ASSISTENZA CEA ESTINTORI
QUALIFICATO
 Con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Spett.le
 COMUNE DI FIUMINATA
 VIA ROMA 30
 FIUMINATA (MC)

NR. 01/2018/9453

Pagliare del Tronto, 03 Settembre 2018

Oggetto: **FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA TAGLIAFUOCO**

A seguito Vostra gradita richiesta, rimettiamo il preventivo di spesa per quanto a Voi necessario:

Q.tà	Descrizione	Prezzo IVA escl.
01	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA CE MODELLO EXUS LP BM PER ANTA SINGOLA O PER ANTA ATTIVA DI PORTA TAGLIAFUOCO	€ 100,00 cad.

TOTALE OFFERTA
€ 100,00 IVA ESCLUSA

Condizioni generali:

- Prezzi IVA esclusa
- Condizioni di pagamento solite in uso
- Disponibilità immediata
- Validità offerta 90 gg.

Referente: DINO GILORMELLO 348.2698015

Certi che quanto sopra sarà di Vostro gradimento, ci riteniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione in merito, cogliamo inoltre l'occasione per porgere distinti saluti.

Dino Gilormello
 PIEMME ESTINTORI S.A.S.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

COMUNE DI FIUMINATA
 Provincia di Macerata
 Arrivo
 Prot.n. **0004177** del **04-09-2018**
 Cat. 4 Classe 4






CENTRO ASSISTENZA QUALIFICATO CEA ESTINTORI
 Con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

CARATTERISTICHE

- Prodotto di nuovo design e con una concezione tecnologica d'avanguardia
- Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie: in acciaio inox satinato per i bracci leva e la barra, oppure in alluminio con i bracci leva in finitura cromata lucida e la barra in alluminio anodizzato e ancora l'abbinamento classico, ma sempre attuale, dei bracci leva in nylon nero con la barra in alluminio anodizzato
- Certificato per serrature ad infilare entrata 40 o 65 mm per anta singola e per anta attiva, con entrata 30 o 80 mm per anta passiva e con rotazione quadro fino a 45°
- Possibilità di chiudere con chiave anche dal lato maniglione
- Reversibile per montaggio DX o SX
- Sporgenza 125 mm
- Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in KIT completo, con imballo in unica scatola colore nero/giallo
- Etichetta applicata sull'imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestri

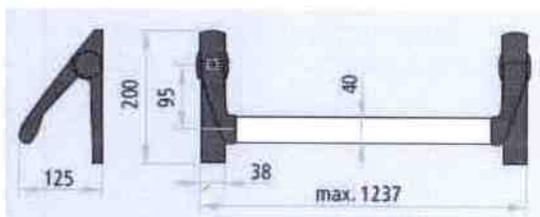

EXUS® è un marchio registrato di proprietà Ninz S.p.A.

Idoneo anche per porte con classificazione fino a:



CERTIFICAZIONE

Idoneo per porta ad un'anta e per anta attiva e passiva di porte a due ante con dimensione fino 1350 x2880 mmv anta, di massa 300 kg/anta.



Denominazione	DISPOSITIVO ANTIPANICO EXUS
Produttore	Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) ITALIA
Anno applicazione marchio	08
N° e anno della norma	EN 1125:2008
Organismo di certificazione	0425
N° del certificato CE	1228-CPD-2007
Classificazione	3 7 7 B 1 3 2 1 A A

- 1° Categoria d'uso molto frequente
- 2° Durabilità 200.000 cicli
- 3° Massa della porta oltre 200 kg
- 4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
- 5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
- 6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
- 7° Sicurezza dei beni 1000 N
- 8° Sporgenza della barra fino 150 mm
- 9° Tipo di azionamento con barra a spinta
- 10° Adatto per porta ad una e due ante

ATTESTATO DI CONFORMITÀ DIRETTIVA 89/106/CEE CERTIFICATE OF CONFORMITY DIRECTIVE 89/106/CEE

ICIM S.p.A. - VIALE S. ANTONIO 10 - 20122 MILANO (ITALY)

Attestato N°	1228-CPD-2007	Certificate N°	
Organismo notificato	Notified Body		
ICIM S.p.A. - VIALE S. ANTONIO 10 - 20122 MILANO (ITALY)	N° d'identificazione: 0425		
Dati fabbricante	Manufacturer		
Ninz S.p.A. - CORSO TRENTO, 2/A - 38061 ALA (TN) ITALIA	Ninz S.p.A.		
Dati prodotto	Product		
Tipologia	DISPOSITIVO ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIZZONTALE PANC EXIT (SERVICE)		
Denominazione	Dispositivo antipatico serie "EXUS" "EXUS LP" "EXUS LA" "EXUS LA"		
Serratura antipatico	art. AP 18/18, SCB 1 3301201 0160201, 4300021 (17 IV)		
Contenitore antipatico	art. AP200P, AP200L, AP200R (18 IX)		
Dispositivo azionatore	art. 3105000, 3105004, 4300023 (IV)		
Ricordo azionatore	art. 2401018, 2401048, 2401044, 4300028 (IV)		
Serratura perimetrale	art. 2401001, 2401007, 2400001, 4300028 (IV)		
Alza verticali	art. 3300010, 3300016, 3300022, 4300023 (IV)		
Ricordo serratura	art. 2401008, 2401002, 2401016, 2401014, 4300028 (IV)		
Comandi esterni	art. BH, ESP, SO, BAIC, BC, B, S, BM max, SM su, SGP, PKC, SGP su		
Sistema di attuazione della serratura	1		
Nome di riferimento	EN1125:2008		
Classificazione	3 7 7 B 1 3 2 1 A A		
Eventuali estensioni	Riscossa / Note		Estensione
Eventuali condizioni di subordinazione della Certificazione CE	Riscossa / Note		Possibile condizione di subordinazione della CE Certification
Data di emissione	07/06/2008	Data di scadenza	17/04/2017
ICIM S.p.A.	F. Pizzarello, P. Tullio Sedici		