REGIONE LAZIO

Avviso pubblico
per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio
Determinazione Regionale n. G03382 del 22/03/2019
L.R. 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. e DGR 136 del 19 marzo 2019

PROGETTO ESECUTIVO

VALORIZZAZIONE DEI SITI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE PRINCIPALI PIAZZE DEL CAPOLUOGO

Diamo Luce alla Bellezza del Borgo

ALLEGATO 3 | Grafico degli interventi

Progettista ANTONIO FERRETTI ARCHITETTO
P.I. - C.F. 00992610576
02100 RIETI - Via Salaria n.12
Tel. 340.5400787 - E-mail: ant.ferretti@libero.it

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Gregori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Sindaco e Legale Rappresentante
Ing. Alberto Guerrieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Data: giugno 2020

COMUNE DI ANTRODOCO
Corso Roma n° 15 - 02013 Antrodoco (RI) - comunediantrodoco@legalmail.it
Tel. 0746/578185 - Fax 0746/878623
Area IV^ - Lavori Pubblici - Area V^ - Urbanistica e Patrimonio

COMUNE DI ANTRODOCO

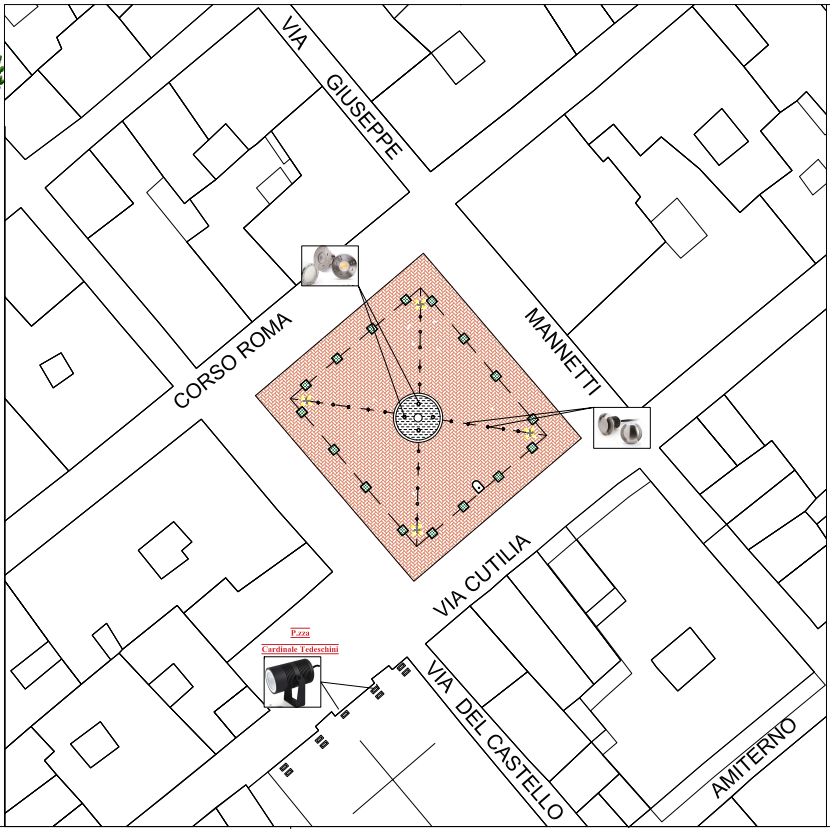
VIA GIUSEPPE
MANNETTI
CORSO ROMA
VIA CUTILIA
VIA DEL CASTELLO
AMITERNO
P.zza
Cardinale Tedeschini

INTERVENTO
PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA CARDINALE TEDESCHINI
FARI DA INSTALLARE SU PIAZZA DEL POPOLO N. 20

FARI DA INSTALLARE DENTRO FONTANA N. 04

FARI DA INSTALLARE FACCIATA CATTEDRALE N. 09


CARATTERISTICHE GENERALI
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
MATERIALE FINITURE
AFFIDABILITÀ
TEMPERATURE

INTERVENTO
STATUA MANNETTI



INTERVENTO
LARGO SANTA CHIARA

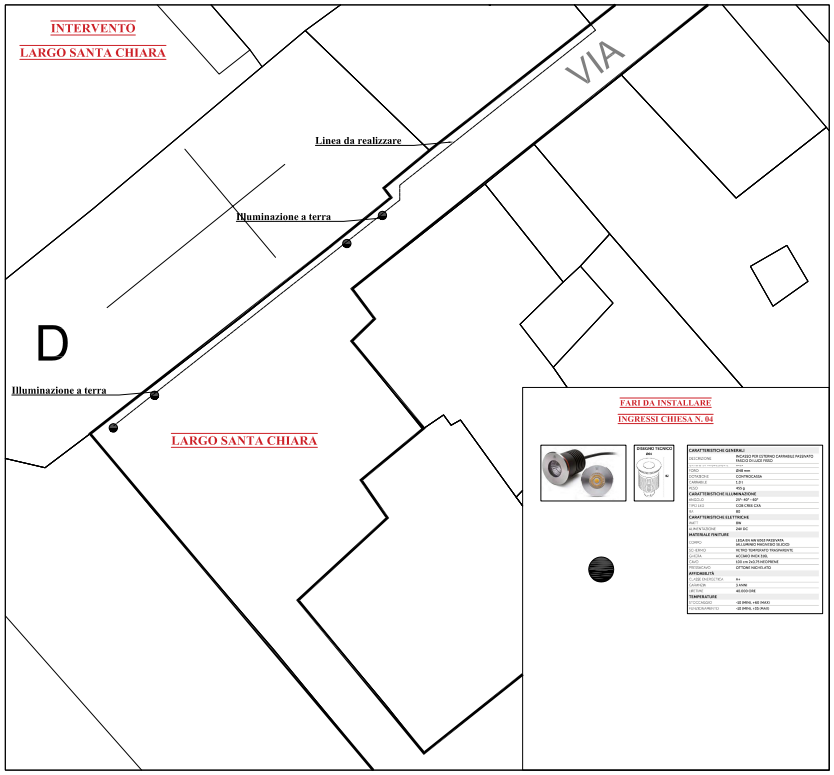
VIA
Linea da realizzare
Illuminazione a terra
D
Illuminazione a terra
LARGO SANTA CHIARA
FARI DA INSTALLARE
INGRESSI CHIESA N. 04
DISEGNO TECNICO
CARATTERISTICHE GENERALI

INTERVENTO
PIAZZA IV NOVEMBRE

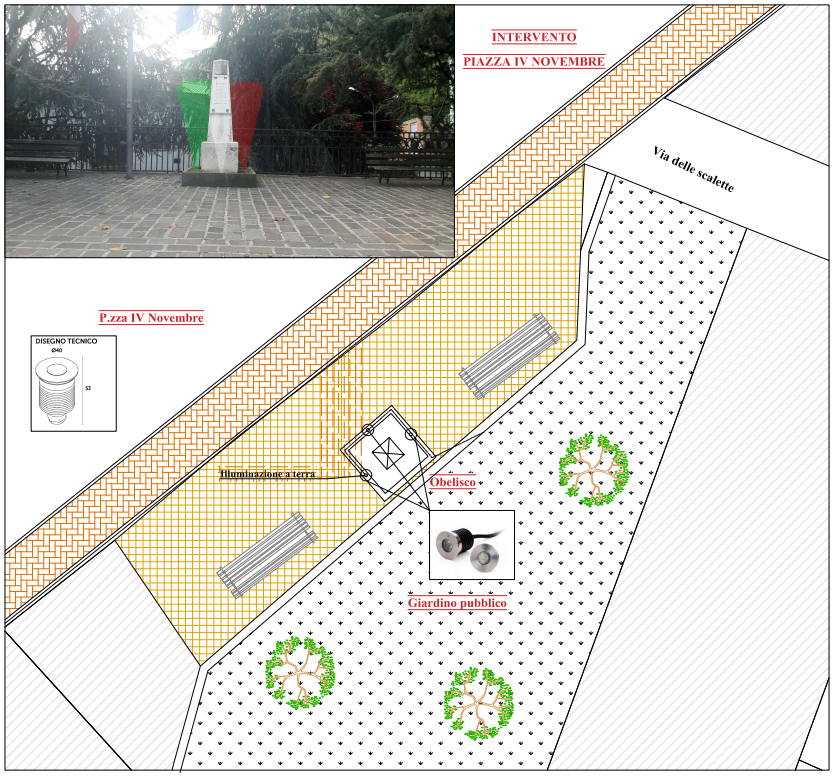
Via delle scalette
P.zza IV Novembre
DISEGNO TECNICO
Ø40
53
Illuminazione a terra
Obelisco
Giardino pubblico

INTERVENTO
INGRESSO PALAZZO COMUNALE

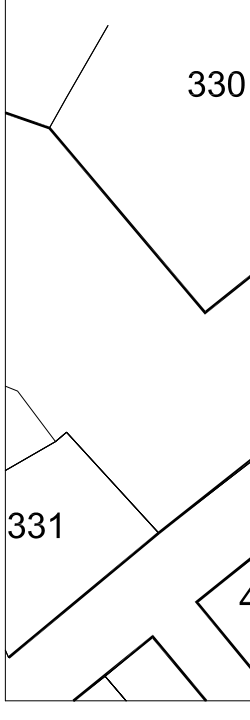


Linea da realizzare

FARI DA INSTALLARE
PER ILLUMINAZIONE BASAMENTO N. 02
UNO ROSSO ED UNO BLU



CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	INCASSO PER ESTERNO CARRABILE PASSIVATO FASCIO DI LUCE FISSO
GRADO DI PROTEZIONE	IP68
FORO	Ø87 mm
DOTAZIONE	CONTROCASSA
CARRABILE	1,5 t
PESO	280 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	10° - 40° - 60°
TIPO LED	CREE XP-E
RA	80
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	3W
ALIMENTAZIONE	12/24V DC
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO MAGNESIO SILICIO)
SCHERMO	VETRO TEMPERATO TRASPARENTE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100 cm 2x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60 (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +35 (MAX)

FARO DA INSTALLARE
BASAMENTO N. 01



CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
SU RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	450 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18W
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0.9 (MIN)
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)

FARI DA INSTALLARE
INGRESSO COMUNE N. 06





CARATTERISTICHE GENERALI	
DESCRIZIONE	PROIETTORE PASSIVATO ORIENTABILE PER ESTERNI
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
ORIENTABILE	SI
SU RICHIESTA	PICCHETTO DA TERRA
PESO	450 g
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
ANGOLO	25° - 40° - 60°
TIPO LED	COB CREE CXA
RA	80
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	18W
ALIMENTAZIONE	230 V
POWER FACTOR	0.9 (MIN)
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063 PASSIVATA (ALLUMINIO-MAGNESIO-SILICIO)
FINITURA	ANTRACITE
SCHERMO	VETRO TEMPRATO TRASPARENTE
CAVO	100 cm 3x0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
AFFIDABILITÀ	
CLASSE ENERGETICA	A+
GARANZIA	3 ANNI
LIFETIME	40.000 ORE
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	-10 (MIN), +60° (MAX)
FUNZIONAMENTO	-10 (MIN), +40° (MAX)


CORSO ROMA
427
424
428
429
433
435
434
432
431