INFISSI E VETRINE - prospetti esterni



FC1



FC1A



FC2Asx



FC3



FC3Asx (*)

(*) vetro antieffrazione tipo Pilkington Protect OW 13.5mm

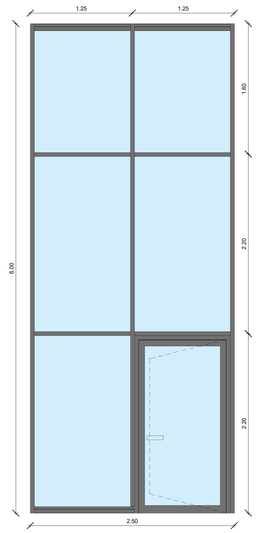

FC6



FC3Adx



FC4Asx

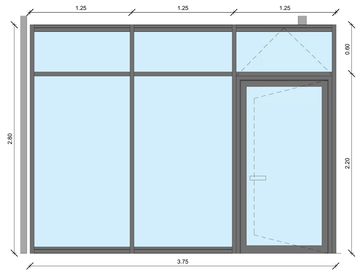

FC4Adx

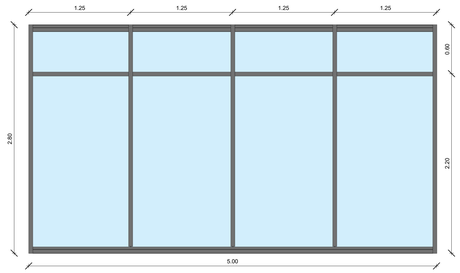

FC5

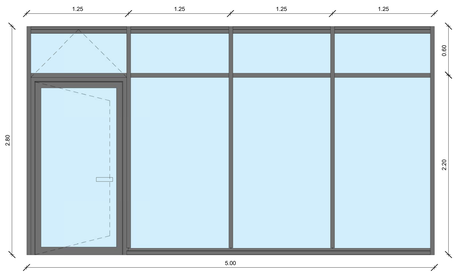

FC5Asx

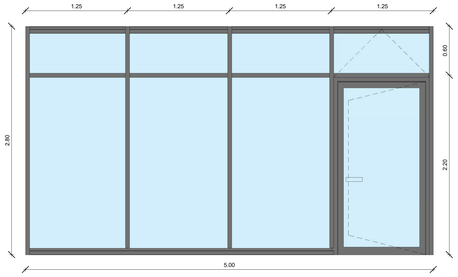

FC5Adx

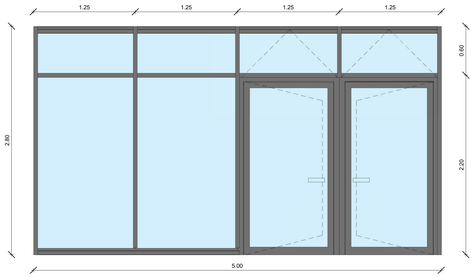

FC5Bdx Porta con apertura doppio battente senza montante di separazione tra le due ante



FC7



FC8

QUANTITA' NUMERICA PER TIPOLOGIA DI INFISSO

BLOCCO E LIVELLO / TIPO DI INFISSO	BLOCCO.1 PIANO TERRA	BLOCCO.1 PIANO PRIMO	BLOCCO.2	BLOCCO.3	BLOCCO.5 PIANO TERRA	BLOCCO.5 PIANO PRIMO	BLOCCO.6	BLOCCO.7	BLOCCO.8
FC1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
FC1A	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FC2Asx	-	-	-	-	-	-	-	2	1
FC3	3	-	-	1	2	-	1	1	1
FC3Asx	1	-	-	-	2	-	3	-	6
FC3Asx*	-	-	-	-	-	-	1	-	-
FC3Adx	3	-	-	-	-		1	-	2
FC4Asx	-	-	-	-	-	-	-	2	-
FC4Adx	-	-	-	-	-	-	1	1	1
FC5	-	-	-	1	-		-	-	-
FC5Asx	-	-	-	1	2	-	-	-	2
FC5Adx	-	-	-	1	2	-	-	-	-
FC5Bdx	-	-	-	1	-	-	-	-	-
FC6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
FC7	-	-	5	-	-	-	-	-	-
FC8	-	-	5	-	-	-	-	-	-
F1	1	6	-	-	-	1	-	-	-
F2	-	14	2	-	-	12	-	-	-
F3sx	-	-	-	-	-	2	-	-	-
F3dx	-	-	-	-	-	5	-	-	-
PE1	2	-	-	2	2	-	4	3	3
PE2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
PE3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PE4	1	-	-	-	-	-	2	-	1
PE4*	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PE5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
L1	-	-	-	-	-	6	-	-	2
L2	-	-	-	-	-	-	4	4	-
L3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
B1	-	1	-	-	-	1	-	-	-



F1

FINESTRA MODULARE 1 ANTA CON APERTURA A BATTENTE E A VASISTAS



F2

FINESTRA MODULARE 2 ANTE CON APERTURA A BATTENTE



F3sx

FINESTRA MODULARE 3 ANTE CON APERTURA A BATTENTE ED ANTA DI SINISTRA FISSA



F3dx

FINESTRA MODULARE 3 ANTE CON APERTURA A BATTENTE ED ANTA DI DESTRA FISSA

LUCERNARI E BOTOLE



L1

LUCERNARIO TIPO VELUX CON TELAIO IN LEGNO CON SISTEMA DI APERTURA ELETTRICO A VASISTAS AZIONABILE A DISTANZA



B1

BOTOLA CON SCALA RETRATTILE PER ACCESSO ALLA COPERTURA



L2



L3

LUCERNARI IN POLICARBONATO

CARATTERISTICHE INFISSI - VETRINE

- Infissi in alluminio a taglio termico di colore standard, avente telaio mm 67 e anta mm 75 completi di vetri camera

Prestazione Alluminio taglio termico

Permeabilità aria (UNI EN 1026+12207) = classe 4
Tenuta acqua (UNI EN 1027+12208) = classe E_{1500}
Resistenza vento (UNI EN 12211+12210) = classe C5
Prova fonometrica (UNI EN 140-3+717-1) = Rw 46 dB

Ug=1,58 W/m^{2}K
Ufm=1,87 W/m^{2}K

- Lastra esterna da mm 33.1 selettivo - camera da mm 18 con gas mm 20 argon 90%

Prestazione Luminosità Vetro

Trasmissione luminosa (UNI EN 410) = 69%

Prestazione Energetica Vetro

Fattore solare (UNI EN 410) = 47%
Assorbimento energetico (UNI EN 410) = 26%

Prestazione Acustica Vetro

Isolamento al rumore aereo diretto (Rw(C;Ctr)) = 37 (-1;-5) dB con vetro Rw= 37 (-2;-7) dB

Prestazione Termica Vetro

Ug=1,0 W/m^{2}K

PORTE ESTERNE - prospetti esterni



PE1

PORTA OPACA ANTA SINGOLA CON MANIGLIONE ANTIPANICO E APERTURA VERSO L'ESTERNO



PE3

PORTA OPACA ANTA SINGOLA CON MANIGLIONE ANTIPANICO E APERTURA VERSO L'ESTERNO



PE4 (*)

(*) vetro antieffrazione tipo Pilkington Protect OW 13.5mm

PORTA TRASPARENTE ANTA SINGOLA CON MANIGLIONE ANTIPANICO E APERTURA VERSO L'ESTERNO



PE5

PORTA TRASPARENTE DOPPIA SINGOLA CON MANIGLIONE ANTIPANICO E APERTURA VERSO L'ESTERNO



PE2

PORTA OPACA 180 CM
ANTA DOPPIA CON MANIGLIONI ANTIPANICO

CARATTERISTICHE PORTE

Porte con doppia lamiera opaca

Porte in vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE

Ug=1,0 W/m^{2}K; Up=1,1 W/m^{2}K; Uf=1,3-1,8 W/m^{2}K

REGIONE MARCHE

Comune di Visso
Provincia di Macerata

I Borghi più belli d'Italia

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO

C.U.P. : E62F17001120001 C.I.G.: 7510748153

L'Impresa ESECUTRICE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI

Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.
indirizzo: Zona Ind.le snc
85058 SINNICA (PZ)
TEL 0975/984142

BULFARO

rpa

Integrazione delle prestazioni specialistiche:
Ing. DINO BONADIES
Progettazione strutture:
Ing. VALERIO MASTROIANNI
Ing. MATTIA PROCACCI
Progettazione impianti elettrici e speciali:
Ing. M. GABRIELA SORCI
Progettazione Impianti meccanici e fluido:
Ing. LUIGI SPINOZZI
Ing. MARCO GALAZZO

Progettazione antincendio:
Ing. NUNIA TONONI
Geologia e geotecnica :
Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI
Idraulica, sottoservizi e interferenze :
Ing. LUIGI SPINOZZI
Aspetti archeologici:
Dott. MARCO MENICHINI
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
Ing. LUIGI IOVINE

Il Progettista

ORDINE DELLE INGEGNERI PROVINCIA DI POTENZA
Sezione A
N° 1023
DOTTORE INGEGNERE
DINO BONADIES
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE
SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Il Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DOTT. ARCH.
OMAR CRISTALLINI
DELLA PROVINCIA DI POTENZA
967

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA n. 1

Elaborato	Pratica	
AR0190	18018_DAG	Abaco infissi esterni e chiusure trasparenti
	Codifica elaborato DAG_4DA016b	

Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
A	FEBBRAIO 2021	VARIANTE 1	BRASILI	CRISTALLINI	CRISTALLINI	D. BONADIES

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.