



Comune di Visso

Provincia di Macerata



INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

LOCALE ASILO NIDO

ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO

P. P. PIRRI - COMUNE DI VISSO

INDICE:

1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
3. STATO ATTUALE
4. OBIETTIVI DI PROGETTO
5. STATO MODIFICATO.

1) PREMESSA

In data 24.08.2016 un forte sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive di tutto il centro Italia e soprattutto del Comune di Visso e che la situazione è stata tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i..

Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 25/08/2016 – Reg.Gen. n. 61 Il Sindaco, dichiarava l'inagibilità della struttura Comunale, adibita tra l'altro a sede della Scuola dell'infanzia e del Centro per l'Infanzia "I Pulcini", identificata al F.54 Part.16 e lo sgombero immediato dei suindicati edifici, siti in Comune di Visso via Cesare Battisti;

Con successiva Ordinanza Sindacale n. 81 del 01/09/2016, il Sindaco, prevedeva l'attivazione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Infanzia presso la struttura già ospitante la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, sita in Via P. Pietro Pirri, che risultava agibile, con spostamento delle attrezzature necessarie all'inizio dell'attività scolastica.

Con Ordinanza Sindacale n. 441 del 5/07/2017 – Reg.Gen. n. 442 il Sinsdaco, ordinava l'immediata demolizione dell'edificio scolastico Pietro Capuzi sito ne Comune di Visso in via Cesare Battisti, dove risiedeva l'asilo nido comunale.

Lo spostamento provvisorio dell'asilo nido Comunale, dalla scuola Pietro Capuzi, lesionata dal sisma e poi demolita per motivi di sicurezza all'edificio agibile già' destinato a Scuola Primaria e Secondaria, in Via P.pirri, ha comportato la necessita' di adeguarsi a spazi già' esistenti in virtu' di una situazione meramente eccezionale ed emergenziale verificatasi a seguito del sisma e a causa della scarsita' di edifici agibili da poter utilizzare a tale scopo.

Attualmente , a distanza di tre anni dal sisma, la situazione è cambiata, e molti nuclei famigliari, originariamente evacuati, hanno fatto rientro a Visso, nelle SAE (soluzioni abitative emergenziali) tanto che nell'anno scolastico 2019 / 2020 il numero di bambini iscritti al nido è aumentato di n. 6 unità rispetto a quelli iscritti nei precedenti anni.

Alla luce di quanto sopra esposto, onde offrire un servizio adeguato alla popolazione, già' fortemente provata dagli eventi sismici, si rende pertanto necessario un ampliamento della stanza adibita a nido al fine di poter inserire i lettini mancanti ed il conseguente aumento delle unità dei servizi igienici (solo lavabi) a servizio dell'unità nido.

2) INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO



Comune di Visso, Provincia di Macerata, Regione Marche



Plesso scolastico P.P. Pirri –
zona asilo nido, area di intervento
cerchiata in rosso.



Esterno plesso scolastico vista 1



Esterno plesso scolastico vista 2

3) STATO ATTUALE


Foto aula adibita alle lezioni di artistica (da ridurre di 16 mq)





Foto aula adibita ad asilo nido (da ampliare di 16 mq)



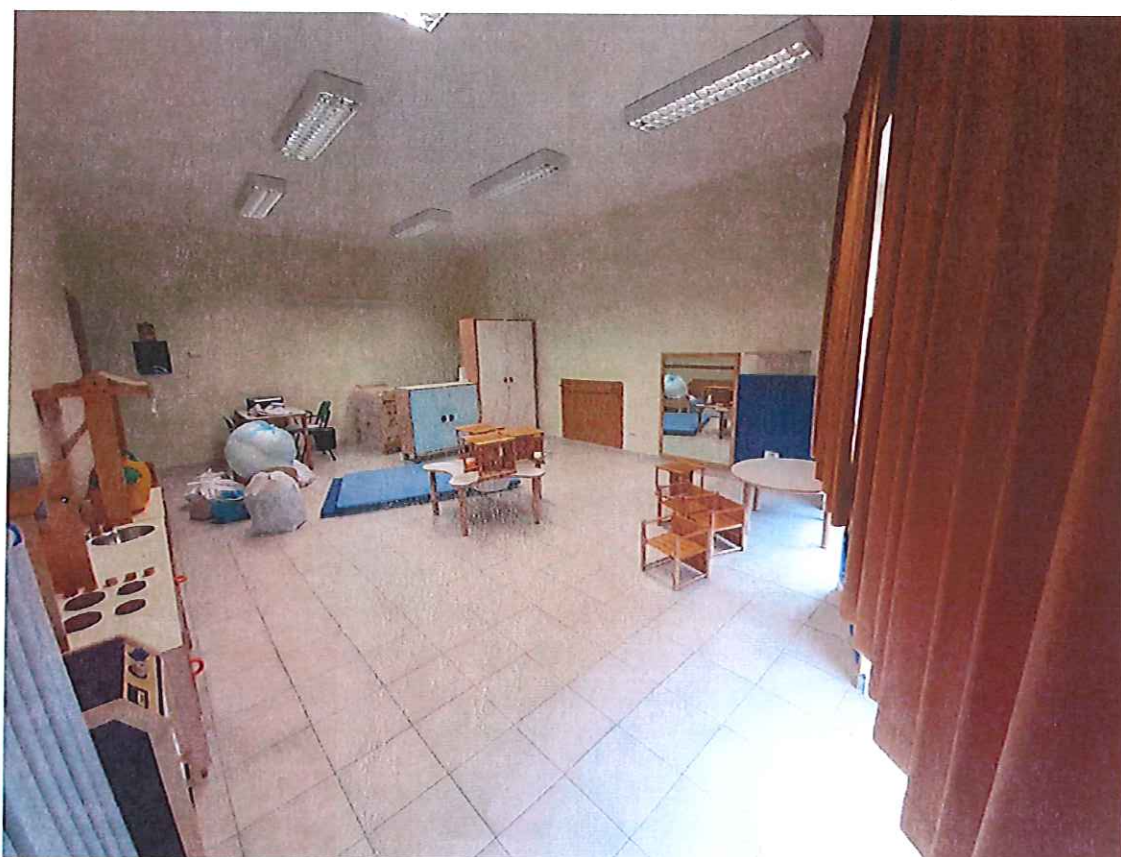

4) OBIETTIVI DI PROGETTO

- Ampliamento superficie utile per asilo nido.
- Adeguamento servizi igienici.
- Nessuna modifica di porte di ingresso interne, esterne di sicurezza e di finestrate.



5) STATO MODIFICATO


L'intervento da realizzare consiste nell'adeguamento della stanza adibita ad asilo nido all'interno del plesso scolastico P. P. Pirri del Comune di Visso con il conseguente adeguamento delle toilette a servizio dell'asilo nido.

Tale adeguamento è costituito dalle seguenti fasi:

- Ampliamento della stanza adibita ad asilo nido che presenta una superficie attuale di 38 mq fino a complessivi 54 mq totali, attraverso l'apertura su tramezzatura non portante di un varco di collegamento, la posa in opera di architrave, la ripresa degli spigoli in acciaio inox e malta idonea, ripresa degli intonaci interni e trasporto in discarica dello scarto derivante dalla tramezzatura della muratura demolita.
- Posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso, come tracciate nel disegno allegato, comprese di struttura metallica, viti, tinteggiatura e posa di zoccolino battiscopa in gres.
- Spostamento di impianto elettrico esistente in base alla nuova disposizione delle stanze.
- Ampliamento dell'impianto idrico della toilette tramite realizzazione di nuovi allacci per posa in opera di lavabi a norma, compresa l'apertura di tracce su pareti, rimozione e rifacimento di rivestimento uguale all'esistente.


Viste dall'aula di artistica

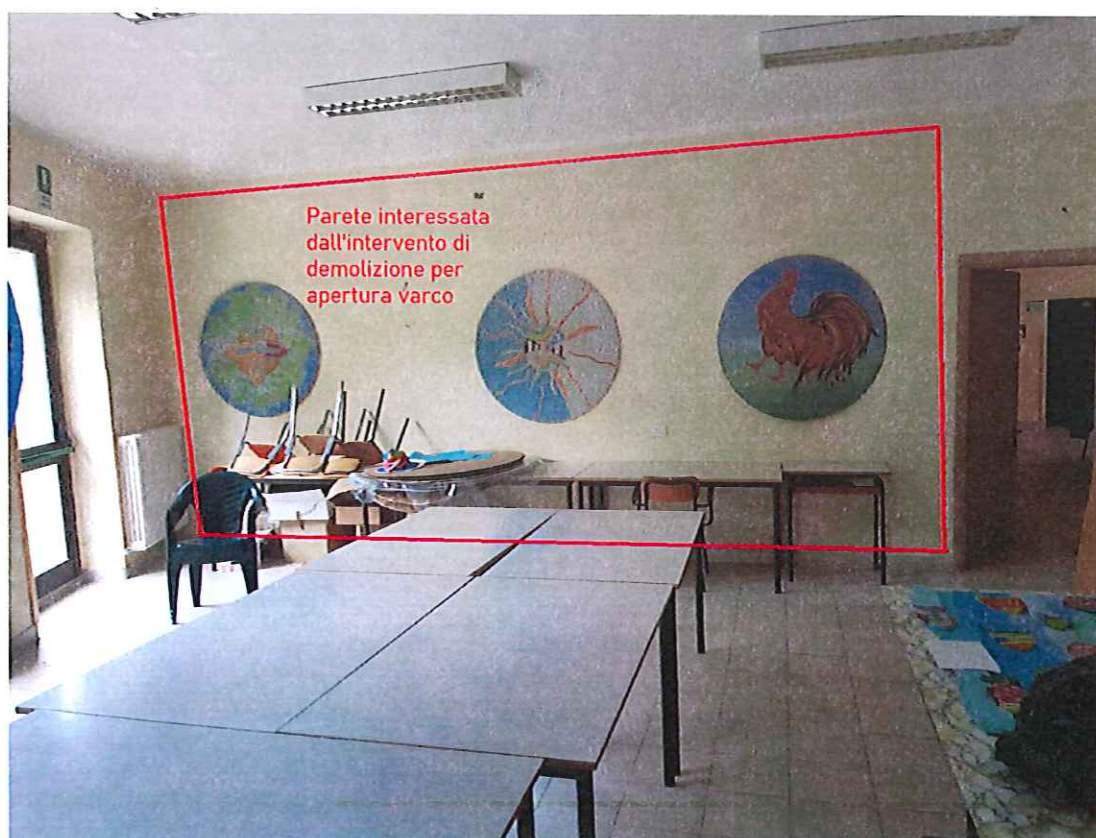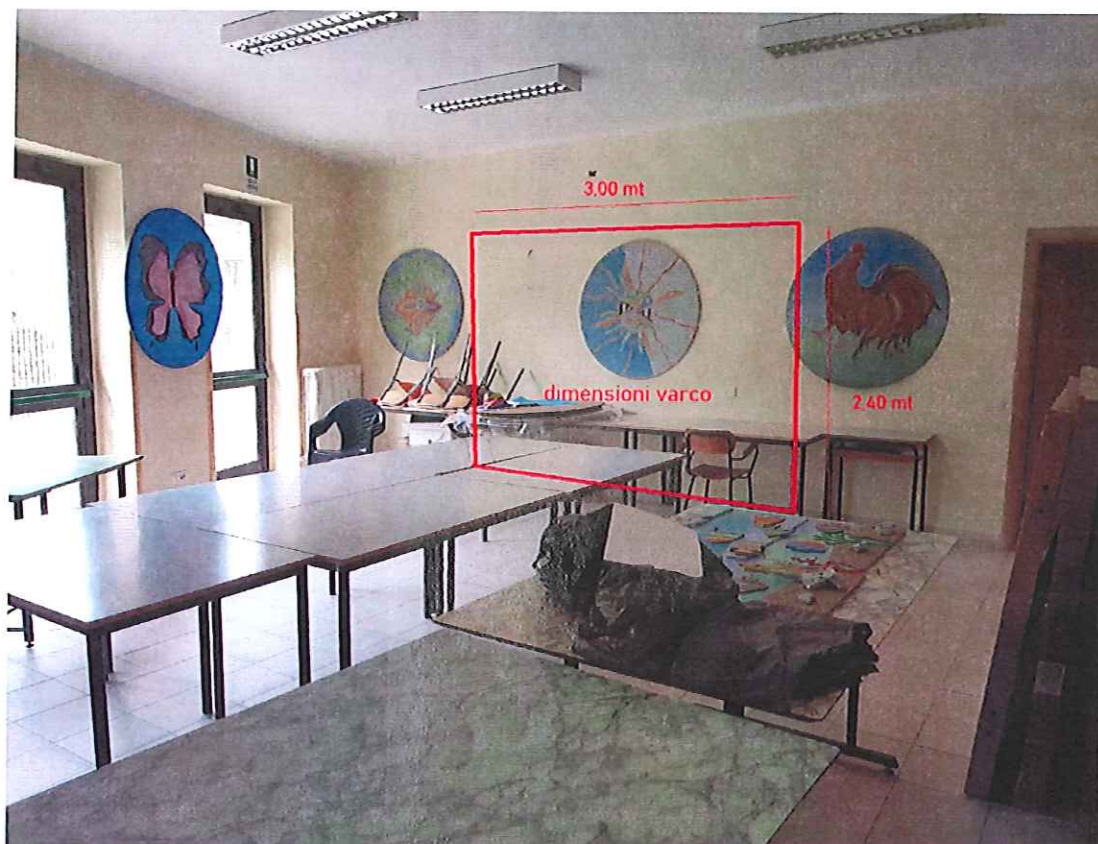


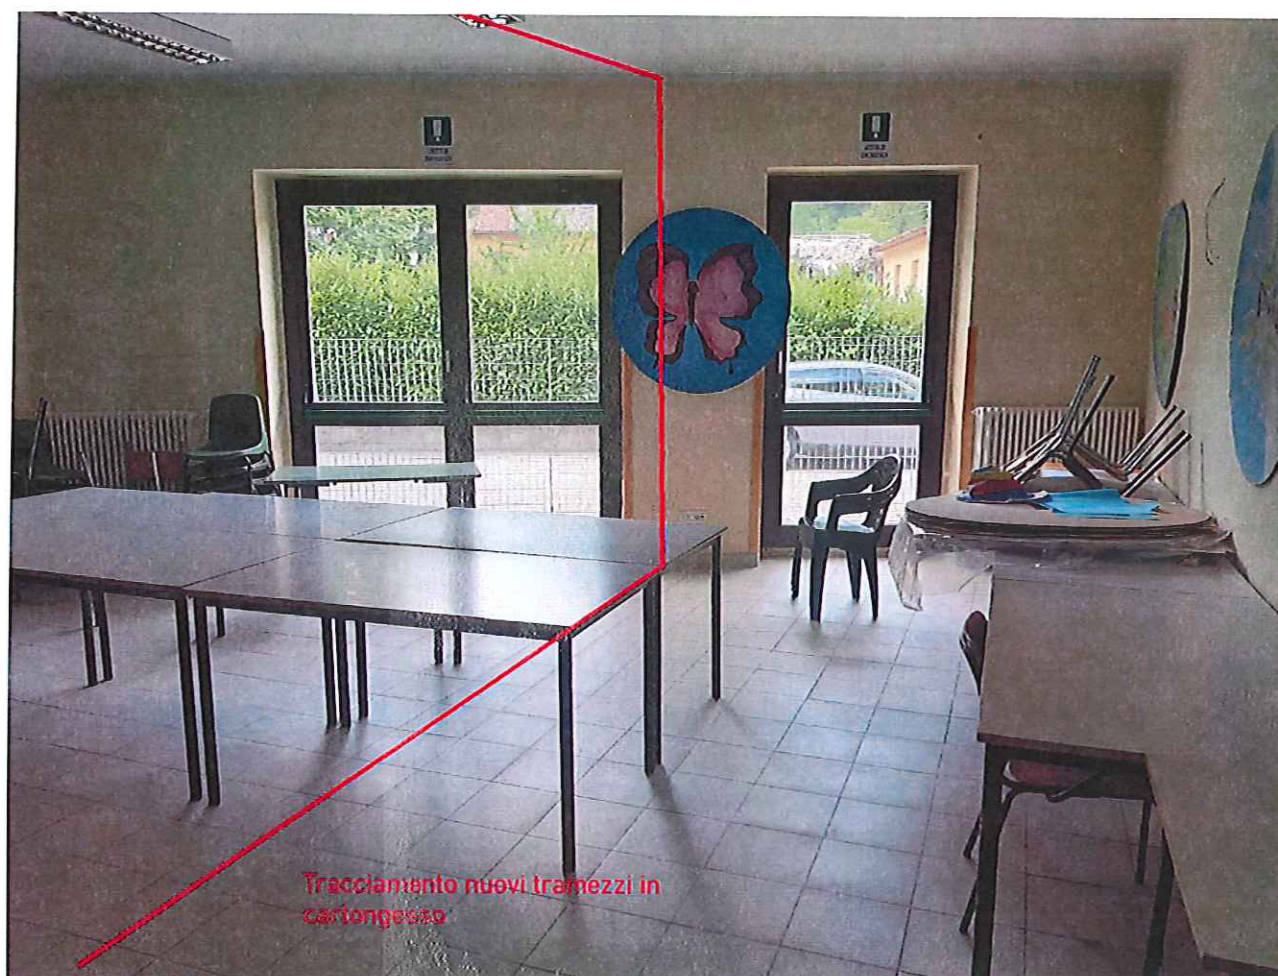

Viste dell'aula nido



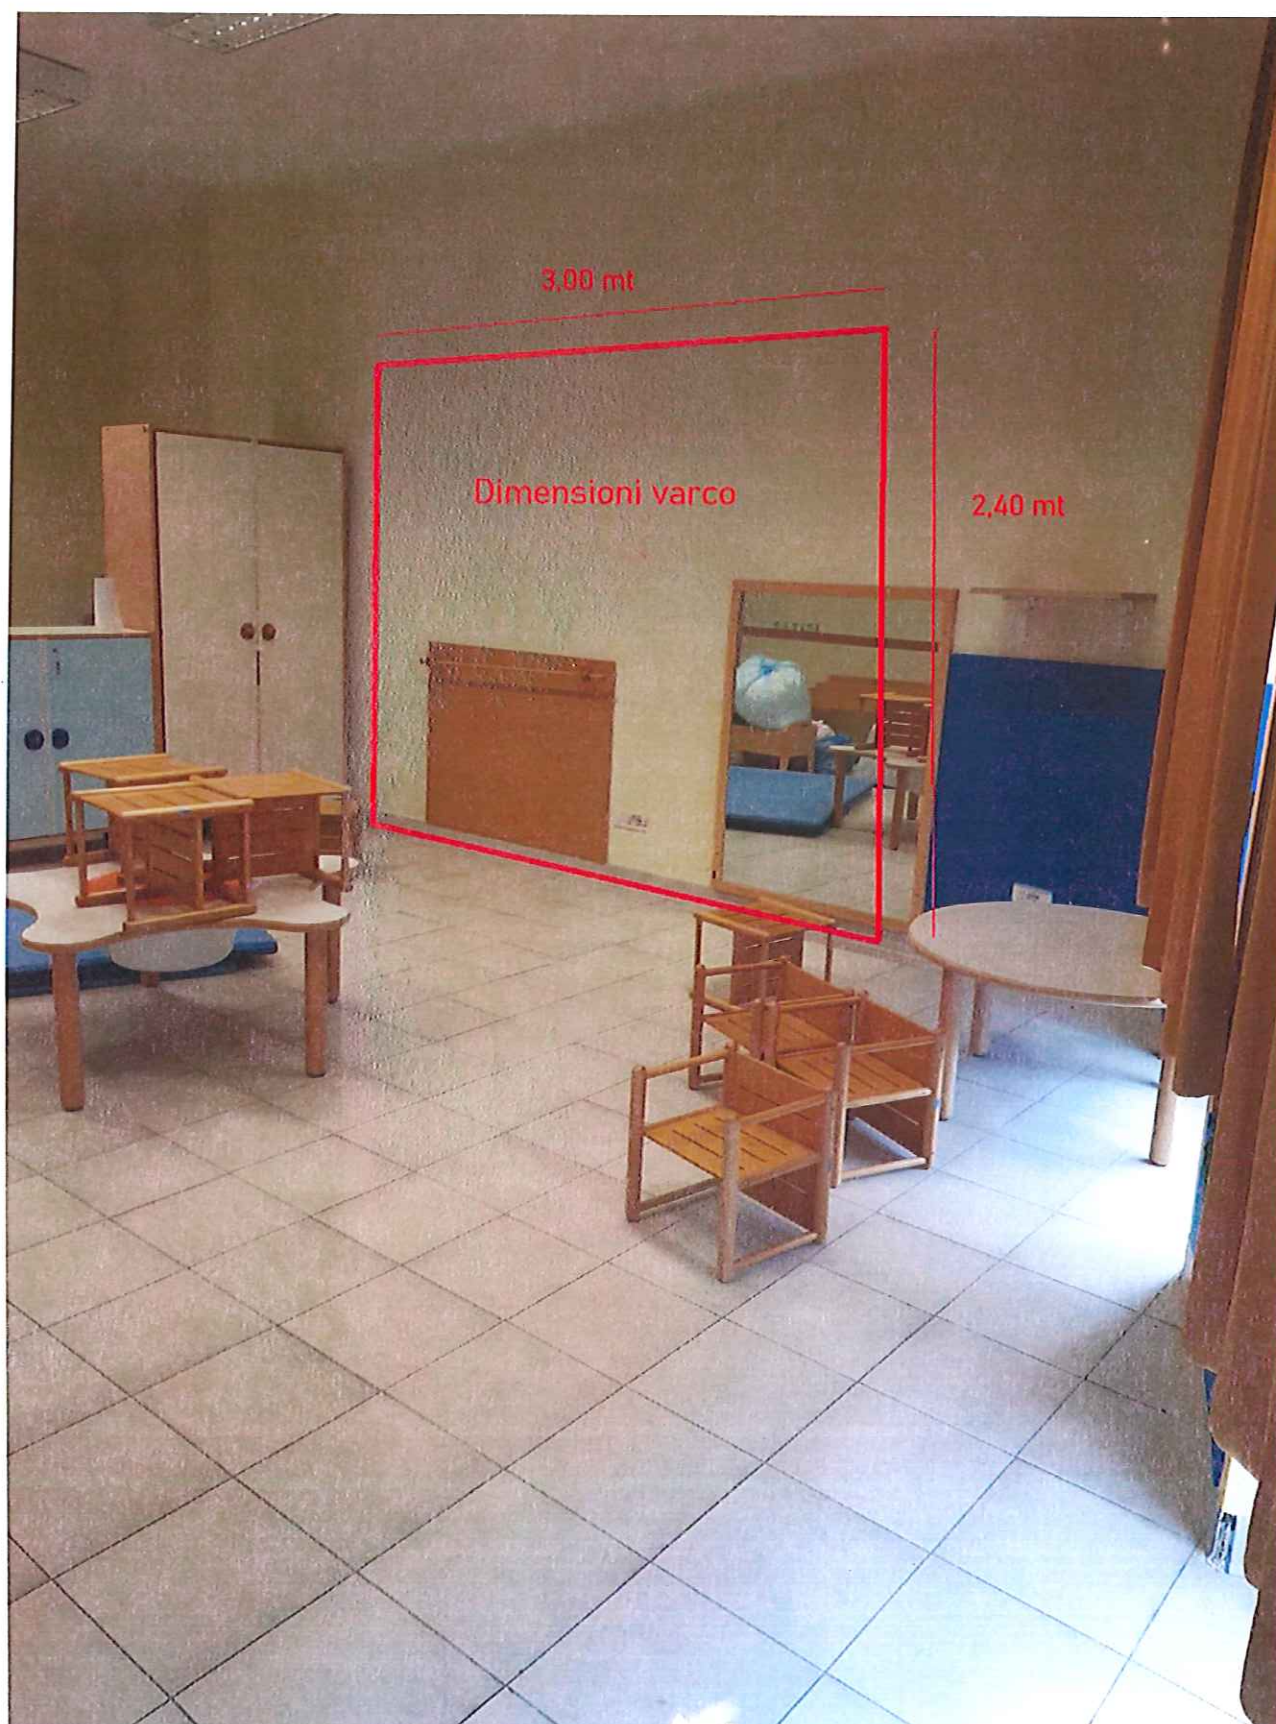

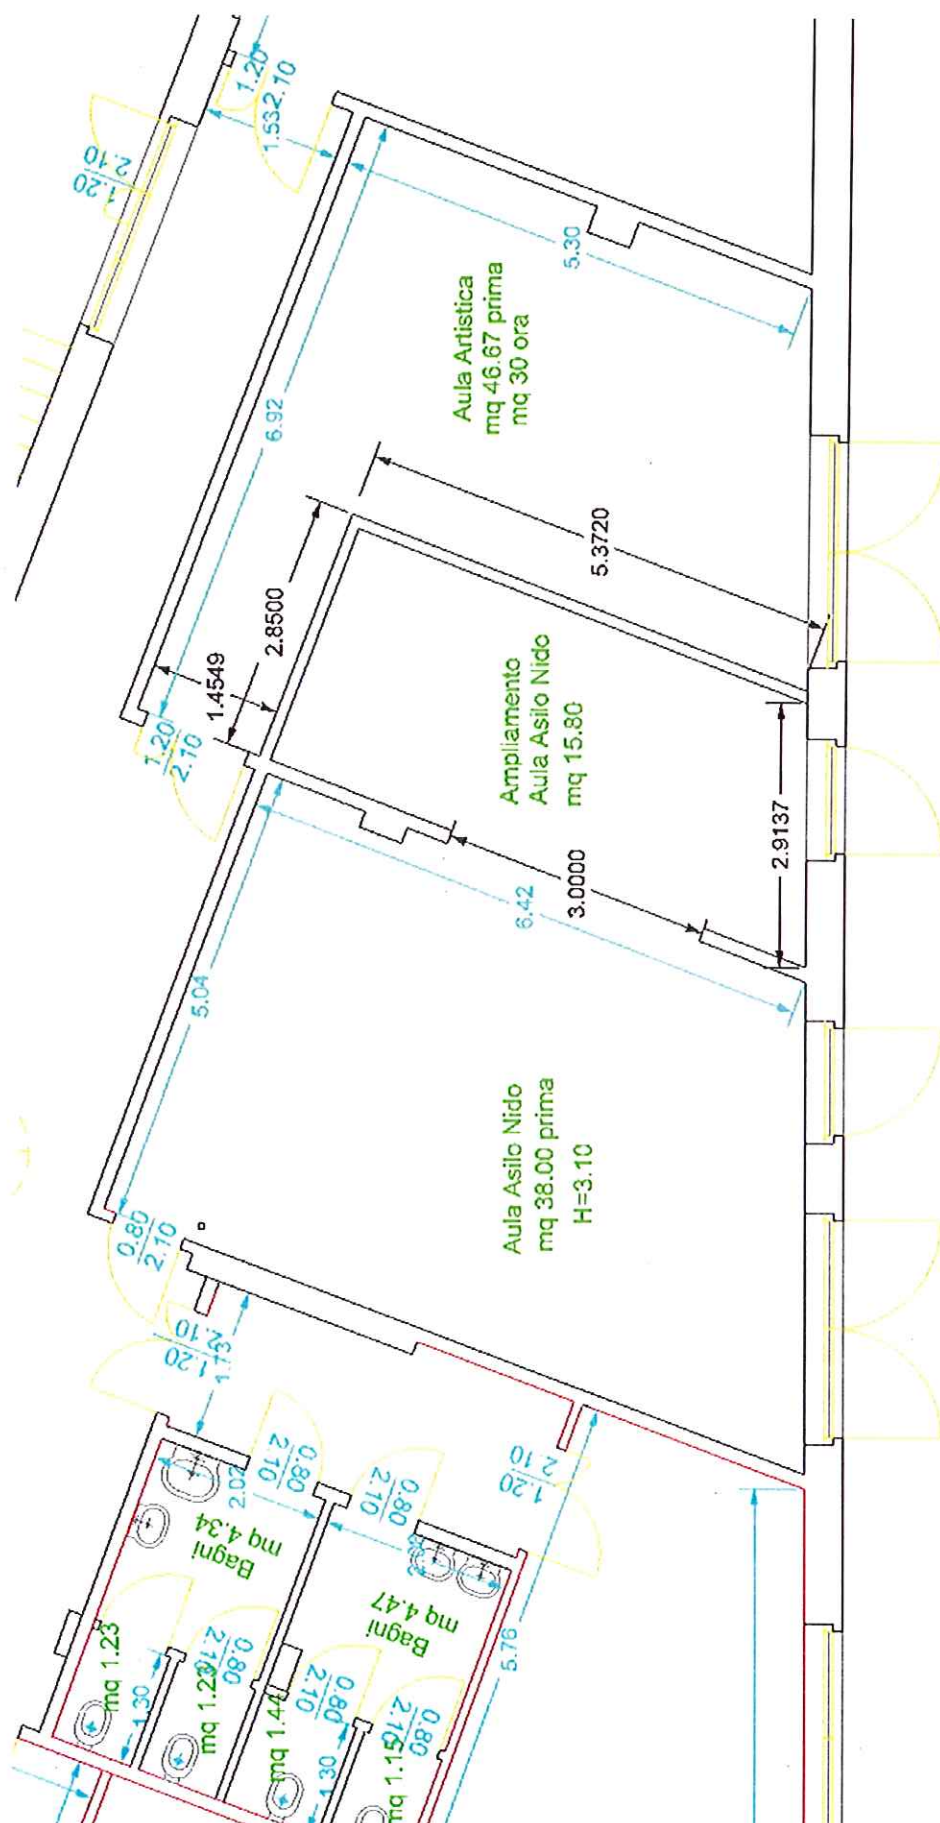

Via Padre Pietro Pirri

- Varco di collegamento avente le seguenti dimensioni:
lunghezza = 3,00 mt, altezza = 2,40 mt, spessore = 0,14 mt,
- Architrave su varco di collegamento con le seguenti dimensioni:
lunghezza = 3,00, larghezza = 0,15 mt,
- Pareti in cartongesso da aggiungere avanti le seguenti dimensioni: lunghezza totale = 8,25 mt, altezza = 3,15 mt.

Messa in evidenza superfici:

