


# COMUNE DI MONTEDINOVE

## PROGETTO PER IL RECUPERO DI UNA PORZIONE DELL'EX CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader  
Sotto Misura 9.2.7.4

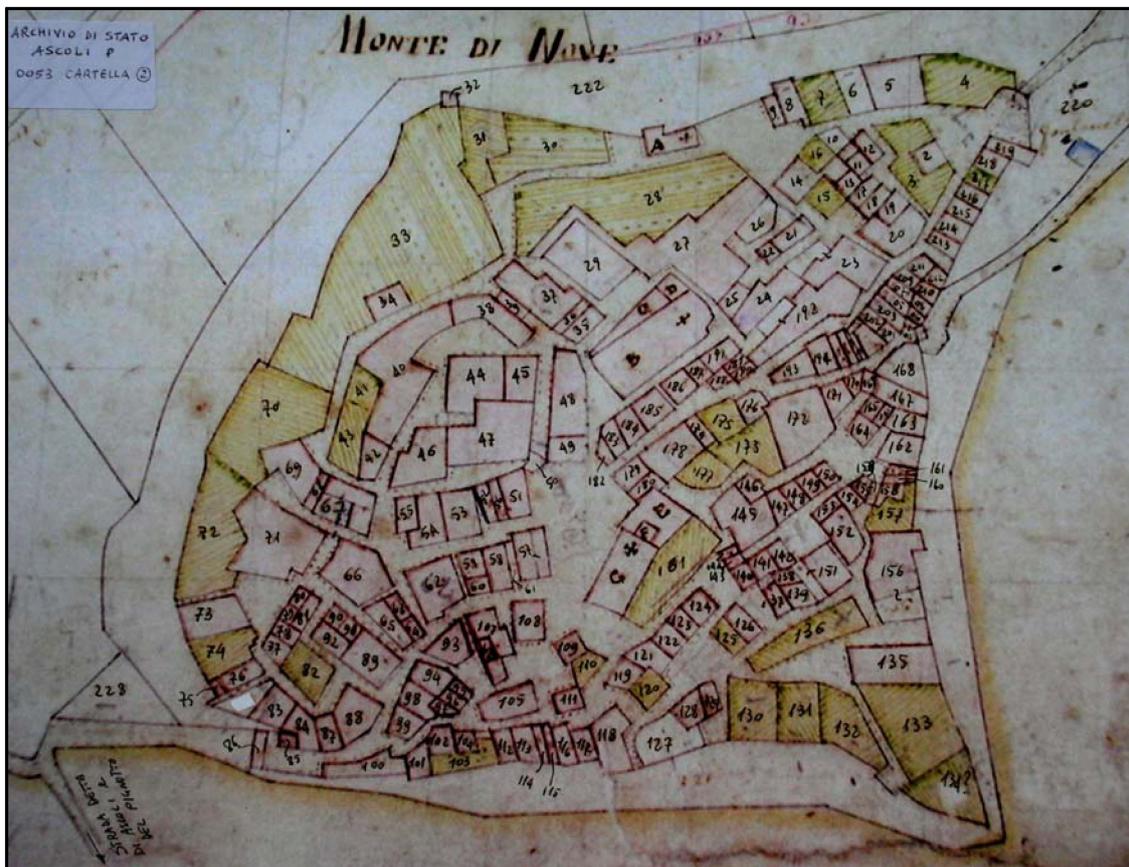

Elaborato:

**PROGETTO ESECUTIVO**  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

6

Progettisti : Dott. Arch. Antonella Marota



DATA :

21.06.2018

VISTO :

**COMUNE DI MONTEDINOVE**  
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto per il recupero di una porzione dell'ex convento delle Clarisse per realizzazione di un centro sociale.  
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader  
Sotto Misura 19.2.7.4.

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Montalto Marche, 21/06/2018

**IL TECNICO**



*Antonella Marota*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>&lt;nessuna&gt; (SpCat 0)</b>							
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
1 02.05.001* .001	<p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Cat 1 - Lavori a misura</p> <p>Nuovo vano scala *(lung.=2*(3,08+4,05))*(H/peso=3,60+4,25)</p> <p>Ponteggio vano ascensore interno *(H/peso=3,60+4,25)</p> <p>Ponteggio vano ascensore esterno *(lung.=1,60+2,10)*(H/peso=3,60+4,25)</p>							
	SOMMANO m <sup>2</sup>					153,55	16,84	2'585,78
2 02.03.017*	<p>Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m<sup>2</sup> per ogni cm di spessore del solaio.</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Cat 1 - Lavori a misura</p>							
	SOMMANO m <sup>2</sup> xcm					368,15	2,67	982,96
3 24.01.021*	<p>Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di involuppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m<sup>3</sup> per ogni singola intervento.</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt;</p> <p>Cat 1 - Lavori a misura</p> <p>Porta adiacente l'ingresso principale</p> <p>Porta su soggiorno</p> <p>Porta su corridoio</p> <p>Porta su scala</p> <p>Porta su scala</p>							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,44	374,90	1'664,56
4 02.03.002* .002	<p>Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'233,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'233,30
	fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Ex lavanderia		4,05	0,200	3,600	2,92		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,92	182,45	532,75
5 13.31.001* .002	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termoidro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per m <sup>3</sup> e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove è prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra). SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Realizzazione scala *(lung.=1,20+5,80+4,50)		11,50	0,250	0,200	0,58		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,58	2'962,95	1'718,51
6 02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura							
	Rivestimenti zona lavanderia *(lung.=2*(3,90+2,15)) (lung.=2*(2,50+3,90)) Sguinci porte *(lung.=2*(0,50+0,50)) Sguinci Finestre *(lung.=2*(0,50+0,50)) Ingresso lato scala *(lung.=4,70+0,50+0,50)	30,00 12,10 12,80 2,00 2,00 5,70	2,000 2,000 2,000 1,200 2,000		30,00 24,20 25,60 4,00 2,40 11,40			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					97,60	13,38	1'305,89
7 02.03.011* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura							
	Vano ascensore Fondazione scala Rivestimenti zona lavanderia *(lung.=2*(3,90+2,15))	1,60 1,25 12,10	1,350 1,000 2,000		2,16 1,25 24,20			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,61		8'790,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,61		8 790,45
	(lung.=2*(2,50+3,90)) Sguinci porte *(lung.=2*(0,50+0,50)) Sguinci Finestre *(lung.=2*(0,50+0,50))		12,80 2,00 2,00	2,000 2,000 1,200		25,60 4,00 2,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					59,61	15,40	917,99
8 02.03.009*	Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Lavanderia stireria *(lung.=2*(3,90+2,15)) Lavanderia stireria *(lung.=2*(2,50+3,90)) Ingresso lato scala *(lung.=4,70+0,50+0,50)		12,10 12,80 5,70		2,000 2,000 2,000	24,20 25,60 11,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					61,20	9,72	594,86
9 02.03.007* .001	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vano ascensore Fondazione scala		1,60 1,25	1,350 1,000		2,16 1,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,41	40,74	138,92
10 02.03.007* .002	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vedi voce n° 9 [m <sup>2</sup> 3.41]					3,41		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,41	53,65	182,95
11 02.03.008* .001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura		0,80		2,100	1,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,68		10'625,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,68		10'625,17
	SOMMANO m²					1,68	10,30	17,30
12 03.02.018* .003	Muratura in blocchi termici portanti o da tamponatura di argilla espansa. Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, con o senza paramento a facciavista, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le appresature; la lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento è realizzato con blocchi da facciavista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco rigato da tamponatura a facciavista, cm 12 di spessore. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vano ascensore *(lung.=1,50+1,68+1,50) Vano ascensore *(lung.=1,50+1,68+1,50) Piano terra Tamponamento sottoscala							
	SOMMANO m²					42,94	60,19	2'584,56
13 06.01.007* .001	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, ariccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vedi voce n° 12 [m² 42.94] Sottoscala *(larg.=2,50+2,80)	2,00				85,88		
	SOMMANO m²		1,25	5,300		6,63		
	SOMMANO m²					92,51	24,76	2'290,55
14 04.10.003	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Ripresa intonaco aperture da eseguire *(lung.=0,50+0,40+0,40)* (larg.=2,20+2,20+0,8) Ripresa intonaco apertura ingresso scala *(lung.=0,50+0,40+0,40)* (larg.=2,20+0,8) Porte chiuse *(lung.=2*1,00) Porta su divisorio piano primo *(lung.=,2+,20)*(larg.=2,10+2,10+,80)  Rivestimenti zona lavanderia *(lung.=2*(3,90+2,15)) (lung.=2*(2,50+3,90)) Sguinci porte *(lung.=2*(0,50+0,50)) Sguinci Finestre *(lung.=2*(0,50+0,50))							
	SOMMANO m²	3,00	1,30	5,200		20,28		
			1,30	3,000		3,90		
		2,00	2,00	2,200		8,80		
			0,40	5,000		2,00		
			12,10	0,500		6,05		
			12,80	0,500		6,40		
			2,00	0,500		1,00		
			2,00	0,500		1,00		
	SOMMANO m²					49,43	33,58	1'659,86
15 09.01.016.00 1	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							17'177,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							17'177,44
	SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,90	73,80
	<b>Forniture (Cat 2)</b>							
16 09.01.005.00 3	Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad imbotte fino a mm 110 con guarnizione di battuta in gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia di alluminio anodizzato colore ottone; la serratura; la lucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard, con vetro chiaro o stampato temperato (5 mm), compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Forniture					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	585,44	1'756,32
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
17 09.01.013.00 2	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Porte da aprire					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,51	130,53
	<b>Forniture (Cat 2)</b>							
18 09.02.004	Portoncino blindato. Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n° 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio. Inoltre la serratura comanda due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere assicurata da n°6 rostri di acciaio nichelato del diametro di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10, montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 7, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							19'138,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							19'138,09
	manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220. SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Forniture					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'239,36	2'478,72
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
19 24.03.006* .001	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m <sup>2</sup> per ogni singola ripresa. Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Chiusura porta lavanderia		1,14	0,550	2,100	1,32		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,32	346,01	456,73
20 04.05.019.00 1	ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di quella originale; le puntellature di servizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m <sup>2</sup> in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Architravi su apertura porte							
	SOMMANO m <sup>2</sup>	4,00	1,70	0,550		3,74		
						3,74	462,00	1'727,88
21 03.02.024* .002	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Davanti ingresso principale (lung.=,80*,80*3,14/2) Chiusura porta a vetri (lung.=,95*,95*3,14/2) Chiusura corridoio (lung.=1,10*1,10*3,14/2) Corridoio *(lung.=2,80+1,20)							
			1,60	2,400		3,84		
			1,00			1,00		
			1,95	2,400		4,68		
			1,42			1,42		
			2,20	2,500		5,50		
			1,90			1,90		
			4,00	3,600		14,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,74		23'801,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					32,74		23'801,42
	Scala *(lung.=2,00+1,40)*(larg.=2,30/2) Scala *(lung.=2,00+1,40)		3,40 3,40	1,150 4,250		3,91 14,45		
	SOMMANO m²					51,10	39,94	2'040,93
22 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Scala *(lung.=1,40+1,25+1,25+3,30+3,30)*(larg.=1,250+,3) Gradini	21,00	10,50 0,30	1,550 1,250		16,28 7,88		
	SOMMANO m²					24,16	35,34	853,81
23 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Fondazione scala *(larg.=,50*,50) Scala *(lung.=1,40+1,25+1,25+3,30+3,30) Gradini Soletta lamiera grecata	21,00	1,25 10,50 1,25 1,20	0,250 1,250 0,300 2,000	0,150 0,180 0,100	0,31 1,97 1,42 0,24		
	SOMMANO m³					3,94	139,33	548,96
24 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vedi voce n° 23 [m³ 3.94]	120,00				472,80		
	SOMMANO kg					472,80	1,78	841,58
	<b>Forniture (Cat 2)</b>							
25 06.03.001*	Posa in opera di pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							28'086,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							28'086,70
	esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Forniture	2,00	1,15	1,200		2,76		
			1,40	1,400		1,96		
		18,00	1,25	0,440		9,90		
	SOMMANO m²					14,62	170,70	2'495,63
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
26 06.02.008* .003	Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il taglio a misura; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Vedi voce n° 25 [m² 14.62]					14,62		
	SOMMANO m²					14,62	95,85	1'401,33
	<b>Forniture (Cat 2)</b>							
27 A01	Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2. Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici residenziali, installato da ditta certificata con i requisiti previsti dalla normativa vigente. - Gruppo di sollevamento costituito da cilindro-pistone tubolare in acciaio ad alta resistenza lavorato di precisione per la perfetta tenuta delle guarnizioni dell'olio. - Centralina idraulica composta da; una pompa del tipo volumetrico a vite, accoppiata a motore monofase - gruppo valvole di marcia, di arresto e di sovrappressione - un dispositivo silenziatore che annulla le vibrazioni della pompa. - Serbatoio in ferro saldato con spia di livello olio con gruppo di azionamento motopompa in immersione, con relativi filtri, valvole e termostati. - Tubazioni dell'olio in acciaio ricotto completo di raccordi, rubinetti e supporti. - Raccordo gruppo pompa a tubazione dell'olio, con tubo flessibile per alta pressione. - Puleggia in ghisa montata in testa al pistone - telaio con pattini di guida, ad azione indiretta con taglia rovescia. - Apparecchio di sicurezza paracadute incorporato nell'arcata di sospensione della cabina che arresta la cabina sulla guida in caso d'allentamento o rottura delle funi. - Fune di collegamento della cabina al pistone, in acciaio fuso al crogiuolo, formate da trefoli elicoidali ad alta resistenza. - Guide della cabina e del pistone in profili d'acciaio a T lavorati sulle vie di corsa. - Pattini di scorrimento della cabina sulle guide fissati a snodo sull'arcata della cabina, in elastolan su supporto metallico. - Quadro elettrico di manovra alimentato in corrente raddrizzata a bassa tensione per manovra automatica a microprocessori. - Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, il controllo delle fermate mediante circuiti ad induzione elettromagnetica. - Bottoniera di cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a carattere in rilievo e "braille". - Circuito d'allarme con avvisatore acustico azionato da pulsante giallo sulla bottoniera di cabina, alimentato da batteria di accumulatori a bassa tensione caricata in tampone. - Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico cabina. Sono comprese: le linee elettriche all'interno del vano corsa e del locale macchine; la manovalanza per il trasporto e il posizionamento delle componenti dell'impianto; l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; le pratiche per il collaudo e relative documentazioni. Sono escluse: le opere murarie relative alla preparazione del vano corsa e del locale macchine, l'adduzione d'energia elettrica separata per forza motrice e luce dai contatori al locale macchine; linea telefonica e quanto altro non descritto. Portata Kg 400 - Capienza 5 persone - 2							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							31'983,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							31'983,66
	fermate – 2 servizi – corsa m 4,00 – velocità di corsa m/s 0.60 con livellazione – porte di accesso Antincendio EI 120, dimensioni porte di cabina e di piano mm 750 x 2000. SpCat 0 - <nessuna> Cat 2 - Forniture					1,00		
	<b>SOMMANO</b>					1,00	16'531,03	16'531,03
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
28 19.10.020	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisoriale: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura 100 Kg al ml Corrimano			2,000 5,657	100,000 14,500	200,00 82,03		
	<b>SOMMANO kg</b>					282,03	2,90	817,89
29 12.01.005.00 1	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Ingresso principale *(lung.=2*(2,30+4,70)) Ingresso principale *(lung.=2,30*3,60) Vano ascensore Vano ascensore *(lung.=2*(1,68+1,35))*(H/peso=3,60+4,25) Vano scala <b>a detrarre vano ascensore</b> Pareti vano scala *(lung.=4,05+5,10+4,05+1,25+1,50+1,83+1,20+2,85+1,78) Vano scala piano primo Vano scala pareti Vano scala pareti Ripostiglio Ripostiglio *(lung.=2*(1,15+2,17)) Corridoio Pareti *(lung.=2*(7,20+2,30)) Corridoio (lung.=2*(2,30+5,48)) Soggiorno comune (lung.=(3,95+2,95)/2) Pareti *(lung.=2,95+4,85+3,95+4,95) Pareti *(lung.=2*(4,70+5,00)) Aula attività e corridoio Pareti *(lung.=2*(4,55+4,710)) Pareti *(lung.=2,70+1,10)		14,00 8,28 1,68 6,06 4,05 <b>-1,68</b> 23,61 5,10 4,00 2,00 1,15 6,64 7,20 19,00 5,48 15,56 5,00 3,45 16,70 19,40 4,70 18,52 3,80	1,350 5,000 <b>1,350</b> 3,950 4,250 4,250 2,300 2,300 4,550	3,600 7,850 20,25 <b>-2,27</b> 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600	50,40 8,28 2,27 47,57 20,25 <b>-2,27</b> 85,00 20,15 67,15 43,35 2,53 28,22 16,56 68,40 45,37 56,02 23,50 16,73 60,12 69,84 21,39 66,67 13,68		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					831,18		49'332,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					831,18		49'332,58
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					833,45		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-2,27		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					831,18	7,14	5'934,63
30 24.10.003*	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Travi Hea per solaio ripostiglio vano scala			160,000		160,00		
	SOMMANO kg					160,00	8,18	1'308,80
31 05.03.004* .002	Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura 10 kg/mq		1,20	2,000	10,000	24,00		
	SOMMANO kg					24,00	8,10	194,40
32 06.04.008* .001	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con malta di allettamento. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Pavimento ripostiglio		1,20	2,000		2,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,40	32,71	78,50
33 06.03.004* .007	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm. SpCat 0 - <nessuna> Cat 1 - Lavori a misura Soglie in travertino su apertura porte	4,00	1,10 9,00	0,600 0,100		2,64 0,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,54	171,51	607,15
34 04.10.001.00 2	INTONACO TRASPIRANTE E DEUMIDIFICANTE. Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							57'456,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							57'456,06
	<p>pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta con caratteristiche di elevata traspirabilità u inferiore a 6; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a frattazzino di spugna. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessore medio di cm 3,0.</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p>Piano terra vano scala *(lung.=2*(4,02+4,97)) Ingresso lato scala *(lung.=4,70+0,50+0,50)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		17,98 5,70		1,500 1,500	26,97 8,55	93,26	3'312,60
35 02.04.008*	<p>Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					3,00	23,39	70,17
36 15.01.001* .001	<p>Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm<sup>2</sup> 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00	38,03	380,30
37 15.01.001* .003	<p>Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm<sup>2</sup> 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).</p> <p>SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					15,00	52,43	786,45
38 15.02.001* .001	<p>Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							62'005,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							62'005,58
	<p>tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm<sup>2</sup> 2,5 (per prese fino a 16A), mm<sup>2</sup> 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestingente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	57,20	572,00
39 15.02.007* .001	<p>Presse CEE in materiale plastico autoestingente con grado di protezione minimo IP55. Presse CEE in materiale plastico autoestingente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	64,83	129,66
40 13.31.002.00 1	<p>Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a percentuale. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso l'intonaco; sono esclusi la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Su murature piene. ( Percentuale 25 % ) SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p> <p>Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>		380,30	0,250		95,08		
			786,45	0,250		196,61		
			572,00	0,250		143,00		
			129,66	0,250		32,42		
						467,11	1,00	467,11
	<b>Forniture (Cat 2)</b>							
41 15.08.006* .008	<p>Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m<sup>2</sup>). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 2 - Forniture</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	82,86	828,60
	<b>Lavori a misura (Cat 1)</b>							
42 A02	<p>Arrotondamenti SpCat 0 - &lt;nessuna&gt; Cat 1 - Lavori a misura</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'002,95









DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
Lavorazioni euro	39'909,70
Forniture euro	24'090,30
<b>A misura euro</b>	<b>64'000,00</b>
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso euro	39'909,70
Forniture non soggette a ribasso euro	24'090,30
<b>di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro</b>	<b>64'000,00</b>
	2'000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Iva al 10% sui lavori euro	6'400,00
b2) Spese tecniche euro	6'400,00
b3) CNAPAIA 4% euro	256,00
b4) Iva al 22% su b2 e b3 euro	1'408,00
<b>Sommano euro</b>	<b>14'464,00</b>
<b>TOTALE euro</b>	<b>78'464,00</b>
Montalto Marche, 21/06/2018	
<p><b>Il Tecnico</b></p>  <p><i>Antonella Marota</i></p>	
<b>A RIPORTARE</b>	