RIQUALIFICAZIONE INNESTO STRADALE TRA S.C. DELLE VENE E S.P. N° 2 ABBADIA DI FIASTRA - MOGLIANO KM 0+60 SX

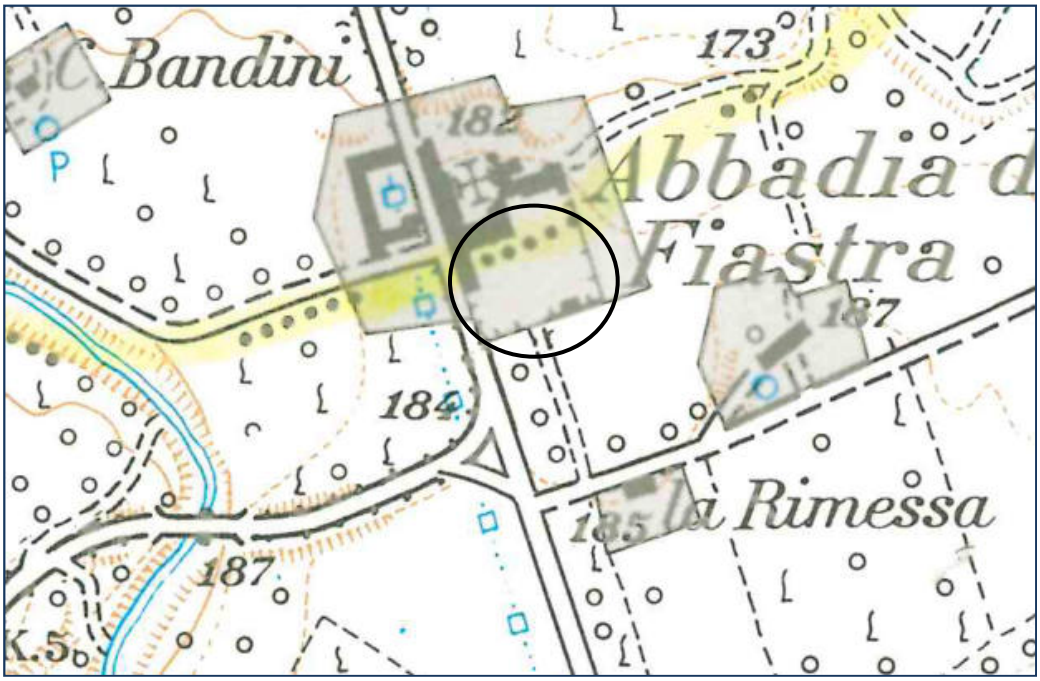

(geom. Massimo Rastelli)

L'innesto della Strada Comunale denominata delle VENE con la Strada Provinciale n° 1 è realizzato parzialmente in trincea, tale configurazione rende la visibilità nel senso di marcia Mr/Mn precaria specialmente nel lato sinistro.

Al fine di agevolare l'ingresso dei veicoli provenienti dalla SC "Vene" nell'anno 1990 è stato installato uno specchio parabolico soluzione non ottimale ma sufficiente per il traffico dell'epoca.

Da qualche anno, con lo sviluppo delle zone industriali di Petriolo e Corridonia raggiungibili con la predetta strada, e la viabilità interna alla Riserva Naturale, che prevede l'utilizzo delle " Sc VENE" per l'uscita degli autobus e camper hanno aumentato il rischio di incidente nell'innesto in argomento.

L'intervento proposto consiste nell'eliminazione del muro di sostegno dell'innesto, e successiva realizzazione di una scarpata naturale al fine di aumentare IL TRIANGOLO di visibilità

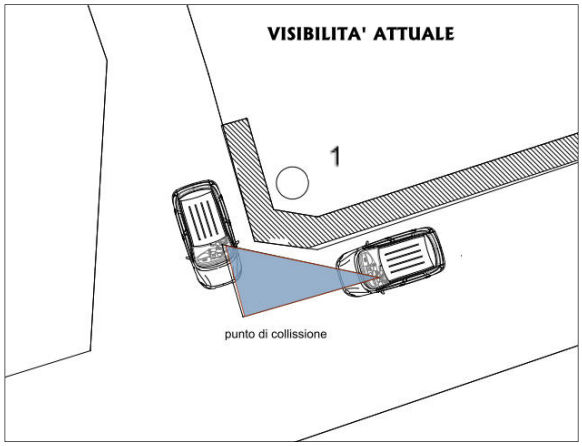

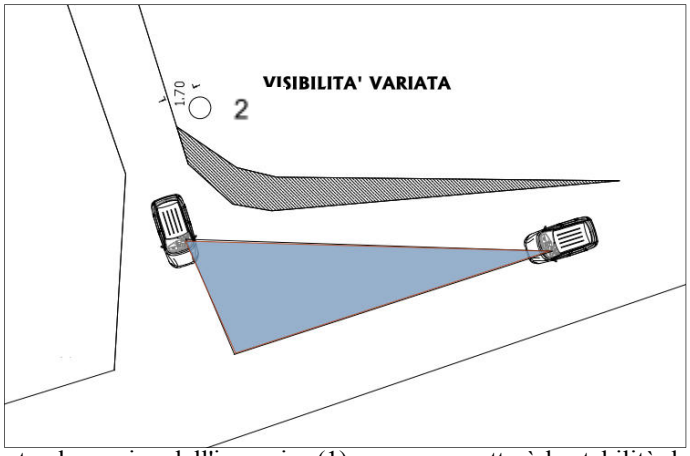

tali lavori comporteranno l'abbattimento del pino presente al margine dell'incrocio (1) e comprometterà la stabilità del secondo posto a circa 8mt dal primo (2) . In corso d'opera si valuterà la necessità dell'ulteriore abbattimento.
Le opere da eseguire consistono:

PERIZIA ESTIMATIVA:

descrizione	q.tà		Tempo esecuzione	P.U	TOTALE
Demolizione e smaltimento muro sostegno	**mc**	50	4:00	€ 32,00	€ 1.600,00
Rimozione e smaltimento pino	**b**	6	3:00	€ 150,00	€ 900,00
Sbancamento terreno e formazione scarpata	**mc**	160	8:00	€ 22,00	€ 3.520,00
Massicciata stradale	**mc**	45	12:00	€ 35,00	€ 1.575,00
Bynder cm 8	**mc**	80	6:00	€ 95,00	€ 7.600,00
Tappetino cm 4	**mc**	40	6::00	€ 88,00	€ 3.520,00
h. lavoro per rifiniture	**h**	8	08:00	€ 150,00	€ 1.200,00
Segnaletica verticale (stop e preavviso)	**n**	2	08:00	€ 6.000,00	€ 12.000,00
Segnaletica orizzontale (stop - linee carreggiate)	**corpo**	1	04:00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
ORE LAVORO TOTALI			**64**		
GIORNI LAVORO TOTALI			**8**	SOMMA	**€ 35.415,00**
somme a disposizione					

oneri fiscali 10 %		€ 3.541,50
oneri sicurezza		€ 1.200,00
nomina resp sicurezza		€ 5.000,00
progettazione escutiva dir lav		€ 7.500,00
acquisto area e spese rog		€ 8.000,00
messa in mappa		€ 2.500,00
reimpianto essenze alboree		€ 1.500,00
	SOMMA	**€ 29.241,50**

TOTALE GENERALE	**€ 64.656,50**

inquadramento urbanistico:

- ZONA AGRICOLA INTERNA ALLA RISERVA NATURALA ABBADIA DI FIASTRA ED AREA SIC

autorizzazioni rilasciate:

1. COMPATIBILITÀ DELL'OPERA CON IL PIANO DI GESTIONE DELLA RSERVA NATURALE
2. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
3. NULLA OSTA AMM.NE PROVINZIALE SERVIZIO VIABILITA'
4. PERMESSO A COSTRUIRE

TANTO SI DOVEVA
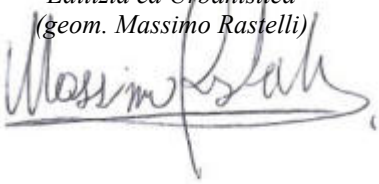
Il Responsabile della Posizione Organizzativa n° 2
Edilizia ed Urbanistica
(geom. Massimo Rastelli)