



COMUNE di SMERILLO

Provincia di Fermo

Fase progettuale:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

FASC.02

Titolo:

ELENCO PREZZI UNITARI


Scala:

Progetto:

Area Tecnica Manutentiva

Responsabile Unico del Procedimento:

P.A. Tonino SEVERINI

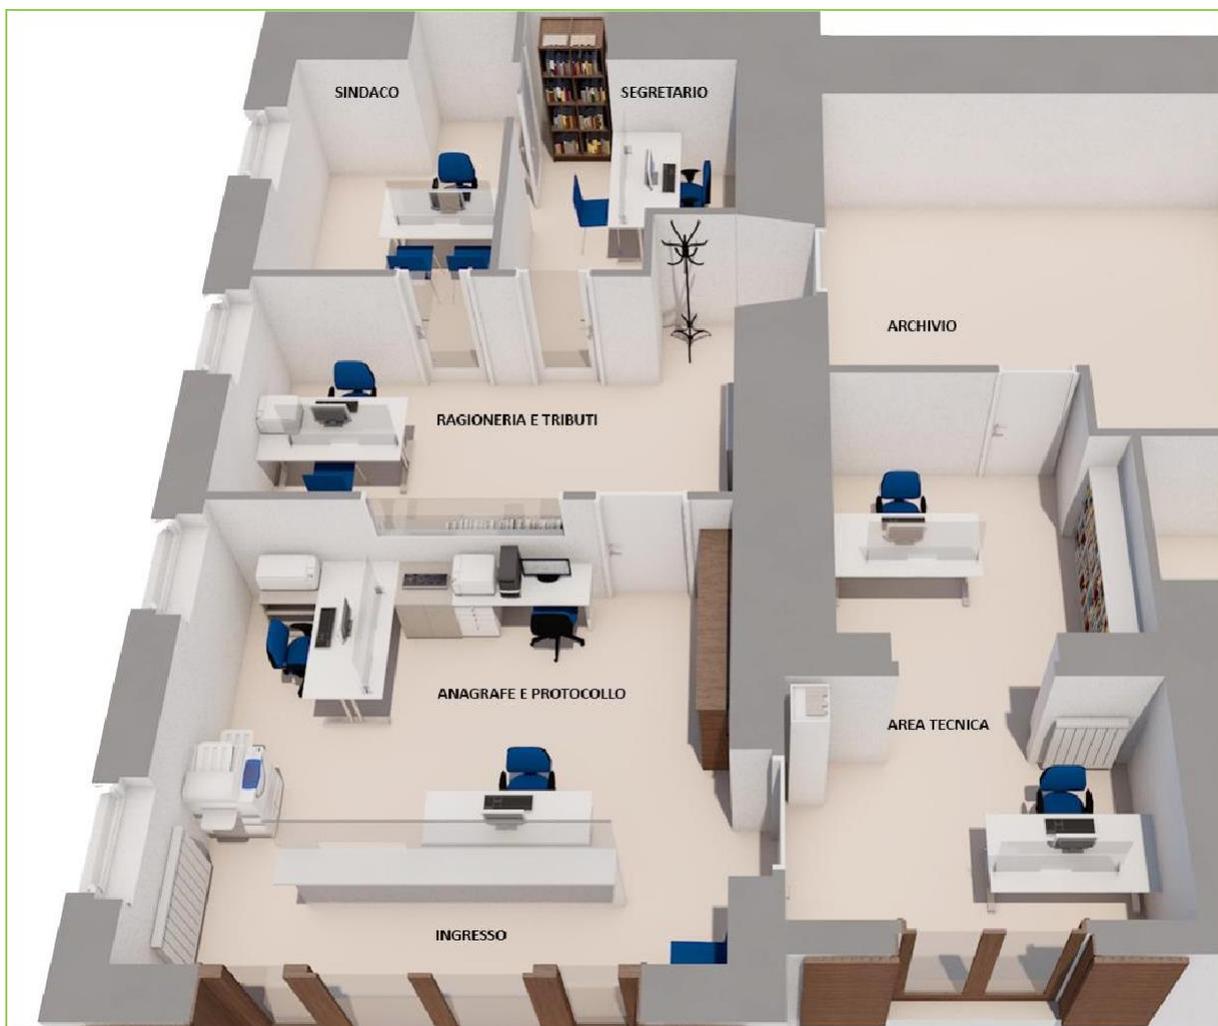

SEDE COMUNALE PROVVISORIA.
RIDISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCIA MISURA			
1 09.01.013.002 (M)	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di contr ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100. euro (quarantaquattro/38)	cad	44,38 €
2 24.14.005 (M)	Restauro di sportelloni in legno. Restauro di sportelloni in legno eseguito mediante la sverniciatur ... i tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura m² 1,50 euro (trecentocinquantatre/20)	m²	353,20 €
3 A01023b (M)	Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano: muratura in pannelli di gesso euro (otto/69)	mq	8,69 €
4 A01105 (M)	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato su ... telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (diciotto/33)	mq	18,33 €
5 A09023b (M)	Tramezzature di gesso in pannelli 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comp ... d ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm euro (trentatre/09)	mq	33,09 €
6 A15001a (M)	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in ope ... tuita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. euro (ventidue/10)	mq	22,10 €
7 A15005a (M)	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la ... tro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm. euro (sedici/30)	mq	16,30 €
8 A21002a (M)	Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di ... a in opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). euro (trecentocinque/00)	cad	305,00 €
9 A21005a (M)	Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibé c ... e posa in opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90 x 210). euro (trecentoottantanove/00)	cad	389,00 €
10 A21011a (M)	Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopra luce, etc. forniti dalla stazione appaltante. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. porte. euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40 €
11 A21020a (M)	Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello sp ... usa la fornitura e posa del vetro. per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante euro (duecentosessantotto/00)	mq	268,00 €
12 A23012a (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante euro (sette/78)	mq	7,78 €
13 D01001a (M)	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, ... in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo euro (ventuno/94)	cad	21,94 €
14 D01002a (M)	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in piant ... acca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore euro (ventitre/66)	cad	23,66 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15 D01003h (M)	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m ... tico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, singola euro (trentasette/20)	cad	37,20 €
16 N.P. 01 (M)	Fornitura e p.o. binario a parete per porta scorrevole. euro (ottocentosessantaquattro/00)	cad	864,00 €
17 N.P. 02 (M)	Pannello singolo per porta scorrevole. Con vetro chiaro o stampato temperato compreso. Sono comprese serratura e maniglia e tutto quanto occorre per dare l'opera finita. Dimensioni vano 90x210 euro (seicento/00)	cad	600,00 €