



COMUNE di SMERILLO

Provincia di Fermo

Fase progettuale:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

FASC.03

Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO


Scala:

Progetto:

Area Tecnica Manutentiva

Responsabile Unico del Procedimento:

P.A. Tonino SEVERINI

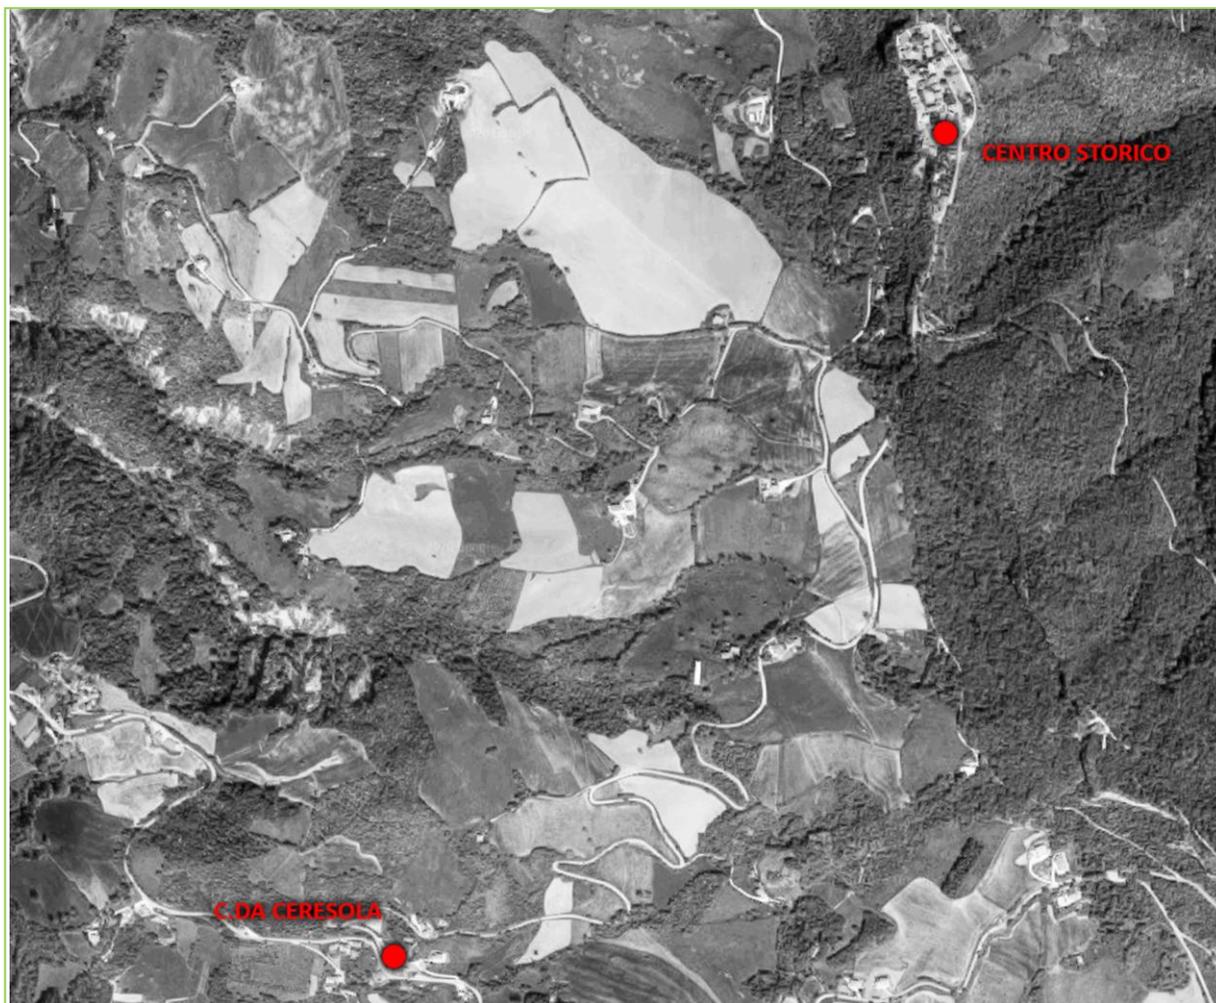

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
1 24.10.003* (M)	SUPERCAPITOLO : INTERVENTO A Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera ... relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.							
	INTERVENTO A1 - Parapetto Piazza della Solidarietà Sommano kg				270,000	270,00	8,87	2.394,90
					270,00			
2 10.01.001.001 (M)	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, qu ... che, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.							
	INTERVENTO A2 - Piazza Marconi Sommano kg				100,000	100,00	7,31	731,00
					100,00			
3 12.03.003.003 (M)	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalli ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico.							
	INTERVENTO A1 - Parapetto Piazza della Solidarietà		15,000		1,000	15,00	14,78	605,98
	INTERVENTO A2 - Parapetto Piazza Marconi		26,000		1,000	26,00		
	Sommano m ²					41,00		
Totale Capitolo:						3.731,88		
4 19.10.020 (M)	SUPERCAPITOLO : INTERVENTO B Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ... , sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
	INTERVENTO B - EcoBox Sommano kg				900,000	900,00	3,34	3.006,00
					900,00			
5 11.02.011.002 (M)	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immer ... quaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.							
	INTERVENTO B - EcoBox Sommano kg				900,000	900,00	0,73	657,00
					900,00			
6 12.03.003.003 (M)	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalli ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico.							
	INTERVENTO B - Ecobox Sommano m ²		75,000			75,00	14,78	1.108,50
						75,00		
Totale Capitolo:							4.771,50	
7 19.11.006.002 (M)	SUPERCAPITOLO : INTERVENTO C Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di sca ... fondazione in conglomerato cementizio. Con elementi di spessore cm 120 e per ogni m ² sulla verticale							
	INTERVENTO C - Proteggi palo prefabbricati in cls		7,500			7,50		
	A RIPORTARE							8.503,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							8.503,38
	Sommano m²					7,50	213,61	1.602,08
	T O T A L E :							10.105,46

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	TOTALI							
	Totale lavorazioni A CORPO							0,00
	Totale lavorazioni A MISURA							9.826,23
	Importo Manodopera							145,80
	Importo Sicurezza di Fase							279,23
	Importo Sicurezza Generale							0,00
	Importo Sicurezza Speciale							0,00
	Totale Progetto							10.105,46
	RIEPILOGATIVO GENERALE							
	Totale Lavorazioni							9.826,23
	Totale Sicurezza Ordinaria							279,23
	Totale Sicurezza Speciale							0,00
	Totale Sicurezza							279,23
	Totale Progetto							10.105,46
	RIEPILOGATIVO SICUREZZA							
	Totale Sicurezza Ordinaria							279,23
	Di cui sicurezza generale							0,00
	Totale Sicurezza Speciale							0,00
	Totale Sicurezza							279,23

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI							IMPORTI
								Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI							
	INTERVENTO A							3.731,88
	INTERVENTO B							4.771,50
	INTERVENTO C							1.602,08