



COMUNE di SMERILLO

Provincia di Fermo

Fase progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

FASC.04


Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scala:

Progetto:
Area Tecnica Manutentiva
Arch. Basti Silvia

Responsabile Unico del Procedimento:
P.A. Tonino SEVERINI

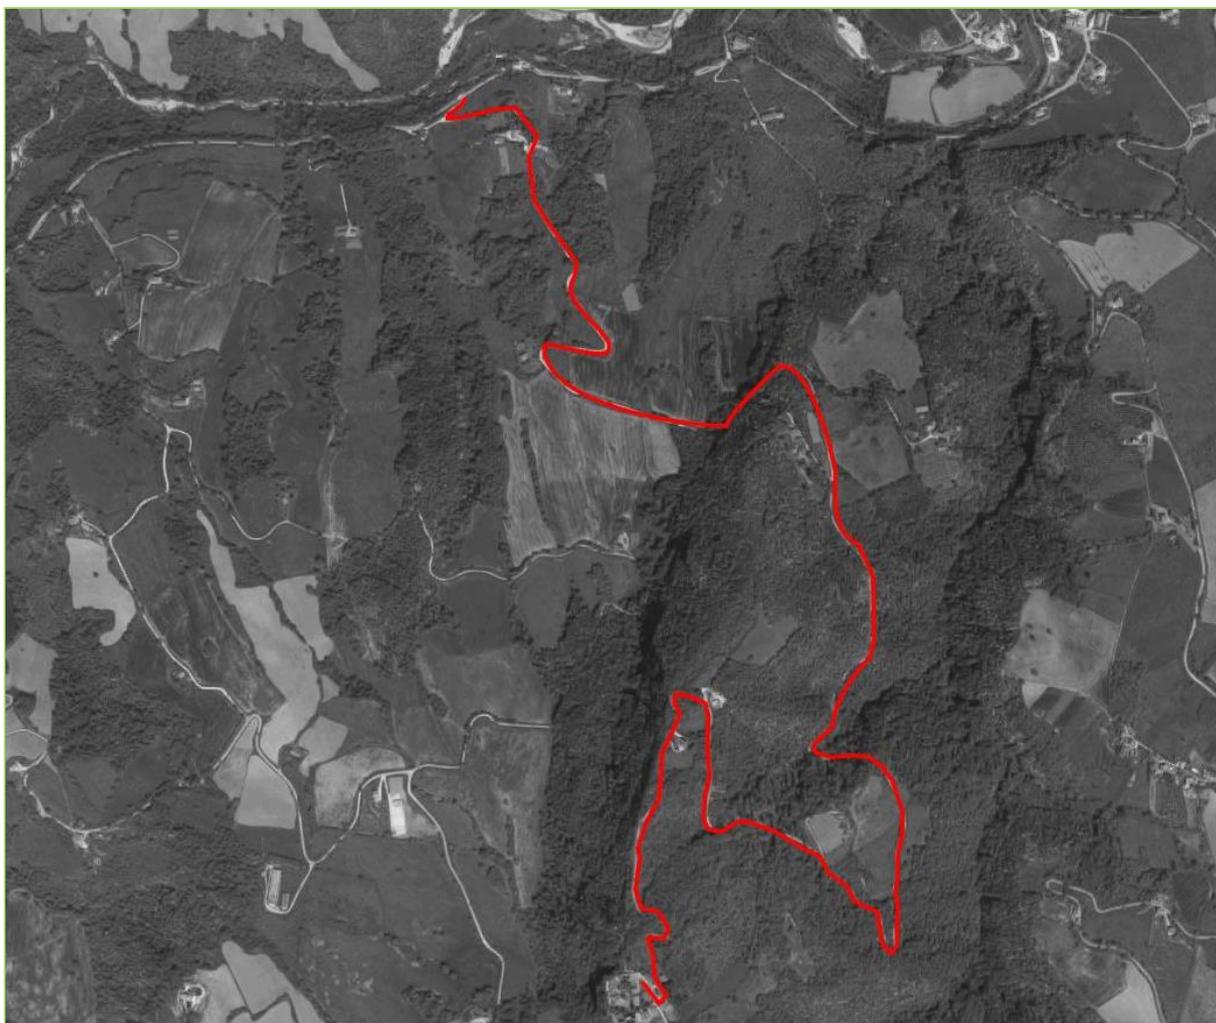

MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020.
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE DURANO - COLLE MOLINO.

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
1 19.18.004.001 (M)	SUPERCAPITOLO : TRATTO 1-2 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente	2,000	3150,000			6300,00		
	Sommano m					6300,00	0,34 €	2.142,00 €
2 02.02.001*.00 8 (M)	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri ... opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.		15,000	4,000	0,300	18,00		
	Sommano m³					18,00	18,48 €	332,64 €
3 19.13.001*.00 1 (M)	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25		30,000 40,000	4,000	0,300	36,00 40,00		
	Sommano m³					76,00	42,19 €	3.206,44 €
4 03.03.024* (M)	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 c ... ere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		200,000 20,000			200,00 20,00		
	Sommano m					220,00	28,70 €	6.314,00 €
5 19.14.065.001 (M)	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere me ... capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale	40,000				40,00		
	Sommano m					40,00	60,85 €	2.434,00 €
6 19.13.004.001 (M)	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	100,000 150,000 200,000 150,000 60,000 100,000 50,000	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000	420,00 630,00 840,00 630,00 252,00 420,00 210,00		
	Sommano 100 kg					3402,00	9,75 €	33.169,50 €
	A RIPO RTARE							47.598,58 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							47.598,58 €
7 28.03.006.002 (M)	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificant ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg	2,000	8,000			16,00		
	Sommano h					16,00	38,68 €	618,88 €
8 28.03.004.003 (M)	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)	2,000	8,000			16,00		
	Sommano h					16,00	22,26 €	356,16 €
	Totale Capitolo:							48.573,62 €
	SUPERCAPITOLO : TRATTO 2-3							
9 19.18.004.001 (M)	Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e ... isulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente	2,000	1400,000			2800,00		
	Sommano m					2800,00	0,34 €	952,00 €
10 02.02.001*.00 8 (M)	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri ... opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.		15,000	4,000	0,300	18,00		
	Sommano m³					18,00	18,48 €	332,64 €
11 19.13.001*.00 1 (M)	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25		150,000			150,00		
	Sommano m³					150,00	42,19 €	6.328,50 €
12 19.13.004.001 (M)	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con ... ola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.	1400,000	4,000	0,050	21,000	5880,00		
	Sommano 100 kg					5880,00	9,75 €	57.330,00 €
13 28.03.006.002 (M)	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificant ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg	2,000	8,000			16,00		
	Sommano h					16,00	38,68 €	618,88 €
	A R I P O R T A R E							114.135,64 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							114.135,64 €
14 28.03.004.003 (M)	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lub ... lla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW)							
	Sommano h	2,000	8,000			16,00		
						16,00	22,26 €	356,16 €
	Totale capitolo:							65.918,18 €
	T O T A L E :							114.491,80 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	TOTALI							
	Totale lavorazioni A CORPO							0,00 €
	Totale lavorazioni A MISURA							111.212,66 €
	Importo Manodopera							1.040,72 €
	Importo Sicurezza di Fase							3.279,14 €
	Importo Sicurezza Generale							0,00 €
	Importo Sicurezza Speciale							0,00 €
	Totale Progetto							114.491,80 €
	RIEPILOGATIVO GENERALE							
	Totale Lavorazioni							111.212,66 €
	Totale Sicurezza Ordinaria							3.279,14 €
	Totale Sicurezza Speciale							0,00 €
	Totale Sicurezza							3.279,14 €
	Totale Progetto							114.491,80 €
	RIEPILOGATIVO SICUREZZA							
	Totale Sicurezza Ordinaria							3.279,14 €
	Di cui sicurezza generale							0,00 €
	Totale Sicurezza Speciale							0,00 €
	Totale Sicurezza							3.279,14 €

