



AU "B"



Comune di Cingoli
Provincia di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO V. POZZO N.106

COMMITTENTE: COMUNE DI CINGOLI


Data, 03/05/2018

IL TECNICO




CANTIERE TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTO	
		par.ug.	lung.	larg.	D/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01145	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	46,14	922,80
2 A01021.c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame							
	parete a valle		5,35		2,600	13,91		
	parete lato scala		6,05	0,800	3,600	17,42		
	scala		1,20	4,050	1,300	6,32		
	colonna interna		0,60	0,600	3,800	1,37		
	SOMMANO m³					39,02	128,46	5'012,51
3 A01067	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso							
	travi primo solaio	3,00	6,60	0,300	0,300	1,78		
	travi secondo solaio	2,00	3,50	0,300	0,300	0,63		
	travi terzo solaio (copertura)	3,00	4,35	0,300	0,300	1,17		
	travi terzo solaio (copertura)	3,00	4,35	0,300	0,300	1,17		
	SOMMANO m³					4,75	121,41	576,70
4 A01080	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso							
			5,35	6,350	1,100	37,37		
	SOMMANO m³					37,37	20,90	781,03
5 A09011.d	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri o magisteri per l'esecuzione ... ontali e percentuale di foratura pari al 60 + 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm							
	parete a confine altra proprietà		1,50		3,800	5,70		
	chiusura portone ingresso		1,15		1,000	1,15		
	SOMMANO m²					6,85	57,05	390,79
6 A14010.c	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento							
	intonaco interno			4,350	8,200	35,67		
	intonaco interno			5,500	7,200	39,60		
	SOMMANO m²					75,27	17,31	1'302,92
7	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma							
	A RIPORTARE							8'986,75

PIANO TERRA

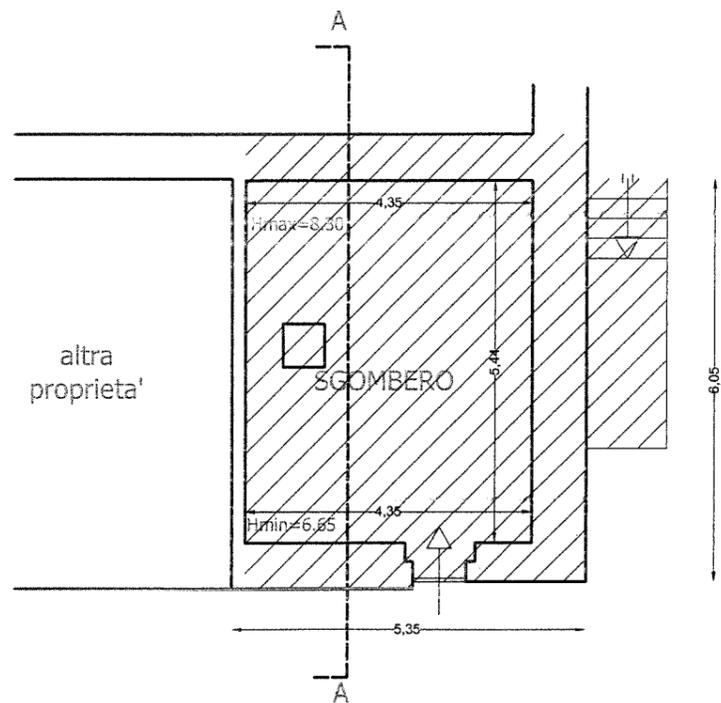

prospetto laterale

Demolizione
porzione di
fabbricato

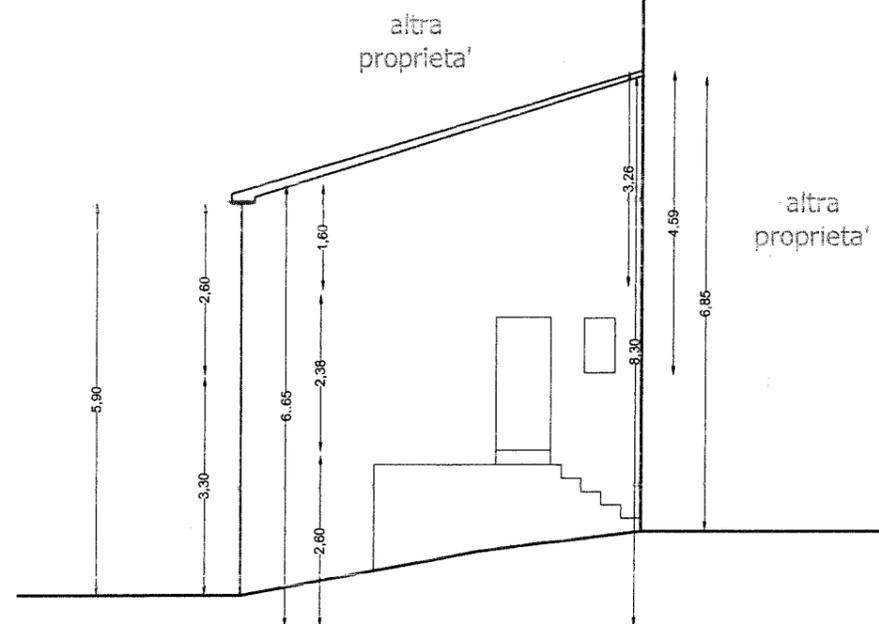

sezione a-a

Demolizione
porzione di
fabbricato

