


RANG

Di Singh Ranjit

FABBRO

Treia, 10/01/2020

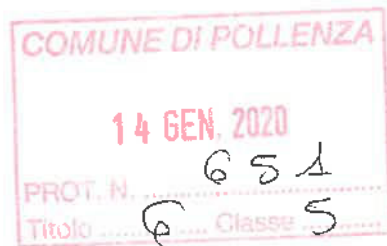

SPETT.LE COMUNE DI POLLENZA

OGGETTO: OPERE IN FERRO - Integrazione PREVENTIVO n.1

Cantiere : Ex Casali Battaglia

BALAUSTR A PER RECINZIONE (lato strada)

- elemento orizzontale superiore ad inferiore 30X30mm
- elemento interno verticale tondo da diam.16mm
- colonne 80X80mm
- sopra colonne tappo con sfera
- elemento interno orizzontale 30X30mm
- elemento di piastra per fissaggio 16X16mm
- fissaggio 4 bare con regina
- bulloneria ad accessori vari
- zincatura a caldo
- verniciatura in polvere
- montaggio in opera

PREZZO: _____ **1375 € + IVA**

BALAUSTR A PER SCALE

- elemento orizzontale superiore ad inferiore 30X6mm
- elemento interno verticale tondo da diam.12 mm
- elemento di piantane da 30X30 mm
- corrimano rigato 40X12 mm
- bulloneria ad accessori vari
- zincatura a caldo
- verniciatura in polvere
- montaggio in opera

PREZZO: _____ **600 € +IVA**

CORRIMANO (scale appart. N.3 rif. Carabinieri)

PREZZO: _____ **115 €/CAD+ IVA**

N. 2 SPORTELLI PER CONTATORE compreso telai (gas e acqua)

PREZZO: _____ **190 €/CAD+ IVA**

N. 4 TELAI CON FRANGISOLE (su fori areazione C.T. lati esterni)

PREZZO: _____ **90 €/CAD+ IVA**

N. 6 LAMIERE MICROFORATE CON TELAI (su fori areazione C.T. lati interni)

PREZZO: _____ **75 €/CAD+ IVA**

N.1 LAMIERA COPRITUBO (scarichi mensa Asilo)

PREZZO: _____ **150 €/CAD+ IVA**

N.14 RINGHIERA PER FINESTRE

PREZZO: _____ **70 €/CAD + IVA**

N.1 PORTONCINO IN FERRO COMPLETO DI TELAIO E MANIGLIA

(Vista l'assenza di finestre nel locale, sarà realizzata una porzione in vetro antisfondamento stratificato)

PREZZO: _____ **650 €/CAD+ IVA**

E' COMPRESO LA ZINCATURA A CALDO E VERNICIATURA DELLE LAVORAZIONI SOPRA DESCRITTE.