


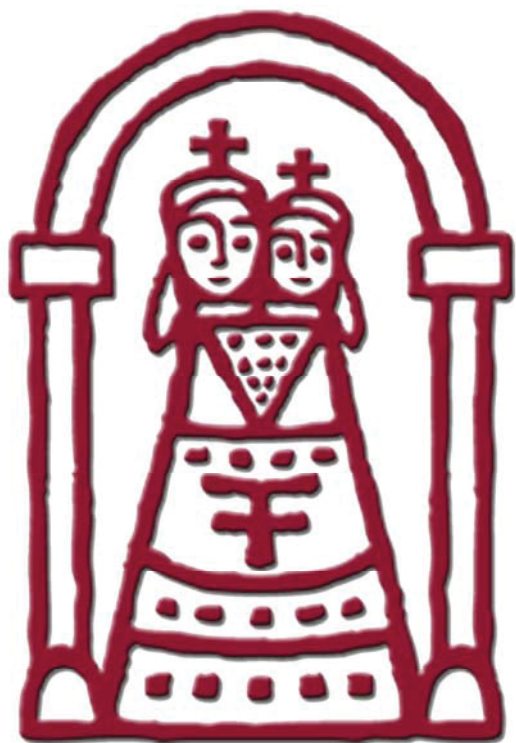

I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE

FESR 2014 – 2020

Intervento 17.1.3.B.1

enti partecipanti:

**COMUNI ADERENTI
ALL'ASSOCIAZIONE
"VIA LAURETANA"**

committente:

COMUNE DI TOLENTINO

progettista:

ING. GIANFRANCO RUFFINI

collaboratori:

ARCH. MARIELLA LEONORI

ARCH. ANNALISA CORVINI

ING. ADRIANO MORRESI

ING. JONATHAN DOMIZI

UMBERTO CASCHERA

ING. ANDREA SCHIAVONI

ARCH. MASSIMILIANO PECCI

AGR. FRANCESCO LEPORONI

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO
DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA
REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: Valorizzazione percorso
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Stima costi manodopera
- Stima costi sicurezza

tavola n.


B1

scala

/

data

Febbraio 2019



ING. GIANFRANCO RUFFINI

ELENCO PREZZI UNITARI

Prezzario Regionale Lavori Pubblici 2018


Prezziario Anas 2017 (per le voci CE.020.068 - CE.020.080 - CE.033.005 - CE.033.031)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto euro (zero/64)	m	0,64
Nr. 2 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m euro (otto/47)	m	8,47
Nr. 3 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 4 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfele incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) euro (centotré/91)	cad	103,91
Nr. 5 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (duecentoventisei/64)	m²	227,64
Nr. 6 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) euro (ventiuno/41)	cad	21,41
Nr. 7 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. euro (sette/74)	m	7,74
Nr. 8 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U euro (quarantanove/15)	cad	49,15
Nr. 9 20.01.018.00 1	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. euro (novantanove/55)	cad	99,55
Nr. 10 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciassette/10)	m	17,10
Nr. 11 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (diciotto/97)	cad	18,97
Nr. 12 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 euro (duecentocinquantasei/00)	cad	256,00
Nr. 13 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE euro (diciassette/60)	cad	17,60
Nr. 14 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 15 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 16	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP01	100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità di circa 15 cm; l'eliminazione della vegetazione infestante ed invasiva, il decespugliamento della scarpata laterale, la spalcatura e la potatura dei rami che ostacolano il passaggio, l'abbattimento delle piante secche e pericolanti situate in prossimità del tracciato; il carico, il trasporto e scarico a rifiuto di tutto il materiale di risulta. Il successivo riempimento del piano viabile mediante un aggregato composto da una percentuale ottimizzata di materiali naturali, principalmente formato da stabilizzato di pezzatura 0/25-0/30 e, in parte minima di terreno vegetale, con presenza di una quantità limitata di limi e argille, compreso l'eventuale inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. euro (tredici/64)	ml	13,64
Nr. 17 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm; i pali collocati in verticale di lunghezza circa 120 cm, vanno infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e posti ad una distanza di circa 100 cm. Sulla parte emergente dal terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, devono essere collocati in orizzontale n.4 pali di castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno zincata e cerata di ø 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. euro (trentatre/83)	ml	33,83
Nr. 18 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm; i pali collocati in verticale di lunghezza circa 100 cm, vanno infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e posti ad una distanza di circa 100 cm. Sulla parte emergente dal terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, devono essere collocati in orizzontale n.2 pali di castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno zincata e cerata di ø 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. euro (ventiuno/91)	ml	21,91
Nr. 19 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. euro (sette/96)	ml	7,96
Nr. 20 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm e posti ad una distanza di circa 2 ml. Ai lati viene collocata una corda di delimitazione del percorso tenuta alle estremità da pali di castagno conficcati al suolo e opportunamente forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. euro (tredici/02)	ml	13,02
Nr. 21 NP07	PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA - Realizzazione di un ponticello in legno di castagno e abete per l'attraversamento di piccoli fossi. Il manufatto è costituito da travi in legno di castagno della sezione 30x30cm e di lunghezza variabile a seconda dell'ampiezza dell'alveo; le travi sono appoggiate a terra al di sopra degli argini e legate al terreno mediante barre in acciaio fi 10 conficcate a terra per circa 100 cm. Il piano pedonale è chiodato sulle travi e costituito con tavelloni in abete trattato dello spessore di 4 cm. Ai lati viene collocata una corda di corrimano tenuta alle estremità da pali di castagno conficcati al suolo e opportunamente forati per collocare il nodo della corda. E' compresa la necessaria chioderia e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettantaquattro/36)	mq	274,36
Nr. 22 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata per ricavare una base di appoggio per il fissaggio al suolo con tasselli e viti su idonea fondazione, - pannello informativo stampato di dimensioni circa 0,80 x 1,50ml in alluminio dibond spazzolato spessore 3mm, costituito da un'anima in polietilene fra una lamina in alluminio spazzolato (fronte) ed una in alluminio bianco (retro). Garanzia 7 anni; è inclusa l'installazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. euro (millesettecentosette/75)	a corpo	1'707,75
Nr. 23 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche euro (trentatre/48)	ora	33,48
Nr. 24 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche euro (ventiotto/01)	ora	28,01

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



ANALISI PREZZI

Analisi dei Prezzi NP01 - REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

prezzo unitario al ml

REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scotimento del terreno per una profondità di circa 15 cm; l'eliminazione della vegetazione infestante ed invasiva, il decespugliamento della scarpata laterale, la spalcatura e la potatura dei rami che ostacolano il passaggio, l'abbattimento delle piante secche e pericolanti situate in prossimità del tracciato; il carico, il trasporto e scarico a rifiuto di tutto il materiale di risulta. Il successivo riempimento del piano viabile mediante un aggregato composto da una percentuale ottimizzata di materiali naturali, principalmente formato da stabilizzato di pezzatura 0/25-0/30 e, in parte minima di terreno vegetale, con presenza di una quantità limitata di limi e argille, compreso l'eventuale inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

A) Mano d'opera						Totali	
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA	Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità		Parziali
			Ora	€ 26,47	0,21		€ 5,56
B) Noli e Trasporti							
	B1)	DECSPUGLIATORE - 28.03.074.001	Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità		Parziali
	B2)	MOTOSEGA - 28.03.073.005	Ora	€ 1,94	0,04		€ 0,08
	B3)	MINIESCAVATORE - 28.03.008.001	Ora	€ 5,74	0,03		€ 0,17
	B4)	RULLO VIBRANTE - 28.03.017.001	Ora	€ 10,30	0,05		€ 0,52
	B5)	AUTOCARRO - 26.01.003.001	Ora	€ 10,61	0,05		€ 0,53
			Ora	€ 16,46	0,04	€ 0,66	
C) Materiale							
	C1)	STABILIZZATO - 21.09.001 (decurtato di spese generali e utile di impresa)	MC	€ 17,90	0,11	€ 2,01	
	C2)	TERRENO VEGETALE - 19.02.006.001 (decurtato di spese generali e utile di impresa)	MC	€ 33,42	0,04	€ 1,25	
	Totale Netto (A+B+C)					€ 10,78	
D) Spese generali (15%)							
	€ 1,62						
E) Sommano							
	€ 12,40						
F) Utile di Impresa (10%)							
	€ 1,24						
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa							
	€ 13,64						
H) di cui oneri per la sicurezza							
	€ 0,27						
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza							
	€ 13,64						

Analisi dei Prezzi NP02- CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm

prezzo unitario al ml

CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm; i pali collocati in verticale di lunghezza circa 120 cm, vanno infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e posti ad una distanza di circa 100 cm. Sulla parte emergente dal terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, devono essere collocati in orizzontale n.4 pali di castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno zincata e cerata di ø 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito.

A) Mano d'opera		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA	Ora	€ 26,47	0,30	€ 7,94
	A2)	OPERAIO QUALIFICATO MACERATA	Ora	€ 24,59	0,10	€ 2,46
B) Noli e Trasporti						
	B1)	MOTOSEGA - 28.03.073.005	Ora	€ 5,74	0,05	€ 0,29
C) Materiali						
	C1)	pali in castagno scortecciato fi 12	ml	€ 3,05	5,20	€ 15,86
	C2)	materiale di cantiere (viteria, chioderei, martello, mazza, etc.)	a corpo	€ 2,00	1	€ 0,20
		Totale Netto (A + B + C)			€ 26,75	
D) Spese generali (15%)						€ 4,01
E) <i>Sommano</i>						€ 30,76
F) Utile di Impresa (10%)						€ 3,08
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa						€ 33,83
H) di cui oneri per la sicurezza						€ 0,68
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza						€ 33,83

Analisi dei Prezzi NP03- CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm
prezzo unitario al ml

CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm; i pali collocati in verticale di lunghezza circa 100 cm, vanno infissi nel terreno per una profondità di circa 70 cm e posti ad una distanza di circa 100 cm. Sulla parte emergente dal terreno, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, devono essere collocati in orizzontale n.2 pali di castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, legati ai verticali con filo di ferro e vite Parker da legno zincata e cerata di ø 8 mm, con rondella. Il tutto fornito e posto in opera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito.

A) Mano d'opera		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA				
	A2)	OPERAIO QUALIFICATO MACERATA	€ 26,47	0,25	€ 6,62	
			€ 24,59	0,05	€ 1,23	
B) Noli e Trasporti		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	
	B1)	MOTOSEGA - 28.03.073.005	€ 5,74	0,03	€ 0,17	
C) Materiali		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	
	C1)	pali in castagno scortecciato fi 12	€ 3,05	3,00	€ 9,15	
	C2)	materiale di cantiere (viteria, chioderei, martello, mazza, etc.)	€ 1,50	1	€ 0,15	
Totale Netto (A + B + C)					€ 17,32	
D) Spese generali (15%)						€ 2,60
E) Sommano						€ 19,92
F) Utile di Impresa (10%)						€ 1,99
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa						€ 21,91
H) di cui oneri per la sicurezza						€ 0,44
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza						€ 21,91

Analisi dei Prezzi NP05 - SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO

prezzo unitario al ml

SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.

A) Mano d'opera		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA	€ 26,47	0,05	€ 1,32	
	A2)	OPERAIO QUALIFICATO MACERATA	€ 24,59	0,05	€ 1,23	
B) Noli e Trasporti						
	B1)	MOTOSEGA - 28.03.073.005	€ 5,74	0,05	€ 0,29	
C) Materiali						
	C1)	pali in castagno scortecciato fi 12	€ 3,05	1,00	€ 3,05	
	C2)	materiale di cantiere (martello, mazza, etc.)	€ 0,40	1	€ 0,40	
Totale Netto (A+B+C)					€ 6,29	
D) Spese generali (15%)						€ 0,94
E) Sommano						€ 7,23
F) Utile di Impresa (10%)						€ 0,72
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa						€ 7,96
H) di cui oneri per la sicurezza						€ 0,16
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza						€ 7,96

Analisi dei Prezzi NP06 - SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione

prezzo unitario al ml

SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione di diam. 3 cm, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti su un solo lato, di lunghezza circa 150 cm, collocati in verticale, infissi nel terreno per una profondità di circa 50 cm e posti ad una distanza di circa 2 ml. Ai lati viene collocata una corda di delimitazione del percorso tenuta alle estremità da pali di castagno conficcati al suolo e opportunamente forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.

A) Mano d'opera		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA	€ 26,47	0,05	€ 1,32	
	A2)	OPERAIO QUALIFICATO MACERATA	€ 24,59	0,05	€ 1,23	
B) Noli e Trasporti						
	B1)	MOTOSEGA - 28.03.073.005	€ 5,74	0,05	€ 0,29	
C) Materiali						
	C1)	pali in castagno scortecciato fi 12	€ 3,05	1,00	€ 3,05	
	C2)	corda di delimitazione diam. 3 cm	€ 2,00	2,00	€ 4,00	
	C3)	materiale di cantiere (martello, mazza, etc.)	€ 0,40	1	€ 0,40	
		Totale Netto (A+B+C)			€ 10,29	
D) Spese generali (15%)						€ 1,54
E) Sommano						€ 11,83
F) Utile di Impresa (10%)						€ 1,18
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa						€ 13,02
H) di cui oneri per la sicurezza						€ 0,26
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza						€ 13,02

Analisi dei Prezzi NP07 - PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA

prezzo unitario al mq

PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA - Realizzazione di un ponticello in legno di castagno e abete per l'attraversamento di piccoli fossi. Il manufatto è costituito da travi in legno di castagno della sezione 30x30cm e di lunghezza variabile a seconda dell'ampiezza dell'alveo; le travi sono appoggiate a terra al di sopra degli argini e legate al terreno mediante barre in acciaio fi 10 conficcate a terra per circa 100 cm. Il piano pedonale è chiodato sulle travi e costituito con tavelloni in abete trattato dello spessore di 4 cm. Ai lati viene collocata una corda di corrimano tenuta alle estremità da pali di castagno conficcati al suolo e opportunamente forati per collocare il nodo della corda. E' compresa la necessaria chioderia e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

			Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
A) Mano d'opera							
	A1)	OPERAIO SPECIALIZZATO MACERATA	Ora	€ 26,47	1,50	€ 39,71	
	A2)	OPERAIO QUALIFICATO MACERATA	Ora	€ 24,59	1,50	€ 36,89	
B) Materiali							
	B1)	Legname in castagno	mc	€ 620,00	0,18	€ 111,60	
	B2)	Legname in abete	mc	€ 380,00	0,04	€ 15,20	
	B3)	Barre filettate	kg	€ 1,75	2,1	€ 3,68	
	B4)	Chioderia	a corpo	€ 4,50	1	€ 4,50	
	B5)	Corda corrimano diam. 3 cm	ml	€ 2,00	2	€ 4,00	
C) Noli e Trasporti							
	C1)	AUTOCARRO - 26.01.003.001	Ora	€ 16,46	0,08	€ 1,32	
<i>Totale Netto (A+B+C)</i>						€ 216,88	
D) Spese generali (15%)							€ 32,53
E) Sommano							€ 249,41
F) Utile di Impresa (10%)							€ 24,94
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa							€ 274,36
H) di cui oneri per la sicurezza							€ 4,94
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza							€ 274,36

[illegible]

```
prezzo unitario ad ora
```

OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche						
		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
A) Operaio specializzato						
a1)	Operaio specializzato	ora	€ 26,47	1	€ 26,47	
Totale Netto					€ 26,47	
D) Spese generali (15%)						€ 3,97
E) Sommano						€ 30,44
F) Utile di Impresa (10%)						€ 3,04
G) Totale comprese spese generali ed utile impresa						€ 33,48
H) di cui oneri per la sicurezza						€ 0,67
I) Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza						€ 33,48

```
prezzo unitario ad ora
```

OPERAIO QUALIFICATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio qualificato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche						
		Unità di misura	Prezzo Elementare	Quantità	Parziali	Totali
A) Operaio qualificato						
a1)	Operaio qualificato	ora	€ 24,59	1	€ 24,59	
Totale Netto					€ 24,59	
D)	Spese generali (15%)					€ 3,69
E)	Sommano					€ 28,28
F)	Utile di Impresa (10%)					€ 2,83
G)	Totale comprese spese generali ed utile impresa					€ 31,11
H)	di cui oneri per la sicurezza					€ 0,62
I)	Prezzo di Applicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza					€ 31,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COMUNE DI LORETO (SpCat 1)							
	TRATTO 1 Loreto (Cat 1)							
1 / 130 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) segnali extraurbani	2,00	1,30	0,300		0,78		
	SOMMANO m²					0,78	227,64	177,56
	TRATTO 2 Loreto (Cat 2)							
2 / 26 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondit ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		203,00			203,00		
	SOMMANO ml					203,00	13,64	2'768,92
3 / 27 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		31,50			31,50		
	SOMMANO ml					31,50	7,96	250,74
4 / 28 NP07	PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA - Realizzazione di un ponticello in legno di castagno e abete per l'attraversamento di piccoli fossi. Il manufatto è costituito da travi in le ... corda. E' compresa la necessaria chioderia e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Ponticello per superamento piccolo fosso (intervento tipo 15)		5,00	1,500		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	274,36	2'057,70
5 / 29 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per superamento dislivello (intervento tipo 12)					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	18,97	569,10
6 / 235 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. maremmana lungo scalini (Intervento tipo 7)		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	17,10	85,50
	A R I P O R T A R E							5'909,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'909,52
	TRATTO 3 Loreto (Cat 3)							
7 / 30 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Realizzazione contenimento a valle (intervento tipo 3)		85,00			85,00		
	SOMMANO ml					85,00	33,83	2'875,55
8 / 31 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 2.00ml (intervento tipo 14)		64,50			64,50		
	SOMMANO ml					64,50	13,02	839,79
9 / 32 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondit ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso adiacente la strada (intervento tipo 3)		85,00			85,00		
	SOMMANO ml					85,00	13,64	1'159,40
10 / 217 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
11 / 218 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
12 / 219 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
13 / 220 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
14 / 221 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
15 / 222	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA -							
	A R I P O R T A R E							12'282,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'282,50
NP15	Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
16 / 223 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
17 / 224 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
18 / 225 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
19 / 226 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
20 / 227 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 4 Loreto (Cat 4)							
21 / 33 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Realizzazione contenimento a valle (intervento tipo 3)		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	33,83	1'691,50
22 / 34 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro							
	A R I P O R T A R E							15'356,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'356,31
	occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 2.00ml (intervento tipo 14)		1005,00			1'005,00		
	SOMMANO ml					1'005,00	13,02	13'085,10
	TRATTO 5 Loreto (Cat 5)							
23 / 40 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per superamento dislivello - 2 scalinate da 30 scalini (intervento tipo 12) *(par.ug.=30,00*2)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	18,97	1'138,20
24 / 228 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. maremmana lungo scalini (Intervento tipo 7)		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	17,10	171,00
25 / 35 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
26 / 36 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
27 / 37 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
28 / 38 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
29 / 39 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60							
	A R I P O R T A R E							30'641,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'641,12
	Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 6 Loreto (Cat 6)							
30 / 41 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su area adiacente aeronautica (intervento tipo 1)		130,00			130,00		
	SOMMANO ml					130,00	13,64	1'773,20
	TRATTO 7 Loreto (Cat 7)							
31 / 129 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Indicatori percorso nel centro storico dim. 0.30x0.20					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	21,41	856,40
32 / 138 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
33 / 162 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
34 / 170 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI RECANATI (SpCat 2) TRATTO 1 Recanati (Cat 8)							
35 / 43 20.01.018.00 1	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compr ... tate. E' inoltre compreso							
	A R I P O R T A R E							35'902,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'902,05
	quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. potatura alberi posti all'ingresso e alla fine del ponte					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	99,55	597,30
	TRATTO 2 Recanati (Cat 9)							
36 / 1 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		665,20			665,20		
	SOMMANO ml					665,20	13,64	9'073,33
37 / 2 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		100,50			100,50		
	SOMMANO ml					100,50	7,96	799,98
38 / 3 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. maremmana lungo scalini (Intervento tipo 7)		4,50			4,50		
	SOMMANO m					4,50	17,10	76,95
39 / 4 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Scalini per superamento dislivello (intervento tipo 12)					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,97	379,40
40 / 48 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
41 / 49 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
42 / 50	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE							
	A R I P O R T A R E							47'856,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'856,85
CE.020.080	Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
43 / 51 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
44 / 52 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
45 / 53 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
46 / 54 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
47 / 55 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
48 / 56 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
49 / 57 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
50 / 58 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	A R I P O R T A R E							49'709,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'709,56
51 / 209 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,91	207,82
52 / 210 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. segnale limiti velocità	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	7,74	46,44
53 / 211 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
54 / 212 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,93	1,86
TRATTO 3 Recanati (Cat 10)								
55 / 59 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
56 / 60 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
57 / 61 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
58 / 62 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
59 / 63	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE							
	A R I P O R T A R E							51'442,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'442,22
CE.033.031	completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
60 / 64 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
61 / 65 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
62 / 66 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
63 / 67 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
64 / 68 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/ 10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale cartelli extraurbani n.2	4,00 2,00	0,90 1,30	0,900 0,300		3,24 0,78		
	SOMMANO m²					4,02	227,64	915,11
65 / 69 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 4 Recanati (Cat 11)							
66 / 5 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondit ... e inunidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada a quota							
	A R I P O R T A R E							53'122,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'122,09
67 / 6 NP05	superiore (intervento tipo 8)		600,00			600,00		
	SOMMANO ml					600,00	13,64	8'184,00
	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.							
	Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		90,00			90,00		
68 / 42 20.01.029	SOMMANO ml					90,00	7,96	716,40
	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Realizzazione di maremmana lungo percorso (intervento tipo 8)		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	17,10	8'550,00
TRATTO 5 Recanati (Cat 12)								
69 / 44 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.							
	Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13) in prossimità degli incroci		34,50			34,50		
	SOMMANO ml					34,50	7,96	274,62
	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)							
70 / 114 19.17.005.00 2	segnaletica	2,00	0,60	0,900		1,08		
	SOMMANO m²					1,08	227,64	245,85
	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.							
	palo per segnali	2,00	3,00			6,00		
71 / 115 19.17.015	SOMMANO m					6,00	7,74	46,44
	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U							
	posa palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
72 / 116 19.17.027.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60							
73 / 117 19.16.011.00 1								
	A R I P O R T A R E							71'237,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'237,70
	aggancio palo/segnaletica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,93	1,86
	TRATTO 6 Recanati (Cat 13)							
74 / 7 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		193,20			193,20		
	SOMMANO ml					193,20	13,64	2'635,25
75 / 8 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		28,50			28,50		
	SOMMANO ml					28,50	7,96	226,86
76 / 70 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
77 / 71 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
78 / 72 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
79 / 73 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
80 / 74 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
81 / 75 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle							
	A R I P O R T A R E							75'599,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'599,91
	Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
82 / 76 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
83 / 77 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
84 / 78 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
85 / 79 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
86 / 80 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 7 Recanati (Cat 14)							
87 / 9 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		114,00			114,00		
	SOMMANO ml					114,00	13,64	1'554,96
88 / 10 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo							
	A R I P O R T A R E							78'537,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'537,18
	13)		18,00			18,00		
	SOMMANO ml					18,00	7,96	143,28
	TRATTO 8 Recanati (Cat 15)							
89 / 118 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) segnali extraurbani	2,00	1,30	0,300		0,78		
	SOMMANO m²					0,78	227,64	177,56
90 / 119 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. palo	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	7,74	46,44
91 / 120 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U posa palo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
92 / 121 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 aggancio palo/segnale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,93	1,86
93 / 136 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Pannelli per indicazioni distanze					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,41	42,82
94 / 229 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
95 / 230 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
	A R I P O R T A R E							79'102,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'102,10
96 / 231 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
97 / 232 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
98 / 233 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
TRATTO 9 Recanati (Cat 16)								
99 / 11 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondit ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		360,00			360,00		
	SOMMANO ml					360,00	13,64	4'910,40
100 / 12 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		54,00			54,00		
	SOMMANO ml					54,00	7,96	429,84
TRATTO 10 Recanati (Cat 17)								
101 / 122 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Indicatori percorso nel centro storico dim. 0.30x0.20					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	21,41	856,40
102 / 123 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per							
	A R I P O R T A R E							86'138,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'138,31
	strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto strisce pedonali		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
103 / 139 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
104 / 140 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
105 / 169 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	TRATTO 11 Recanati (Cat 18)							
106 / 13 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 4)		66,00			66,00		
	SOMMANO ml					66,00	13,64	900,24
107 / 14 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Realizzazione contenimento a valle (intervento tipo 4)		66,00			66,00		
	SOMMANO ml					66,00	21,91	1'446,06
108 / 15 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 14)		49,50			49,50		
	SOMMANO ml					49,50	13,02	644,49
	A R I P O R T A R E							91'760,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'760,55
109 / 81 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
110 / 82 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
111 / 83 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
112 / 84 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
113 / 85 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
114 / 86 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
115 / 87 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
116 / 88 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
117 / 89 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		93'801,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		93'801,53
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
118 / 90 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
119 / 91 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 12 Recanati (Cat 19)							
120 / 16 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Realizzazione contenimento a valle (intervento tipo 3)		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	33,83	10'149,00
121 / 17 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 2.00ml (intervento tipo 14)		225,00			225,00		
	SOMMANO ml					225,00	13,02	2'929,50
122 / 213 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	103,91	207,82
123 / 214 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. segnale limiti velocità	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	7,74	46,44
124 / 215 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
	A R I P O R T A R E							108'072,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'072,16
125 / 216 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 segnale limiti velocità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,93	1,86
	TRATTO 13 Recanati (Cat 20)							
126 / 18 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	13,64	1'500,40
127 / 19 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		16,50			16,50		
	SOMMANO ml					16,50	7,96	131,34
128 / 92 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	0,64	3,84
129 / 93 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
130 / 94 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
131 / 95 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	140,00	280,00
132 / 96 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,00	120,00
	A R I P O R T A R E							111'204,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'204,00
133 / 97 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
134 / 98 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
135 / 99 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	8,47	50,82
136 / 100 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,15	98,30
137 / 101 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale	4,00	0,90	0,900		3,24		
	SOMMANO m²					3,24	227,64	737,55
138 / 102 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
TRATTO 14 Recanati (Cat 21)								
139 / 20 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	13,64	1'364,00
140 / 21	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia							
	A R I P O R T A R E							113'950,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'950,31
NP05	in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		13,50			13,50		
	SOMMANO ml					13,50	7,96	107,46
141 / 22 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per superamento dislivello (intervento tipo 12)					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	18,97	379,40
142 / 234 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. maremmana lungo scalini (intervento tipo 7)		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	17,10	85,50
TRATTO 15 Recanati (Cat 22)								
143 / 124 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13) di riferimento		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	7,96	238,80
144 / 125 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. palo per segnale	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	7,74	92,88
145 / 126 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U posa palo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,15	196,60
146 / 127 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) pannello 0.60 x 0.90 ml pannello 1.30 x 0.30 ml	2,00 2,00	0,60 1,30	0,900 0,300		1,08 0,78		
	SOMMANO m²					1,86	227,64	423,41
	A R I P O R T A R E							115'474,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115'474,36
147 / 128 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 aggancio palo/segnale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,93	3,72
	TRATTO 16 Recanati (Cat 23)							
148 / 23 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondit ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		2035,85			2'035,85		
	SOMMANO ml					2'035,85	13,64	27'768,99
149 / 24 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 10.00ml (intervento tipo 13)		306,00			306,00		
	SOMMANO ml					306,00	7,96	2'435,76
150 / 25 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Realizzazione contenimento a valle (intervento tipo 4)		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	21,91	1'095,50
151 / 103 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto n.2 Attraversamenti pedonali	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	0,64	7,68
152 / 104 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	256,00	1'024,00
153 / 105 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,60	70,40
154 / 106 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		147'880,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		147'880,41
	SOMMANO cad					4,00	140,00	560,00
155 / 107 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	60,00	240,00
156 / 108 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,48	267,84
157 / 109 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche Montaggio Kit per attraversamento pedonale				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	28,01	224,08
158 / 110 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale	4,00	3,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	8,47	101,64
159 / 111 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,15	196,60
160 / 112 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=4,00*2)	8,00	0,90	0,900		6,48		
	SOMMANO m²					6,48	227,64	1'475,11
161 / 113 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=4,00*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,93	7,44
162 / 137 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)							
	A R I P O R T A R E							150'953,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							150'953,12
	Pannelli per indicazioni distanze					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,41	42,82
	COMUNE DI MONTELUPONE (SpCat 3) TRATTO 1 Montelupone (Cat 24)							
163 / 45 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Realizzazione percorso su campo adiacente la strada (intervento tipo 1)		1400,00			1'400,00		
	SOMMANO ml					1'400,00	13,64	19'096,00
164 / 46 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. Contenimento a valle percorso (Intervento 4)		800,00			800,00		
	SOMMANO ml					800,00	21,91	17'528,00
165 / 47 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Segnavia con pali lungo il percorso ogni 2.00ml (intervento tipo 14)		3750,00			3'750,00		
	SOMMANO ml					3'750,00	13,02	48'825,00
166 / 131 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Pannelli per indicazioni distanze *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,41	128,46
167 / 132 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto Attraversamento pedonale n.5	10,00	6,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,64	38,40
168 / 133 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m Kit per attraversamento pedonale n.5 *(par.ug.=5*2)	10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	8,47	254,10
169 / 134	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							236'865,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							236'865,90
19.17.027.00 1	tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U Kit per attraversamento pedonale n.5 *(par.ug.=5*2) Segnale limiti velocità Segnaletica attenzione pedone n.4 di dimensioni 0.60 x 0.90 SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00 4,00 24,00	49,15	1'179,60
170 / 135 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/ 10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Kit per attraversamento pedonale *(par.ug.=4,00*5) SOMMANO m²	20,00	0,90	0,900		16,20 16,20	227,64	3'687,77
171 / 141 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo SOMMANO a corpo					1,00 1,00	1'707,75	1'707,75
172 / 163 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/ 10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40 Segnaletica attenzione pedone n.4 di dimensioni 0.60 x 0.90 SOMMANO m²	5,00 4,00	2,00 0,60	0,400 0,900		4,00 2,16 6,16	227,64	1'402,26
173 / 166 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Segnale limiti velocità Segnaletica attenzione pedone n.4 di dimensioni 0.60 x 0.90 SOMMANO m	10,00 4,00	3,00 3,00			30,00 12,00 42,00	7,74	325,08
174 / 167 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) Segnale limiti velocità SOMMANO cad					10,00 10,00	103,91	1'039,10
175 / 168 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2) Segnale limiti velocità Segnaletica attenzione pedone n.4 di dimensioni 0.60 x 0.90 Kit per attraversamento pedonale	10,00				10,00 10,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		246'207,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		246'207,46
	SOMMANO cad					24,00	0,93	22,32
	COMUNE DI MONTECASSIANO (SpCat 4) <nessuna> (Cat 0)							
176 / 142 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
177 / 164 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
178 / 165 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI APPIGNANO (SpCat 5)							
179 / 143 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
180 / 171 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
181 / 172 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	A R I P O R T A R E							251'485,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							251'485,00
	COMUNE DI TREIA (SpCat 6)							
182 / 144 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
183 / 173 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
184 / 174 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI MACERATA (SpCat 7)							
185 / 145 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
186 / 175 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
187 / 176 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	A R I P O R T A R E							256'740,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							256'740,22
	COMUNE DI POLLENZA (SpCat 8)							
188 / 146 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
189 / 177 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
190 / 178 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI TOLENTINO (SpCat 9)							
191 / 147 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
192 / 179 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
193 / 180 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI (SpCat 10)							
	A R I P O R T A R E							261'995,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261'995,44
194 / 148 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
195 / 181 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
196 / 182 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
COMUNE DI CALDAROLA (SpCat 11)								
197 / 149 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
198 / 183 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
199 / 184 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
COMUNE DI SERRAPETRONA (SpCat 12)								
200 / 150 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura							
	A R I P O R T A R E							267'250,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267'250,66
	composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
201 / 185 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
202 / 186 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (SpCat 13)							
203 / 151 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
204 / 187 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
205 / 188 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI CESSAPALOMBO (SpCat 14)							
206 / 152 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata							
	A R I P O R T A R E							272'505,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'505,88
	... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
207 / 189 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
208 / 190 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (SpCat 15)							
209 / 153 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
210 / 191 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
211 / 192 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI SAN GINESIO (SpCat 16)							
212 / 154 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera.							
	A R I P O R T A R E							277'761,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							277'761,10
	Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
213 / 193 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
214 / 194 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
COMUNE DI VALFORNACE (SpCat 17)								
215 / 155 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
216 / 195 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
217 / 196 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
COMUNE DI MUCCIA (SpCat 18)								
218 / 156 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		283'016,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		283'016,32
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
219 / 197 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
220 / 198 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI CAMERINO (SpCat 19)							
221 / 157 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
222 / 199 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
223 / 200 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI SERRAVALLE DEL CHIANTI (SpCat 20)							
224 / 158 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
	A R I P O R T A R E							289'979,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'979,29
225 / 201 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
226 / 202 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI VISSO (SpCat 21)							
227 / 159 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
228 / 203 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
229 / 204 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI PIEVETORINA (SpCat 22)							
230 / 160 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
231 / 205	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/							
	A R I P O R T A R E							295'234,51

COMMITTENTE:


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							295'234,51
19.17.005.00 2	10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
232 / 206 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	COMUNE DI SEFRO (SpCat 23)							
233 / 161 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. Totem informativo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'707,75	1'707,75
234 / 207 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana n.5 di dimensioni 2.00 x 0.40	5,00	2,00	0,400		4,00		
	SOMMANO m²					4,00	227,64	910,56
235 / 208 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 Segnaletica individuazione comuni Via Lauretana agganci * (par.ug.=5,00*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,93	9,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							298'781,98
	T O T A L E euro							298'781,98
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

STIMA COSTI MANODOPERA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto SOMMANO m	126,00	0,64	80,64	24,17	30,000
2 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m SOMMANO m	90,00	8,47	762,30	0,00	
3 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 SOMMANO cad	296,00	0,93	275,28	0,00	
4 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) SOMMANO cad	14,00	103,91	1'454,74	0,00	
5 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) SOMMANO m²	148,04	227,64	33'699,80	0,00	
6 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) SOMMANO cad	90,00	21,41	1'926,90	0,00	
7 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. SOMMANO m	78,00	7,74	603,72	0,00	
8 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U SOMMANO cad	56,00	49,15	2'752,40	825,72	30,000
9 20.01.018.00 1	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compr ... tate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. SOMMANO cad	6,00	99,55	597,30	179,19	30,000
10 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	524,50	17,10	8'968,95	2'690,69	30,000
11 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	130,00	18,97	2'466,10	739,83	30,000
12 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 SOMMANO cad	28,00	256,00	7'168,00	0,00	
13 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE SOMMANO cad	28,00	17,60	492,80	0,00	
	A R I P O R T A R E			61'248,93	4'459,60	

COMMITTENTE:


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			61'248,93	4'459,60	
14 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W SOMMANO cad	16,00	140,00	2'240,00	0,00	
15 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti SOMMANO cad	16,00	60,00	960,00	0,00	
16 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	6'062,25	13,64	82'689,09	33'697,46	40,752
17 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. SOMMANO ml	435,00	33,83	14'716,05	4'523,85	30,741
18 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. SOMMANO ml	916,00	21,91	20'069,56	7'187,71	35,814
19 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO ml	723,00	7,96	5'755,08	1'845,77	32,072
20 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO ml	5'094,00	13,02	66'323,88	13'004,80	19,608
21 NP07	PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA - Realizzazione di un ponticello in legno di castagno e abete per l'attraversamento di piccoli fossi. Il manufatto è costituito da travi in le ... corda. E' compresa la necessaria chioderia e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	7,50	274,36	2'057,70	574,41	27,915
22 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO a corpo	23,00	1'707,75	39'278,25	11'783,59	30,000
23 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche SOMMANO ora	56,00	33,48	1'874,88	1'482,32	79,062
24 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche SOMMANO ora	56,00	28,01	1'568,56	1'239,84	79,042
	Parziale LAVORI A MISURA euro			298'781,98	79'799,35	26,708
	T O T A L E euro			298'781,98	79'799,35	26,708
	Il Progettista Ing. Gianfranco Ruffini 					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

STIMA COSTI SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 19.15.001.00 5	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto SOMMANO m	126,00	0,64	80,64	2,52	3,125
2 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m SOMMANO m	90,00	8,47	762,30	19,80	2,597
3 19.16.011.00 1	Fornitura di gruppo di aggancio per segnale tubolare. Fornitura di gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Del diametro di millimetri 48 o 60 SOMMANO cad	296,00	0,93	275,28	5,92	2,151
4 19.17.002.00 2	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... ntensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) SOMMANO cad	14,00	103,91	1'454,74	37,94	2,608
5 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) SOMMANO m²	148,04	227,64	33'699,80	879,29	2,609
6 19.17.007.00 2	Fornitura di segnale identificazione strade in lamier di alluminio 25/10. Fornitura di segnale identificazione di strade delle dimensioni di cm 20x30 in lamiera di alluminio dello ... isposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) SOMMANO cad	90,00	21,41	1'926,90	50,40	2,616
7 19.17.015	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. SOMMANO m	78,00	7,74	603,72	15,60	2,584
8 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U SOMMANO cad	56,00	49,15	2'752,40	71,68	2,604
9 20.01.018.00 1	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compr ... tate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra. SOMMANO cad	6,00	99,55	597,30	9,54	1,597
10 20.01.029	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	524,50	17,10	8'968,95	146,82	1,637
11 23.09.002	Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	130,00	18,97	2'466,10	40,30	1,634
12 CE.020.068	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10 SOMMANO cad	28,00	256,00	7'168,00	215,04	3,000
13 CE.020.080	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE SOMMANO cad	28,00	17,60	492,80	14,77	3,000
	A R I P O R T A R E			61'248,93	1'509,62	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			61'248,93	1'509,62	
14 CE.033.005	PANNELLO SOLARE DA 10 W SOMMANO cad	16,00	140,00	2'240,00	67,20	3,000
15 CE.033.031	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE completa di viti SOMMANO cad	16,00	60,00	960,00	28,80	3,000
16 NP01	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - Realizzazione di percorso pedonale adiacente la sede stradale, di larghezza di 100 cm, mediante: lo scoticamento del terreno per una profondità ... e inumidimento; il costipamento e il compattamento meccanico dell'aggregato. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	6'062,25	13,64	82'689,09	1'653,78	2,000
17 NP02	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 40/50cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. SOMMANO ml	435,00	33,83	14'716,05	294,32	2,000
18 NP03	CONTENIMENTO A VALLE DEL PERCORSO PEDONALE per dislivelli di 20/25cm - Realizzazione di un contenimento a valle del percorso pedonale mediante la fornitura e posa in opera di pali ... pera compreso il riempimento con inerte terroso locale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lavoro finito. SOMMANO ml	916,00	21,91	20'069,56	401,39	2,000
19 NP05	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO - realizzazione di segnavia in pali di castagno, mediante la fornitura e posa in opera di pali in castagno scortecciato di diametro 10/12 cm, appuntiti ... cm e posti ad una distanza di circa 10 ml. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO ml	723,00	7,96	5'755,08	115,12	2,000
20 NP06	SEGNAVIA IN PALI DI CASTAGNO con corda di delimitazione - realizzazione di segnavia in pali di castagno con corda di delimitazione, mediante la fornitura e posa in opera di pali i ... e forati per collocare il nodo della corda. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO ml	5'094,00	13,02	66'323,88	1'326,48	2,000
21 NP07	PONTE IN LEGNO CON CORRIMANO IN CORDA - Realizzazione di un ponticello in legno di castagno e abete per l'attraversamento di piccoli fossi. Il manufatto è costituito da travi in le ... corda. E' compresa la necessaria chioderia e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	7,50	274,36	2'057,70	37,04	1,800
22 NP13	TOTEM INFORMATIVO - Fornitura e posa in opera di totem informativo di dimensioni L 100 x H 200 cm, con struttura composta da: - lamiera in acciaio corten di spessore 10 mm piegata ... ia 7 anni; è inclusa l'istallazione con n. 2 operai e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e posto in opera. SOMMANO a corpo	23,00	1'707,75	39'278,25	785,68	2,000
23 NP15	OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche SOMMANO ora	56,00	33,48	1'874,88	37,52	2,000
24 NP16	OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche SOMMANO ora	56,00	28,01	1'568,56	31,36	2,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			298'781,98	6'288,31	2,105
	T O T A L E euro			298'781,98	6'288,31	2,105
	Il Progettista Ing. Gianfranco Ruffini 					
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: