



COMUNE DI BORBONA

Provincia di Rieti



EMERGENZA TERREMOTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E
PROBLEMATICHE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO NELL'EDIFICIO
COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE D. LOPEZ Fg.10 P.lla 603

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 33 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

ANALISI NUOVI PREZZI

Il progettista :



Il committente :

Comune di Borbona (RIETI)

Data di stampa:

Lug.2020

Elaborato:

05

Scala:

COD.

09-20-A981-COM-ESE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REVISORE
0	Giu. 2020	Emissione progetto esecutivo	Ing. M. Meloni
1	Lug. 2020	Variazione titolo progetto	Ing. M. Meloni
2			
3			

COMUNE DI BORBONA
PROVINCIA DI RIETI

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie della ex scuola D. Lopez sita in via Pio Trojani a Borbona (RI).

COMMITTENTE: COMUNE DI BORBONA

RIETI, 18/06/2020

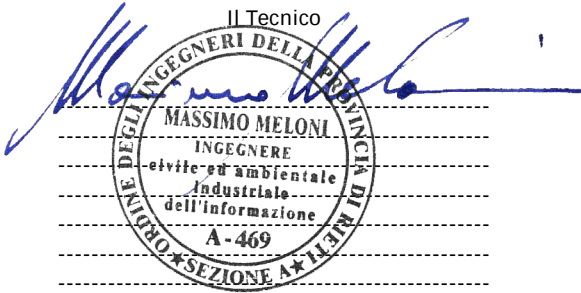
IL TECNICO

Ing. Massimo Meloni
Viale L. Canali, 6 - Rieti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 P.01	<u>ANALISI DEI PREZZI</u> Sistema di ventilazione del manto di copertura in coppi e canali mediante elementi (tipo AERcoppo) con posa a secco che permettano una efficace ricambio d'aria secondo la norma UNI ... ganci ed accessori. Rimangono esclusi: il manto di copertura, le scossaline, e quanto altro non espressamente indicato. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [MO.103] Manodopera edile IV liv. Provincia di Rieti (costo medio ora ... ora 24,000 30,90 741,60 9,160 (E) [MO.102] Manodopera edile III liv. Provincia di Rieti (costo medio or ... ora 24,000 29,29 702,96 8,683 (E) [MO.101] Manodopera edile II liv. Provincia di Rieti (costo medio ora ... ora 24,000 27,23 653,52 8,072 totale manodopera euro 2'098,08 MATERIALI (E) [CE.260] Griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato e vernici ... m 76,380 14,30 1'092,23 13,491 (E) [CE.261] Colmo di ventilazione in acciaio zincato e verniciato a pol ... m 15,000 28,90 433,50 5,354 (E) [CE.262] Colmo di ventilazione per monofalda in acciaio zincato e ver ... m 45,000 14,30 643,50 7,948 (E) [CE.263] Gancio metallico di cm 13 per partenza coppi di canale da gr ... cadauno 804,000 0,26 209,04 2,582 (E) [CE.264] Rompitratte in acciaio zincato da applicare in falde lunghe ... (qt=16,6+20,6) m 37,200 4,00 148,80 1,838 (E) [CE.265] Piedino (tipo AERcoppo) in polipropilene copolimero stabiliz ... (qt=476*15) cadauno 7'140,000 0,33 2'356,20 29,102 (E) [CE.266] Ganci in acciaio brunito per ancoraggio coppi di coperta di ... (qt=476*15) cadauno 7'140,000 0,14 999,60 12,346 totale materiali euro 5'882,87 TRASPORTI (E) [28.01.002.003] Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrif ... h 8,000 14,41 115,28 1,424 totale trasporti euro 115,28 Sommano euro 8'096,23 100,000 Spese Generali 14.00% * (8 096.23) euro 1'133,47 Sommano euro 9'229,70 Utili Impresa 10% * (9 229.70) euro 922,97 T O T A L E euro / a corpo 10'152,67 PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo 10'150,00				
Nr. 2 P.02	Intervento di verifica della stabilità del rivestimento in pietra in facciata, mediante individuazione di eventuali elementi non aderenti al supporto, con rimozione e ripristino de ... chimico e/o inserimenti di ancoranti meccanici nei giunti di malta. Ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: MANODOPERA (E) [MO.103] Manodopera edile IV liv. Provincia di Rieti (costo medio ora ... ora 1,000 30,90 30,90 45,024 (E) [MO.102] Manodopera edile III liv. Provincia di Rieti (costo medio or ... ora 1,000 29,29 29,29 42,678 totale manodopera euro 60,19 MATERIALI (E) [CE.071.b] Gel adesivo eco-compatibile strutturale flessibile ideale pe ... kg 2,500 0,80 2,00 2,914 (E) [CE.071.c] Tassello con corpo a 4 settori e vite a testa esagonale c.l. ... cadauno 4,000 1,00 4,00 5,828				
	A R I P O R T A R E			66,19	

COMMITTENTE: COMUNE DI BORBONA
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 3 28.01.002.00 3	Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ... io dell'operaio specializzato Autocarro leggero promiscuo 8+1 con massa totale a terra 3500 kg con portata utile 1400 kg euro / h			14,41	
Nr. 4 CE.071.b	Gel adesivo eco-compatibile strutturale flessibile ideale per l'incollaggio, anche in condizioni estreme, di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego - resa 1,25 kg/mq per mm di spessore euro / kg			0,80	
Nr. 5 CE.071.c	Tassello con corpo a 4 settori e vite a testa esagonale c.l. 8.8, ideale per applicazioni non passanti, non strutturali in calcestruzzo non fessurato. euro / cadauno			1,00	
Nr. 6 CE.076	Trapano elettrico. euro / ora			1,00	
Nr. 7 CE.260	Griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche (tipo sistema AERcoppo): elemento di partenza per la prima fila di coppi, con la funzione di p ... i gronda. - Spessore 12/10 - Passo 19/21/23 cm - Larghezza 9 cm - altezza 4,5+7 (19) / 5.1+7.7 cm (21) / 5.5+8.5 cm (23) euro / m			14,30	
Nr. 8 CE.261	Colmo di ventilazione in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in alluminio preverniciato; consente la creazione del ... i colmo di laterizio. - Spessore 10/10 - Lunghezza 125 cm - Larghezza 13 cm - altezza 15+3 cm - uscita d'aria: 600 cm2/m euro / m			28,90	
Nr. 9 CE.262	Colmo di ventilazione per monofalda in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in alluminio preverniciato; consente la creazione del colmo ventilato ed il fissaggio dei copponi di colmo di laterizio. euro / m			14,30	
Nr. 10 CE.263	Gancio metallico di cm 13 per partenza coppi di canale da griglia e di cm 12 per partenza coppi di coperta da griglia euro / cadauno			0,26	
Nr. 11 CE.264	Rompitratta in acciaio zincato da applicare in falde lunghe e/o molto pendenti. - spessore 15/10 - lunghezza 124 cm - larghezza 4,5 cm - altezza 2,5 cm euro / m			4,00	
Nr. 12 CE.265	Piedino (tipo AERcoppo) in polipropilene copolimero stabilizzato ai raggi U.V.A.: elemento di rialzo ed ancoraggio, da applicare sul retro di ogni coppo canale. La staffa a Z perme ... 16				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	mm - lunghezza base 5,5 cm - larghezza base 8 cm - lunghezza staffa 9 cm - altezza 3,5 cm - quantità: 15 pezzi al mq euro / cadauno			0,33	
Nr. 13 CE.266	Ganci in acciaio brunito per ancoraggio coppi di coperta di cm 9 euro / cadauno			0,14	
Nr. 14 MO.101	Manodopera edile II liv. Provincia di Rieti (costo medio orario Min. Lavoro - Maggio 2016) euro / ora			27,23	
Nr. 15 MO.102	Manodopera edile III liv. Provincia di Rieti (costo medio orario Min. Lavoro - Maggio 2016) euro / ora			29,29	
Nr. 16 MO.103	Manodopera edile IV liv. Provincia di Rieti (costo medio orario Min. Lavoro - Maggio 2016) euro / ora			30,90	
	RIETI, 18/06/2020 				
	A R I P O R T A R E				