


COMUNE DI MOGLIANO

MACERATA

Località di intervento

spazio riservato agli uffici

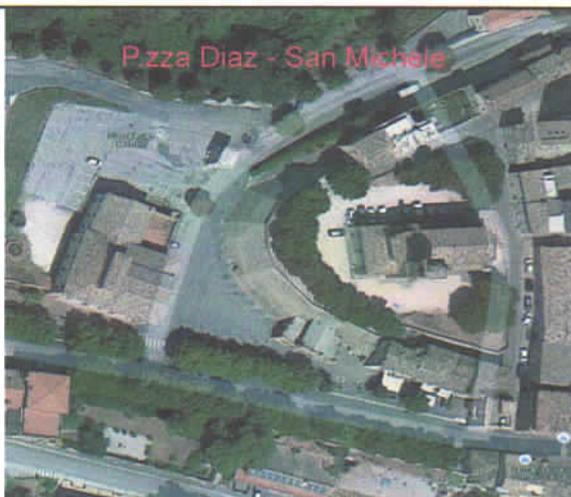

Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

PSR MARCHE 2014 - 2020
Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER - GAL SIBILLA
Misura 19.2.7.2 Operazione A) - Riuso e
riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali

RESTAURO CONSERVATIVO
ANTICHE MURA DELLA ROCCA

Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
QUADRO ECONOMICO



@ Stefano Siroti Copyright



Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C. da San Valentino 45/a
62020 - Loro Piceno - (MC)
Mail: ing.siroti@gmail.com
T: 0733 509145 - M: 3491691041
C.F. SRTSFN75R06E783M
P.iva - 01546160431

firma proprietario:



firma progettista:

07

data :

giugno 2018

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 18/06/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna corpo G corpo F corpo E corpo D corpo C corpo B	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,60 14,68 9,96 8,44 7,40 15,35		8,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000	121,60 293,60 239,04 202,56 177,60 368,40		
	SOMMANO m²					1'402,80	24,78	34'761,38
2 24.01.024* .001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione dell ... mpresso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce corpo G *(H/peso=(5,76+7,08)/2) corpo F *(lung.=6,62+8,41)*(H/peso=(7,08+11,31)/2) corpo E *(H/peso=(11,31+12,21)/2) corpo D *(H/peso=(12,21+12,65)/2) corpo C *(H/peso=(12,65+12,80)/2) corpo B *(lung.=13,43+2,20)*(H/peso=(12,80+12,09)/2) parapetto fronte *(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27) parapetto sopra *(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27) parapetto interno *(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27)		7,60 15,03 9,96 8,44 7,40 15,63 52,77 52,77 52,77		6,420 9,195 11,760 12,430 12,725 12,445 1,620 1,000	48,79 138,20 117,13 104,91 94,17 194,52 85,49 22,69 52,77		
	SOMMANO m²					858,67	21,84	18'753,35
3 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. Vedi voce n° 2 [m² 858.67]					858,67		
	SOMMANO m²					858,67	9,90	8'500,83
4 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... unque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa considerando il 40% di mattoni da sostituire corpo G *(H/peso=(5,76+7,08)/2) corpo F *(lung.=6,62+8,41)*(H/peso=(7,08+11,31)/2) corpo E *(H/peso=(11,31+12,21)/2) corpo D *(H/peso=(12,21+12,65)/2) corpo C *(H/peso=(12,65+12,80)/2) corpo B *(lung.=13,43+2,20)*(H/peso=(12,80+12,09)/2)	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	7,60 15,03 9,96 8,44 7,40 15,63		6,420 9,195 11,760 12,430 12,725 12,445	19,52 55,28 46,85 41,96 37,67 77,81		
	SOMMANO m²					279,09	173,21	48'341,18
5 24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa considerando il 10% della superficie totale corpo G corpo F *(lung.=6,62+8,41)	0,10 0,10	7,60 15,03	6,420 9,195	0,300 0,300	1,46 4,15		
	A RIPORTARE					5,61		110'356,74

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 18/06/2018

IL TECNICO

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 18/06/2018

IL TECNICO

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI MOGLIANO			
RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA			
<i>Quadro economico di progetto</i>			
A	Lavori		
	Antiche mura della rocca, di cui:		164.939,11 €
	- per lavori soggetti a ribasso		155.343,57 €
	- per oneri della sicurezza inclusa e speciali		9.595,54 €
		TOTALE A	164.939,11 €
B	Somme a disposizione dell'Amm. Comunale		
	IVA al 10% sui lavori		16.493,911 €
	Imprevisti 10% sui lavori		16.493,911 €
	Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (come da bando 10%)		16.493,911 €
	Oneri previdenziali (c.a.p. 4%)		659,76 €
	Iva 22% su spese tecniche e c.a.p.		3.773,81 €
	incentivo R.U.P. - art. 113 D.Lgs. n.50/2016 (2%)		3.298,78 €
	spese contributo A.V.C.P.		225,00 €
	spese per SUA		500,00 €
		TOTALE B	57.939,08 €
	TOTALE A + B		222.878,19 €