

## RELAZIONE DI FATTIBILITA' SCUOLA MATERNA

La scuola dell'infanzia "Adriano Adriani" con sede nel comune di Mogliano in via Adriani n 2, è una struttura risalente agli anni sessanta. Questa è stata adeguata a livello sismico nel 2005 attraverso degli interventi che ne hanno migliorato il comportamento strutturale.

E' volontà dell'amministrazione ottimizzare la struttura ora dal punto di vista energetico , partecipando al bando del MIUR e del Ministero dell' interno per i " contributi per il finanziamento opere pubbliche di messa in sicurezza , ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asilo nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per servizi alla famiglia".


La scuola è composta dal piano terra dai seguenti locali:

1. N °2 ingressi, una mensa con una cucina , una dispensa, un'aula e circa n 3 bagni;

il piano primo contiene invece :

2. Un ampio ingresso e n°6 aule con una zona dedicata ai bagni per i bambini e per gli insegnanti e un ampio atrio;

Di seguito le immagini dell'edificio

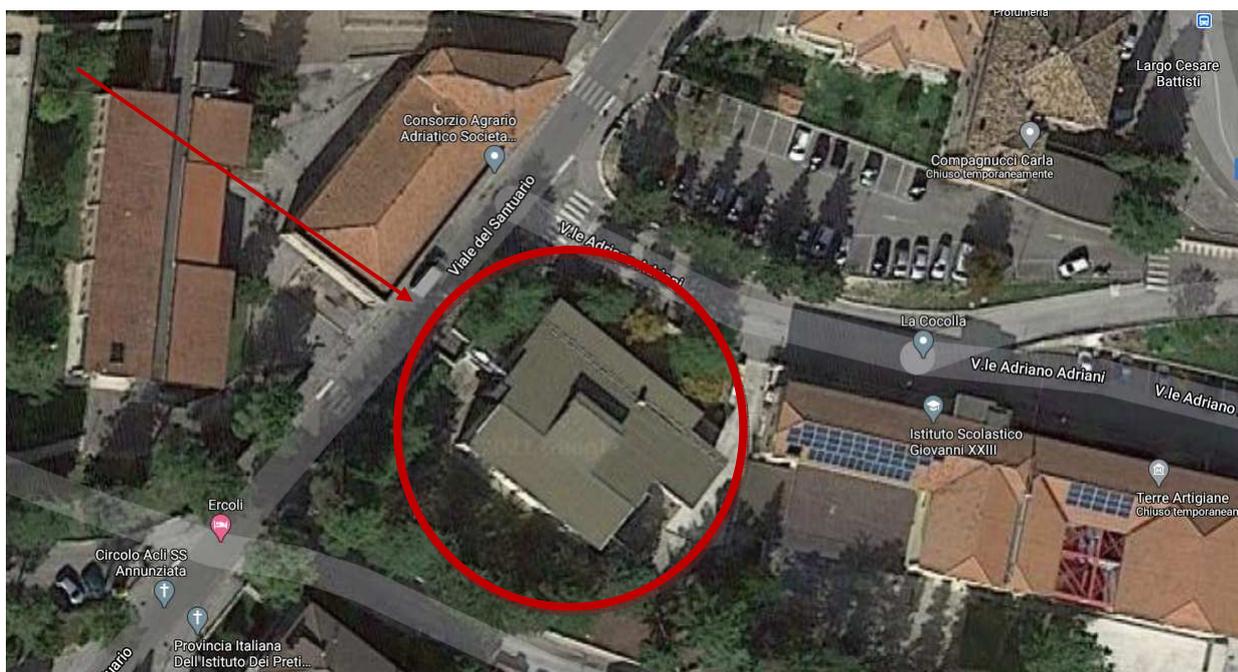

individuazione dell'edificio



Planimetria con i punti di vista fotografici



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06

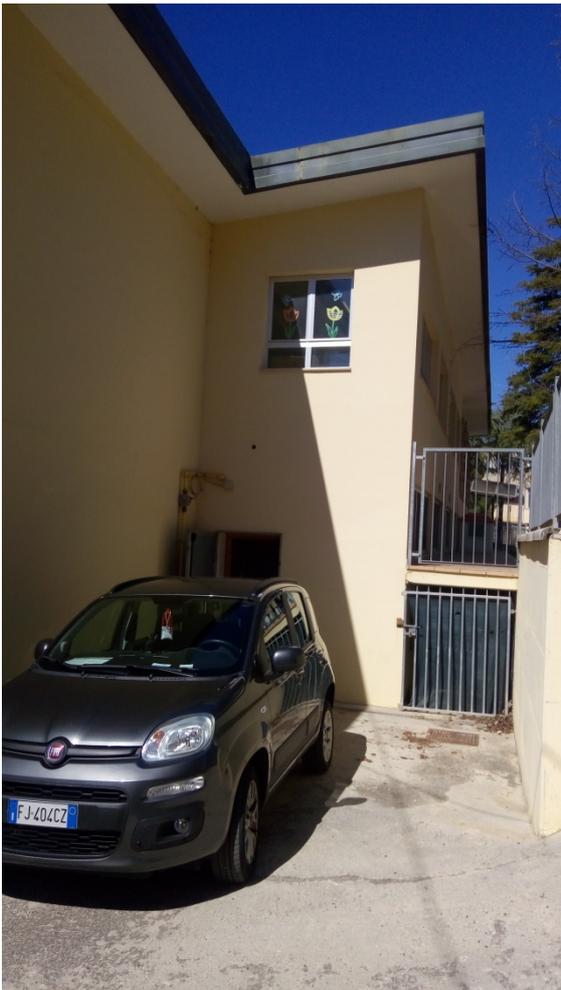


Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12

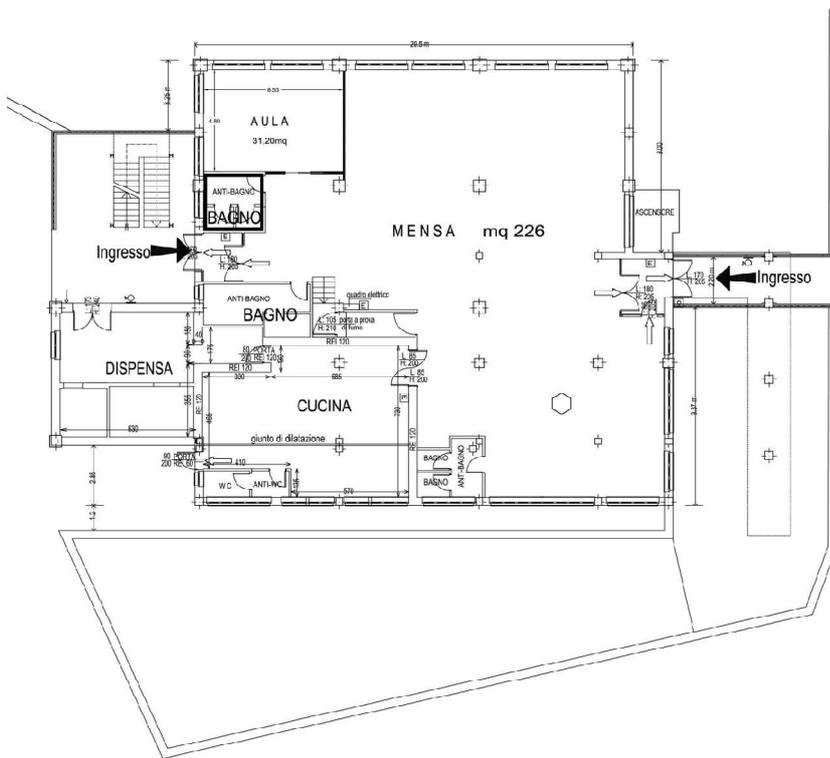


Foto 13

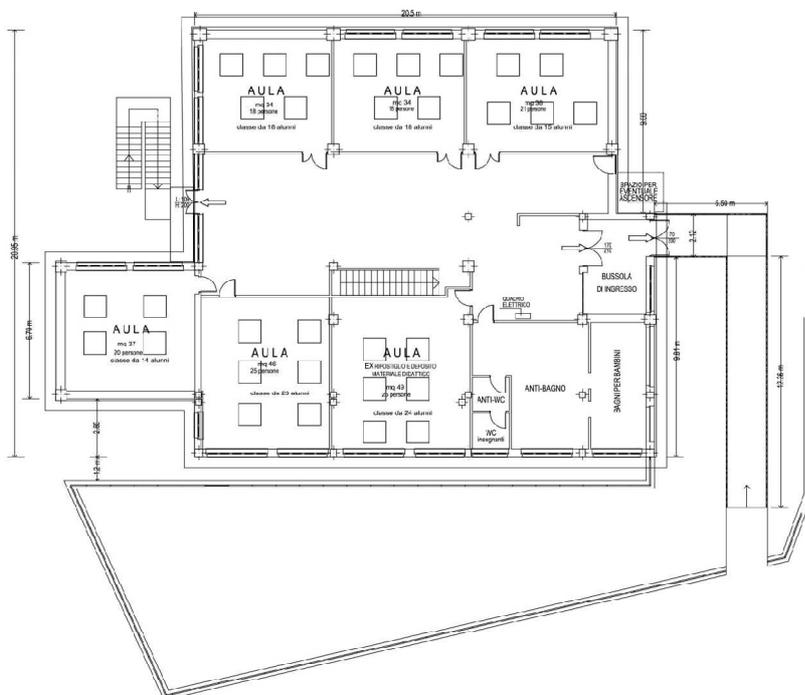


Foto 14

Di seguito la planimetria dello stato attuale dell'immobile:




Piano terra




Piano primo


Prospetti e Sezioni

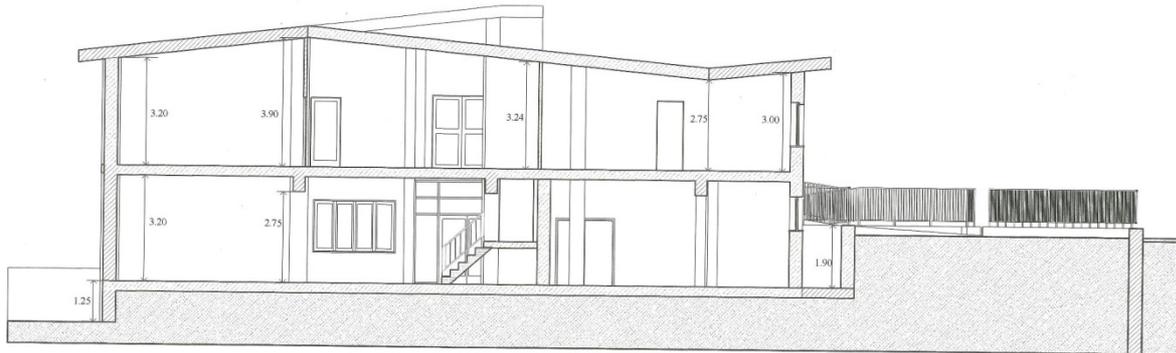


SEZIONE A-A'

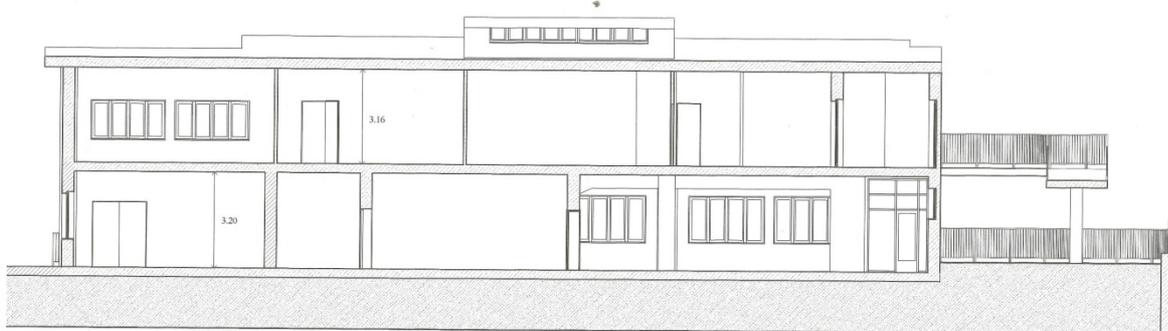


SEZIONE B-B'

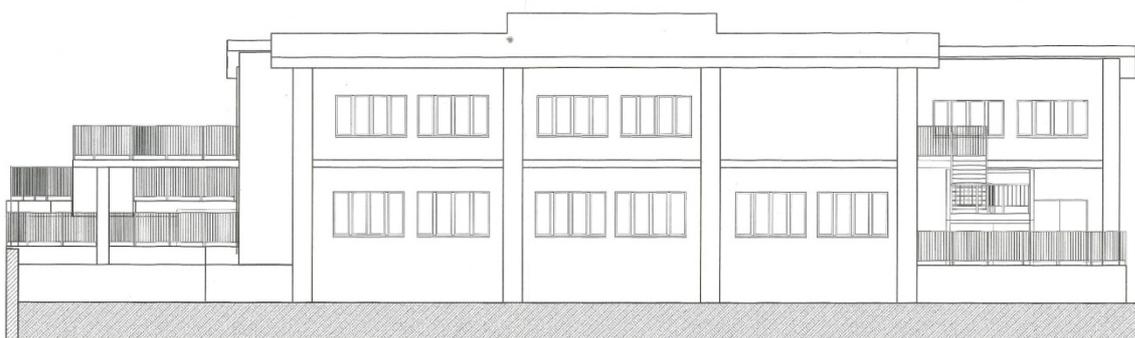

PROSPETTO SUD

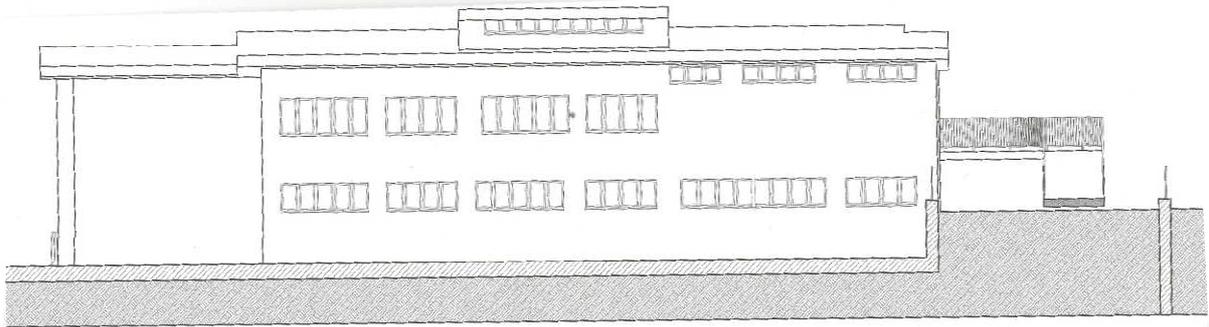

PROSPETTO NORD

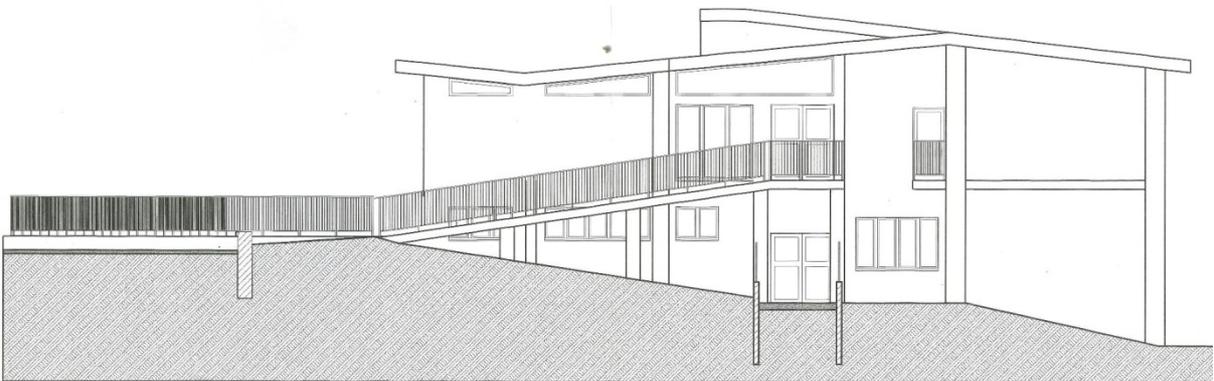


PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST

**IDENTIFICAZIONE CATASTALE E VISURA F. 24 PART. 691 SUB 2**

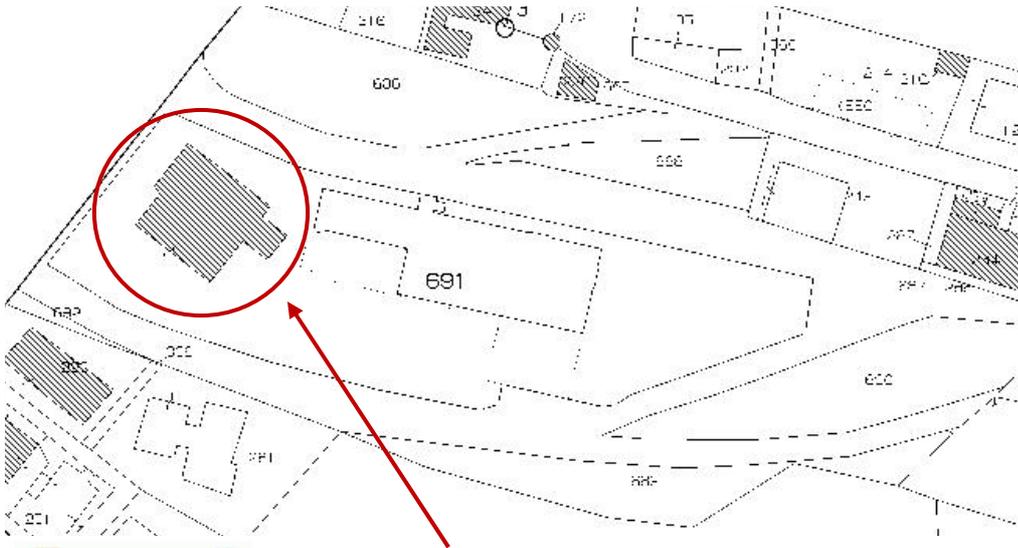

Direzione Provinciale di Macerata  
Ufficio Provinciale - Territorio  
Servizi Catastali

**Visura per immobile**  
Situazione degli atti informatizzati al 15/04/2021

Data: 15/04/2021 - Ora: 12.41.26 Fine

Visura n.: T205308 Pag: 1

<b>Dati della richiesta</b>		<b>Comune di MOGLIANO ( Codice: F268)</b>										
<b>Catasto Fabbricati</b>		<b>Provincia di MACERATA</b>										
		<b>Foglio: 24 Particella: 691 Sub.: 2</b>										
<b>Unità immobiliare</b>												
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1	Urbana	24	691	2			B/5	U	3407 m <sup>2</sup>	Totale: 1042 m <sup>2</sup>	Euro 2.111,49	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
<b>Indirizzo</b>		VIA ADRIANO ADRIANI n. 4 piano: T-I;										
<b>Annotazioni</b>		Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)										
<b>INTESTATO</b>												
N.	DATI ANAGRAFICI					CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI				
1	COMUNE DI MOGLIANO con sede in MOGLIANO					00244400438*		(1) Proprietà per 1000/1000				
<b>DATI DERIVANTI DA</b>		COSTITUZIONE del 25/07/2012 protocollo n. MC0087452 in atti dal 25/07/2012 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 1533.1/2012)										

Mappali Terreni Correlati  
Codice Comune F268 - Sezione - Foglio 24 - Particella 691

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

\* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

**Agenzia del Territorio  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Macerata**

Dichiarazione protocollo n. MC0087452 del 25/07/2012

Planimetria di u.i.u. in Comune di Mogliano

Via Adriano Adriani

civ. 4

Identificativi Catastali:

Sezione:  
Foglio: 24  
Particella: 691  
Subalterno: 2

Compilata da:  
Natali Matteo


Iscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Macerata

N. 1044

Scheda n. 1

Scala 1:200

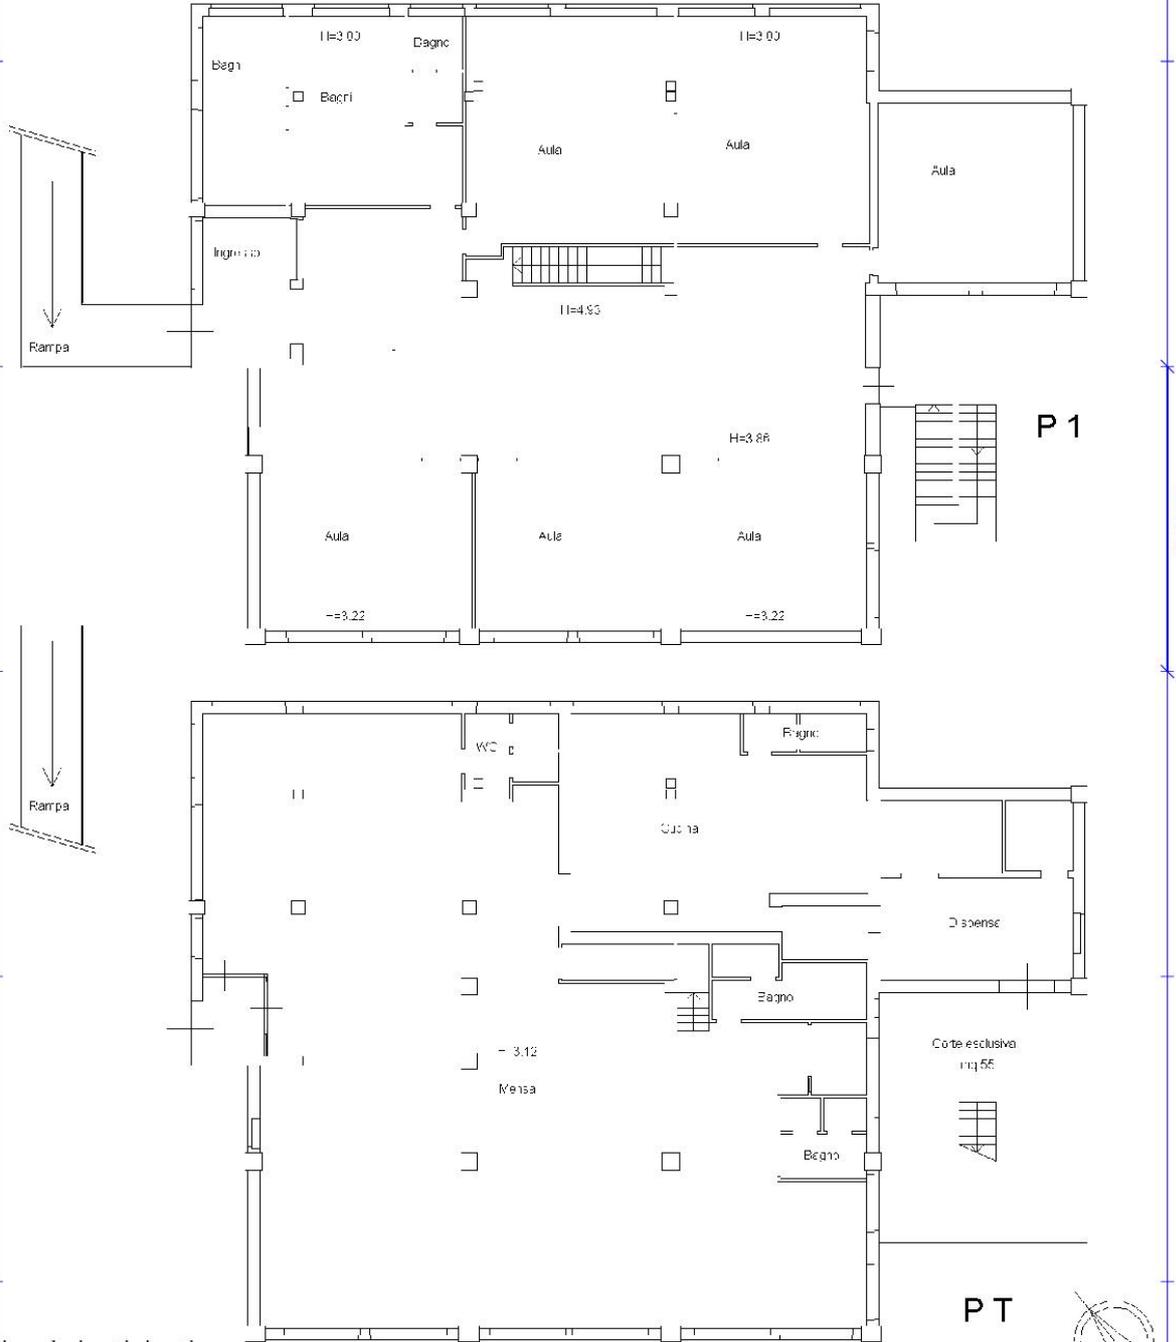

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 15/04/2021 - Comune di MOGLIANO (F268) - < Foglio: 24 - Particella: 691 - Subalterno: 2 >

Ultima planimetria in atti

Data: 15/04/2021 - n. T206660 - Richiedente: ZRUFLV61E04E783A

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

## **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:**

Con la partecipazione al seguente bando il Comune intende riqualificare dal punto di vista energetico l'intera struttura, attraverso i seguenti lavori così ripartiti:

- 1) Realizzazione di cappotto esterno ad alta performance termica e acustica;
- 2) Tinteggiatura della facciata ;
- 3) Rifacimento completo della copertura attraverso lo smontaggio di quella esistente in lamiera e il montaggio in una nuova copertura con pannelli isolanti e rivestiti in lamiera ;
- 4) Rimozione degli infissi esistenti in alluminio;
- 5) Messa in opera di nuovi infissi ad alta performance energetica e termica;
- 6) Rimozione delle vecchie soglie delle finestre;
- 7) Fornitura e posa in opera delle nuove soglie delle finestre;
- 8) Lavori edili necessari per dare l'opera finita ( ponteggi, riprese di muratura, scossaline, montaggio e rimontaggio dei discendenti, ecc...;
- 9) Impianto termico messo a norma per la parte di climatizzazione estiva e ventilazione meccanica mancante all'interno della struttura;
- 10) In copertura inserimento nelle falde a sud di un nuovo impianto fotovoltaico di circa 200 mq;

che aggiunto alle somme messe a disposizione dell'ente comprensive di spese tecniche, imprevisti, e iva si raggiunge un importo totale di intervento pari a circa 910.000,00 Euro.

## **DATI METRICI:**

**SUL PT:** 496,47 mq;

**SUL P1:** 496,47 mq;

**VOLUME TOTAL E DELL'EDIFICIO :** 3180 mc

## QUADRO TECNICO ECONOMICO DI FATTIBILITA'

Importo dell'intervento dedotto attraverso indagini di mercato e preventivi richiesti a ditte specializzate e da voci del prezzario della Regione Marche 2020.

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - SCUOLA MATERNA: CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI AD ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI PER SERVIZI ALLA FAMIGLIA</b>			
<b>A. LAVORI PREVISTI</b>			
a) Lavori	perc.	importo	
a.1) Lavori a misura da ribassare	94,46%	€ 635.000,00	
<b>Totale lavori PREVISTI</b>			<b>€ 635.000,00</b>
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			
b.1) oneri per la sicurezza	5,54%	<b>€ 37.271,49</b>	
<b>Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 37.271,49</b>
<b>Totale lavori PREVISTI</b>	<b>100%</b>		<b>€ 672.271,49</b>
<b>3) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
a) Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudo			€ 95.019,47
Inarcassa                      4%			€ 3.800,78
b) rilievi specialistici			<b>€ 2.362,01</b>
c) imprevisti (art. 42 comma 2 DPR n. 207/2010):	5,00%	dei lavori in appalto A.	<b>€ 33.613,57</b>
d) incentivo per funzioni tecniche di RUP	2,00%		€ 13.445,43
e) I.V.A. su	perc.	importo	
e.1) lavori in contratto 2) al	<b>10%</b>	€ 67.227,15	
e.2) spese tecniche B.a) al	<b>22%</b>	€ 21.740,45	
e.3) rilievi specialistici B.b) al	<b>22%</b>	€ 519,64	
<b>Totale IVA</b>			<b>€ 89.487,25</b>
h) ribasso			€ 0,00
i) IVA su ribasso			€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>			<b>€ 237.728,51</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 910.000,00</b>

## CALCOLO DEL PUNTEGGIO DA BANDO:

### a) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:

- CUP dell' intervento ;
- Denominazione dell'ente locale: COMUNE DI MOGLIANO;
- CODICE EDIFICIO DA ANAGRAFE NAZIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA: **0430250756** ;
- **F. 24 part. 691 sub. 2** , VIA ADRIANO ADRIANI N 2, 62010 MOGLIANO, SCUOLA INFANZIA;
- Ente di partecipazione: COMUNE DI MOGLIANO;
- INDICARE LE FINALITA' AL PUNTO 6: interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia;
- Livello di progettazione: Studio di fattibilita' tecnico economica;
- Tipologia dell'intervento: riqualificazione energetica della scuola;
- popolazione interessata all' intervento: fascia 3-6 anni ( bacino di utenza 145 bambini);
- unica struttura dell'infanzia esistente nel territorio comunale;
- importo contribuito richiesto: circa 910.000,00 Euro;
- eventuale importo di cofinanziamento: NESSUNO.

### b) SCUOLA DELL'INFANZIA:

- 1) LIVELLO DI PROGETTAZIONE: studio di fattibilita' **4 PUNTI** ;
- 2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO: efficientamento energetico **12 PUNTI** edificio adeguato alla normativa antisismica.

Pag01

 **PROVINCIA DI MACERATA**  
6° DIPARTIMENTO - SETTORE GENIO CIVILE  
Via Alfieri n.2 62100 MACERATA - tel. 0733 2481-fax 0733 239100  
Macerata, li 19 settembre 2006

Prot. n. : **62101/022/003/025/2006**  
Allegati: 1  
mod. 64/coll1

Al Sig.  
Matricardi Ing. Pietro  
C.da Mossa, 29  
62010 MOGLIANO MC

e, p.c. Allo Sportello Unico  
del COMUNE di  
62010 MOGLIANO MC

OGGETTO: D.P.R. n° 380 del 6/6/2001 - LL.RR. 3/11/1984 n°33 e 27/3/1987 n°18 - D. G.  
P. n°334 del 8/7/2003.

Comune di **MOGLIANO** Pratica n.: **25/528**  
Lavori di: messa in sicurezza scuola materna  
DITTA PROPRIETARIA: **AMM.NE COMUNALE**  
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: **CEM - Perugia**

Al sensi di quanto dispongono l'art. 87, comma 7, del D.P.R. 380/2001 e e  
l'art. 6 - quarto comma - della L.R. 3.11.1984, n°33, si restituisce, munita  
dell'attestato dell'avvenuto deposito, copia del certificato di collaudo relativo  
ai lavori in oggetto indicati.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Patrizia Frontaloni)

AMM/  
CA/

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**  
**PER OPERE SOGGETTE A DENUNCIA AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.P.R. 06/06/2001 N°380**  
**(art. 6, comma 3 - L. R. 3.11.1984, n°33)**

Pag2

**OGGETTO:** D.P.R. 06/06/2001 n°380,  
LL.RR. 3.11.1984 - n°33 e 27.3.1987, n°18.

**COMUNE DI MOGLIANO, VIA DEL SANTUARIO**  
**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA**  
**DITTA PROPRIETARIA: COMUNE DI MOGLIANO**  
**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: CEM DI BARTOCCI GIANCARLO DI PERUGIA**  
**PRATICA N° 25/528. ATTESTATO DI DEPOSITO N° PROT. N. 44950/022/003/025/2006**

**CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**  
*(Art. 67 D.P.R. 380/2001)*

**A) PREMESSA**

Collaudatore dell'opera è il Dottore Ingegnere PIETRO MATRICARDI, residente a Mogliano in c.da Mossa 29, iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Macerata al n. 135. Il professionista dichiara di essere iscritto all'albo da più di dieci anni e di non essere in alcun modo intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere oggetto del presente collaudo.

PROGETTISTA DELL'ARCHITETTONICO, DELLE OPERE STRUTTURALI E DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI è l'Ing. Carlo Cancellieri iscritto all'Albo della provincia di Macerata al n. 296, residente a Mogliano.

IMPRESA esecutrice dei lavori è la ditta CEM di BARTOCCI GIANCARLO di Perugia, Località Mugnano via Della Commenda.

DENUNCIA PRESSO PROVINCIA DI MACERATA - 6° DIPARTIMENTO SETTORE GENIO CIVILE

La denuncia dei lavori è stata effettuata in data 23/06/2006 ed assunta al prot. n. 44950 con 14 allegati. La relazione a struttura ultimata del Direttore dei Lavori in data 08/09/2006 è stata assunta al prot. n. 59649.

**RELAZIONE GEOLOGICA**

Non risulta agli atti la relazione geologica geotecnica in quanto non sono stati eseguiti interventi in fondazione.

**DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE**

Il presente collaudo riguarda la messa in sicurezza della scuola materna comunale A. Adriani nei confronti di azioni sismiche. Per fare ciò, dopo le opportune verifiche, sono state inserite nuove strutture sia in c.a. che in acciaio e demolite altre. In particolare sono state realizzate le seguenti opere:

- demolizione di alcune strutture quali balconi e rampe di accesso;
- un pilastro in c.a. da 40x40 e consolidamento del solaio sulla rampa esterna;
- cerchiatura di 12 pilastri con paretine in c.a.;
- due pareti di taglio da fondazione fino a copertura;
- staffatura di alcuni pilastri per tutta la loro lunghezza;
- introduzione all'intradosso del 1° solaio di travi in acciaio HEA da supporto al solaio;
- introduzione di travi in acciaio HEA di collegamento di alcuni pilastri nel 1° e secondo solaio;
- protezione delle strutture nude in acciaio con vernici intumescenti.

Tutte le strutture in acciaio introdotte sono state efficacemente collegate tra loro ed alle strutture esistenti mediante bulloni passanti sulle teste dei pilastri fi 22 di classe 8.8.

#### CERTIFICATI DI PROVA SUI MATERIALI E PROVE DI CARICO

Agli atti risultano allegati:

- n. 8 certificati di prova di schiacciamento su provini di calcestruzzo;
- n. 6 prove di trazione e piegamento di tondini di ferro;
- n. 6 prove sui profilati Fe 430. Tutti i certificati riportano risultati compatibili con le previsioni di progetto. Non sono state effettuate prove di carico in corso d'opera.

#### B) VISITA DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Collaudatore, nel giorno di venerdì quindici settembre 2006, ha proceduto alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali di adeguamento sismico della scuola materna comunale di proprietà del comune di Mogliano situata in via A. Adiani. Alla visita era presente, oltre al sottoscritto collaudatore, il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Mogliano Ing. Luca Isolani ed il Geom. Mauro Nori dipendente del comune di Mogliano.

Sulla scorta dei disegni esecutivi, verificata la rispondenza progettuale della distribuzione e dimensione degli elementi strutturali quali pareti di taglio, pilastri in cemento armato, profilati HEA in acciaio di diverse dimensioni, il sottoscritto ha proceduto all'ispezione dell'opera nel suo complesso con particolare attenzione alla struttura di elevazione, ai collegamenti e travi portanti in acciaio. Si è constatata la buona esecuzione delle opere di cerchiatura dei pilastri in c.a. nonché delle strutture in acciaio orizzontali di collegamento, l'assenza di fessurazioni, lesioni e/o cedimenti; si sono verificate a campione alcune sezioni di elementi strutturali constatandone la rispondenza alle previsioni di progetto. Sono state eseguite anche alcune prove sclerometriche su strutture in c.a. con risultati positivi. La relazione a struttura ultimata conferma la rispondenza delle opere eseguite a quelle autorizzate. Non si sono realizzate prove di carico, in quanto ritenute non necessarie considerata anche l'esecuzione e la buona conservazione finale dell'opera.

#### DICHIARAZIONE FINALE E DI COLLAUDO

Il sottoscritto Dott. Ing. PIETRO MATRICARDI, nato a Mogliano li 01-04-1946 ed ivi residente in c.da Mossa 29,

VISTA la relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Cancellieri di Mogliano,

VISTO l'art. 496 del C.P., sotto la propria personale responsabilità ed a norma di quanto dispone il 3° comma dell'art. 6 delle L.R. n. 33/84,

#### C O N F E R M A

la dichiarazione inserita in calce alla relazione a struttura ultimata, con la quale il Direttore dei Lavori attesta l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi in conformità al progetto a suo tempo presentato e regolarmente autorizzato dal Sindaco del comune di Mogliano e depositato presso il 6° Dipartimento Settore Genio Civile della Provincia di Macerata, nonché nel più completo rispetto delle prescrizioni contenute in tali autorizzazioni e di tutte le norme tecniche previste dal D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non espressamente riscontrabili o riscontrate nei disegni e negli altri elaborati progettuali depositati. Tutto quanto sopra premesso, visto il risultato della visita, in adempimento dell'incarico ricevuto, constatato che i lavori di messa in sicurezza della scuola materna di proprietà del comune di Mogliano, sono stati eseguiti correttamente rispettando la progettazione depositata, considerata l'assenza di fessurazioni, cedimenti e/o deformazioni plastiche, il sottoscritto Ingegnere ritiene che le opere in esame siano collaudabili e pertanto con il presente atto le


#### C O L L A U D A

ad ogni effetto di legge.

Mogliano li 18/09/2006

#### IL COLLAUDATORE STATICO

Dott. Ing. Pietro MATRICARDI



3) POPOLAZIONE FASCIA 3-6 INTERESSATA: bacino di utenza da 101 a 200: **10 PUNTI** ;

DATI 3-6 ANNI

[ANAGRAFE - Comune di Mogliano <elettorale@comune.mogliano.mc.it>](mailto:elettorale@comune.mogliano.mc.it)

Data: 23 aprile 2021 10:39:18

A: [UTC](#)

Dati estrapolati dall'ufficio anagrafe del Comune di Mogliano.

Buongiorno,

il numero di bambini  145

Cordiali saluti

Dott.ssa Fiorella Giuli

--

Anagrafe Elettorale  COMUNE DI M


Dott.ssa Fiorella Giuli

COMUNE DI MOGLIANO  
ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE  
Via Roma, 54  
Tel +39 0733 557771  
Fax +39 0733 557319  
Partita IVA: 00244400438

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società  sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario  proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0733557771 o inviando un messaggio all'indirizzo [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it). In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero 0733557771

- 4) ASSENZA DI STRUTTURE ANALOGHE NEL TERRITORIO COMUNALE: la struttura esiste dal 1960 **3 PUNTI** ;
- 5) EVENTUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO: da zero al 4% comprensivo dei decimali **0 PUNTI**;
- 6) APPARTENENZA ALLE ZONE SISMICHE 1 E 2: **la scuola si trova in zona sismica 2\_ Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti 7 PUNTI**
- 7) DELOCALIZZAZIONE DA R4/R3 RISCHIO IDROGEOLOGICO: la scuola sorge in un' area non soggetta a rischio idrogeologico

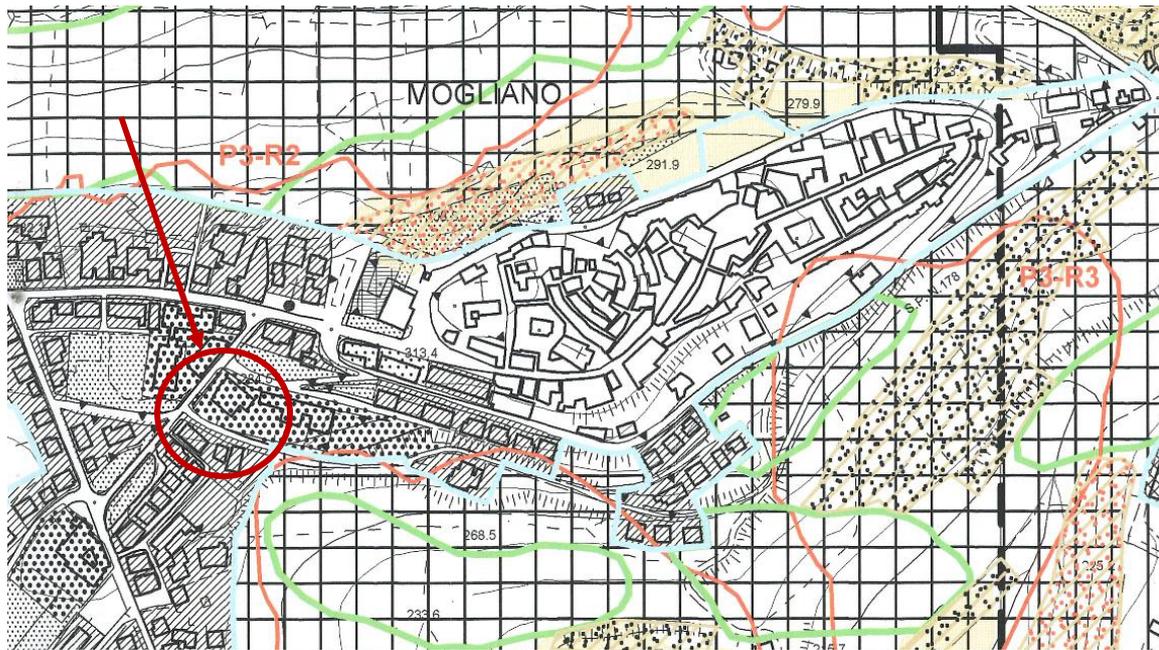

PRESCRIZIONI DI BASE P.T.C. CON RIFERIMENTI NORMATIVI

COMUNE  
DI  
MOGLIANO



PROVINCIA DI MACERATA

**PIANO  
REGOLATORE  
GENERALE**

ADEGUATO AL  
**P.T.C.**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DELLA  
PROVINCIA DI MACERATA

ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 4 DEL 19/02/2008

ADOZIONE DEFINITIVA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 40 DEL 18/09/2008

APPROVAZIONE DEFINITIVA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 33 DEL 23/04/2009,  
CON ACCOGLIMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE n° 175 DEL 16/04/2009

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n° DEL

TRASPOSIZIONE ATTIVA  
PRESCRIZIONI P.T.C. E VINCOLI P.A.I. -  
RETTIFICA ERRORI CARTOGRAFICI

TERRITORIO COMUNALE

ZONA SUD

TAV. SA.2

SCALA 1:5000

MAGGIO 2010

PROGETTISTA:

U.T.C. - ING. LUCA ISOLANI

STRUTTURA GEOMORFOLOGICA

AMBITO DI TUTELA CRINALI AGGIORNATI (art. 7.1.19 NTA)

AREE DI VERSANTE IN DISSESTO (art. 25 NTA)

AREE DI VERSANTE CON PENDENZA >30% (art. 25 NTA)

IN DISSESTO (art. 25.3.1 NTA)

STABILI (art. 25.3.3 NTA)

AREE DI VERSANTE SOGGETTE AD EROSIONE (art. 25.3.4 NTA)

AREE ESONDABILI (art. 27 NTA)

PATRIMONIO BOTANICO - VEGETAZIONALE

AREE COLTIVATE DI VALLE (art. 31.2 NTA)

BOSCHETTI RIPARIALI ED AREE GOLENALI (art. 28 NTA)

BOSCHETTI E GRUPPI ARBOREI (art. 31 NTA)

DELIMITAZIONE AREE P.A.I.

R1	RISCHIO R1 - moderato	PERICOLOSITÀ P1 - moderata
P3-R1	R2 - medio	P2 - media
	R3 - elevato	P3 - elevata

ZONIZZAZIONE TERRITORIO AGRICOLO

SULLA BASE PRESCRIZIONI P.T.C. E DELIMITAZIONE P.A.I. (1)

E - ZONA AGRICOLA



E1 - ZONA AGRICOLA DI INTERESSE PAESISTICO



E2 - ZONA AGRICOLA DI SALVAGUARDIA



AREE URBANIZZATE ESENTATE  
DALLE PRESCRIZIONI DEL P.T.C.



(1) NELLA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO SI È TENUTO CONTO ANCHE DELLE PRESCRIZIONI DI BASE F

8) DISMISSIONE FITTO PASSIVO: non esistono fitti passivi .  
Mogliano 14/05/2021

il Responsabile LL.PP. III^ Area  
Ufficio Tecnico

Ing. Filippo Sampaolesi