

Comune di Capitignano
Provincia di L'Aquila

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione marciapiede loculi "LOTTO n. 9 e n. 10" e sistemazione
rampa di accesso al cimitero comunale.

COMMITTENTE:

Data, 03/08/2018

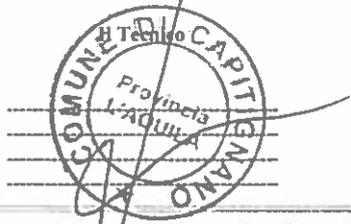
IL TECNICO



Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000	0,300 0,300 0,300	5,37 6,71 2,25		
	SOMMANO m³					14,33	9,58	137,28
2 E.003.010.01 0.a	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... fetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm² Magrone Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000	0,050 0,050 0,050	0,90 1,12 0,38		
	SOMMANO m³					2,40	105,11	252,26
3 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata R.e.s. 20*20 cm fi 8, peso 4.08 kg/mq Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000	4,080 4,080 4,080	73,03 91,29 30,60		
	SOMMANO kg					194,92	1,87	364,50
4 E.003.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm² Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000	0,150 0,150 0,150	2,69 3,36 1,13		
	SOMMANO m³					7,18	123,82	889,03
5 E.008.040.01 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000		17,90 22,38 7,50		
	SOMMANO m²					47,78	14,93	713,36
	A RIPORTARE							2 356,43

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2 356,43
6 E.023.010.12 0.a	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 Marciapiede lotto 9-10 Lato EST *(lung.=16,9+1) Lato OVEST *(lung.=16,90+1) Lato NORD		17,90 17,90 7,50	1,000 1,250 1,000		17,90 22,38 7,50		
	SOMMANO m ²					47,78	53,11	2 537,60
7 E.022.010.02 0.a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghez ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatatura, sigillatura dei giunti e grappe bianco venato Rivestimento gradini accecco al loculario pedate alzate	2,00 3,00	2,20 2,20	0,330 0,180		1,45 1,19		
	SOMMANO m ²					2,64	154,00	406,56
8 E.013.040.12 0.f	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a ... o per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in rame da 6/10	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO m					12,00	46,63	559,56
9 EL.065.020.0 10.a	PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO Palo rastremato o conico diritto, zincato e verniciato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro ... a. E' escluso il braccio PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO - d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2					3,00		
	SOMMANO Cad					3,00	277,44	832,32
10 EL.060.010.0 50.g	PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo i ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN ACCIAIO, con schermo in plexiglass - potenza 1x18W					3,00		
	SOMMANO Cad					3,00	68,74	206,22
11 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m ³) Rampa accesso cimitero Scavo per realizzazione canaletta Scavo realizzazione rampa accesso cimitero	50,00	8,00	0,500	0,500 0,300	2,00 15,00		
	SOMMANO m ³					17,00	9,58	162,86
12	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50							
	A RIPORTARE							7 061,55

COMMITTENTE:

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7 061,55
U.005.080.06 0.a	cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massim ... o, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	19,87	158,96
13 E.004.030.01 0.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000 0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compr ... i supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. Grigliato pedonabile industriale Griglia rampa accesso cimitero Peso: 21.6 kg/mq		8,00	0,500	21,600	86,40		
	SOMMANO kg					86,40	3,38	292,03
14 U.005.080.02 0.f	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 18+20x25x100 Movimentazione pietre all'interno del cimitero per posizionarli intorno alla griglia della rampa di accesso Delimitazione griglia raccolta acqua Delimitazione asfalto griglia	2,00 1,00 2,00	8,00 8,00 3,70			16,00 8,00 7,40		
	SOMMANO m					31,40	33,36	1 047,50
15 U.005.040.02 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Rampa accesso cimitero	50,00			0,300	15,00		
	SOMMANO m'					15,00	27,48	412,20
16 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato Rampa accesso cimitero	50,00			8,000	400,00		
	SOMMANO m² x cm					400,00	1,36	544,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9 516,24
	TOTALE euro							9 516,24
	Data. 03/08/2018							
								
	A RIPORTARE							