



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. del

Prot. 15846 del 04-08-2017

Ordinanza n. **502** del **28/06/2017**

OGGETTO: demolizione loculi e cappelle pericolanti nel cimitero di San Lorenzo e Flaviano del Comune di Amatrice, Fg 15 part. B.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti e altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE all'interno del cimitero di San Lorenzo e Flaviano, insistono loculi e cappelle pericolanti, identificati al NCEU al foglio 15 part. B (come da planimetria allegata), gravemente danneggiati dallo sciame sismico iniziato il 24.08.2016;

APPURATO che, catastalmente, risultano di proprietà di:

- COMUNE DI AMATRICE;

VISTA la scheda di valutazione GTS n. 03 del 16/06/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per l'immobile in argomento: *"Foglio 15 particella B"*

GRUPPO 1:

Trattasi di n. 3 loculi: n.110-111-112. La struttura è composta da telaio in c.a. e rivestimento in lastre di travertino. Sono presenti piccoli distacchi puntuali delle lastre

In questi loculi sarà necessario solo piccoli interventi di battitura e revisione delle lastre pericolanti sia delle pareti verticali che della copertura

GRUPPO 2:

Trattasi di n. 1 cappella: n.100. La cappella ha la struttura verticale in muratura in blocchi di cemento e tetto in c.a.. Sono presenti lesioni orizzontali di tutto il prospetto anteriore e crollo del rivestimento per lo schiacciamento della pesante copertura sulla muratura.

GRUPPO 3:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 1 - 4. . Le cappelle hanno la struttura verticale in muratura e tetto in c.a. La n. 1 è completamente crollata e la n. 4 presenta spancamenti laterali , espulsione di lastre nel prospetto e parti di muratura pericolanti.

GRUPPO 4:

Trattasi di n. 3 loculi : n. 11-12-13. Sono manufatti che hanno la struttura verticale in blocchi di cemento e tetto in c.a. Sono presenti lesioni orizzontali per schiacciamento e caduta delle lastre di rivestimento.

GRUPPO 5:

Trattasi di n. 1 locale : n. 15. Il manufatto ha la struttura verticale in muratura ed il tetto in c.a. con travetti di ferro per il sostegno. Si denota il crollo del timpano e del prospetto principale. E' presente la rotazione della parte superiore della muratura completamente scollegata dal resto.

GRUPPO 6:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 21. La cappella ha la struttura verticale in muratura e tetto in c.a.. Si presenta con un grave quadro fessurativo ed evidente danneggiamento agli angoli . Sono presenti nella muratura lesioni a 45° con espulsione di materiale.

GRUPPO 7:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 25-26. I manufatti hanno muratura in pietrame misto con malta povera e tetto con travi in legno. Si rileva il distacco e la rotazione del prospetto principale con pericolo di crollo imminente.

GRUPPO 8:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 30. La cappella ha la struttura verticale in muratura portante e tetto in c.a. Il grosso timpano presente nel prospetto principale in blocchi di pietra di peperino, è parzialmente crollato e distaccato dalla restante struttura.

Visto il distacco del timpano ha una funzione decorativa e che la sua posizione non coinvolge la stabilità della restante struttura della cappella si prevede la totale demolizione dello stesso.

GRUPPO 9:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 31-32 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.

GRUPPO 10:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 59 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.

GRUPPO 11:

Trattasi di n. 3 cappelle : n. 37-38-39 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera che coincide con il muro di cinta del cimitero. Il tetto ,in c.a., ha provocato lo spanciamiento della muratura con espulsione dei conci.

GRUPPO 12:

Trattasi del muro di cinta del cimitero che si presenta realizzato in muratura a sacco con malta povera. Sono evidenti con crolli di porzioni di muratura e lesioni diffuse lungo tutto il perimetro. Sarà necessario lo smontaggio delle colonne in pietra e dei cancelli negli ingressi.

Si prescrive, in via generale, la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, portali , riquadrature delle aperture e lapidi.

In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.Si precisa che in tutti gli immobili devono essere preservati i conci di particolare pregio.

Negli immobili non oggetto della demolizione sia verificata la situazione delle coperture e delle lastre di pietra con particolare riferimento agli elementi pericolanti ”;

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, del/dei manufatto/i di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva

comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

DATO ATTO che per i fabbricati oggetto del presente provvedimento ricorrono i presupposti enunciati dalle predette norme in quanto il ricorso a modalità ordinarie appare incompatibile con l'urgenza di procedere;

RITENUTO pertanto procedere, per quanto rilevato, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura del Comune di Amatrice;

PRESO ATTO CHE è stata emessa precedente ordinanza n.447 del 16/06/2017 avente lo stesso oggetto e che la stessa presentava il seguente errore materiale: *“gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private (...) saranno eseguiti a cura della Regione Lazio”*, anziché *“gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private (...) saranno eseguiti a cura del Comune di Amatrice”*

RITENUTO pertanto di dover annullare l'Ordinanza Sindacale n. 447 del 16/06/2017 e procedere all'adozione di una nuova ordinanza al fine di sanare l'errore materiale contenuto nella precedente;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

ORDINA

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

DI ANNULLARE la precedente Ordinanza Sindacale n. 447 del 16/06/2017 per il seguente errore materiale: *“gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private (...) saranno eseguiti a cura della Regione Lazio”*, anziché *“gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private (...) saranno eseguiti a cura del Comune di Amatrice”*;

LA DEMOLIZIONE TOTALE di loculi e cappelle sopra descritti siti nel cimitero di San Lorenzo e Flaviano del Comune di Amatrice, censiti al NCEU al Fg. 15 part. B (come da planimetria allegata), al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 03 del 16/06/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva:

“Foglio 15 particella B

GRUPPO 1:

Trattasi di n. 3 loculari: n.110-111-112. La struttura è composta da telaio in c.a. e rivestimento in lastre di travertino. Sono presenti piccoli distacchi puntuali delle lastre

In questi loculari sarà necessario solo piccoli interventi di battitura e revisione delle lastre pericolanti sia delle pareti verticali che della copertura

GRUPPO 2:

Trattasi di n. 1 cappella: n.100. La cappella ha la struttura verticale in muratura in blocchi di cemento e tetto in c.a.. Sono presenti lesioni orizzontali di tutto il prospetto anteriore e crollo del rivestimento per lo schiacciamento della pesante copertura sulla muratura.

GRUPPO 3:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 1 - 4. . Le cappelle hanno la struttura verticale in muratura e tetto in c.a. La n. 1 è completamente crollata e la n. 4 presenta spancamenti laterali , espulsione di lastre nel prospetto e parti di muratura pericolanti.

GRUPPO 4:

Trattasi di n. 3 loculari : n. 11-12-13. Sono manufatti che hanno la struttura verticale in blocchi di cemento e tetto in c.a. Sono presenti lesioni orizzontali per schiacciamento e caduta delle lastre di rivestimento.

GRUPPO 5:

Trattasi di n. 1 loculare : n. 15. Il manufatto ha la struttura verticale in muratura ed il tetto in c.a. con travetti di ferro per il sostegno. Si denota il crollo del timpano e del prospetto principale. E' presente la rotazione della parte superiore della muratura completamente scollegata dal resto.

GRUPPO 6:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 21. La cappella ha la struttura verticale in muratura e tetto in c.a.. Si presenta con un grave quadro fessurativo ed evidente danneggiamento agli angoli . Sono presenti nella muratura lesioni a 45° con espulsione di materiale.

GRUPPO 7:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 25-26. I manufatti hanno muratura in pietrame misto con malta povera e tetto con travi in legno. Si rileva il distacco e la rotazione del prospetto principale con pericolo di crollo imminente.

GRUPPO 8:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 30. La cappella ha la struttura verticale in muratura portante e tetto in c.a. Il grosso timpano presente nel prospetto principale in blocchi di pietra di peperino, è parzialmente crollato e distaccato dalla restante struttura.

Visto il distacco del timpano ha una funzione decorativa e che la sua posizione non coinvolge la stabilità della restante struttura della cappella si prevede la totale demolizione dello stesso.

GRUPPO 9:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 31-32 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.

GRUPPO 10:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 59 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.

GRUPPO 11:

Trattasi di n. 3 cappelle : n. 37-38-39 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera che coincide con il muro di cinta del cimitero. Il tetto ,in c.a., ha provocato lo spancamento della muratura con espulsione dei conci.

GRUPPO 12:

Trattasi del muro di cinta del cimitero che si presenta realizzato in muratura a sacco con malta povera. Sono evidenti con crolli di porzioni di muratura e lesioni diffuse lungo tutto il perimetro. Sarà necessario lo smontaggio delle colonne in pietra e dei cancelli negli ingressi.

Si prescrive, in via generale, la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, portali, riquadrature delle aperture e lapidi.

In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Si precisa che in tutti gli immobili devono essere preservati i concetti di particolare pregio.

Negli immobili non oggetto della demolizione sia verificata la situazione delle coperture e delle lastre di pietra con particolare riferimento agli elementi pericolanti. ”;

CHE copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- al COI;
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- alla Regione Lazio;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:


- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge n.45 del 7 Aprile 2017 e integralmente sopra riportato.

Amatrice li 28/06/2017.

IL SINDACO
F.to Pirozzi Sergio



Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. *Incarico n.* del *Scheda n° 03* del 16/06/2017
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino	☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	☒ Altro (specificare) convocazione COI	
Identificativo (es. Num. Richiesta)	Data emissione	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) SAN LORENZO E FLAVIANO INDIRIZZO	COMUNE AMATRICE Num.
DATI CATASTALI Foglio 15 Mappa B Particella B ID Aggregato (Prot. Civile)	




IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE	COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)	
DESTINAZIONE D'USO CIMITEROo	LATITUDINE °	LONGITUDINE °

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO ☒ SI ☐ NO ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS ☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rile. anti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni ☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario ☐ Edificio con vincolo BB.AA. ☒ Occorre Gruppo Allargato		
	Note ⁽²⁾ : <table border="1"> <tr> <td>STIMA URGENZA TECNICA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐</td> <td>TIPO SQUADRA VV.F. ☐ ORDINARIA ☐ NIS</td> <td>STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)</td> </tr> </table>		STIMA URGENZA TECNICA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	TIPO SQUADRA VV.F. ☐ ORDINARIA ☐ NIS
STIMA URGENZA TECNICA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	TIPO SQUADRA VV.F. ☐ ORDINARIA ☐ NIS	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)		

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	ANNECCHINI	ANTONIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	MANCINETTI	GIANLUCA	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico SUBDEL.	VIOLA	ADA	
Tecnico Ing. Comune	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **03** del **16/06/2017**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdetto proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.




DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

VEDI RELAZIONE ALLEGATA.

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO Iniziatore il 16/06/17 ore _____ Finito il 16/06/17 ore _____ ☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile ☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO </td> </tr> </table>	ESPRIMIBILE		CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)		Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO		NON ESPRIMIBILE - Motivazioni: ☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ ☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾
ESPRIMIBILE								
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ D1 (Demolizione Parziale) ☐ D2 (Demolizione Totale)								
Intervento Eseguitibile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) ☐ SI ☒ NO								
		STIMA DURATA INTERVENTO (giorni) _____						
Allegati al presente documento Num. All. ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☐ Altro		STIMA URGENZA TECNICA 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐						
Note: In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Si precisa che in tutti gli immobili devono essere preservati i concetti di particolare pregio. Negli immobili non oggetto della demolizione sia verificata la situazione delle coperture e delle lastre di pietra con particolare riferimento agli elementi pericolanti								

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	ANNECCHINI	ANTONIO	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	MANCINETTI	GIANLUCA	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico Provincia			
Tecnico Regione			
Tecnico Forze Armate			
Tecnico SUBDEL	VIOLA	ADA	
Tecnico Ing. Comune	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL VERBALE GTS DEL 16.06.2017

CIMITERO DI SAN LORENZO E FLAVIANO

Foglio 15 particella B

GRUPPO 1:

Trattasi di n. 3 loculari: n.110-111-112. La struttura è composta da telaio in c.a. e rivestimento in lastre di travertino. Sono presenti piccoli distacchi puntuali delle lastre

In questi loculari sarà necessario solo piccoli interventi di battitura e revisione delle lastre pericolanti sia delle pareti verticali che della copertura

GRUPPO 2:

Trattasi di n. 1 cappella: n.100. La cappella ha la struttura verticale in muratura in blocchi di cemento e tetto in c.a.. Sono presenti lesioni orizzontali di tutto il prospetto anteriore e crollo del rivestimento per lo schiacciamento della pesante copertura sulla muratura.

GRUPPO 3:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 1 - 4. Le cappelle hanno la struttura verticale in muratura e tetto in c.a. La n. 1 è completamente crollata e la n. 4 presenta spancamenti laterali , espulsione di lastre nel prospetto e parti di muratura pericolanti.

GRUPPO 4:


Trattasi di n. 3 loculari : n. 11-12-13. Sono manufatti che hanno la struttura verticale in blocchi di cemento e tetto in c.a. Sono presenti lesioni orizzontali per schiacciamento e caduta delle lastre di rivestimento.

GRUPPO 5:

Trattasi di n. 1 loculare : n. 15. Il manufatto ha la struttura verticale in muratura ed il tetto in c.a. con travetti di ferro per il sostegno. Si denota il crollo del timpano e del prospetto principale. E' presente la rotazione della parte superiore della muratura completamente scollegata dal resto.

GRUPPO 6:

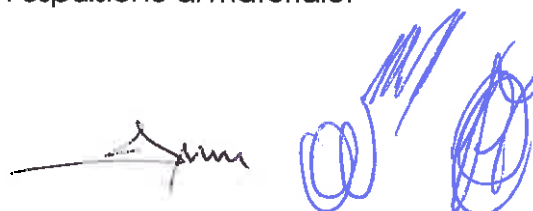Trattasi di n. 1 cappella : n. 21. La cappella ha la struttura verticale in muratura e tetto in c.a.. Si presenta con un grave quadro fessurativo ed evidente danneggiamento agli angoli . Sono presenti nella muratura lesioni a 45° con espulsione di materiale.



GRUPPO 7:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 25-26. I manufatti hanno muratura in pietrame misto con malta povera e tetto con travi in legno. Si rileva il distacco e la rotazione del prospetto principale con pericolo di crollo imminente.

GRUPPO 8:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 30. La cappella ha la struttura verticale in muratura portante e tetto in c.a. Il grosso timpano presente nel prospetto principale in blocchi di pietra di peperino, è parzialmente crollato e distaccato dalla restante struttura.

Visto il distacco del timpano ha una funzione decorativa e che la sua posizione non coinvolge la stabilità della restante struttura della cappella si prevede la totale demolizione dello stesso.

GRUPPO 9:

Trattasi di n. 2 cappelle : n. 31-32 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.

GRUPPO 10:

Trattasi di n. 1 cappella : n. 59 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera e tetto in c.a. La muratura si presenta sconnessa con espulsione parziale di conci per schiacciamento dovuto al peso del tetto.


GRUPPO 11:

Trattasi di n. 3 cappelle : n. 37-38-39 La struttura verticale è in muratura di pietrame con malta povera che coincide con il muro di cinta del cimitero. Il tetto ,in c.a., ha provocato lo spanciamento della muratura con espulsione dei conci.

GRUPPO 12:


Trattasi del muro di cinta del cimitero che si presenta realizzato in muratura a sacco con malta povera. Sono evidenti con crolli di porzioni di muratura e lesioni diffuse lungo tutto il perimetro. Sarà necessario lo smontaggio delle colonne in pietra e dei cancelli negli ingressi.

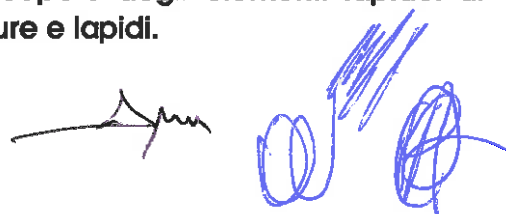
Si prescrive, in via generale, la salvaguardia ed il recupero degli elementi lapidei di pregio, quali cantonali, portali , riquadrature delle aperture e lapidi.



In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Interventi non eseguibili VVF

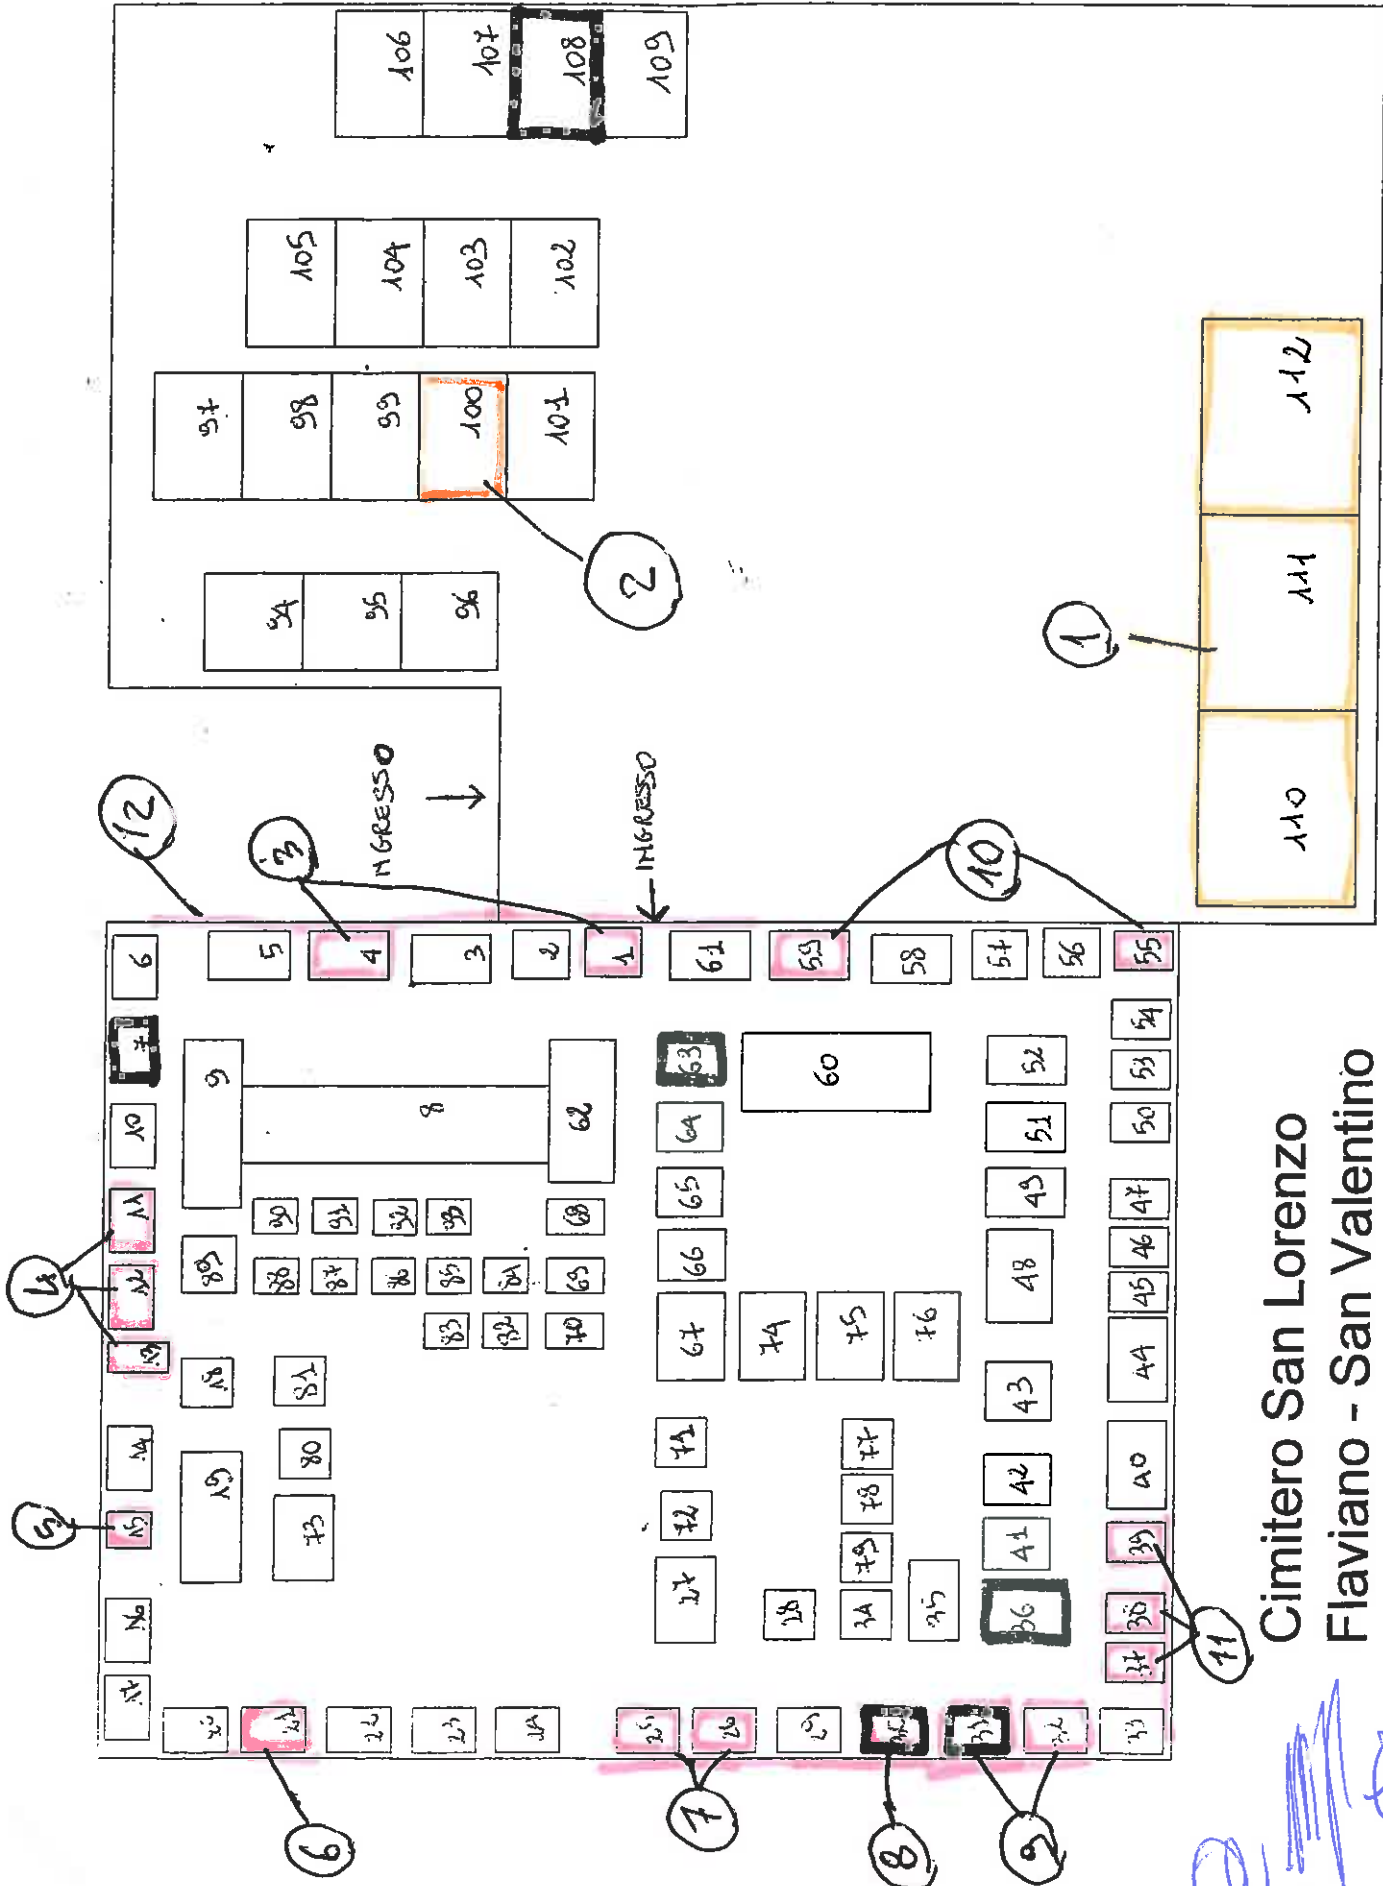A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Cimitero San Lorenzo Flaviano - San Valentino

SOVADRA: 2180
SCHEDA: 003 del 02-05-14

*Cop. Chel. Ula
Tom. Mobile. Grav.*

[Handwritten signature]

ALLEGATO FOTOGRAFICO



[Handwritten signature and scribbles]



[Handwritten signature]