

COMUNE DI FOLIGNANO
(Prov. ASCOLI PICENO)

Albo

UFFICIO TECNICO
SETTIMO SETTORE

Rif. PROT. N. 7746/20.

Pratica N. 04/2020

comune Folignano – Prov. AP
Prot N. 0008314 /Part. del 17-06-2020
Cat. 10 Classe 9 Fasc. 1

AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto **RESPONSABILE:**

- **VISTA** la richiesta pervenuta in data **08.06.2020**, prot. N. **7746**, presentata dalla Società :

ciip vettore – Cicli Integrati Impianti Primari spa -, con Sede in ASCOLI PICENO, V.le della Repubblica, N. 24 – Codice fiscale/Partita IVA 00101350445 -,

intesa ad ottenere l'**AUTORIZZAZIONE** per eseguire i seguenti lavori:

. RIFACIMENTO LINEE ACQUEDOTTISTICHE CON RELATIVI ALLACCI – VIA VERDI – LOCALITA' PIANE DI MORRO;

- **VISTI** gli elaborati allegati alla richiesta, comprendenti la **planimetria** con l'**individuazione dello scavo da realizzare, la relazione tecnica e la documentazione fotografica;**
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale, adeguato al Regolamento Edilizio Tipo Regionale emanato con D.P.G.R. N. 23 del 14.09.89;
- **VISTO** il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTI** i vigenti regolamenti comunali sull'igiene, l'edilizia e la polizia municipale;
- **VISTO** il vigente P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
- **VISTO** il "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

Direttore dei lavori: **ing. TONELLI Massimo del ciip vettore spa,**

C O N C E D E

L' AUTORIZZAZIONE per l'esecuzione dei lavori sopradescritti, come da **planimetria** allegata, che saranno realizzati a cura e spese della Società richiedente, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- il termine di inizio dei lavori è di **UN ANNO** dalla data di notifica della presente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA;
- il termine di ultimazione dei lavori è di **MESI TRE** dalla data di inizio degli stessi.

D E T E R M I N A

- LA GRATUITA' DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE -

L'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA è rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi od enti in ordine alla esecuzione dei lavori autorizzati.

I lavori debbono essere eseguiti in conformità del progetto approvato ed ogni Variante che si intende apportare, anche in corso d'opera, dovrà essere autorizzata con le modalità previste nel TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il titolare dell'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti, nonché delle modalità e condizioni fissate dal presente atto.

La data di inizio dei lavori deve essere comunicata per iscritto al Comune.

P R E S C R I Z I O N I S P E C I A L I

Resta a totale carico della Società richiedente, ultimati i lavori di scavo e di posa in opera della tubazione, il ripristino immediato delle vie pubbliche interessate mediante l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Eseguita la posa della tubazione, adeguatamente allettata con materiale sabbioso, il riempimento dello scavo dovrà essere immediatamente effettuato mediante calcestruzzo magro costituito da inerti lavati scevri da impurità, a granulometria differenziata e legante in cemento dosato a Kg. 100 per mc. di inerti, adeguatamente compattati con ricorso esclusivo ad idonei mezzi meccanici quali vibrocostipatori, rulli, ecc.

Gli ultimi 10 cm. Superiori, fino a raso strada, dovranno essere eseguiti con conglomerato bituminoso bynder adeguatamente costipato.

Il ripristino del manto bitumato (tappetino di usura) interesserà una fascia stradale per tutta la lunghezza dello scavo ed una larghezza di almeno ml. 3,00, previa opportuna scarifica, e dovrà effettuarsi entro 20 gg. dall'esecuzione dei lavori di cui sopra -.

Il marciapiede eventualmente interessato dovrà essere ricostituito come preesistente.

Eventuali pozzetti da realizzare sulla sede stradale dovranno essere dotati di chiusini in ghisa carrabile.

L'Amministrazione comunale è sollevata, sin da ora, da responsabilità per danni a cose, persone od animali, che potrebbero derivare dalla esecuzione dei suddetti lavori, restando inteso che dovrà essere cura della Società richiedente approntare tutte le segnalazioni e precauzioni necessarie durante lo svolgimento dei lavori di che trattasi, assicurando la viabilità e la sicurezza al traffico.

Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ad avvisare il Comando Polizia Municipale del Comune di FOLIGNANO.

L'eventuale chiusura temporanea della sede viaria dovrà essere concordata preventivamente con il Comando Polizia Municipale.


In caso d'inosservanza delle condizioni stabilite, questo Ente potrà provvedere direttamente al rifacimento del manto stradale, addebitando la spesa sostenuta alla Società richiedente.

Inoltre, a seguito delle intervenute modifiche alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata la seguente documentazione:

- 1) nominativo della Ditta esecutrice dei lavori, con indicazione della posizione contributiva I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CASSA EDILE, nonché del codice fiscale e partita IVA, al fine dell'acquisizione, da parte del Comune, del DURC ai sensi della legge 35/2012;
- 2) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.L.vo 81/2008;
- 3) Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.L.vo 81/2008.


Dalla Residenza municipale, il 16 GIU. 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U.T.C. - 7° SETTORE
(arch. Carlo GUAIANI)






IL TITOLARE

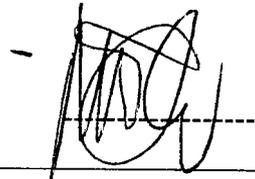

RELAZIONE DI NOTIFICA

Dichiaro io sottoscritto messo comunale di avere oggi SEBASTIANO, del mese di GIUGNO dell'anno duemila 2020 notificato la presente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA al Sig. PIETRO VENTURA S.P.A. consegnandone l'originale a mani di ING. TORRELLI MASSIMO

Il Messo Comunale







Pubblicata all'Albo comunale il e per 15 gg. consecutivi.

Addi

Il Segretario Comunale



COMUNE DI FOLIGNANO

RIFACIMENTO LINEE ACQUEDOTTISTICHE
CON RELATIVI ALLACCI
VIA VERDI LOCALITA' PIANE DI MORRO

ID. AATO – 601108
(Budget minimale servizio acquedotto 2018/2019)
C.P. AM02 - C.C BI68

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

All. 1	RELAZIONE TECNICA e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
---------------	---

Ascoli Piceno, Agosto 2019

Il Progettista
Ing. Valerio Neri

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Geom. Antonio Serena

Collaboratori:	Geom. Attilio Ciotti, ing. Marzia Canala
Rif. Cod. Comm.:	BI68
Nome file:	S:\progetti\0BUDGET MINIMALI\0_601108_AM02_ACQUEDOTTO 2018\BI68_Folignano_Loc Piane di Morro_Rifacimento rete distributrice_ViaVerga-ViaVerdi 2019\Progetto\All 1_RelazioneTecnica_BI68.doc

PREMESSA

In località Piane di Morro, nel comune di Folignano, lungo Via Verdi e Via Verga, nell'ultimo anno si sono effettuate una serie di riparazioni sulla linea distributrice, che hanno spinto questo ente a definire un intervento di sostituzione di condotte con ripristino dei relativi allacci.

L'area interessata dall'intervento è area residenziale con la presenza di alcuni insediamenti industriali.

La condotta attuale percorre le due vie anzidette ad una quota dalla superficie stradale di circa 1,30 m, per cui l'intervento prevede la collocazione delle condotte in PEAD DN63, alla medesima quota, con un sfalsamento planimetrico di circa 1 m, per permettere da una parte di avere uno spazio di lavoro agevole e dall'altra di non prolungare il ripristino degli allacci esistenti.

INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del presente intervento interessa un'area interamente pubblica nelle vicinanze del campo sportivo di Piane di Morro.

Di seguito si riporta una panoramica dello stato attuale del sito, ed una planimetria con l'indicazione dei punti di scatto.



Immagine 1

Di seguito le foto fatte dai relativi punti di scatto.

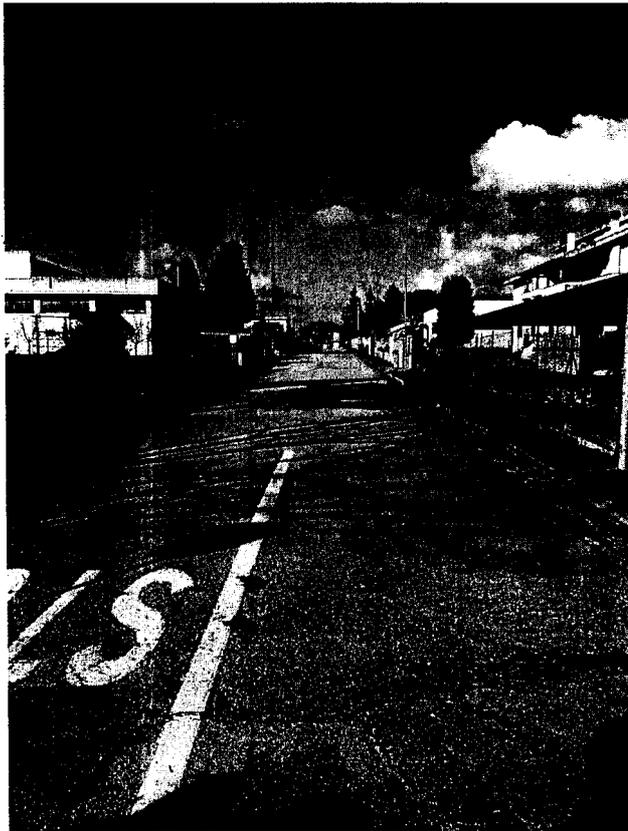


Foto 1



Foto 2



Foto 3

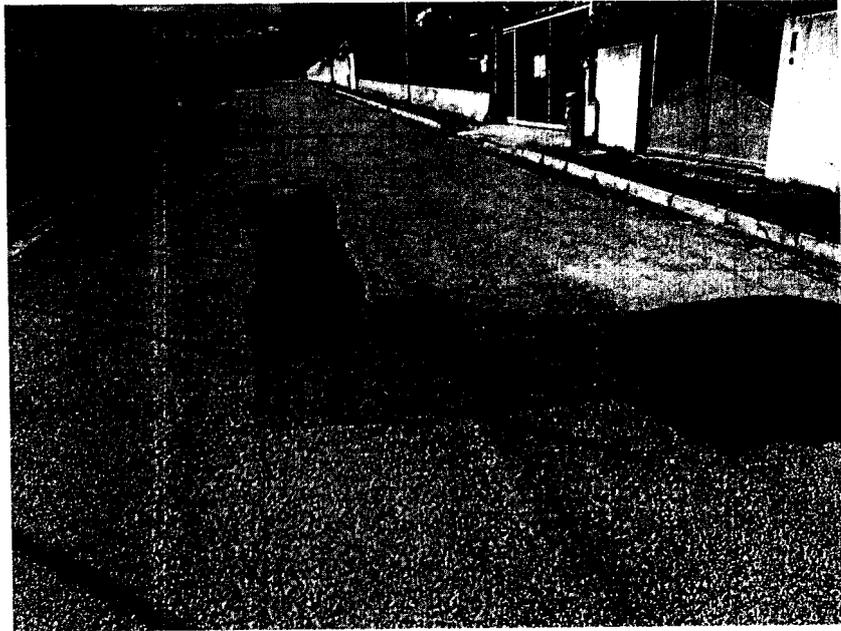


Foto 4



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la sostituzione della condotta distributrice su Via Verga e Via Verdi, in località Piane di Morro, con condotte in PEAD DN63 PN25, sotto la sede stradale

L'intervento prevede il rifacimento della linea acquedottistica sulle via in questione, sostituendo la condotta esistente con una nuova tubazione in PEAD PN25 DN75 al di sotto della sede stradale.

La nuova rete idrica, da posizionare sullo stesso tracciato di quella esistente, andrà a ricollegarsi alle condotte esistenti tramite appositi pozzetti di ispezione e manovra, previsti anche sui terminali di condotta.

E' previsto inoltre il rifacimento, tramite intercettazione di tutti gli allacci esistenti collegati alla tubazione da dismettere, con apposita valvola di derivazione in ghisa interrata sulla nuova condotta, asta di manovra e relativo pozzetto telescopico.

Gli scavi avranno una larghezza massima di 60 cm ed una profondità massima di 140 cm circa.

Le tubazioni saranno allettate su uno strato di sabbia dello spessore di circa 20 cm ed il rinfianco, così pure il ricoprimento, si realizzerà per strati successivi di sabbia dello spessore di 15 cm circa. Si poserà un nastro segnalatore per acquedotto completando il riempimento dello scavo a sezione obbligata con misto cementato a q.li 1.00 opportunamente costipato. Il pacchetto stradale sarà completato con la stesa di uno strato di binder dello spessore di 7 cm e del tappeto di usura dello spessore di 3 cm che verrà realizzato sulla corsia interessata dall'intervento in modo da ripristinare la continuità superficiale.

I lavori si svolgeranno tutti su proprietà pubblica (strada comunale).

I materiali quali, tubazioni, apparecchiature di linea riportati nel Computo Metrico Estimativo e nel relativo Elenco Prezzi Unitari, saranno forniti dalla CIIP Spa, così come previsto nel computo metrico del presente progetto; tutto il resto come materiale inerte, chiusini in ghisa, pozzetti, apparecchiature idrauliche, materiale edile necessario e quant'altro, saranno forniti dalla ditta esecutrice, così come previsto nel computo metrico del presente progetto.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna degli stessi. Il quadro economico definitivo è il seguente:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Rifacimento rete distribuzione - Piane di Morro	1			54.233,09
Zone Intervento	1		54.233,09	
Via Verdi - Via Verga Piane di Morro	1	54.233,09		
SOMMANO I LAVORI				€ 54.233,09
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,463238% sui lavori)			1.335,89	
a detrarre			1.335,89	€ 1.335,89
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 52.897,20
Importo complessivo dei lavori				€ 54.233,09
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..				
[54233,09*0,2]			10.846,62	
Imprevisti [54233,09*0,05]			2.711,65	
Materiali fornitura Ciip			3.000,00	
Vari Arrotondamenti			208,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				16.766,91
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 71.000,00

Come indicato sopra, per la copertura economica di € 71.000,00 relativa ai lavori di acquedotto si farà ricorso all'ID 601108 – AM02 – BI68.

Il Progettista
Ing. Valerio Neri

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Geom. Antonio Serena

