



Comune di ANTRODOCO

P.C.M. - Ufficio SPORT

Regione LAZIO

BANDO "SPORT E PERIFERIE" 2020

Art. 1, Comma 362 LEGGE 27 dicembre 2017 n. 205

RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO IN ANTRODOCO CAPOLUOGO

- PROGETTO ESECUTIVO -

Committente Amministrazione Comunale di Antrodoco

09.1

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Comune di Antrodoco - Sindaco

Ing. Alberto GUERRIERI

Progettista

Ing. Romeo BUCCI



RUP

Ing. Cristian ROSCETTI

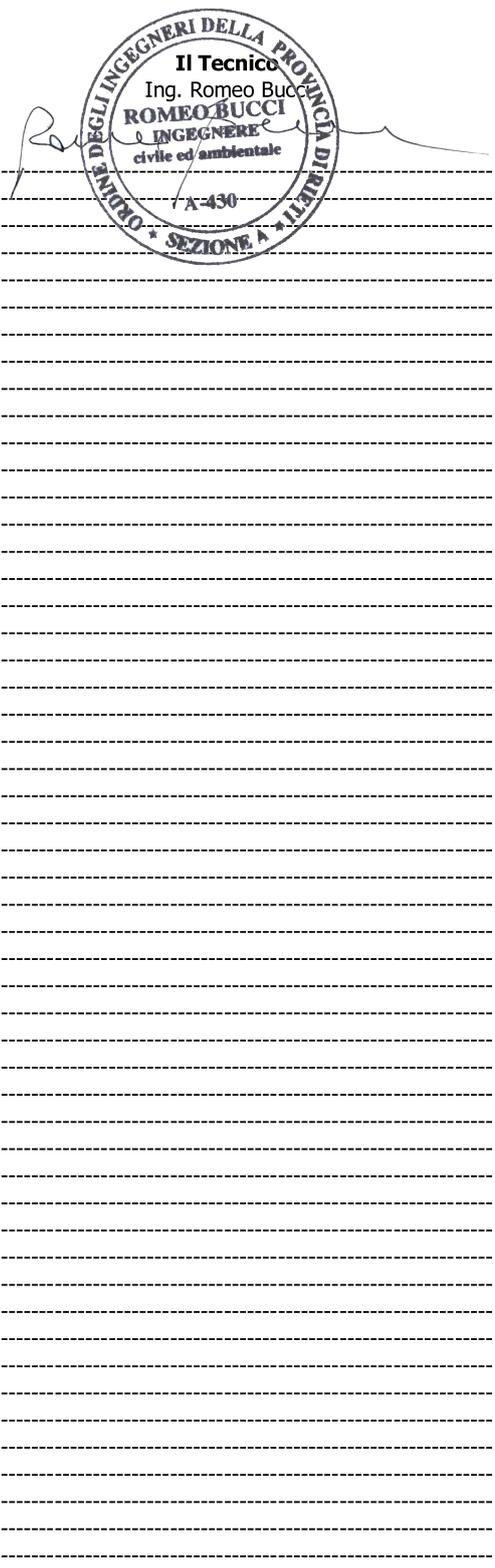
Data SETTEMBRE 2020

Revisione

Aggiornamento

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1 '880,40
	ONERI DIRETTI (SbCat 2)							
5 01.02.060.00 1a	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere temporaneo - delimitazioni [mesi: 6]	6,00	20,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	7,05	846,00
6 01.06.001.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportan ... o (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	176,23	176,23
7 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... o (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	168,09	168,09
8 05.18.001.00 1a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari met ... ezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. Durante gli scavi per le opere di drenaggio		20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	40,54	810,80
9 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere -Segnaletica mobile [mesi: 6] *(par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad.*sem.					30,00	1,10	33,00
10 01.08.001.00 1	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. ALESTIMENTO CANTIERE *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		3 '914,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		3'914,52
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	15,93	191,16
11 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 6]					6,00		
	SOMMANO cad.*mesi					6,00	22,50	135,00
12 02.10.040.00 1a	Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85 circa. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Allestimento di cantiere temporaneo su strada- Illuminazione del cantiere					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	23,45	46,90
13 03.11.140.00 1	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE- Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	476,80	476,80
14 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, D.M. 15.07.03 n. 388 G.U. n. 27 del 3.02.04 – elenco presidi Allegato 1 (aziende di gruppo A e aziende di gr ... per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	165,00	330,00
15 07.34.040.00 1	Tuta in tyvek con elastici ai polsi e alle caviglie, giunzioni cucite, per polveri e schizzi di liquidi, conforme alla norma UNI EN 467; costo mensile. Indumenti *(par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	2,06	49,44
16 07.30.020.00 1	Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. DPI per lavorazioni - Testa - Elmetto [mesi: 6] * (par.ug.=4*6)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad.*mesi					24,00	1,92	46,08
17 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolsa da cm 7, conforme alla norma UNI EN 388, taglia unica; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 6]							
	A R I P O R T A R E							5'189,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	Riepilogo SUB CATEGORIE		
002	ONERI SPECIALI	1'880,40	35,592
	ONERI DIRETTI	3'402,78	64,408
	Totale SUB CATEGORIE euro	5'283,18	100,000
	Amatrice, 18/09/2020		
			
	A RIPORTARE		