



COMUNE DI ANTRODOCO

UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI RIETI

Centr.: Tel. 0746/578185 – Fax 0746/578623 –

sito: www.comunediantrodoco.it

arcatecnicaantrodoco@pec.it

**STUDIO DI FATTIBILITA' PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

TIPOLOGIA INTERVENTO:	RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE
AREA D'INTERVENTO:	CASTELLO DI CORNO
ALLEGATO 01 :	RELAZIONE TECNICA

I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti

OGGETTO: Relazione sullo stato del manto stradale Rocca di Corno

Foto aeree delle vie in oggetto



Dopo aver eseguito il sopralluogo si riferisce quanto segue:

le strade interne della frazione Castello di Corno presentavo buche su alcuni tratti stradali come si evince anche dalle foto allegate.

La vie dove è necessari intervenire con urgenza sono:

- 1) Tratto Rosa;
- 2) Tratto Bordeaux dall'incrocio con il tratto rosa al bivio per la Rielda;

La griglia al termine del tratto Bordeaux è lunga 10 m e necessita della pulizia che può essere eseguita dagli operai comunali.

I metri quadrati totali stimati per l'intervento sono 163.50;

Gli interventi previsti sono:

- 1) la fresatura di cm 5 dell'asfalto esistente;

- 2) la successiva posa di nuovo tappetino bituminoso di cm 5 applicato e rullato (senza uso della finitrice).
- 3) La posa di guard rail nella porzione dove sono presenti le transenne, da eseguirsi dopo accurato controllo della scarpata;

Per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra sono state estrapolate le voci del prezziario Regionale Lazio 2012 e i costi sono:


- 1) per la fresatura è di euro 1,46 mq/cm;
- 2) per la bitumatura è di euro 1.01 mq
- 3) per il nuovo tappetino è di euro 6.24 per 3 cm di tappetino e 3,93 per ogni cm in più;
- 4) Per l'apposizione di guard rail è di euro 50,00 m;

Il costo totale previsto esclusi l'iva, gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo sono stimati in euro 4883,63


Antrodoco li 10/04/2019


I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti



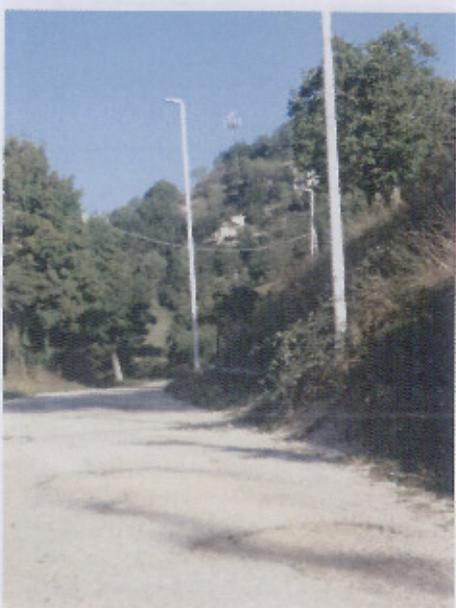


COMUNE DI ANTRODICO
UFFICIO TECNICO
AREA IV

COMUNE DI ANTRODICO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

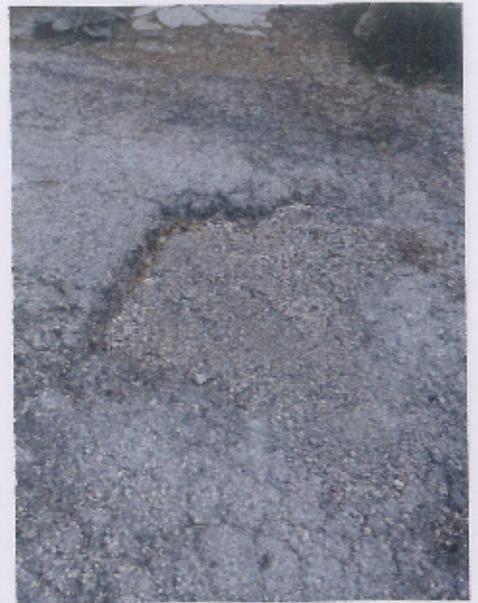

COMUNE DI ANTRODICO
 Provincia di Rieti
 UFFICIO TECNICO
 AREA IV

[Handwritten signatures]

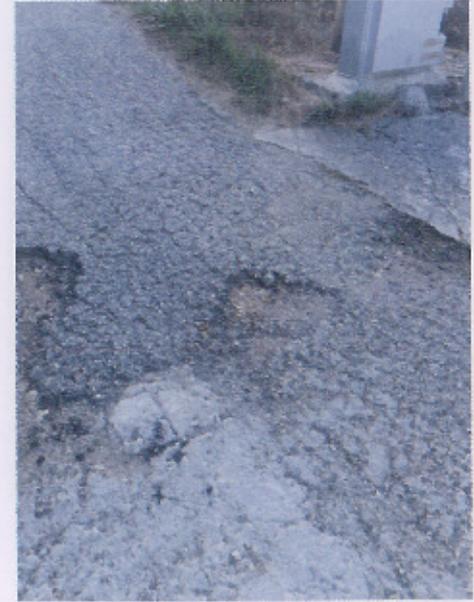


PHOTO COPY
MAY 11 2008

Handwritten signature or initials in black ink.

Handwritten signature or initials in black ink.



COMUNE DI ANTRODOCO
 Provincia di Rieti
 UFFICIO TECNICO
 AREA IV

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



AS

COMUNE DI ANTRODOCO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

[Handwritten signature]


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rimozione e rifacimento di asfalto lungo le vie di Castello di Corno

COMMITTENTE:

Data, 05/11/2019

IL TECNICO

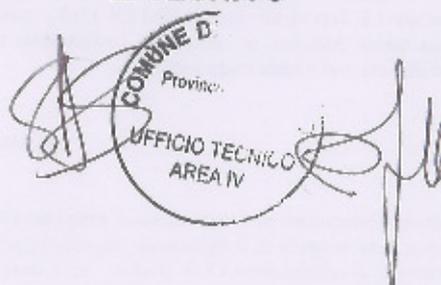
The stamp is circular and contains the following text: "COMUNE DI" at the top, "Provincia" in the middle, and "UFFICIO TECNICO AREA IV" at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 B01.01.001 b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m ² . spessore medio cm 3 buche		5,00	2,000	5,000	50,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,50	1,500	5,000	11,25		
			2,00	2,000	5,000	20,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			5,00	2,000	5,000	50,00		
			2,00	1,000	5,000	10,00		
			3,00	2,000	5,000	30,00		
			3,00	2,000	5,000	30,00		
			1,50	1,500	5,000	11,25		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			4,00	8,000	5,000	160,00		
			2,00	1,000	5,000	10,00		
			3,00	3,000	5,000	45,00		
			9,00	5,000	5,000	225,00		
			2,00	1,000	5,000	10,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			2,00	2,000	5,000	20,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			3,00	2,000	5,000	30,00		
			2,00	2,000	5,000	20,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			1,00	1,000	5,000	5,00		
			3,00	2,000	5,000	30,00		
	SOMMANO m ² /cm					817,50	1,46	1'193,55
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0.75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi bitumatura per ancoraggio nuovo asfalto					163,50		
	SOMMANO m ²					163,50	1,01	165,14
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... itato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm; con bitume tradizionale finitura					163,50		
	SOMMANO m ²					163,50	6,24	1'020,24
4 B01.05.015.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucchio (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotti ... ici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: aumento per ogni cm in più oltre i 3 cm 2 cm in più	163,50			2,000	327,00		
	SOMMANO m ²					327,00	3,93	1'285,11
5 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico							
	A RIPORTARE							3'664,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'664,04
	effettuato da pale meccaniche	1,60	163,50		0,050	13,08		
	SOMMANO ton					13,08	8,42	110,13
6 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.I., autorizzerà la corresponsione degli oneri. freature di strade					8,42		
	SOMMANO ton					8,42	13,00	109,46
7 B01.04.003.b	Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi pr ... di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m. barriere in acciaio di classe N/2 porzione transennata		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	50,00	1'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'883,63
	TOTALE euro							4'883,63
	Data, 05/11/2019							
								
	A RIPORTARE							