



COMUNE DI ANTRODOCO

UFFICIO TECNICO

PROVINCIA DI RIETI

Centr.:Tel. 0746/578185 – Fax 0746/578623

sito: www.comunediantrodoco.it

areatecnicaantrodoco@pec.it

**STUDIO DI FATTIBILITA' PER
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

TIPOLOGIA INTERVENTO:	RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE
AREA D'INTERVENTO:	VIA SAN SEVERO
ALLEGATO 01 :	RELAZIONE TECNICA

I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti

OGGETTO: Relazione sullo stato del manto stradale Rocca di Corno

Foto aeree delle vie in oggetto



Dopo aver eseguito il sopralluogo si riferisce quanto segue:

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

Il manto stradale di Via San Severo presenta grandi buche di enormi dimensioni specialmente nella parte alta della Via come si evince anche dalle foto allegate. Vista la dimensione delle buche e la situazione in cui versa buona parte del manto stradale a parere dei sottoscritti il lavoro deve essere eseguito con urgenza, considerando anche il transito dello scuolabus e la probabilità di danni alle cose o alle persone.

I metri quadrati totali stimati per l'intervento sono 812.00;

Gli interventi previsti sono:

- 1) la fresatura di cm 3 dell'asfalto esistente;
- 2) la successiva posa di nuovo tappetino bituminoso di cm 3 applicato e rullato (senza uso della finitrice).

Per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra sono state estrapolate le voci del prezziario Regionale Lazio 2012 e i costi sono:

- 1) per la fresatura è di euro 1,46 mq/cm;
- 2) per la bitumatura è di euro 1.01 mq
- 3) per il nuovo tappetino è di euro 6,24 per 3 cm;

Il costo totale previsto esclusi l'iva, gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo sono stimati in euro 10835,00


Antrodoto li 10/04/2019

I Tecnici incaricati

Geom. Simone De Santis



Geom. Raffaella Iacovitti







Comune di ...
Provincia di ...
Servizio Tecnico ...
ARE ...



COMUNE DI ASTRODICO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

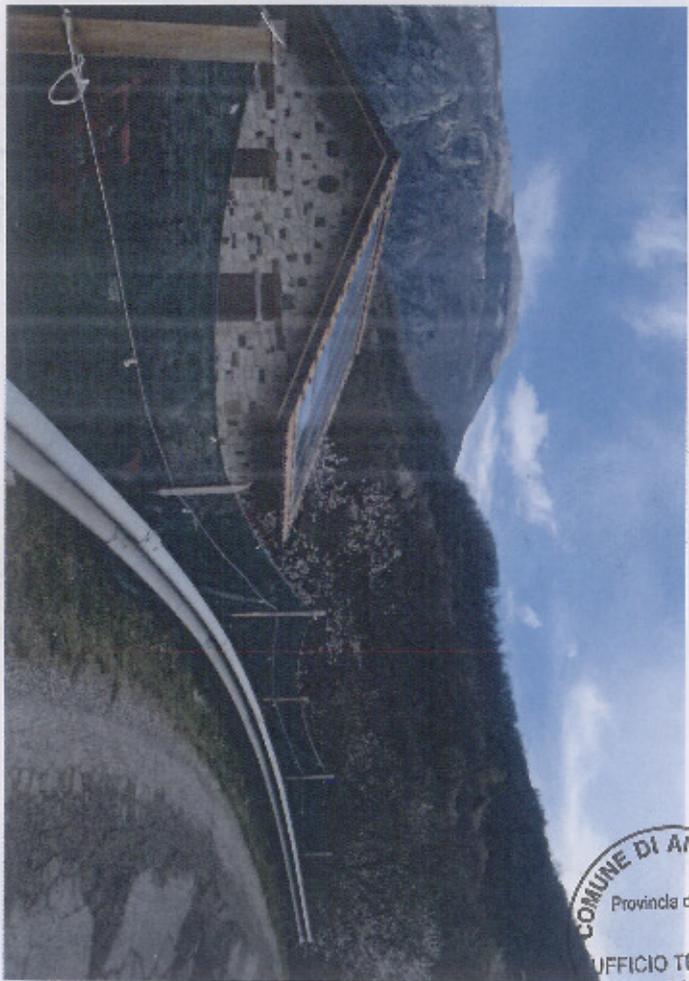

COMUNE DI ANTROPO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

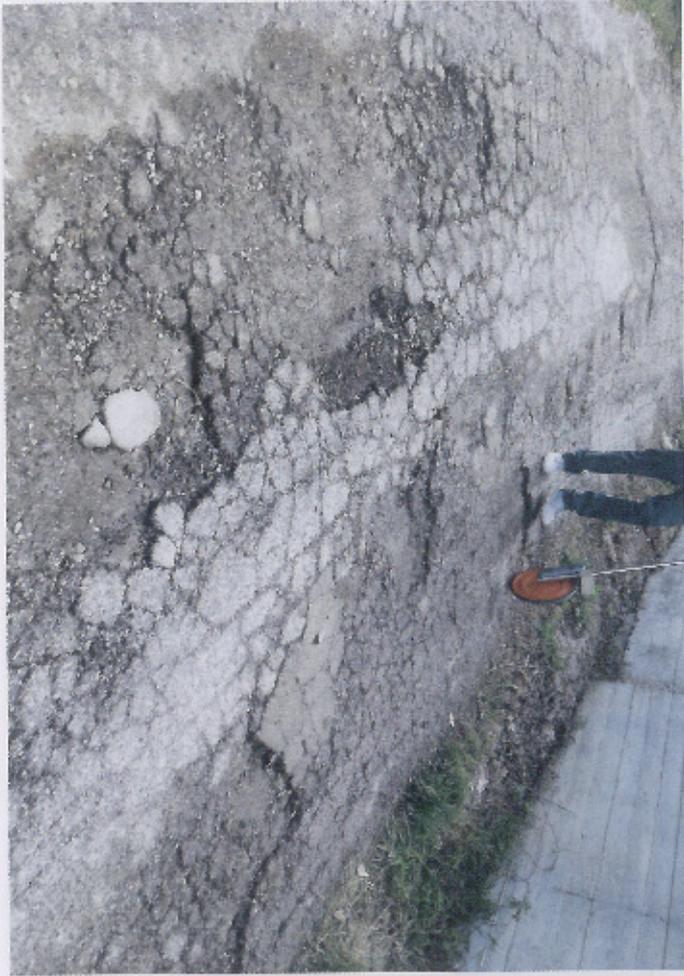

UFFICIO TECNICO
AREA IV



COMUNE DI ANTRODICO
Provincia di Rieti
UFFICIO TECNICO
AREA IV

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rimozione e rifacimento di asfalto lungo Via San Severo in Antrodoco

COMMITTENTE:

Data, 16/09/2019

IL TECNICO



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 B01.01.001.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m ² , spessori medio cm 3 buche		170,00 62,00	3,500 3,500	3,000 3,000	1'785,00 651,00			
	SOMMANO m ² /cm					2'436,00	1,46	3'556,56	
2 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi bitumatura per ancoraggio nuovo asfalto		170,00 62,00	3,500 3,500		595,00 217,00			
	SOMMANO m ²					812,00	1,01	820,12	
3 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... tto con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale finitura					812,00			
	SOMMANO m ²					812,00	6,24	5'066,88	
4 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... ante o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	1,60	812,00		0,050	64,96			
	SOMMANO ton					64,96	8,42	546,96	
5 A03.03.007.f	Compensò alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade					64,96			
	SOMMANO ton					64,96	13,00	844,48	
Parziale LAVORI A MISURA euro									10'835,00
TOTALE euro									10'835,00
Data, 16/09/2019									
									
A RIPORTARE									