



**UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE LAZIO**



REGIONE LAZIO

***Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione  
n. 37 del 08/09/2017***

*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO  
LOCALE DELL'INGRESSO AL CIMITERO  
MONUMENTALE DI ANTRODOCO  
OOPP\_000081\_2017**

ALL.08

**RELAZIONE PAESAGGISTICA E  
SUI VINCOLI**

SCALA

-

Sindaco e Legale Rappresentante  
Ing. Alberto Guerrieri

Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Cristian Roscetti

Revisione 01  
Prima Emissione

Data: 27 aprile 2019  
Data: aprile 2019

Tecnico Incaricato  
Ing. Giovanni De Angelis

Tecnico Incaricato  
Ing. Giovanni De Angelis  
via Nicola Coviello n.20 - 00165 Roma  
mail: giode01@hotmail.com

**COMUNE DI ANTRODOCO**

## **RELAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA**

### **1. Tipologia dell'opera**

L'opera oggetto dell'intervento è il cimitero monumentale del comune di Antrodoco.

La struttura a seguito del terremoto di agosto 2016 ha subito lesioni sulle murature portanti sia esternamente che internamente

Il contesto paesaggistico è quello extraurbano, il cimitero è infatti situato in un area distante circa 1 km dal centro storico di Antrodoco.

Il portale di accesso dove sono situate anche le camere mortuarie ha subito lesioni visibili nelle murature sia interne che esterne.

La struttura dovrebbe essere stata realizzata per il blocco centrale prima degli anni 50' mentre sembrerebbero state aggiunte le strutture laterali più recentemente.

### **2. Vincoli Territoriali**

I vincoli territoriali gravanti sull'immobile sono i seguenti:


Vincolo paesistico D.lgs. 42/2004 (ex D.-L 490/99- L1497/39)

Vincolo archeologico D.lgs. 42/2004 (ex D.-L 490/99- L1089/39)

Vincolo monumentale D.lgs. 42/2004 (ex D.-L 490/99- L1089/39)



Stralcio ortofoto

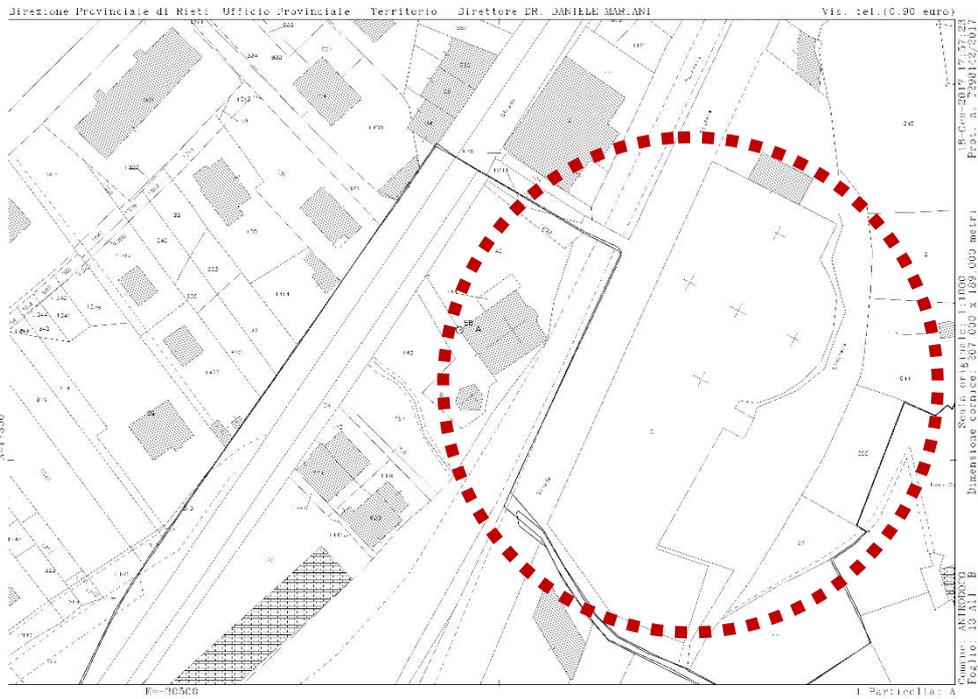

Stralcio estratto di mappa foglio 13B

### **3. Lavorazioni previste**

Le lavorazioni previste consistono nel rafforzamento locale delle murature lesionate con fibre di carbonio e nell'inserimento di due catene.

Effettuati gli interventi di riparazione locale sia esternamente che internamente, si provvederà a ripristinare l'intonaco ed a tinteggiare le superfici con colori uguali a quelli esistenti.

La tinteggiatura esterna sarà effettuata con tinta ai silicati di potassio.

Le catene hanno un impatto minimo e comunque verranno verniciate, sia le piastre di ancoraggio nervate, che la catena in color ferro antico diminuendo ancora di più l'impatto con la costruzione esistente.

Non sono previsti scavi e pertanto è rispettato il vincolo archeologico.