Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

Spett.le

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VIA CARRAFO, 22
63082 CASTEL DI LAMA AP

Offerta N° 30606 del 05/03/2018 Rev.1

C.A.: Sig.ra Cacciamani Monica

Monteprandone Frazione Centobuchi, lì 05/03/2018

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

OGGETTO: **Offerta per la fornitura di scaffalatura tipo "Super 2" per picking manuale completa di Scala a gancio.**

A seguito della Vostra richiesta di preventivo, con la presente siamo a proporVi la nostra migliore offerta per la fornitura in oggetto, da installare presso il Vostro stabilimento, avente caratteristiche come di seguito descritto.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento dovesse necessitarVi e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Comune di Castel di Lama (AP)
Arrivo
Prot. N. 0003184 del 07-03-2018
Nome BLOCK SISTEM SRL
Categoria 6 Classe 5 Fascicolo

BLOCK SISTEM S.R.L.
Consociata Gruppo METALSISTEM S.P.A.

ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI
FEM section X
25 anni

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

CARATTERISTICHE:

- Livelli di carico : N.6
- Portata spalla Nominale : 2.000 daN
- Portata spalla Reale : 1.050 daN, con 1° livello posizionato a 188 mm.
- Portata Ripiano completo : 175 daN carico uniformemente distribuito
- Finitura superficiale : Zincata con processo Sendzimir

N.B.: Le portate sopra indicate fanno riferimento ad una precisa geometria della struttura; eventuali modifiche, quali ad esempio lo spostamento di elementi strutturali, impongono l'effettuazione di una nuova verifica tecnica.

UM	Q.TA'	CODICE	DESCRIZIONE/COLORE
NR.	21	COSPALLA	SPALLA COMPLETA*-S2-2500X 400 Costituita da:
NR.	42	11004.95	MONTANTE-S2* H.MM.2500
NR.	84	41004.95	DISTANZIALE-PROF.MM. 400
NR.	42	43004.95	DIAGONALE-PROF.MM 400
	0		
NR.	84	68055.98	CAPPELLOTTO SUPER.MONT.S.1/2/3
NR.	21	65022.95	STAFFA FISSAGGIO A MURO
NR.	42	00040.20	TASSELLO DA 8 X 50
NR.	48	31501.95	CORRENTE-S2* L.MM. 900
NR.	72	31504.95	CORRENTE-S2* L.MM.1200
NR.	48	31507.95	CORRENTE-S2* L.MM.1500
NR.	96	51104.95	PIANETTO H12-600X400
NR.	48	51604.95	PIANETTO H12-900X400
NR.	7	67012.98	CARTELLO PORTATA MM. 300X240 ITALIANO
NR.	1	XXACCESS	- SCALA CON GANCIO SCALA CON GANCIO "TIPO C1" FRONTALE IN ACCIAIO INOX CON GRADINI IN ALLUMINIO - GRADINI N.7 - H. UTILE 1.720 MM. - H. TOTALE 2.500 MM. - H. BINARIO 1.750/2.000 MM. ART.S0507A
Metri Li	18	XXACCESS	BINARIO IN ALLUMINIO
NR.	3	XXACCESS	GIUNZIONE PER BINARIO
NR.	14	XXACCESS	TAPPO FINECORSA
NR.	21	XXACCESS	KIT DISTANZ. 55 MM. X FISSAGGIO BINARIO
NR.	84	XXACCESS	VITI AUTOFORANTI

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

Marcatura CE
ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI
FEM section X
25 anni dal 1990 al 2015

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

CONDIZIONI COMMERCIALI

Totale Offerta (Iva esclusa) **(EURO) 2.895,89**

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

Porto/Resa:	Franco Vostra sede.
Trasporto:	**Compreso** Con scarico e custodia dei materiali esclusi.
Montaggio e varie:	**Compreso** I nostri operatori specializzati dovranno trovare i locali liberi da merci e/o macchinari e a temperatura ambiente, il materiale a piè d'opera e mezzo di sollevamento adeguato con operatore in asservimento al montaggio. Tutte le modifiche o variazioni al progetto rispetto all'ordine, che saranno richieste alle ns. manovalanze nel cantiere di lavoro, saranno addebitate nella misura di Euro 30,00 + i.v.a. orarie per persona.
Imballo:	Minimo occorrente, compreso eventuali imballi particolari da concordare in fase d'ordine.
Pagamento:	DA CONCORDARE
Consegna:	20 giorni da conferma d'ordine (escluso agosto e periodo natalizio).
Validità offerta:	30 giorni dalla presente.
Spedizione:	a cura del Mittente.
Planarita pavimento:	+/- 5 mm. (lo stesso deve essere in buone condizioni).
Allegati alla fornitura:	Manuale d'uso e manutenzione.

ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI
FEM section X
25 anni

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr. Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part. IVA e Cod. Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

Esclusioni:

Le seguenti voci, salvo espressamente indicato in offerta, sono escluse dai nostri preventivi e soggette quindi all'applicazione a consuntivo di costi aggiuntivi od a preventivazione separata:

DOCUMENTALI
- Disegni specifici per terzi diversi dal nostro disegno esecutivo di montaggio;
- Adeguamenti ad eventuale piano di sicurezza/coordinamento e relativi oneri;
- Piani operativi di cantiere e riunioni riguardanti il precedente punto;
- Permessi di Costruire o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o altri permessi e autorizzazioni necessari richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- Gestione della documentazione finalizzata alla richiesta del Permesso di Costruire o della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- Progetto architettonico dell'intervento e della struttura finalizzato alla richiesta del Permesso di Costruire o della S.C.I.A.;
- Direzione Lavori;
- Collaudo delle strutture;
- Prove di laboratorio dei materiali utilizzati;
- Relazione di calcolo e disegni delle opere di fondazione o della pavimentazione di appoggio della struttura;
- Verifica delle opere di fondazione o della pavimentazione di appoggio della struttura a Vostro carico;
- Relazione Geologica da allegare al deposito della pratica;
- Relazione Geotecnica da allegare al deposito della pratica.
- Gestione della documentazione finalizzata alla richiesta del Permesso di Costruire o della S.C.I.A.;

EDILI
- Modifiche civili ed impiantistiche di quanto non visibile nell'area al momento dei nostri rilievi;

OPERATIVE
- Adeguati mezzi di sollevamento e trasporto dei materiali in cantiere, carico e scarico del materiale sino a piè d'opera;
- Ricovero e custodia dei materiali;
- Spostamento di merci ed ingombri diversi dal materiale di fornitura;
- Pulizia del pavimento prima e dopo l'installazione;
- Smaltimento dei materiali di risulta.

ELETTRICHE
- Energia elettrica;
- Eventuale quadro elettrico di cantiere;
- Rete di terra di protezione e di funzionamento interna.

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art.1 PREMESSA DEL CONTRATTO - LUOGO E TEMPO DI PERFEZIONAMENTO. Il contratto si intende concluso al momento della restituzione a Block Sistem Centro Metalsistem S.r.l. presso la sede di Monteprandone frazione Centobuchi (AP) della presente proposta di acquisto controfirmata integralmente anche con la sottoscrizione per approvazione specifica. Ogni clausola contrattuale dovrà essere pattuita solo con atto sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, da un loro amministratore o soggetto autorizzato.

Art.2 OGGETTO DEL CONTRATTO. La Block Sistem Centro Metalsistem S.r.l. (in seguito chiamata Block Sistem) cede e vende al Compratore che acquista i beni descritti nella proposta di fornitura di cui sopra e relativi allegati, salvo quanto previsto al Cap.8. I disegni eventualmente allegati alla proposta di acquisto sono da intendersi come progetto indicativo e di massima che, qualora la normativa vigente lo preveda, andrà dettagliato, verificato e sottoscritto da un professionista abilitato per tutti gli aspetti legati a questo tipo di fornitura, quali a titolo di puro esempio, numero e dimensione delle vie di fuga e degli spazi di lavoro, altezze interpiano, nullaosta vigili del fuoco, nonché di predisporre la documentazione di autorizzazione urbanistica eventualmente necessaria (SCIA, concessione edilizia). Il Compratore dichiara sin d'ora di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa nazionale e locale per l'installazione dei materiali oggetto del presente contratto. Tutti i documenti tecnici sono assimilati ad opere d'ingegno e pertanto non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi.

Art.3. PREZZI. I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per la presente Fornitura. Qualora per cause non dipendenti da Block Sistem i tempi di consegna della Fornitura si allunghino e nel frattempo ci siano variazioni documentate in aumento dei prezzi delle materie prime, della manodopera e/o altro, Block Sistem si riserva facoltà di aumentare proporzionalmente i prezzi pattuiti.

Art.4 PAGAMENTI. I pagamenti devono essere fatti direttamente alla Block Sistem secondo quanto previsto nelle condizioni di vendita. Non si intende valida qualunque altra forma di pagamento e lo stesso si intende nullo se effettuato in mano di altre persone od enti non muniti di regolare delega scritta e firmata dal Legale Rappresentante di Block Sistem. Trascorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di pagamento Block Sistem si ritiene autorizzata senza ulteriore preavviso ad adire le vie legali per il recupero del credito. Eventuali contestazioni della Fornitura non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
Il presente contratto è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n° 231/02 del 09/10/2002 con particolare riferimento agli interessi moratori il cui saggio applicabile sarà pari al tasso di interesse praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali.
Qualora il Compratore sia inadempiente Block Sistem si riserva il diritto di sospendere altre forniture in corso con lo Stesso, oppure di richiedere il pagamento anticipato delle stesse. Eventuali anticipi o caparre confirmatorie sono sempre infruttiferi. Il versamento effettuato resta acquisito da Block Sistem a titolo di indennità nel caso in cui l'ordine fosse revocato dal Compratore, salvo per Block Sistem il diritto ai maggiori danni, ed impregiudicata la facoltà di richiedere l'adempimento degli impegni contrattuali.

Art.5 SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI BENI. I materiali oggetto del presente contratto viaggiano a rischio, pericolo e spese del Compratore.
Se per patto espresso la merce risulti spedita "Franco destinazione", s'intende che Block Sistem assume a suo carico le sole spese di spedizione e trasporto dei materiali con il mezzo a suo giudizio ritenuto più idoneo, fermo restando quanto sopra specificato per quanto riguarda rischi e pericoli della spedizione nel senso più ampio. Ove il Compratore intenda assicurare i materiali, dovrà farne espressa richiesta a Block Sistem la quale potrà procedere al disbrigo delle pratiche del caso in nome, per conto ed a spese del Compratore. Eventuali aumenti delle tariffe di trasporto, daziarie e simili, sopravvenuti dopo la conclusione del contratto, sono sempre a carico del Compratore.
Per quanto precede e a norma dei disposto dell'art. 1510 del Codice Civile la consegna è convenuta presso la sede di Block Sistem in quel di Monteprandone frazione Centobuchi (AP); la consegna s'intende avvenuta all'atto della tradizione del materiale al compratore o al vettore, anche se, come sopra specificato, il prezzo comprende il trasporto.
Se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, la tradizione non possa avvenire per un fatto indipendente da Block Sistem, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta. In tal caso Block Sistem si considera semplice depositaria dei materiali quindi responsabile solo per fatti derivanti da cause dipendenti dalla sua volontà. Quando il periodo supera i trenta giorni, il Compratore dovrà corrispondere a Block Sistem un equo compenso per il magazzinaggio.

Art.6 MONTAGGIO. Salvo diversa pattuizione il montaggio è escluso. Qualora Block Sistem assuma, dietro richiesta del cliente, l'incarico di montaggio lo potrà fare con proprio personale o dandolo in subappalto a Società specializzate. Sarà cura del Compratore predisporre una pavimentazione con resistenza adeguata e planarità superficiale conforme alle norme FEM, oltre che mettere in sicurezza l'area interessata e informare i montatori di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Qualora le dimensioni e/o complessità del cantiere lo richiedano il Compratore dovrà elaborare il Documento sulla Sicurezza ed il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenze ("DUVRI") nonché nominare le figure professionali previste dalle vigente normativa. Il Compratore prima dell'arrivo dei materiali e per tutta la durata dei lavori di montaggio dovrà mettere a disposizione in prossimità dell'area operativa un locale di grandezza adatta, asciutto, ventilato e illuminato, munito di adeguata serratura da adibire a locale di deposito degli utensili e attrezzature di montaggio nonché della minuteria. Il Compratore assumerà per detto locale le responsabilità della custodia e della conservazione contro l'incendio, il furto ed altri eventuali fatti dannosi. Il Compratore è tenuto a rilasciare al vettore e alla Block Sistem ricevuta dei materiali consegnati ed a mettere a disposizione per lo scarico degli stessi la necessaria attrezzatura nonché il personale direttivo e di manovalanza. Detta manovalanza risponderà sempre e comunque al Compratore al quale spetterà altresì provvedere per tutte le assicurazioni e eventuali attività aggiuntive o ritardi causati dal mancato approntamento dell'area dove installare l'impianto o agli impegni di cui sopra saranno addebitate al Compratore in base alle vigenti tariffe ANIMA.

Art.7 GARANZIA. Block Sistem garantisce la buona qualità e costruzione dei propri materiali obbligandosi durante il periodo di garanzia, appresso specificato, a riparare e sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che per la cattiva qualità dei materiali o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Compratore, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Compratore, da casi fortuiti o di forza maggiore, nonché da opere edili accessorie, quali ad esempio pavimentazioni o solette, non idonee allo scopo. Per interventi non autorizzati è da intendersi anche l'utilizzo per il montaggio da parte del Compratore di personale non Block Sistem. Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. Per i lavori di sistemazione in garanzia, da eseguirsi sul posto, il Compratore dovrà fornire a sua cura e spese al personale Block Sistem tutti i mezzi e il personale ausiliario occorrenti. Nulla sarà dovuto al Compratore per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso, ne egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi di spese, per sinistri, per danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato nel presente articolo. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia sono a spese, rischio e pericolo del Compratore

Art.8 RISERVATO DOMINIO. Resta espressamente convenuto che i materiali e le apparecchiature vendute rimarranno di esclusiva proprietà di Block Sistem sino al totale pagamento da parte del Compratore del prezzo pattuito, e che i materiali non pagati non potranno divenire per nessun titolo, od effetto pertinenza dello stabile in cui sono stati installati, rimanendo fermo il diritto di Block Sistem di rivendicare i suddetti materiali nei confronti dei terzi e di provvedersi ai sensi dell'art. 1524 del Codice Civile.

Art.9 CONTROVERSIE. I presenti accordi, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente normativa italiana. Foro competente è quello più vicino alla sede legale di Block Sistem in quel di Monteprandone frazione Centobuchi (AP), ove il contratto è stato perfezionato, e cioè Ascoli Piceno.
E' facoltà di Block Sistem esperire azione nel Foro generale di residenza del compratore convenuto inadempiente alle obbligazioni di pagamento.

Data: _____

Località: Monteprandone frazione Centobuchi (AP)

Block Sistem Centro Metalsistem S.r.l. **Il Compratore**

_____ _____

Si approvano specificamente per iscritto a norma dell'art. 1341 II° comma C.C., lette e conosciute le clausole: Art. 2 Og getto del contratto, Art. 3. Prezzi, Art.4 Pagamenti, Art.5 Spedizione e consegna dei beni, Art.6 Montaggio, Art.7 Garanzia, Art.8 Riservato dominio, Art.9 Controversie.

Block Sistem Centro Metalsistem S.r.l. **Il Compratore**

_____ _____

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

...alcuni dei Clienti che hanno scelto METALSISTEM...

A I M E - DEPOSITO ENI
ACCIAIERIE VALBRUNA
ADIDAS
AERMEC
AEROSOL LABORATORI ITALIA
AIA
ALFA GOMMA INDUSTRIAL
ALIAS
API RAFFINERIA
AQUAFIL
ARCESE AUTOTRASPORTI
ARMANI
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
ARTE ZURLO
ARTONI TRASPORTI
ARTSANA
ASPERA
AVESTA ACCIAI
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
BANCA DI LEGNANO
BANCA INTESA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BARILLA
BASE ENEA IN ANTARTIDE
BASE NATO CAMP DERBY
BASE NATO COMISO
BASE NATO SIGONELLA
BAULI
BEGHELLI
BSL
C D C MICRONICA
CA' DA MOSTO
CALZATURIFICIO VALLEVERDE
CALZEDONIA
CAMEO
CARIPLO
CARITRO
CARREFOUR - SSC
CARTIERA DEL GARDA
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA
CASTELLETTI TRASPORTI
CASUCCI
CAVALLI
CERAMICHE RAGNO
CHIARAVALLI
CINECITTA'
CISALFA
CO POP
COIN
COLMAR
COMET
CONAD
CREDEM
CREDITO EMILIANO
CREDITO ROMAGNOLO
CUCIRINI CANTONI
D LAZZARONI
DHL INTERNATIONAL
DIESEL
DOLCE & GABBANA
ELETTROINGROSS
ENEL
ENICHEM
F D M
FANTONI
FEBAL CUCINE
FERRIERE DI STABIO
FERROVIE DELLO STATO
FIAMM
FIAT - IVECO
FIAT - LANCIA
FORD MAGAZZINO RICAMBI SUD EUROPA
FOREDIL
FRANCO ANGELI EDITORE
G&Z CREAZIONI ITALIANE
G D M
GE ME AZ CUSIN
GILDA
GIMO'S
GIO' STILE MONOUSO
GONDRAND & MERZARIO
GPS
GRACE ITALIANA
GROTTO (GAS)
GRUPPO MANERBIESI
GUCCI
HUGO BOSS
I GUZZINI ILLUMINAZIONE
I PELLETTIERI D'ITALIA (PRADA)
INTERFASHION LOGISTICS
INTERMODE EXPRESS
IPER COOP
ITALARCHIVI
ITALCORUS
JORDAN
KERAKOLL
LAMBORGHINI AUTOMOBILI
LANIFICIO ING LORO PIANA
LORD BEKLEIDUNGSWERK BRINKMANN
LUXOTTICA
MAA ASSICURAZINI
MAGAZZINI GENERALI DI VERONA
MAICO
MARAZZI GRUPPO CERAMICHE
MARELLI
MARTINELLI TRASPORTI
MAVECON
MAX MARA
MEMOREX TELEX
MERLONI ELETTRODOMESTICI
MILA SCHOEN
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
NO LOGISTICS
NUOVA PIGNONE
NYK LOGISTICS
OLIMPIC ELETTRODOMESTICI
OLIVETTI
OMRE QUICK MILL
PAM
PANALPINA
PANINI
PASO - GELOSO
PASTIFICIO DI CECCO
PASTIFICIO LE MANTOVANELLE
PESCAGEL FIN
PEUGEOT
PHILIPS COLONIA
PIAGGIO
PIMMY
PIRELLI
PLURIMA
POLO LOGISTICO PIACENTINO
RIELLO BRUCIATORI
S D A
SAECO
SALUMIFICIO LEVONI
SAN PAOLO DI TORINO
SARMAS
SCANIA
SCAVOLINI
SEIMA
SEMERARO
SIEMENS
SIGMA GI EXPORT-IMPORT
SILEASUD
SIMONETTA
SISMA
SIXTY ACTIVE
SNATT LOGISTICA
SPORTLER
SPORTSWEAR
SWINGER INTERNATIONAL
T N T EXPRESS ITALY
T S GRUPPO TONTARELLI
TIBER
TOD'S
TOMASONI TOP SAIL
TRANSCO
TRE CONF
UFOPLAST
VEMAC
VERSACE
VIPA
VOLVO
WHIRLPOOL
YOOX
ZANUSSI GRANDIMPIANTI

FEM section X
ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI
25 anni

Scaffalature metalliche ad incastro
Arredamenti industriali
Impianti di magazzinaggio
Portapallets
Soppalchi - grigliati

www.blocksistem.it
info@blocksistem.it
blocksistem@pec.wmail.it

BLOCK sistem srl
Gruppo METALSISTEM
SISTEMI E STRUTTURE PER IL MAGAZZINO

Cap. Sociale 46.800,00 i.v.
63076 Monteprandone frazione
Centobuchi (AP) - Italy
Via del Lavoro, 16
Iscr.Trib. di Ascoli Piceno n.7365
C.C.I.A.A.: 123240
Part.IVA e Cod.Fisc. 01256670447
Tel. 0735 / 70 48 80 – 70 45 32
Fax 0735 / 71 04 13
block-sistem
Numero verde 800 942 755

ALLEGATI

LAY-OUT IMPIANTO
Progetto N° 4619 Rev01 Tavola N° 01 del 05/03/2018

L'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

BLOCK SISTEM S.R.L.
Consociata Gruppo METALSISTEM S.P.A.

Comune di Castel di Lama Prot. n .3184 del 07-03-2018 in arrivo

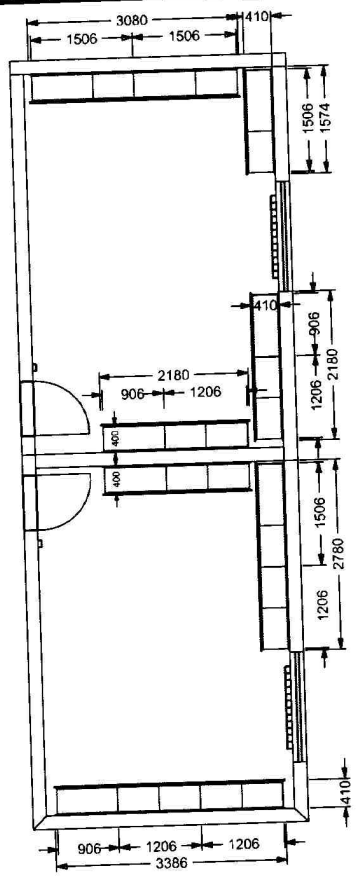

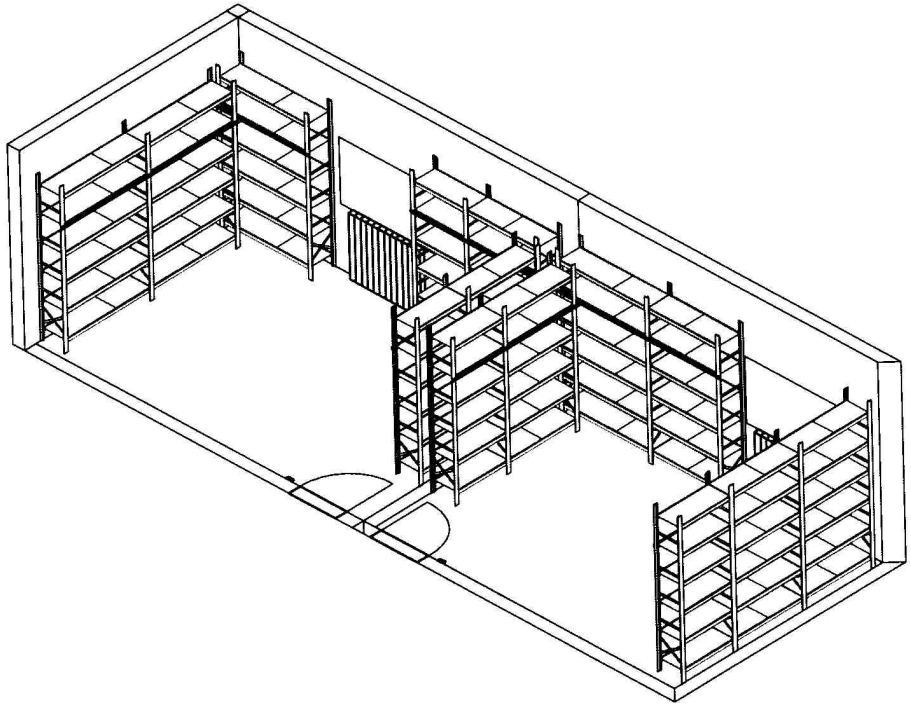

L'Acquirente, dopo le opportune verifiche, DICHIARA che il montaggio dell'impianto potrà essere eseguito secondo il presente disegno, in quanto tutte le misure sono state verificate e nessun ingombro dello stabile costituisce motivo d'impedimento.
N.B.: L'eventuale modifiche durante il montaggio saranno addebitate al Committente.
L'EVENTUALI LICENZE O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE.

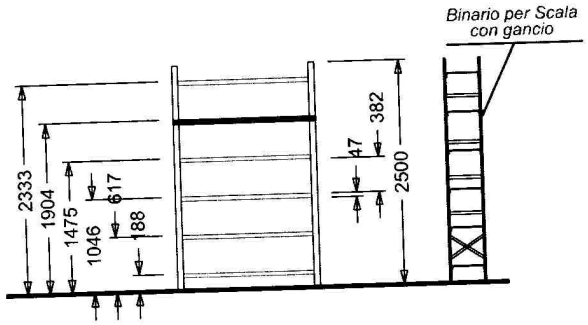

Vista "Sezione tipo"



CISI Costruttori Italiani Scaffalature Industriali

ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI

Le strutture Metalsistem prodotte con acciaio strutturale certificato sono omologate dal TuV/GS di Monaco di Baviera

BLOCK sistem

cliente	COMUNE DI CASTEL DI LAMA
tag out	Scaffalaura tipo "Super 2" per picking manuale
scala	1:75
n. disegno	4619
riferimento	Rev01
data	05/03/2018
disegnatore	Russo Emanuele
n. tavola	01

timbro data e firma per accettazione

note
Disegno valido per offerta.
Dimensioni ed ingombri dell'impianto devono essere controllati sul posto da un responsabile.

E' vietata a termini di legge la riproduzione e divulgazione del presente disegno a terze persone senza la nostra autorizzazione.
Proprietà e diritti d'autore riservati.